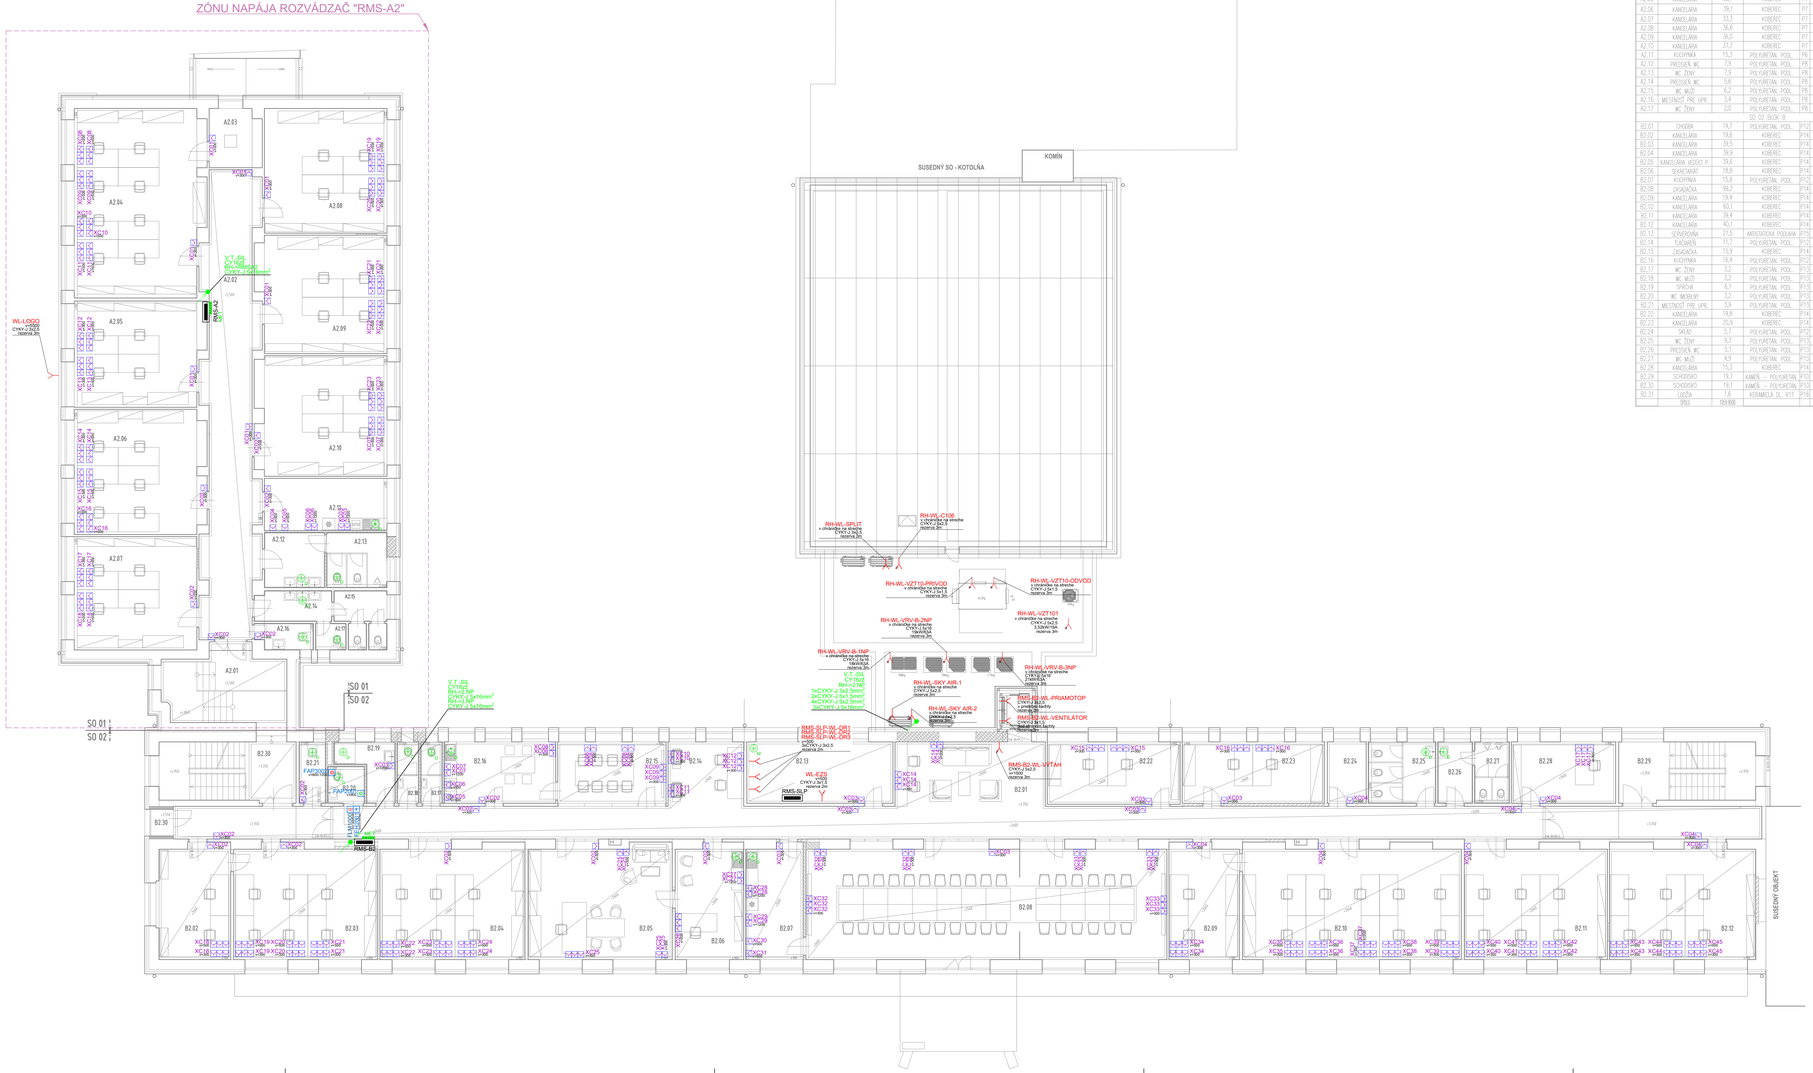

LEGENDA MIESTNOSTI:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
			DRUH PODLAHY	STENY	STROP
			SO 01 BLOK A		
A2.01	SCHODISKO	21,8	KAMEŇ – POLYÚRETÁN	P5 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
A2.02	CHODBA	57,5	POLYÚRETÁN PODL.	P6 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
A2.03	SKLAD	7,3	POLYÚRETÁN PODL.	P6 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.04	KANCELÁRIA	58,1	KOBEREC	P7 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.05	KANCELÁRIA	32,4	KOBEREC	P7 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.06	KANCELÁRIA	39,1	KOBEREC	P7 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.07	KANCELÁRIA	33,3	KOBEREC	P7 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.08	KANCELÁRIA	36,6	KOBEREC	P7 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.09	KANCELÁRIA	36,9	KOBEREC	P7 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.10	KANCELÁRIA	37,1	KOBEREC	P7 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.11	KUCHYŇKA	15,3	POLYÚRETÁN PODL.	P6 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.12	PREDSIEŇ WC	7,9	POLYÚRETÁN PODL.	P8 KÉRAMICKÝ OBKL.	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.13	WC ŽENY	7,9	POLYÚRETÁN PODL.	P8 KÉRAMICKÝ OBKL.	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.14	PREDSIEŇ WC	5,8	POLYÚRETÁN PODL.	P8 KÉRAMICKÝ OBKL.	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.15	WC MUŽI	6,2	POLYÚRETÁN PODL.	P8 KÉRAMICKÝ OBKL.	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.16	MIESTNOSŤ PRE UPR.	3,4	POLYÚRETÁN PODL.	P8 KER. OBL. v.1200	VÁP. OM. HLADKÁ
A2.17	WC ŽENY	2,2	POLYÚRETÁN PODL.	P8 KER. OBL. v.1200	VÁP. OM. HLADKÁ
			SO 02 BLOK B		
B2.01	CHODBA	14,1	POLYÚRETÁN PODL.	P12 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.02	KANCELÁRIA	19,6	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.03	KANCELÁRIA	39,5	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.04	KANCELÁRIA	39,9	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.05	KANCELÁRIA VEDÚCI P.	39,6	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.06	SERVERÁREŇ	18,8	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.07	KUCHYŇKA	15,6	POLYÚRETÁN PODL.	P12 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.08	ZASADAČKA	99,2	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.09	KANCELÁRIA	19,4	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.10	KANCELÁRIA	65,1	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.11	KANCELÁRIA	39,4	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.12	KANCELÁRIA	40,1	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.13	SERVEROVŇA	21,3	ANTISTATICKÁ PODLAHA	P15 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.14	TLAČIAREŇ	11,3	POLYÚRETÁN PODL.	P12 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.15	ZASADAČKA	15,6	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.16	KUCHYŇKA	16,4	POLYÚRETÁN PODL.	P12 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.17	WC ŽENY	3,2	POLYÚRETÁN PODL.	P13 KÉRAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
B2.18	WC MUŽI	3,2	POLYÚRETÁN PODL.	P13 KÉRAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
B2.19	SPRCHA	6,1	POLYÚRETÁN PODL.	P13 KÉRAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
B2.20	WC INVALID	3,2	POLYÚRETÁN PODL.	P13 KÉRAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
B2.21	MIESTNOSŤ PRE UPR.	3,9	POLYÚRETÁN PODL.	P13 KER. OBL. v.1200	SDK PODHĽAD P.
B2.22	KANCELÁRIA	19,8	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.23	KANCELÁRIA	20,9	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.24	SKLAD	5,7	POLYÚRETÁN PODL.	P12 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.25	WC ŽENY	9,3	POLYÚRETÁN PODL.	P13 KÉRAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ
B2.26	PREDSIEŇ WC	5,1	POLYÚRETÁN PODL.	P13 KÉRAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ
B2.27	WC MUŽI	4,9	POLYÚRETÁN PODL.	P13 KÉRAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ
B2.28	KANCELÁRIA	15,3	KOBEREC	P14 VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.29	SCHODISKO	19,1	KAMEŇ – POLYÚRETÁN	P10 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B2.30	SCHODISKO	19,1	KAMEŇ – POLYÚRETÁN	P10 VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B2.31	LÚDOVÁ PRÍPRAVA	7,9	KERAMICKÁ DL. 411	P16 FASÁDNA OM.	FASÁDNA OM.

LEGENDA ZNAČIEK

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 5, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6+6, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 7, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ POVRCHOVÝ, RADENIE 1, 230V, 10A, IP44
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, POVRCHOVÝ RADENIE 6, 230V, 10A, IP44
- ZÁSUVKA, 16A, 230V, IP20
- ZÁSUVKA, 16A,NA POVRCH, 230V, IP44
- RÁMIK, 1-NÁSOBNÝ / 1-FRAME
- RÁMIK, 2-NÁSOBNÝ / 2-FRAME
- RÁMIK, 3-NÁSOBNÝ / 3-FRAME
- RÁMIK, 4-NÁSOBNÝ / 4-FRAME
- RÁMIK, 5-NÁSOBNÝ / 5-FRAME
- SENZOROVÝ SPÍNAČ, 10A, 230V, IP20, GRAD.180°
- SENZOROVÝ SPÍNAČ, 10A, 230V, IP20, GRAD.360°
- EL. VÝVOD, 3-ŽILOVÝ, NÁSTENNÝ, 230V
- EL. VÝVOD, 5-ŽILOVÝ, NÁSTENNÝ, 400V
- EL. VÝVOD, 3-ŽILOVÝ, STROPNÝ/NÁSTENNÝ, 230V, ZÁLOHOVANÝ Z UPS
- EL. VÝVOD, 5-ŽILOVÝ, STROPNÝ/NÁSTENNÝ, 400V, ZÁLOHOVANÝ Z UPS
- PODRUBNÝ VENTILÁTOR, 230V, DODÁVA VZT, KÁBEL CYKY-J 5x1,5mm²
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED Duoproof UXEMVY1, 31W, 5300 lm, 4000K, IP66
- SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ, LED mini Panel UXEMZD1442, 18W, 1800 lm, 4000K, IP20
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED mini Panel UXEMZM5442, 18W, 1800 lm, 4000K, IP20
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 240V LOIG, 55W, 1100 lm, 4000K, IP20
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,SO SENZOROM A SÚMRAKOVÝM SPÍNAČOM, 51W, 4300 lm, 4000K, IP54
- SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ/PRISADENÉ, LED panel UXEMBPIMMA, 34W, 4000 lm, 4000K, IP20
- SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ, LED panel UXEMO, 40W, 4398 lm, 4000K, IP20
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,SO SENZOROM, LENTIL, 12W, 720 lm, 4000K, IP20
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,FASÁDNE, SOLIN, 5W, IP54
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ LED , BAT 1H, BEZPEČNOSTNÉ, PRISADENÉ, 230V, 350lm,IP42
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ LED , BAT 1H, S PIKTOGRAMOM VPRAVO, JEDNOSTRANNÉ, PRISADENÉ, 350lm,IP42
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ LED , BAT 1H, S PIKTOGRAMOM VPRAVO, OBOJSTRANNÉ, PRISADENÉ, 350lm,IP42
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ LED , BAT 1H, S PIKTOGRAMOM VĽAVO, JEDNOSTRANNÉ, PRISADENÉ, 350lm,IP42
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ LED , BAT 1H, S PIKTOGRAMOM VĽAVO, OBOJSTRANNÉ, PRISADENÉ, 350lm,IP42
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ LED , BAT 1H, S PIKTOGRAMOM DOLE, JEDNOSTRANNÉ, PRISADENÉ, 350lm,IP42
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ LED , BAT 1H, S PIKTOGRAMOM DOLE, OBOJSTRANNÉ, PRISADENÉ, 350lm,IP42
- NN ROZVODNÁ SKRIŇA PODRUŽNÁ
- NN ROZVODNÁ SKRIŇA HLAVNÁ
- EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA
- H.T.-HORIZONTÁLNA TRASA PRE SIL, KÁBLOVÝ ŽĽAB PODĽA POPISU (K.Z 200x50mm)
- V.T.-VERTIKÁLNA TRASA PRE SIL, NN ROZVOD

Poznámky:
- projektant nenesie zodpovednosť za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu
- zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta
- rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom, ešte pred samotnou realizáciou
- všetky rozmery kontrolovať počas prác na stavbe
- rozmery všetkých stavebných výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe
- všetky stavebné otvory skoordinovať s výkresmi profesií VZT, ÚK, ZTI, EL
- všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky
- všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom príslušnej profesie
- vrátane autora stavby
- všetky povrchové úpravy, farebné odtiene, vrátanie ich zmien musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby
- výrobkú alebo dodávateľskú dokumentáciu treba predložiť na odsúhlasenie zodpovedným projektantom jednotlivých profesií vrátane projektanta statiky a hlavného inžiniera projektu

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

SÚSTAVA TN-C-S
STĹPNE ZC - RPZ: 22kV /0,4kV TN-C
STĹPNE AC - RPZ: 22kV /TN-S
STĹPNE AC - RPZ: 22kV /TN-S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ČL.411.2
- IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ ČL.A1
- ZAKRYTIE A OBALY ČL.A2
OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 ČL.411.3
- OCHRANNÉ UZEMNENIE A POSPAJANIE ČL.411.3.1
- ZARIADENIE DOPOJENIE NAPÄJANIE V SYSTÉME TN, ČL.411.3.2
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÍDOVNÝM CHRÁNIČOM ČL.411.3.3
MALÉ NAPÄTIE: STN 33 2000-4-41 ČL.411.4 ČL.411.5
DOPĺŇKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ČL.413
- DOPĺŇKOVÁ OCHRANA: PRÍDOVÉ CHRÁNIČE (RCD) ČL.413.1
- DOPĺŇKOVÁ OCHRANA: DOPĺŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPAJANIE ČL.415.2

SVORKA EKVIPOTENCIÁLNA - MET OBO BETTERMANN TYP 1809

MIESTNE POSPAJANIE PRISLUŠNÝM VODIČOM CY6 ŽZ. S MET

DOPĺŇKOVÉ POSPAJANIE PRISLUŠNÝM VODIČOM CY4 ŽZ. S MET

HLAVNÉ POSPAJANIE PRISLUŠNÝM VODIČOM CY16 ŽZ. S MET

INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23 , 97401, Banská Bystrica		
OBJEKT:	SO 01, SO 02		
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA	STUPEŇ PD:	PPSP/RD
		FORMÁT:	12x A4
MIESTO STAVBY:	k.ú. Banská Bystrica, č.č. 837/12, p.č. KN/C-1909/1	DÁTUM:	11/2023
PROFESIA:	E3 Elektroinštalácia - silnoprúd	MIERKA:	1:100
ZODP.PROJ.:	Ing. Martin Kubík	ČÍSLO VÝKRESU:	08
OBSAH VÝKRESU:	PODORYS 2.NP - NN ROZVODY		