
AKCIA:
Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom
Stavebný objekt SO-01 - Administratívna budova so súp.č.439 - objekt MsÚ v Žiari nad Hronom
členený na : I.Etapa - Objekt MsÚ (štvorpodlažný objekt)
II.Etapa - Objekt MsÚ (dvojpodlažný objekt)

PRÍLOHA č.2
Výpis okien, parapetov, dverí a zasklených stien
I. a II.ETAPA

VÝPIS AL OKIEN SO-01 I.ETAPA:

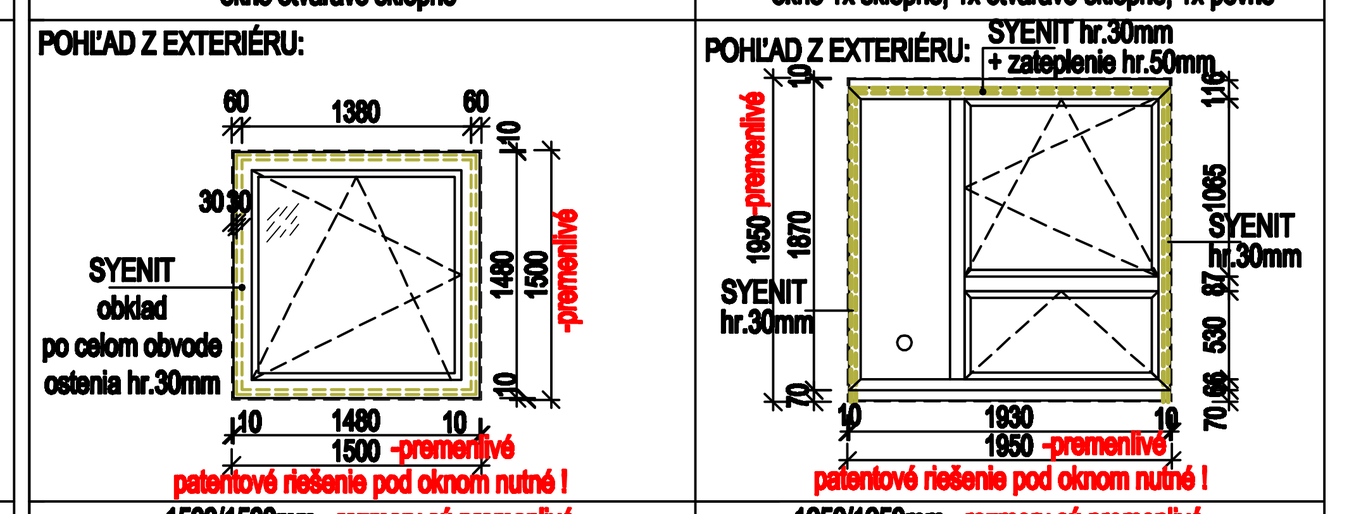


POLOŽKA	O1	O2
SPÔSOB OTVÁRANIA	okno otváravo sklopné	okno 1x sklopné, 1x otváravo-sklopné, 1x pevné
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU: SYENIT obklad po celom obvode ostenia hr.30mm; patentové riešenie pod oknom nutné !	POHĽAD Z EXTERIÉRU: SYENIT hr.30mm + zateplenie hr.50mm; patentové riešenie pod oknom nutné !
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	1500/1500mm - rozmery sú premenlivé	1950/1950mm - rozmery sú premenlivé
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	1480/1480mm	1930/1930mm
POPIS	Hliníkové okno AB TEAM ACOR 70ind otváravo - sklopné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 60mm; Uw =1,1 W/m²K (koeficient prechodu tepla)	Hliníkové okno AB TEAM ACOR 70ind otváravo - sklopné, sklopné a pevné s doplnkovým rozšírením 50 a 60mm; Uw = 1,2 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
ZOSTAVA OKNA	zložená z jedného kusu	zložená z jedného kusu
PARAPET VONKAJŠÍ	pôvodný prírodný kameň SYENIT sa nebude demontovať a po osadení okna sa vráti späť - pôvodný dĺžku kameňa vyhotoviť podľa šírky okna na 170x1440mm² - dĺžky sú premenlivé	Al plech š. 400mm, d.1820mm² - dĺžky sú premenlivé; odtieň RAL 7016 Antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit
PARAPET VNÚTORNÝ	vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm biela komôrková s nosom hr.36 x 255 x 1500 mm² - dĺžky sú premenlivé + biele krytky	vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm biela komôrková s nosom hr.36x 250x1950 mm² - dĺžky sú premenlivé + biele krytky
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	trieda odolnosti RC2	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32dB	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32dB
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém CORTIZO - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia	AL systém CORTIZO - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
OKENNÁ KĽUČKA	okenná kľučka s blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100Nm	systémová kľučka - strieborná
KOVANIA	kovanie, trieda odolnosti RC2N pre uzamykací mechanizmus, systém otvárania aj kovania, strieborná	systémové kovanie strieborné
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné trojsklo 4-14-4-14-4+Ag, SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K priehľadné sklo bezpečnostné vrstvené s bezpečnostnou fóliou PVB, zasklenie podľa VN 356 P5A norma STN EN 356,Rw=32dB	tepelnoizolačné trojsklo 4-14-4-14-4+Ag, SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K priehľadné sklo Rw=32dB
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------	-------
ŽALÚZIE	AL interiérové žalúzie BASIC DESIGN farebný odtieň prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk	AL interiérové žalúzie BASIC DESIGN farebný odtieň prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk
POČET KS	12 ks	52 ks
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska s ktorou bola v priebehu spracovania realizačného projektu všeobecne riešená a konzultovaná otázka okien a dverí.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

2

VÝPIS AL OKIEN SO-01 I.ETAPA:

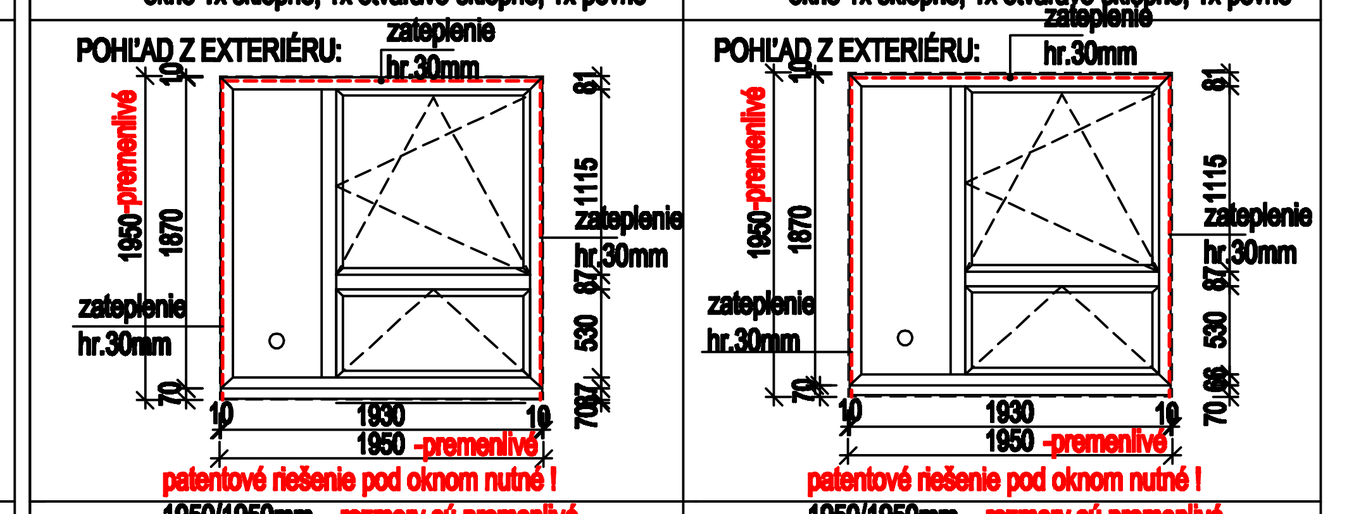


POLOŽKA	O3	O4
SPÔSOB OTVÁRANIA	okno 1x sklopné, 1x otváravo-sklopné, 1x pevné	okno 1x sklopné, 1x otváravo-sklopné, 1x pevné
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU: zateplenie hr.30mm; patentové riešenie pod oknom nutné !	POHĽAD Z EXTERIÉRU: zateplenie hr.30mm; patentové riešenie pod oknom nutné !
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	1950/1950mm - rozmery sú premenlivé	1950/1950mm - rozmery sú premenlivé
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	1930/1930mm	1930/1930mm
POPIS	Hliníkové okno AB TEAM ACOR 70ind otváravo - sklopné, sklopné a pevné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 60mm; Uw =1,2 W/m²K (koeficient prechodu tepla)	Hliníkové okno AB TEAM ACOR 70ind otváravo - sklopné, sklopné a pevné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 60mm; Uw =1,2 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
ZOSTAVA	zložená z jedného kusu	zložená z jedného kusu
PARAPET VONKAJŠÍ	Al plech š. 400mm, d.1820mm² - dĺžky sú premenlivé; odtieň RAL 7016 Antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit	Al plech š. 400mm, d.1820mm² - dĺžky sú premenlivé; odtieň RAL 7016 Antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit
PARAPET VNÚTORNÝ	vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm biela, komôrková s nosom hr.36x 250x1950 mm² - dĺžky sú premenlivé + biele krytky	vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm biela komôrková s nosom hr.36x 250x1950 mm² - dĺžky sú premenlivé + biele krytky
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------	trieda odolnosti RC2
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32dB	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32dB
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém CORTIZO ACOR 70ind - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia	AL systém CORTIZO ACOR 70ind - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
OKENNÁ KĽUČKA	systémová kľučka - strieborná	okenná kľučka s blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100Nm
KOVANIA	systémové kovanie strieborné	kovanie, trieda odolnosti RC2N pre uzamykací mechanizmus, systém otvárania aj kovania, strieborné
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné trojsklo 4-14-4-14-4+Ag, SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K priehľadné sklo Rw=32dB	tepelnoizolačné trojsklo 4-14-4-14-4+Ag, SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K priehľadné sklo bezpečnostné vrstvené s bezpečnostnou fóliou PVB, zasklenie podľa VN 356 P5A norma STN EN 356,Rw=32dB
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------	-------
ŽALÚZIE	interiérové žalúzie BASIC DESIGN farebný odtieň prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk	interiérové žalúzie BASIC DESIGN farebný odtieň prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk
POČET KS	3 ks	2 ks
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

3

VÝPIS AL OKIEN SO-01 I.ETAPA:

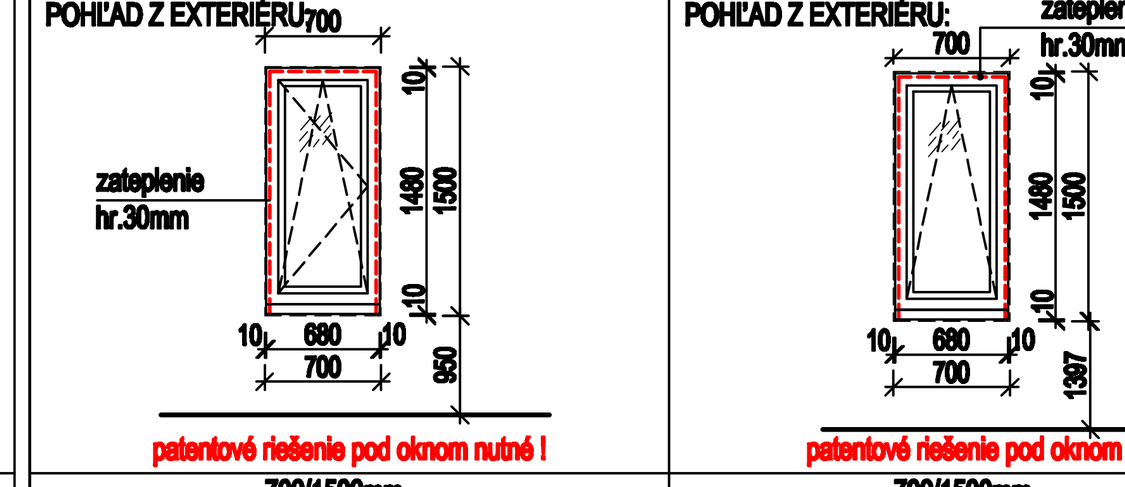


POLOŽKA	O5	O6
SPÔSOB OTVÁRANIA	okno otváravo - sklopné	okno otváravo - sklopné
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU; zateplenie hr.30mm; patentové riešenie pod oknom nutné !	POHĽAD Z EXTERIÉRU; zateplenie hr.30mm; patentové riešenie pod oknom nutné !
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	700/1500mm	700/1500mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	680/1480mm	680/1480mm
POPIS	Hliníkové okno AB TEAM ACOR 70ind otváravo - sklopné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 60mm; Uw = 1,3 W/m²K (koeficient prechodu tepla)	Hliníkové okno AB TEAM ACOR 70ind otváravo - sklopné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 60mm so sieťkou NOBARRIER proti hmyzu
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
ZOSTAVA	zložená z jedného kusu	zložená z jedného kusu
PARAPET VONKAJŠÍ	Al plech š. 280mm, d.670mm - dĺžky sú premenlivé; odtieň antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit	Al plech š. 280mm, d.670mm - dĺžky sú premenlivé; odtieň RAL 7016 Antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit
PARAPET VNÚTORNÝ	vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm biela, komôrková s nosom hr.36 x 170 x700 mm² - dĺžky sú premenlivé + biele krytky	existujúci keramický obklad
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	trieda odolnosti RC2	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32dB	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32dB
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém CORTIZO ACOR 70ind - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia	AL systém CORTIZO ACOR 70ind - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
ODTIEŇ PROF.SYST.	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
OKENNÁ KĽUČKA	okenná kľučka s blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100Nm strieborná	páková ovládanie Geza - EV1
KOVANIA	kovanie,trieda odolnosti RC2N pre uzamykací mechanizmus, systém otvárania aj kovania	prispôsobené pákovému ovládaniu
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné trojsklo 4-14-4-14-4+Ag, SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K, priehľadné sklo bezpečnostné vrstvené s bezpečnostnou fóliou PVB, zasklenie podľa VN 356 P5A norma STN EN 356,Rw=32dB	tepelnoizolačné trojsklo 4-14-4-14-4+Ag, SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K priehľadné sklo
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------	-------
ŽALÚZIE	interiérové žalúzie BASIC DESIGN farebný odtieň prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk	sieťka NOBARRIER proti hmyzu
POČET KS	12 ks	10 ks
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

4

VÝPIS AL OKIEN II.ETAPA:




POLOŽKA	O7
SPÔSOB OTVÁRANIA	okno otváravo - sklopné
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU: obklad tmavý SYENIT hr.30mm; úroveň strechy; patentové riešenie pod oknom nutné !
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	1400/550mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	1380/530mm
POPIS	Hliníkové okno AB TEAM ACOR 70ind, sklopné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 60mm; Uw = 1,5 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
ZOSTAVA	zložená z jedného kusu
PARAPET VONKAJŠÍ	Al plech š. 310mm, d.1340mm - dĺžky sú premenlivé; odtieň RAL 7016 Antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit
PARAPET VNÚTORNÝ	vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm komôrková biela s nosom hr.36x 250x1400 mm² - dĺžky sú premenlivé + biele krytky
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32dB
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém CORTIZO ACOR 70ind - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
OKENNÁ KĽUČKA	strieborná
KOVANIA	systémové kovanie
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné dvojsklo SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K priehľadné sklo
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------
ŽALÚZIE	-------
POČET KS	2 ks
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

5

VÝPIS AL ZASKLENÝCH STIEN SO-01 I.ETAPA:

POLOŽKA	ZS1
SPÔSOB OTVÁRANIA	zasklená stena 37x okno pevné, 2x sklopné
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU:

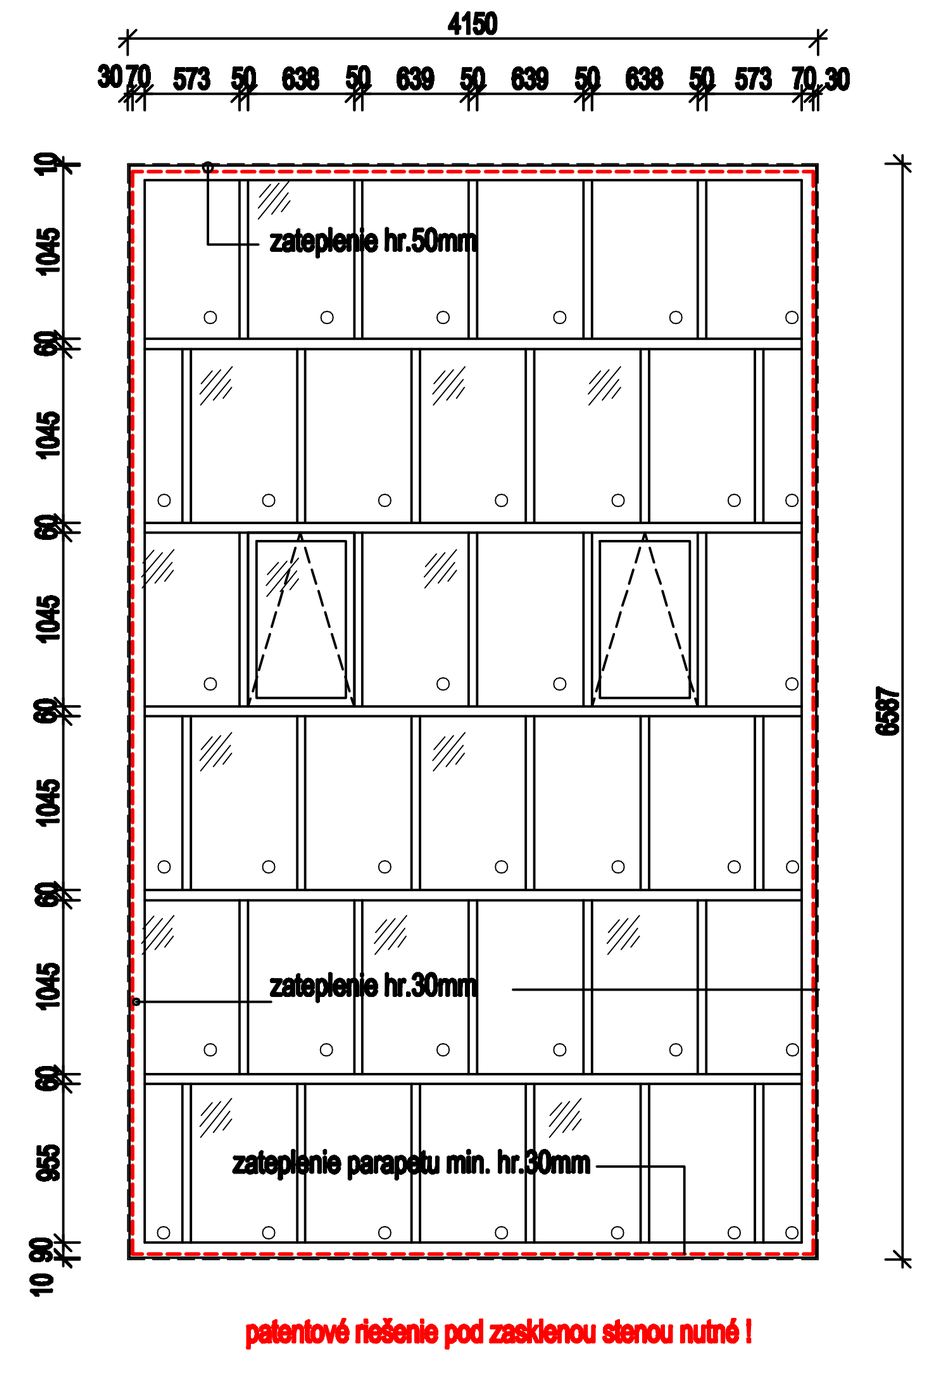

6


POLOŽKA	ZS1
SPÔSOB OTVÁRANIA	zasklená stena 37x okno pevné, 2x okno otváravo - sklopné
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	4150/6587mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	4130/6567mm
POPIS	zasklená stena z fasádnych profilov AB TEAM TP52 pevné s doplnkovým konštrukčným rozšírením 2 x 60mm , vrátane steny 2x okno sklopné; Uw = 1,6 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
ZOSTAVA	zložená z jedného kusu
PARAPET VONKAJŠÍ	Al plech š. 310mm, d.4130mm - dĺžky sú premenlivé; odtieň RAL 7016 Antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit tmavý
PARAPET VNÚTORNÝ	vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm biela, komôrková s nosom 36 x 250 x 4130 mm² + biele krytky
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36dB
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém CORTIZO ACOR TP52- Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
OKENNÁ KĽUČKA	okenná kľučka s blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100Nm , strieborná
KOVANIA	systémové kovanie pre sklopné okná fasádneho systému
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné dvojsklo SAINT GOBAIN GLASS, Ug=1,1W/m²K priehľadné sklo
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------
POČET KS	1ks
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

7

VÝPIS AL ZASKLENÝCH STIEN SO-01 II.ETAPA:

POLOŽKA	ZS2
SPÔSOB OTVÁRANIA	zostava : 2x zasklená stena 1x dvere s nadsvetlíkom
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU:

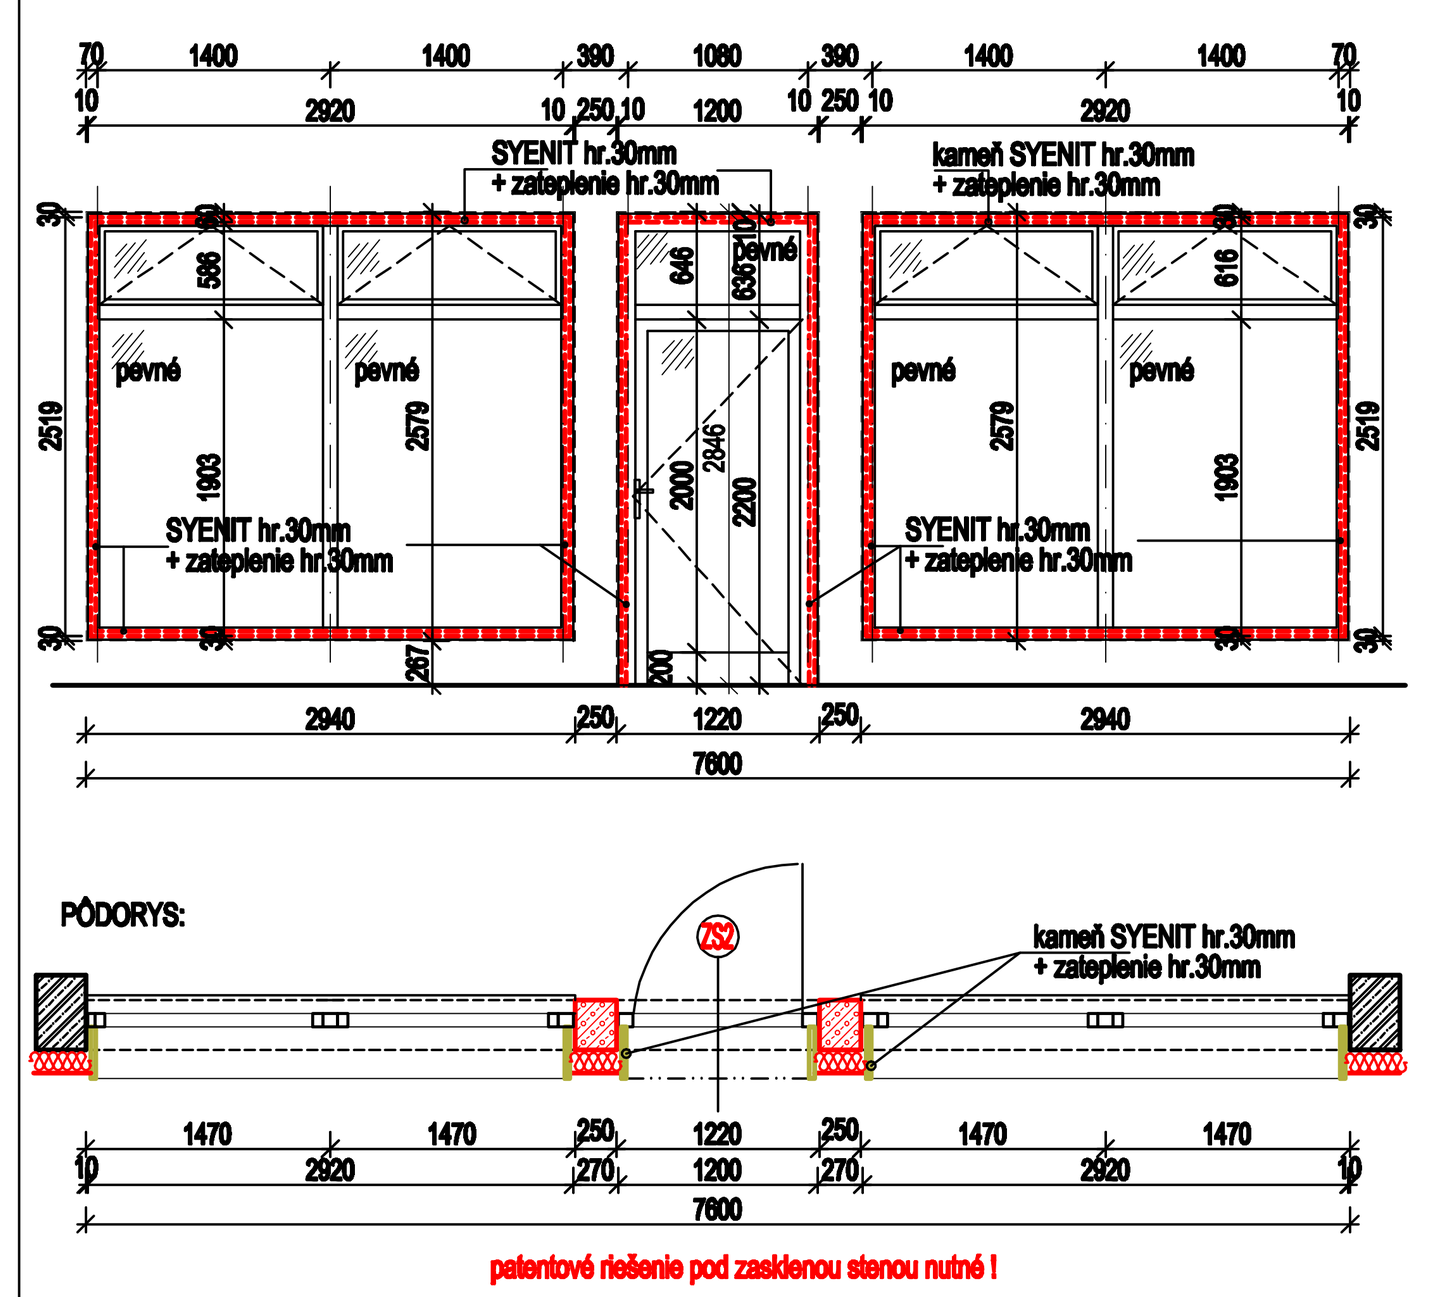

8


POLOŽKA	ZS2
SPÔSOB OTVÁRANIA	zostava : 2x zasklená stena + dvere s nadsvetlíkom: Zloženie jednej zasklenej steny: 2x okno pevné, 2x nadsvetlík sklopný; Dvere otváravé ľavé s pevným nadsvetlíkom
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	2x zasklená stena:2940/2579mm + 1x dvere s nadsvetlíkom 1220 / 2846mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	2x zasklená stena 2920/2559mm + 1x dvere s nadsvetlíkom1200 / 2836mm
POPIS	2x zasklená stena pevná s dvomi nadsvetlíkmi sklopnými + 1xdvere otváravé ľavé s nadsvetlíkom pevným a s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 2 x 60mm; AL - Uw =1,2 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
ZOSTAVA	zložená z troch kusov
PARAPET VONKAJŠÍ	2x Al plech š. 310mm, d.2820mm; odtieň RAL 7016 Antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit
PARAPET VNÚTORNÝ	2x vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm biela, komôrková s nosom hr.36 x 250x 2900 mm² + biele krytky
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36dB
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém ACORTIZO ACOR MIL- stavebná hĺbka 70mm Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
OKENNÁ KĽUČKA	pákové ovládanie nadsvetlíkov - Geza farba EV1
KOVANIA	3 - bodový zámok
DVERNÁ KĽUČKA	Kľučka / Kľučka
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné trojsklo 4-14-4-14-4+Ag, SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K priehľadné sklo Rw=32dB
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------
ŽALÚZIE	interiérové žalúzie BASIC DESIGN farebný odtieň prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk
POČET KS	1 zostava = 2x okno + 1x dvere
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

9

VÝPIS EXTERIÉROVÝCH AL ZASKLENÝCH STIEN SO-01 II.ETAPA:

POLOŽKA	ZS3
SPÔSOB OTVÁRANIA	zostava : 2x zasklená stena 1x dvere s nadsvetlíkom
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU:

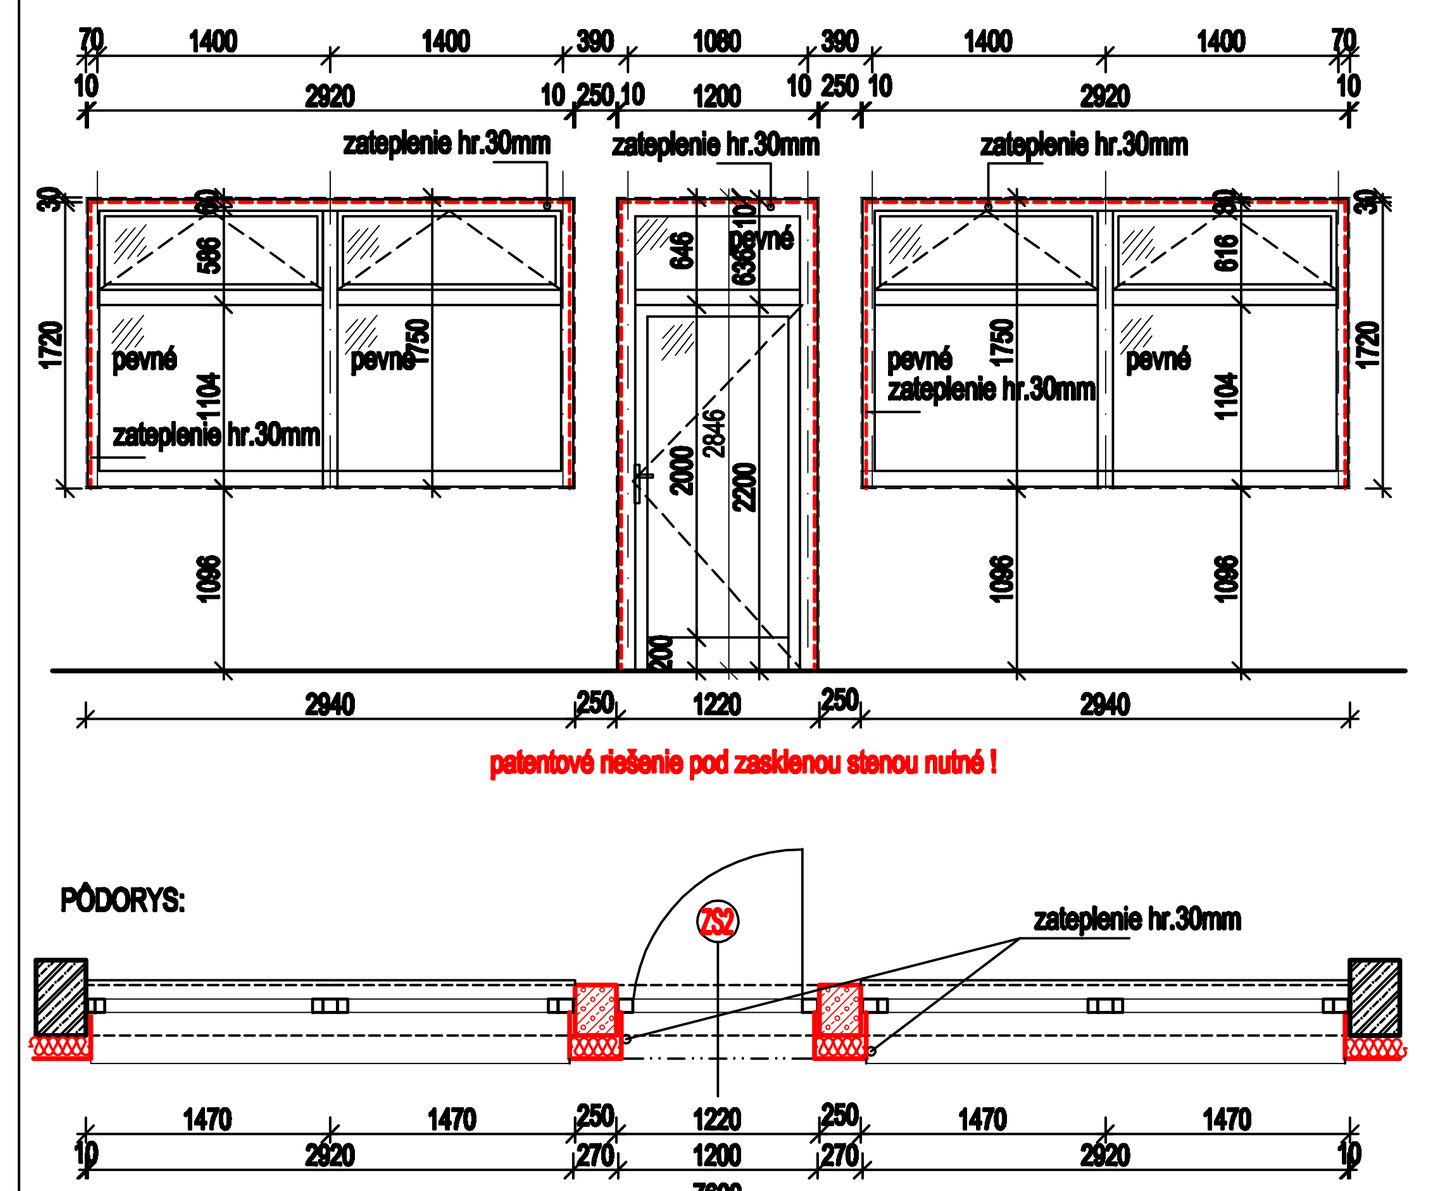


10

POLOŽKA	ZS3
SPÔSOB OTVÁRANIA	zostava : 2x zasklená stena + dvere s nadsvetlíkom: Zloženie jednej zasklenej steny: 2x okno pevné, 2x nadsvetlík sklopný; Dvere otváravé ľavé s pevným nadsvetlíkom
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	2x zasklená stena:2940/1750mm + 1x dvere s nadsvetlíkom 1220 / 2846mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	2x zasklená stena 2920/1730mm + 1x dvere s nadsvetlíkom1200 / 2836 mm
POPIS	2x zasklená stena pevná s dvomi nadsvetlíkmi sklopnými + 1xdvere otváravé ľavé s nadsvetlíkom pevným a s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 2 x 60mm; AL - Uw =1,2 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk- konzultovať s projektantom
ZOSTAVA	zložená z troch kusov
PARAPET VONKAJŠÍ	2x Al plech š. 310mm, d.2820mm; odtieň RAL 7016 Antracitová sivá prispôsobená kameňu syenit
PARAPET VNÚTORNÝ	2x vnútorná PVC parapetná doska hr.18mm biela, komôrková s nosom hr.36 x 250x 2900 mm² + biele krytky
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36dB
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém ACORTIZO ACOR MIL- stavebná hĺbka 70mmUf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
OKENNÁ KĽUČKA	pákové ovládanie nadsvetlíkov - Geza farba EV1
KOVANIA	3 - bodový zámok
DVERNÁ KĽUČKA + ZÁMOK	Kľučka / Kľučka
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné trojsklo 4-14-4-14-4+Ag, SAINT GOBAIN GLASS, Ug=0,6W/m²K priehľadné sklo Rw=32dB
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------
ŽALÚZIE	interiérové žalúzie BASIC DESIGN farebný odtieň prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk
POČET KS	1 zostava = 2x okno + 1x dvere
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

11

VÝPIS INTERIÉROVÝCH AL ZASKLENÝCH STIEN SO-01 I.ETAPA:




POLOŽKA	D4
SPÔSOB OTVÁRANIA	dvere otváravé dvojkrídlové
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU:
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	1733/2870mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	1713/2860mm
POPIS	vonkajšie dvojkrídlové AL dvere otváravé presklené v rámovej AL zárubni s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 2 x 60mm; Uw = 1,9 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk- konzultovať s projektantom
PRAHY	-------
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36dB
ZÁMOK CYLINDRICKÝ (VLOŽKOVÝ)	áno
ZÁMOK DOZICKÝ	-------
ZÁMOK WC ZÁPADKA	-------
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém ACORTIZO ACOR MIL- stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám dverí kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
KĽUČKA	Kľučka / Kľučka
KOVANIA	3 - bodový zámok
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné dvojsklo SAINT GOBAIN GLASS, Ug=1,1W/m²K priehľadné sklo
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------
POČET KS	1ks
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

12

VÝPIS EXTERIÉROVÝCH AL ZASKLENÝCH STIEN SO-01 I.ETAPA:

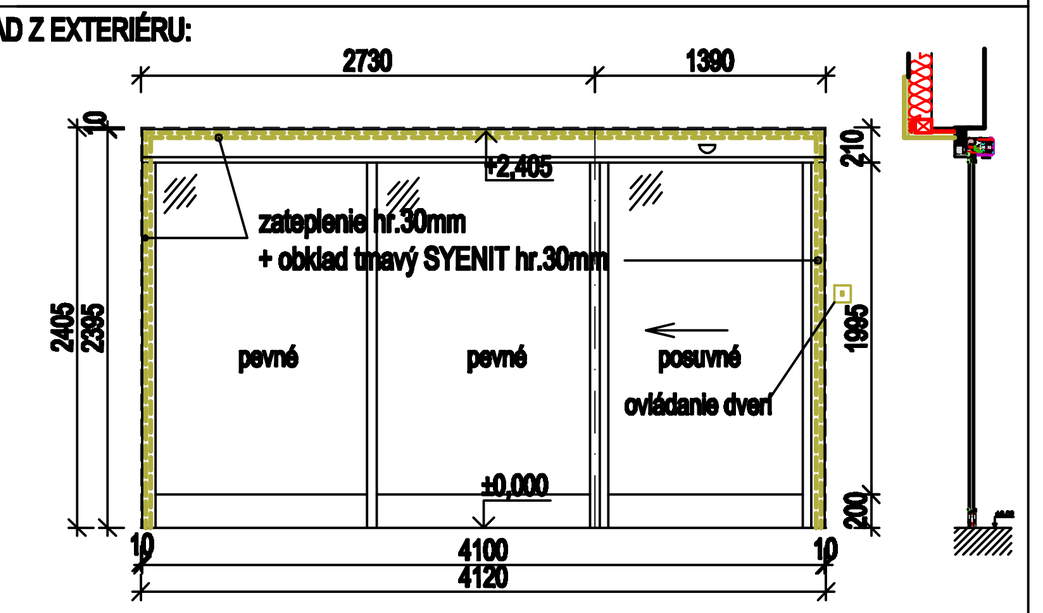


POLOŽKA	D1
SPÔSOB OTVÁRANIA	automatické vstupné fotobunkové dvere posuvné trojkrídlové - bezbariérové
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU:
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	4120/2380mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	4100/2370mm
POPIS	vonkajšie trojkrídlové AL dvere (1 posuvné + 2 pevné krídla) presklené v rámovej AL zárubni s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 2 x 60mm; Uw =1,6 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
PRAHY	bezbariérové
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36dB
ZÁMOK CYLINDRICKÝ (VLOŽKOVÝ)	elektromechanický zámok
ZÁMOK DOZICKÝ	-------
ZÁMOK WC ZÁPADKA	-------
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém ACORTIZO ACOR MIL AUTOMAT- stavebná hĺbka 70mm Uf = 1,4W /m²K , rám dverí kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia - Napájanie: 230V/6A, Príkon min. 5W max 120W, záložný zdroj napájania
OVLÁDANIE DVERÍ	motorické, automatická prevádzka, jednosmerná prevádzka, letný - zimný režim, trvalé otvorenie trvalo zamknutý režim, vnútorný a vonkajší snímač pohybu, napojenie na EZS
KOVANIA	posuvné automatické pohon E100 s krídlom EA 50, podlahový zámok
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné 2-sklo SAINT GOBAIN GLASS,Ug=1,1W/m²K priehľadné sklo
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------
POČET KS	1ks
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

13

VÝPIS INTERIÉROVÝCH AL ZASKLENÝCH STIEN SO-01 I.ETAPA:

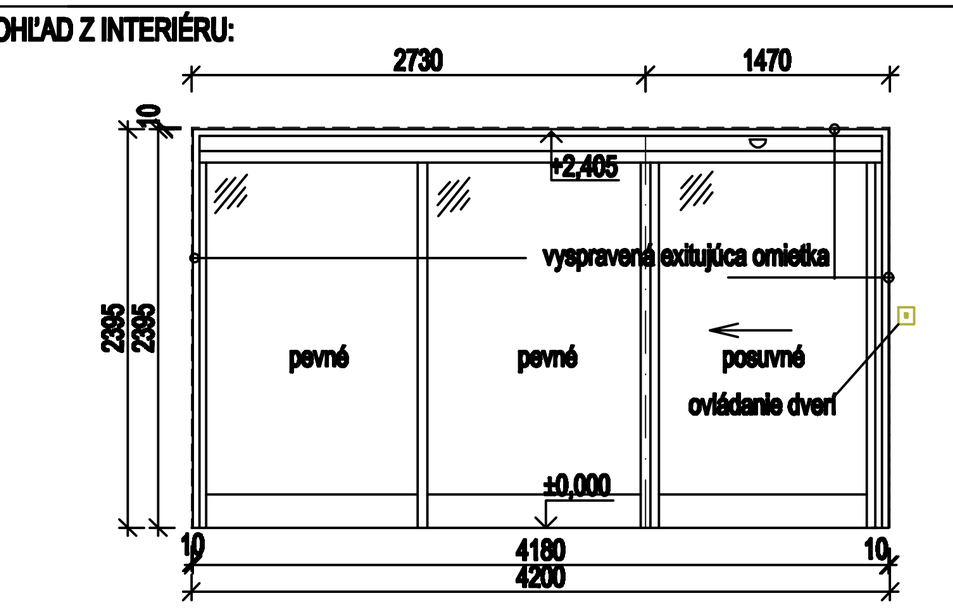


POLOŽKA	D2
SPÔSOB OTVÁRANIA	automatické fotobunkové dvere posuvné trojkrídlové interiérové - v závetrí - bezbariérové
SCHÉMA	POHĽAD Z INTERIÉRU:
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	4200/2380mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	4180/2370mm
POPIS	vonkajšie trojkrídlové AL dvere (1 posuvné + 2 pevné krídla) presklené v rámovej AL zárubni s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 2 x 60mm; Uw =1,6 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk- konzultovať s projektantom
PRAHY	bezbariérové
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36dB
ZÁMOK CYLINDRICKÝ (VLOŽKOVÝ)	elektromechanický zámok
ZÁMOK DOZICKÝ	-------
ZÁMOK WC ZÁPADKA	-------
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém ACORTIZO ACOR MIL AUTOMAT - stavebná hĺbka 70mmUf = 1,4W /m²K , rám dverí kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia; Napájanie: 230V/6A, Príkon min. 5W max 120W, záložný zdroj napájania
OVLÁDANIE DVERÍ	motorické, automatická prevádzka, jednosmerná prevádzka, letný - zimný režim, trvalé otvorenie trvalo zamknutý režim, vnútorný a vonkajší snímač pohybu, napojenie na EZS
KOVANIA	posuvné automatické, pohon E100 s krídlom EA 50 , podlahový zámok
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné 2-sklo SAINT GOBAIN GLASS, Ug=1,1W/m²K priehľadné sklo
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------
POČET KS	1ks
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

14

VÝPIS EXTERIÉROVÝCH AL ZASKLENÝCH STIEN SO-01 I.ETAPA:

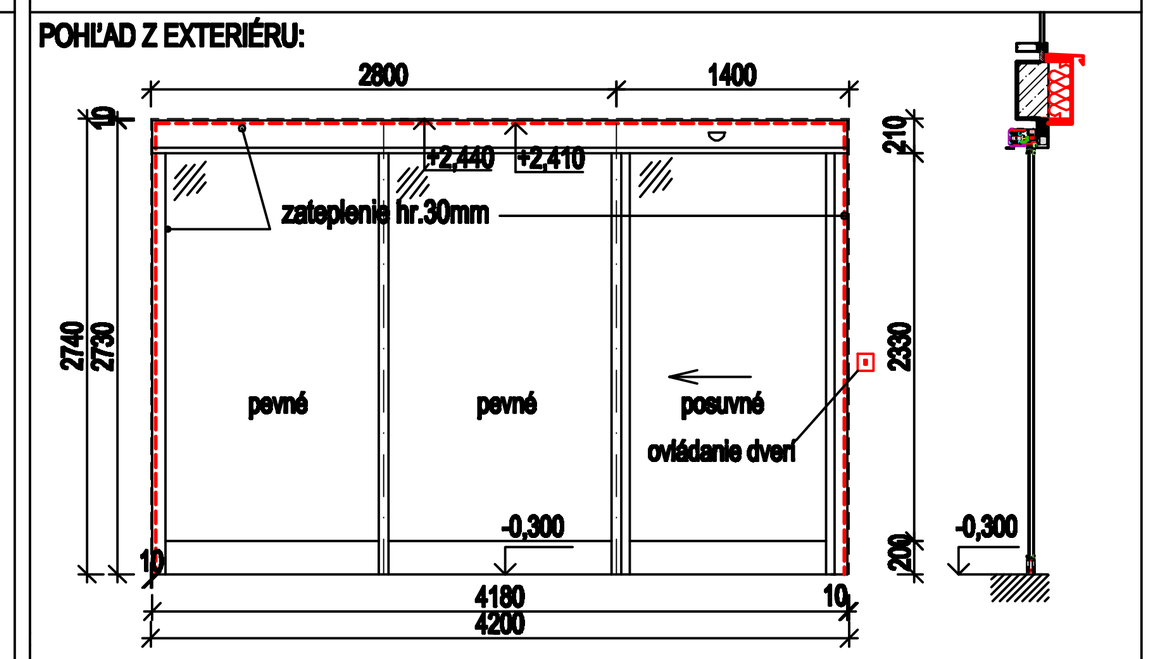


POLOŽKA	D3
SPÔSOB OTVÁRANIA	automatické fotobunkové dvere posuvné trojkrídlové - bezbariérové
SCHÉMA	POHĽAD Z EXTERIÉRU:
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	4200/2740mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	4180/2730mm
POPIS	vonkajšie trojkrídlové AL dvere (1 posuvné + 2 pevné krídla) presklené v rámovej AL zárubni s doplnkovým konštrukčným rozšírením 50 a 2 x 60mm; Uw =1,6 W/m²K (koeficient prechodu tepla)
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk- konzultovať s projektantom
PRAHY	bezbariérové
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36dB
ZÁMOK CYLINDRICKÝ (VLOŽKOVÝ)	elektromechanický zámok
ZÁMOK DOZICKÝ	-------
ZÁMOK WC ZÁPADKA	-------
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém CORTIZO Uf = 1,4W /m²K , rám dverí kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia - Napájanie: 230V/6A, Príkon min. 5W max 120W, záložný zdroj napájania
OVLÁDANIE DVERÍ	motorické, automatická prevádzka, jednosmerná prevádzka, letný - zimný režim, trvalé otvorenie trvalo zamknutý režim, vnútorný a vonkajší snímač pohybu, napojenie na EZS
KOVANIA	posuvné automatické, pohon E 100 s krídlom EA 50, podlahový zámok
SKLO PRIEHĽADNÉ	tepelnoizolačné 2-sklo SAINT GOBAIN GLASS, Ug=1,1W/m²K priehľadné sklo
SKLO NEPRIEHĽADNÉ	-------
POČET KS	1ks
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska.
- Pripojovacia špára a príslušné stavebné konštrukcie v zmysle STN.
- Zmena technických parametrov a výrobkov na cenu konzultovať s projektantom

15

VÝPIS VETRACÍCH MREŽÍ- SUTERÉN (1.P.P.):

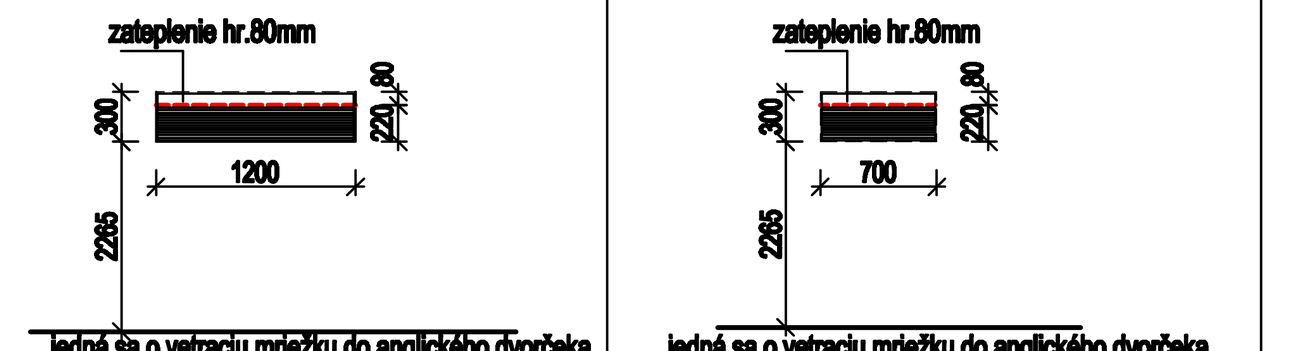

POLOŽKA	O8 -I. aj II.ETAPA	O9 - II.ETAPA
SPÔSOB OTVÁRANIA	vetracia mriežka v ráme	vetracia mriežka v ráme
SCHÉMA	POHĽAD Z INTERIÉRU: zateplenie hr.80mm; jedná sa o vetraciu mriežku do anglického dvorčeka	zateplenie hr.80mm; jedná sa o vetraciu mriežku do anglického dvorčeka
ROZMER STAVEBNÝ OTVOR	1200/300mm	700/300mm
ROZMER VÝROBNÝ ROZMER	1180/280mm	680/280mm
POPIS	vetracia rámová konštrukcia s mriežkou; Hliníková rámová konštrukcia AB TEAM 70IND doplnková konštrukčné rozšírenie 50 a 2 x 60mm	vetracia rámová konštrukcia s mriežkou; Hliníková rámová konštrukcia AB TEAM 70IND doplnková konštrukčné rozšírenie 50 a 2 x 60mm
ODTIEŇ	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom	prášková povrchová úprava RAL 8007 pololesk - konzultovať s projektantom
ZOSTAVA	zložená z jedného kusu	zložená z jedného kusu
PARAPET VONKAJŠÍ	nie je k nemu prístup	nie je k nemu prístup
PARAPET VNÚTORNÝ	po montáži okna zapucovať parapet, preklad a ostenia okna omietkou Cereslt	po montáži okna zapucovať parapet, preklad a ostenia okna omietkou Cereslt
ODOLNOSŤ PROTIPOŽIARNA	-------	-------
ODOLNOSŤ BEZPEČNOSTNÁ	-------	-------
ODOLNOSŤ PROTIHLUKOVÁ	-------	-------
PROFILOVÝ SYSTÉM	AL systém CORTIZO ACOR 70ind - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia	AL systém CORTIZO ACOR 70ind - stavebná hĺbka 70mm; Uf = 1,4W /m²K , rám okna kotviť dostatočne dlhými kovovými skobami do ostenia
ODTIEŇ PROF.SYST.	prášková povrchová úprava - konzultovať s projektantom	prášková povrchová úprava - konzultovať s projektantom
OKENNÁ KĽUČKA	-------	-------
KOVANIA	-------	-------
MRIEŽKA	zabudovaný AEROMAT 80	zabudovaný AEROMAT 80
ŽALÚZIE	-------	-------
POČET KS	4 ks pre I.ETAPU a 2ks pre II.ETAPU	1 ks
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena	Interiérová montážna fólia CX interiér šírka 70mm,exteriérová komprimovaná PUR páska ISO BLOCO 600, PUR pena
DODÁVATEĽ	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska	AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska

Poznámky
- Realizačný projekt nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu.
- Pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov.
- Konštrukčné riešenie okien a dverí a ich osadenie vychádza z patentového riešenia firmy AB TEAM s.r.o.Ladomerská Vieska s ktorou bola v priebehu spracovania realizačného projektu všeobecne riešená a konzultovaná otázka okien a dverí.

16