

Úseky trolejbusovej trate napájané z meniarne Bojnická - 26 (SO 07):
Sústava: 2 DC 600 V (2 DC 750 V) - IT

- ± pól v trolejovom vodiči, izolovaná sústava
- OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU ŽIVÝCH ČASTÍ:
 - STN EN 50122-1:2022 Ochrana vzdušnou vzdialenosťou čl.5.2
- OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU NEŽIVÝCH ČASTÍ:
 - STN EN 50122-1:2022 Dvojité izolácia vrchného trolejového vedenia čl.6.2.3.2
 - Pre napájacie body (stožiare na ktorých sú umiestnenébleskoisky): STN 34 1500 sledovaním súmernosti sústavy pomocou voltmetrov čl. 53 ab)


Úseky trolejbusovej trate napájané z meniarne Trnávka (SO 08):
Sústava: 2 DC 600 V (2 DC 750 V)

- ± pól v trolejovom vodiči, sústava s "+"pólom spojeným s koľajnicovým vedením
- OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU ŽIVÝCH ČASTÍ:
 - STN EN 50122-1:2022 Ochrana vzdušnou vzdialenosťou čl.5.2
- OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU NEŽIVÝCH ČASTÍ:
 - STN EN 50122-1:2022 Dvojité izolácia vrchného trolejového vedenia čl.6.2.3.2
 - Pre napájacie body (stožiare na ktorých sú umiestnenébleskoisky): STN EN 50122-1/2011 čl.6.2.2.1 + prístroje na obmedzenie napätia príloha F - ČASŤ F.2


LEGENDA :

- projektované napájacie vedenie plusovej a mínusovej polaroty 6-AYKCY 1x 500 mm²
- projektované napájacie vedenie plusovej a mínusovej polaroty 6-AYKCY 1x 500 mm² (súčasť SO 08)
- - - - - projektovaný káblový priedchod z rúr FXKVR Ø110
- - - - - projektovaný káblový priedchod z rúr FXKVR Ø110 (súčasť SO 08)

ZÓNA TROLEJOVÉHO VEDENIA
A ZBERAČA PRÚDU

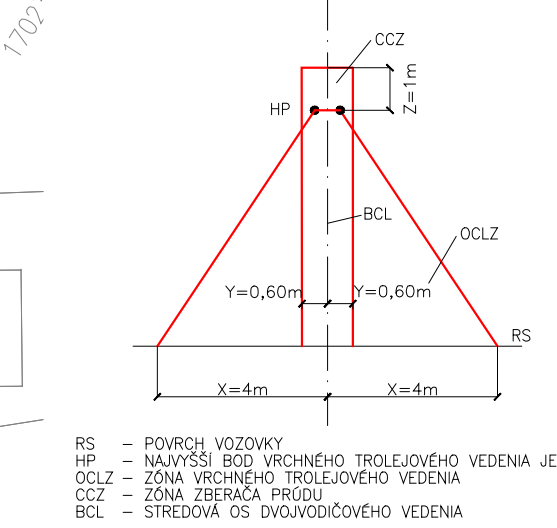

VZOROVÉ REZY
M 1:25

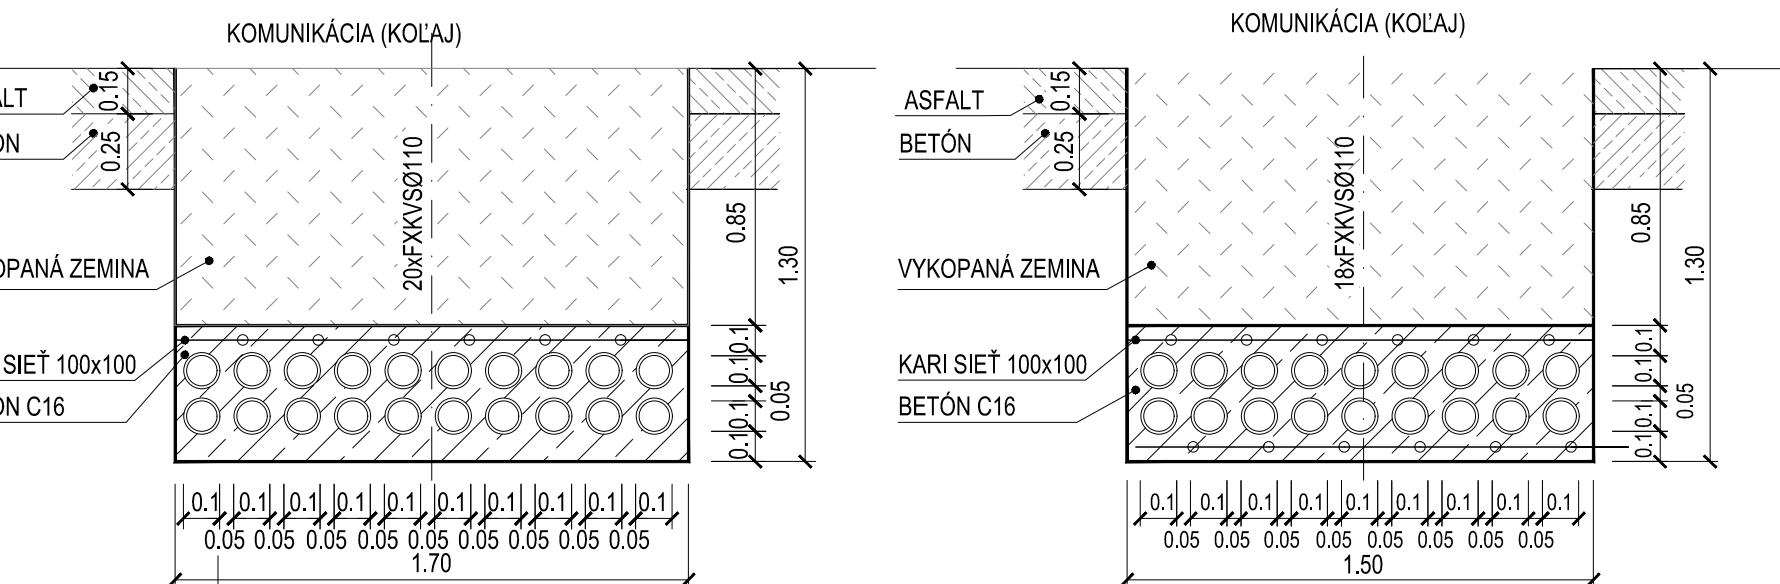

Súradnicový systém: JTSK03 Výškový systém: Balt po vyrovnaní	
Investor: Hlavné mesto SR Bratislava V zastúpení: DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA DPB, a.s., Olejárska 1, 814 52 Bratislava	
Základové číslo:	2117
Ing. Dalibor Krupa	

Zodpovedný projektant stavby: Ing. Vladimíra Rožoková Zodpovedný projektant objektu: Ing. Mgr. Peter Kolada Navrhovateľ - vypracoval: Ing. Mgr. Peter Kolada Kontroloval: Ing. Mária Bútorová	
Mesto stavby: MČ Bratislava - Ružinov Investor - stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava	
Stavba: Trolejbusové trate v Bratislave - projektčné práce Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho Napájacie vedenie novej trolejovej trate - úsek Bulharská - Galvaniho - Ivanská	
Situácia č. 1 - vozovňa Jurajov dvor	

DELTA spol. s r.o. Základové číslo: 2206-03/24 Dátum: 12/2024 Počet AL: 7x44 Mierka: 1500 Časť: D Číslo PS / SO: SO 07 Príloha: 3	
--	--