


Detail č. 1 - Řez ukončení střechy (u odtokového žlabu)

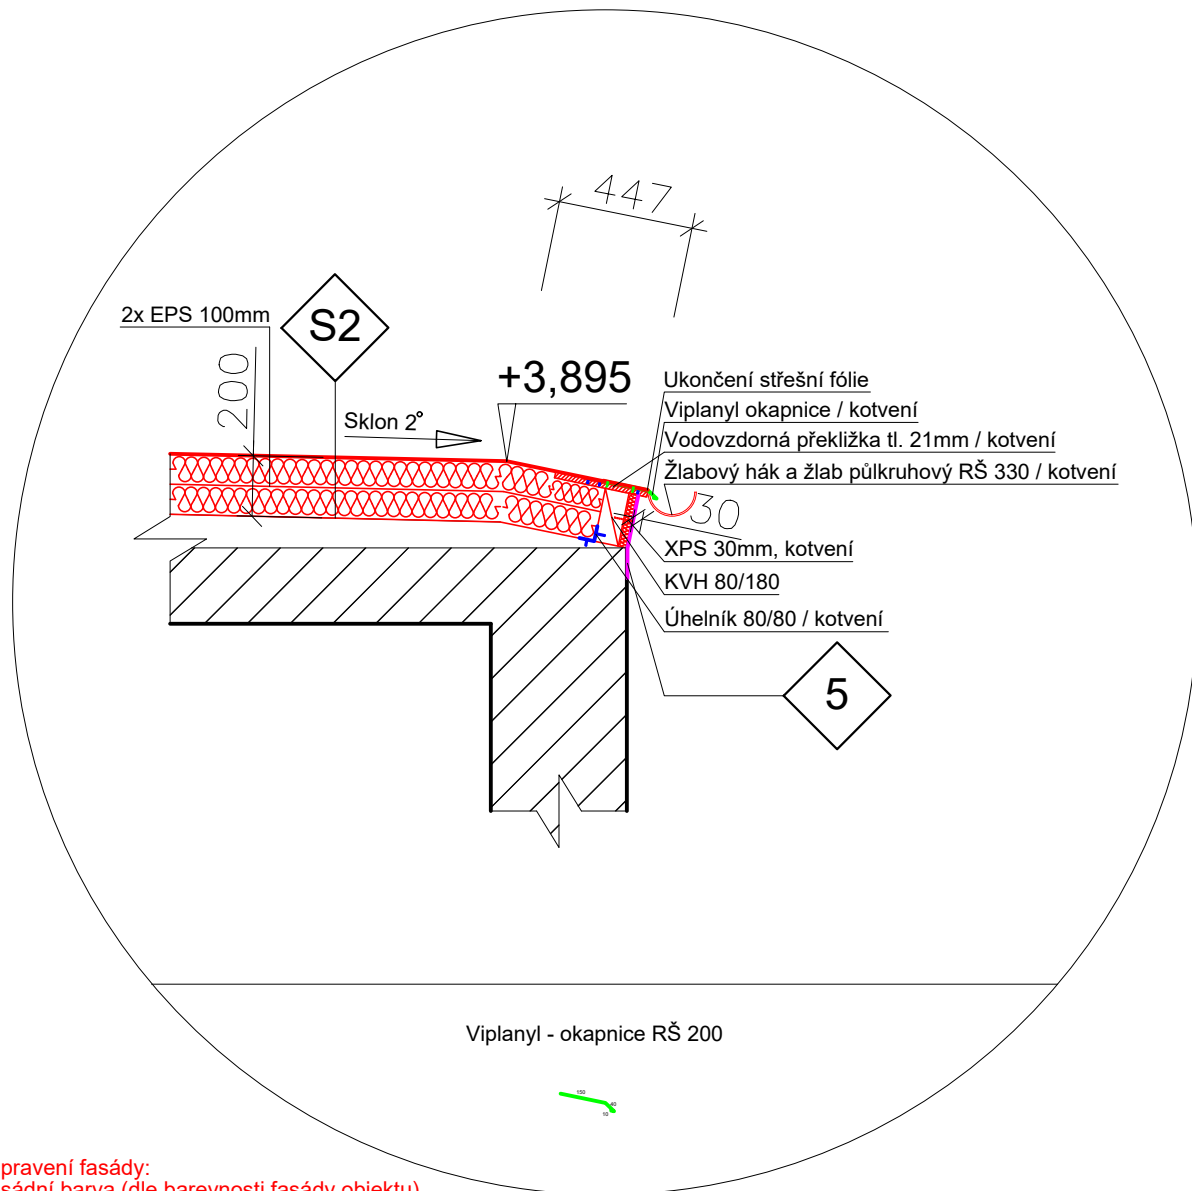

5 Zpravení fasády:
 Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)
 Podkladní penetrace
 Lepicí a stěrková hmoty s armovací tkaninou
 Penetrace (u stáv. zdiva hloubková)
 Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády

S2 Střešní fólie tl. 1,5mm
 Separáčn. vrstva (geotextilie 300g/m²)
 EPS 150s - 2x tl. 100mm (kotvení mechanické / lepení)
 Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
 Vyztužený cementový potěr
 Spádová vrstva
 Základní nátěr (asf.)
 Stropní konstrukce

Poznámka:
 Nutno provést tahovou zkoušku podkladového materiálu pro mechanické kotvení EPS 150s.
 V případě nevyhovujícího stavu bude provedeno lepení

Kästner projekt s.r.o. náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282	Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Martin Večeřa		
Formát: A4	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060	Místo: Znojmo	Stavební úřad: Znojmo	Podpis:
Měřítka: 1:25	Akce: Objekt kotelny K17 a garáže ul. Vančurova - st. úpravy střechy na par.č. 3008/13, 3008/21 v k.ú. Znojmo-město	Č. výkresu:		Paré:
Datum: 09/2024	Název: Detail č. 1 - Řez ukončení střechy (u odtokového žlabu)	B.5		
Číslo zakázky:				