


PŮDORYS 2.NP – PRAVÁ ČÁST – STÁVAJÍCÍ



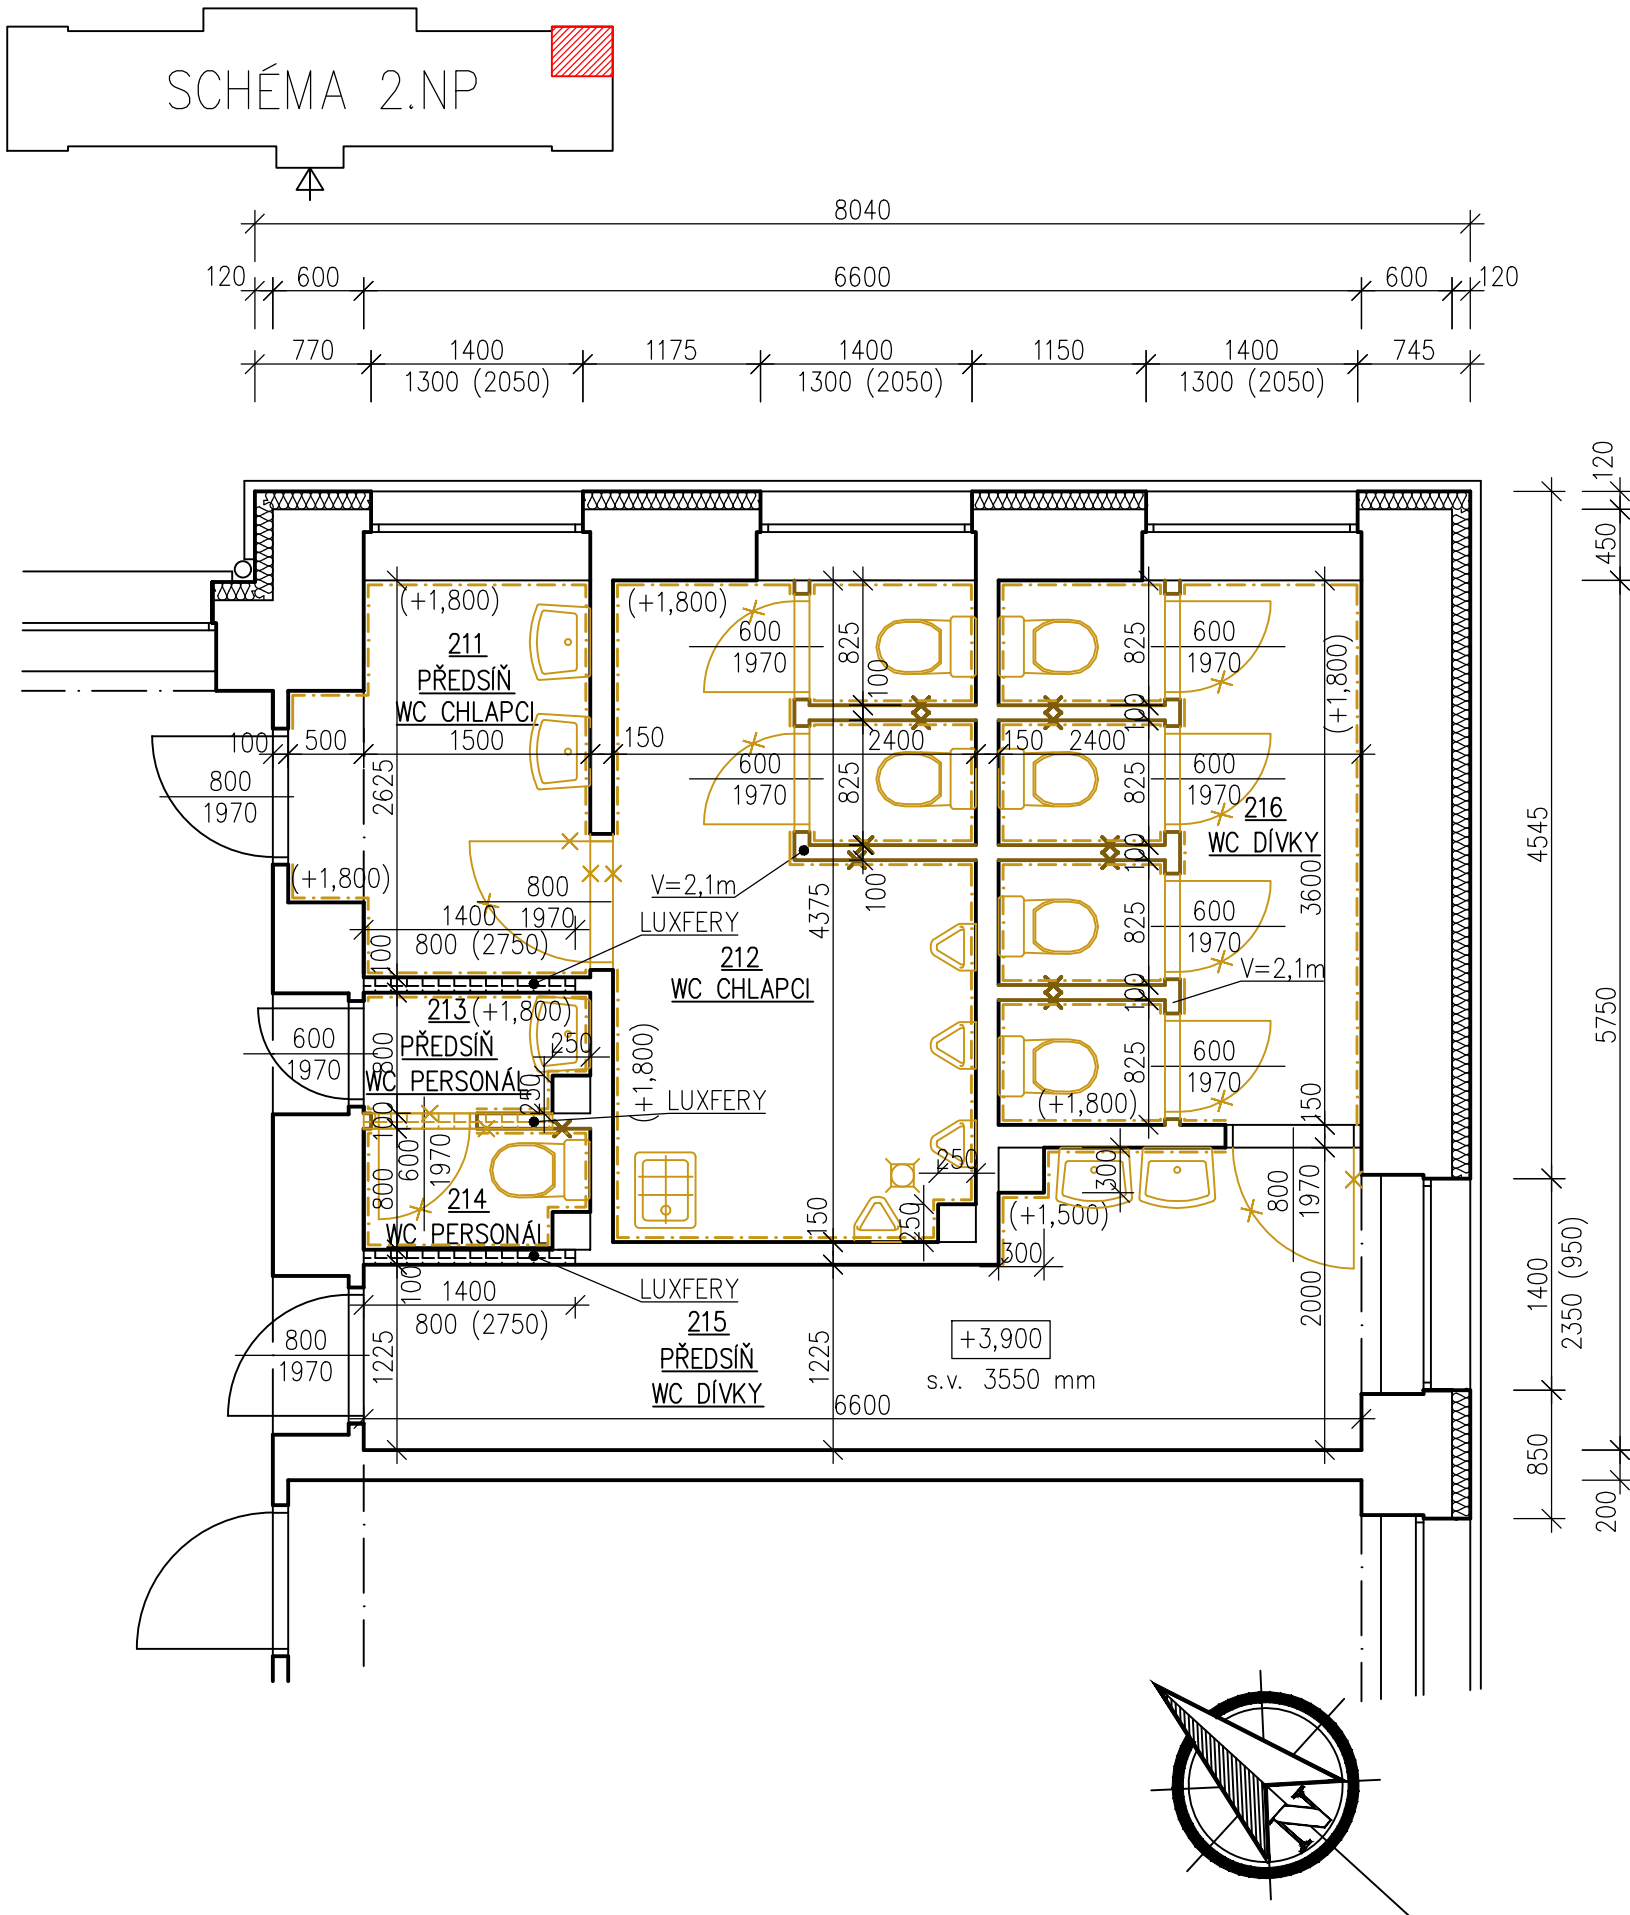

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP–PRAVÁ ČÁST

OZN.	MÍSTNOST	[m ²]	PODLAHA	STĚNA	STROP
211	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	4,63	KER. DLAŽBA	KO 1800, VOŠ	VOŠ
212	WC CHLAPCI	10,43	KER. DLAŽBA	KO 1800, VOŠ	VOŠ
213	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	1,13	KER. DLAŽBA	KO 1800, VOŠ	VOŠ
214	WC PERSONÁL	1,13	KER. DLAŽBA	KO 1800, VOŠ	VOŠ
215	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	9,85	KER. DLAŽBA	KO 1500, KS 50, VOŠ	VOŠ
216	WC DÍVKY	8,64	KER. DLAŽBA	KO 1800, VOŠ	VOŠ
UPRAVOVANÁ UŽITNÁ PLOCHA		35.81			

VYSVĚTLIVKY

KO – KERAMICKÝ OBKLAD
KS – KERAMICKÝ SOKLÍK
VOŠ – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- DEMONTÁŽ KERAMICKÉ DLAŽBY
- OSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH KABINEK WC
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH DVEŘÍ
- V 211 DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH VYPÍNAČŮ A SVĚTEL
- OTOPNÉ TĚLESA DEMONTÁŽ
- DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz				
		ING. DAVID NĚMEC								
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH			PARCELA: st.1270/5		ČKAIT:		FORMÁT: A3			
AKCE: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem			MÍSTO: Bystřice p.H.		Č. ZAK:		24.V.009		VÝKRES: D.1.1.03	
					DATUM:		06/2024			
					STUPEŇ:		DVZ			
PŘÍLOHA: PŮDORYS 2.NP–PRAVÁ ČÁST–STÁVAJÍCÍ					OBJEKT: SO.01			MĚŘÍTKO: 1:50		