




VÝSTUŽ: B500B
10505 (R)

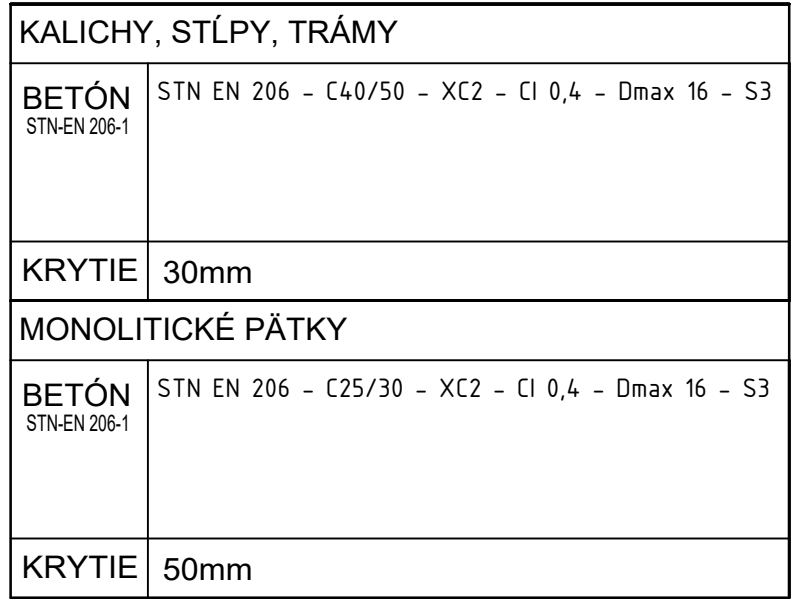

UPOZORNENIE:

-VŠETKY ZÁSAHY DO KONŠTRUKCIE MIMO PD,AKO AJ VŠETKY NEJASNOSTI JE NUTNÉ VČAS KONZULTOVAŤ SO STATIKOM

POZNÁMKY

- výtvaru prispôbiť tvaru debnenia
- výstavu vytvorkať presahom na dĺžke min.50x priemer prúta,
- presahujúcu výstavu medzi pracovnými škrami previazat s nasledujúcou výstavou resp.vyhniť ku vodorovnej nosnej konštrukcii,
- všetky rozmery pred realizáciou premerať a overiť,
- pri realizácii používať ponorné vibratory na betón, stenové vibratory,
- dodržať predpísanú akosť armovacích tyčí a betónu,
- prestupu cez dosky kontrolovať s výkresmi ASR,
- pred realizáciou je potrebné priestor dôkladne premerať a prispôbiť tvar základových konštrukcií

Dodávateľ stavby je povinný dodržať pri realizácii stavby predpísaný postup prác podľa Smernice SmeBV z roku 2012.

Missy Smith:

Prístavba k existujúcej budove
prevádzkou - výroba syrov

HIP: Ing. Valér Čibere	Staviteľ: SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce	Miesto stavby:
---------------------------	---	----------------

Autor návrhu : Ing. Valer Cibere		Časť : D - Dokumentácia stavebných objektov Stavebný objekt : 02.04. Príslušenstvo
-------------------------------------	---	---

Zodpovedný projektant :	SO 01 - Priloha
Ing. Ján Doboš	Obsah výkresu :
	1.00 KRESBA PLOCH BETÓNU

Vypracoval : Ing. Ján Doboš	VÝKRES TVARU BETONU KONŠTRUKCIÍ
--------------------------------	------------------------------------

C-H Projekt

projekčná kancelária
Ružová 7
Mikolajovce 034 04

Source	Date :	0
2.4710		

Forma:
Para:

	0	1	2	3	...
Číslo výkresu:					

1 : 50	BK-04
--------	-------