Przekrój normalny drogi leśnej

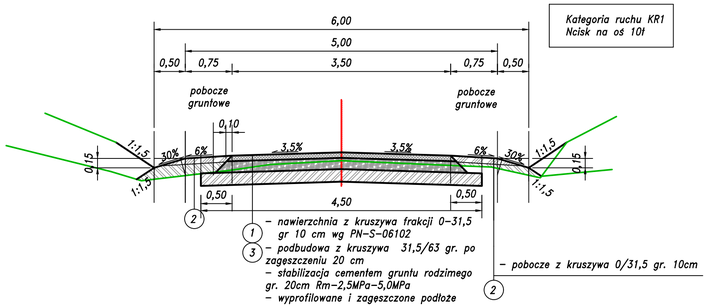

Kategoria ruchu KR1
Ncisk na oś 10t

1 – nawierzchnia z kruszywa frakcji 0–31,5 gr 10 cm wg PN-S-06102
3 – podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po zagęszczeniu 20 cm
– stabilizacja cementem gruntu rodzimego gr. 20cm Rm–2,5MPa–5,0MPa
– wyprofilowane i zagęszczone podłoże

2 – pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10cm

Przekrój typowy drogi leśnej odcinek z rowami

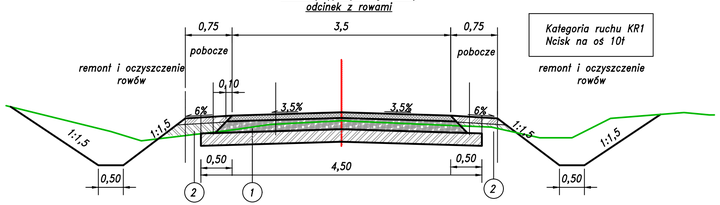

Kategoria ruchu KR1
Ncisk na oś 10t

Pobocze gr. 10 cm wykonane z kruszywa 0/31,5 w kolorze innym niż kolor nawierzchni min. Is–0,98

Nawierzchnie jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0/31,5 z zamiałowaniem miałem frakcji 0/4 do 0–8 na gr. około 0,5–1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia. Nie dopuszcza się użycia na nawierzchnie i podbudowę kruszywa wapiennego, dolomitowo–wapiennego lub wapienno–dolomitowego i dolomitowego o frakcji 0/31,5 i 0/63,0

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0–63 na w–wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w–wy podbudowy frakcja 0/31,5

Przekrój typowy drogi mijanka z prawej strony

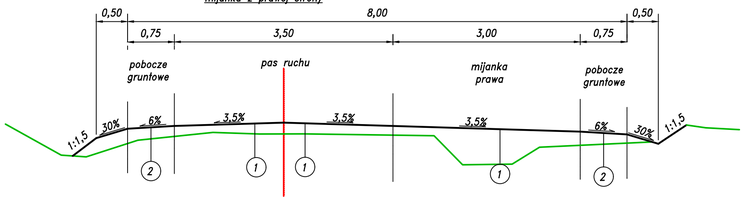

Przekrój typowy drogi mijanka z lewej strony

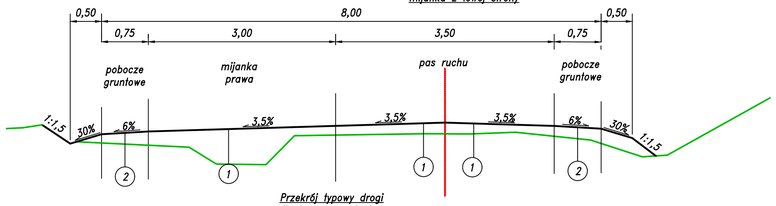

Przekrój typowy drogi mijanka z prawej strony

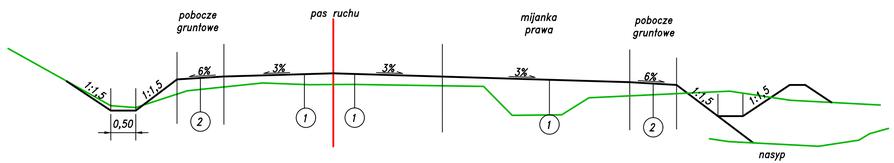

Przekrój typowy drogi mijanka z lewej strony

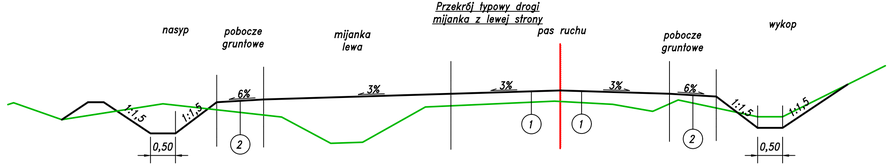

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa:

3
– nawierzchnia z kruszywa frakcji 0–31,5 gr 10 cm
– podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po zagęszczeniu 20 cm
– stabilizacja cementem gruntu rodzimego 20cm Rm–2,5MPa–5,0MPa
– wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Skrajnie drogi leśnej

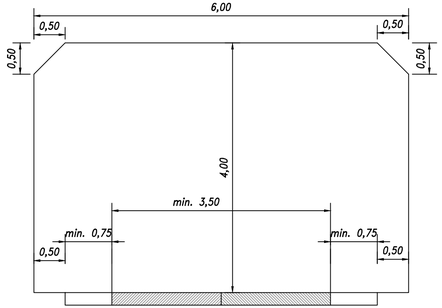

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

INWESTOR:
PGL LP NADLEŚNICTWO KUP
UL. 1 Maja 9, 46-082 KUP
tel./fax. +48 77 46 95 212; +48 77 40 32 500 / +48 77 46 95 353
http://www.kup.katowice.lasy.gov.pl e-mail: kup@katowice.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **PGL LP NADLEŚNICTWO KUP, LEŚNICTWO KOZUBY**
Województwo opolskie, powiat namysłowski, jedn. ewid. 160603_2 Gmina Pokój, obręb 0014 Pokój,
dz. ewid. nr 31, 14, 55, 84, 76, 121, 152, 153, 142, 173

PRZEDSIĘWZIĘCIE:
BUDOWA DROGI NR 32 W LEŚNICTWIE KOZUBY

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: DROGOWA		NR PROJEKTU: 05-2023
PODSTAWA OPR.: Umowa nr S.271.1.2.2023 z dnia 23.03.2023 r.	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE		NR RYS. 3.1

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		1:50
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/0245/POOD/09		DATA: LISTOPAD 2023

297x625