


Przekrój B - B

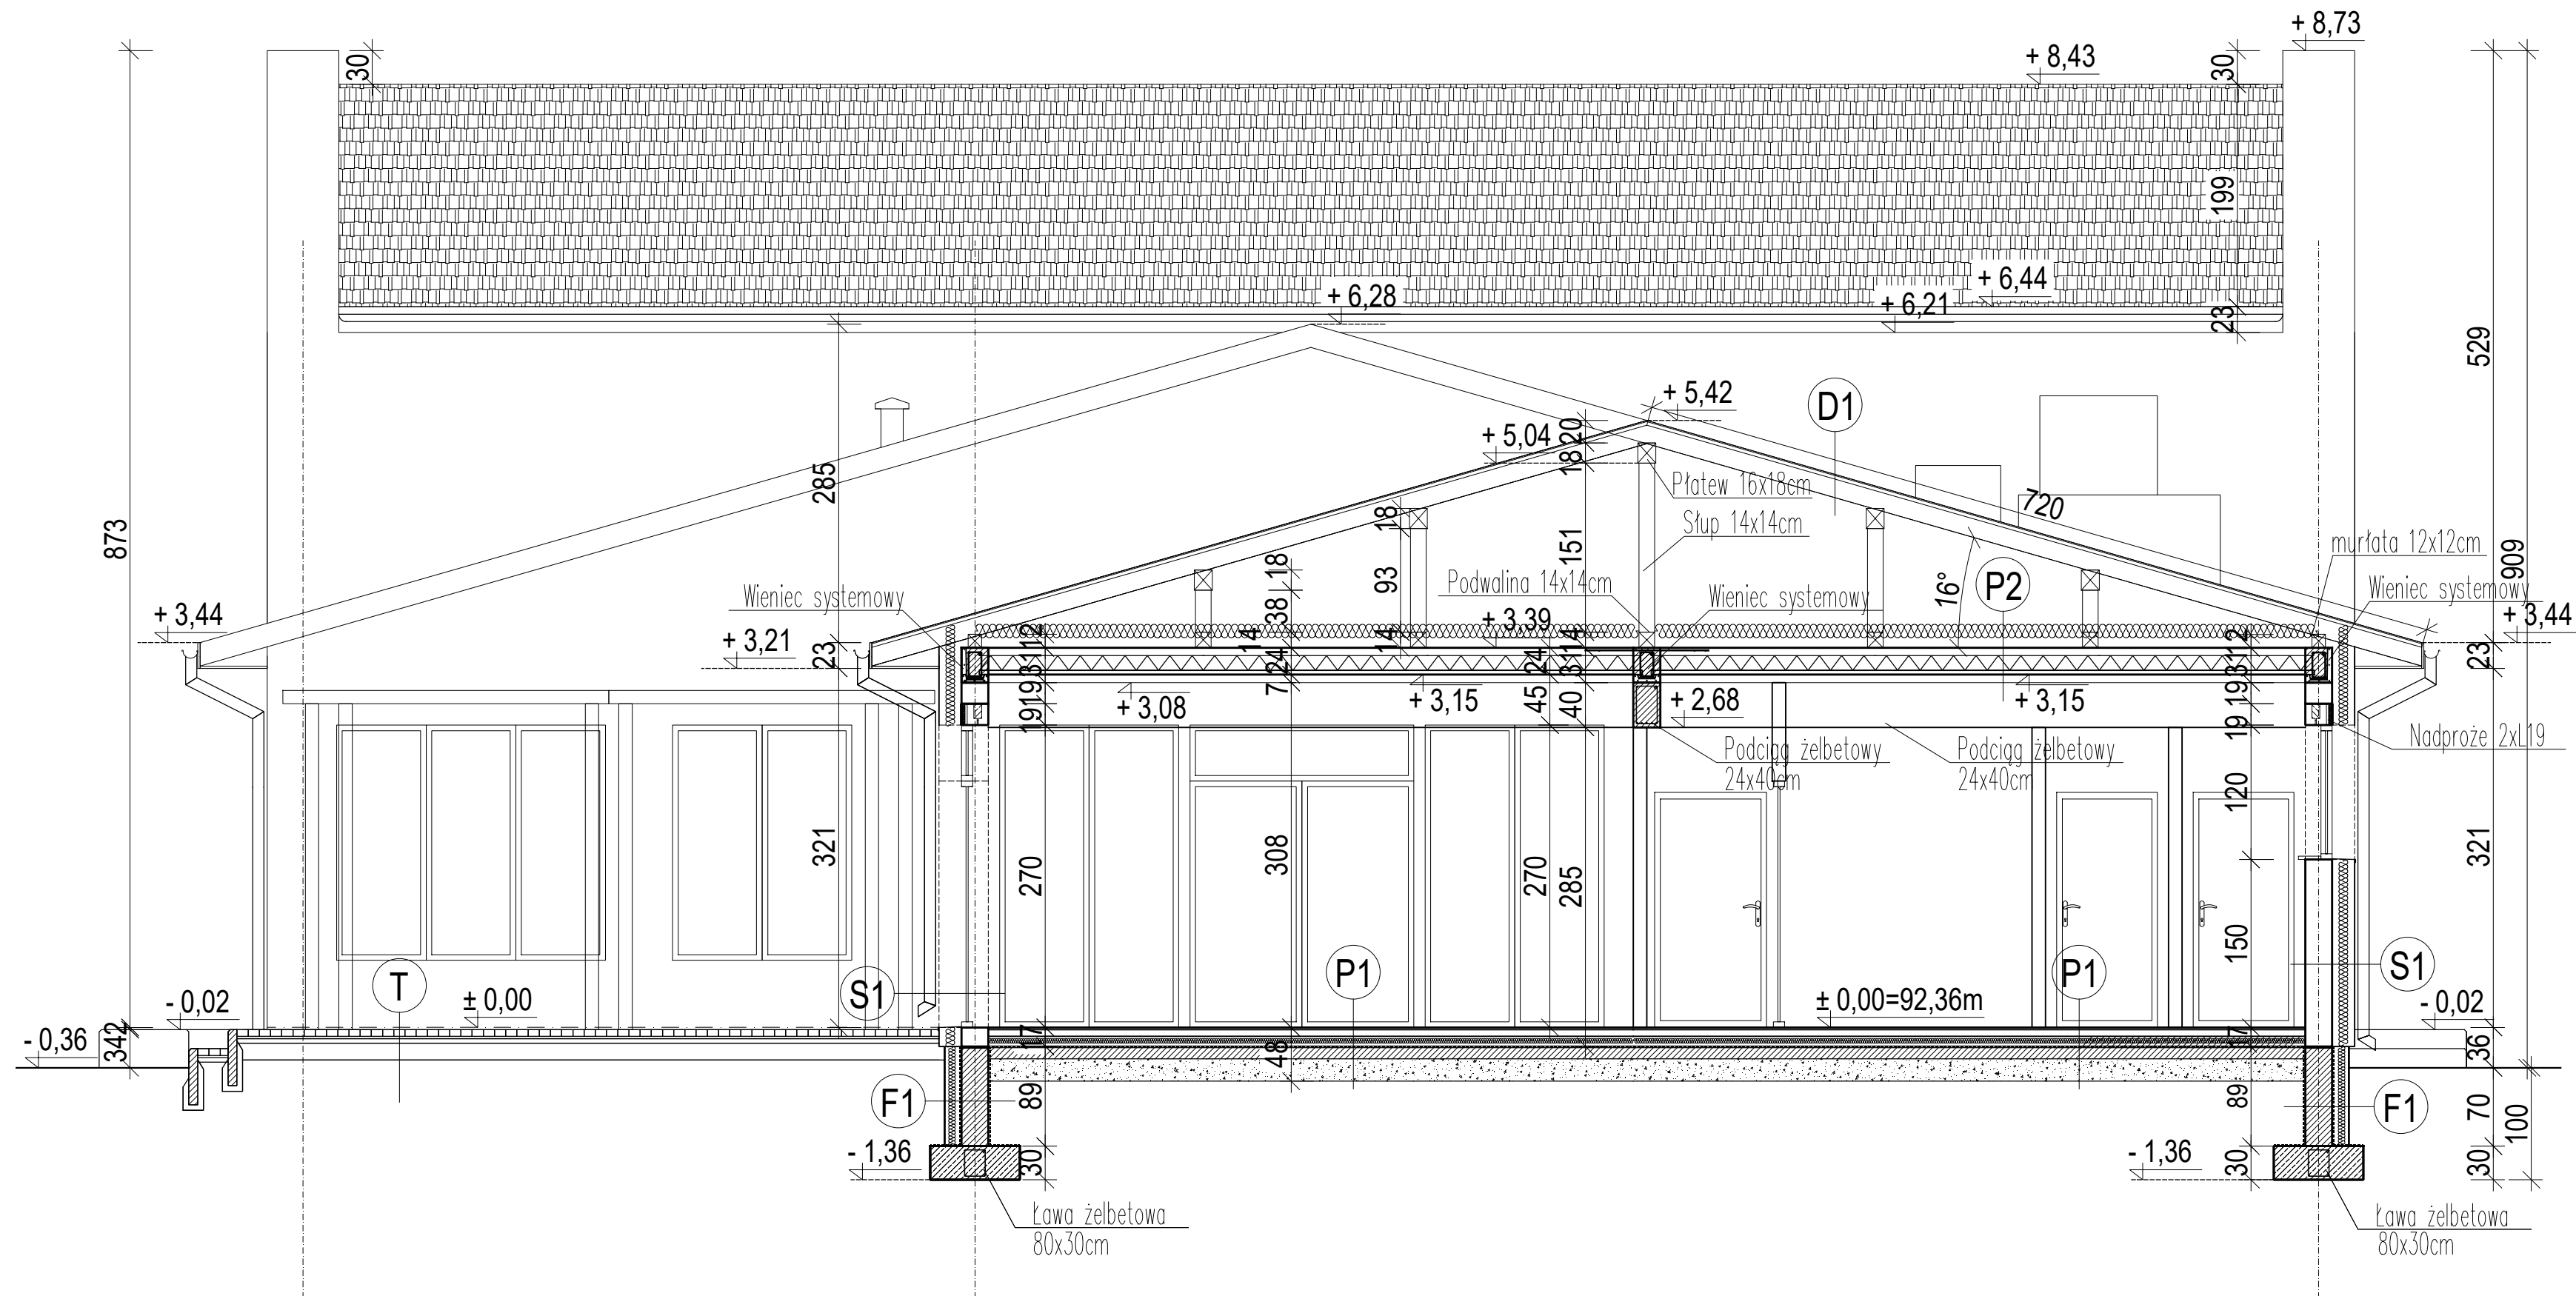

tynek zewnętrzny żywiczny grub. 0,5-1,0mm
styropian EPS100 / EPS200 grub. 12-15cm
izolacja pionowa przeciwwodna
błoczek betonowy /ściana żelbet. grub. 24-25cm
izolacja pionowa przeciwwodna

<p>tylnk zewnętrzny grub. 0,5-1,5mm</p> <p>klej + siatka</p> <p>styropian fasadowy grub. 20cm</p> <p>ściana konstrukcyjna grub. 24-25cm</p> <p>tylnk cementowo-wapienny/ gips. grub. 1,5cm</p>
--

tynek cementowo-wapienny/gips grub. 1,5cm
ściana konstrukcyjna grub. 24-25cm
tynek cementowo-wapienny/gips grub. 1,5cm

<p>tynek cementowo-wapienny/ gips. grub. 1,5cm ściana ceramiczna /gazobetonowa grub. 12cm tynek cementowo-wapienny/ gips. grub. 1,5cm alternatywnie konstrukcja suchej zabudowy g-k</p>
--

posadzka terakotowa/żywiczna grub. 1,5cm
posadzka betonowa grub. 8cm
izolacja term. ze styrop. grub. 12-15cm
izolacja przeciwilgociowa z folii/papy
podkład betonowy grub. 10-15cm
piasek zagęszczony $\lambda_d=0,95$ grub. 30cm

izolacja termiczna w wełny mineralnej grub. 30cm
izolacja przeciwigłociowa z folii
strop gęstożebrowy Teriva
tynek cement.-wap./gipsowy grub. 1,5cm
sufit podwieszany systemowy

pokrycie – blachodachówka
 łaty, kontrłaty, wiatroizolacja
 deskowanie pełne
 konstrukcja drewniana dachu

<p> kostka brukowa/granitowa grub. 6cm podsypka cementowo-piaskowa grub. 4,0-6,0cm podsypka żwirowo-piaskowa grub. 15cm grunt rodzimy </p>

UWAGA:
Opracowanie jest chronione prawem autorskim -
(Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność
intelektualną IPUB Jan Wosik.
Powielanie w części bądź w całości niniejszego opracowania
bez zgody autora zabronione.



FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO
- BUDOWLANA - JAN WOSIK
malanowo@hot.pl

96-500 Sochaczew, Ul. Kraszewskiego 28A Tel. 602-249-437

Temat:	PROJEKT TECHNICZNY BIBLIOTEKI GMINNEJ W TERESINIE		
Inwestor:	Gmina Teresin ul. Zielona 20, 96-515 Teresin		
Opracowanie:	mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska		
Projektant:	Jan Wosik Upr. bud. Nr 3/81/Sk-ce		
Sprawdzający:	mgr inż. Janusz Szczepaniak Upr. bud Nr 70/87/ Sk-ce		
Lokalizacja:	ul. XX-lecia, jedn. 142808 _2 gm. Teresin dz. nr 91/2 obręb 0026 Teresin Gaj	Nr rys. A.06	
Nazwa rysunku:	PRZEKROJ B-B		
Data: 11.2023r	Format: A3+	Skala: 1:50	Str. nr