


±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:		Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava		UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX	Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava		UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO ĽUDOVITA ŠTÚRA MLYNY MCMXIX
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA , MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT:				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD:			
VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		VM PROJEKT		VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		VM PROJEKT	
KOORDINÁTOR PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	
Ing. Richard Takáč		Ing. Lenka Otiepková		Ing. Vladimír Mihálik		Ing. Ján Tóth	
Ing. Ján Tóth							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:						ČÍSLO ZÁKAZKY:	
Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby						23051DRS	
PROFESIA:						DÁTUM:	
E.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE						03/2024	
FORMÁT:						50xA4	
ČÍSLO SO:		NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:				MIERKA:	
SO 01		VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B				-	
OBSAH VÝKRESU:						ČÍSLO VÝKRESU:	
VÝPIS OKIEN						35.01.NP	

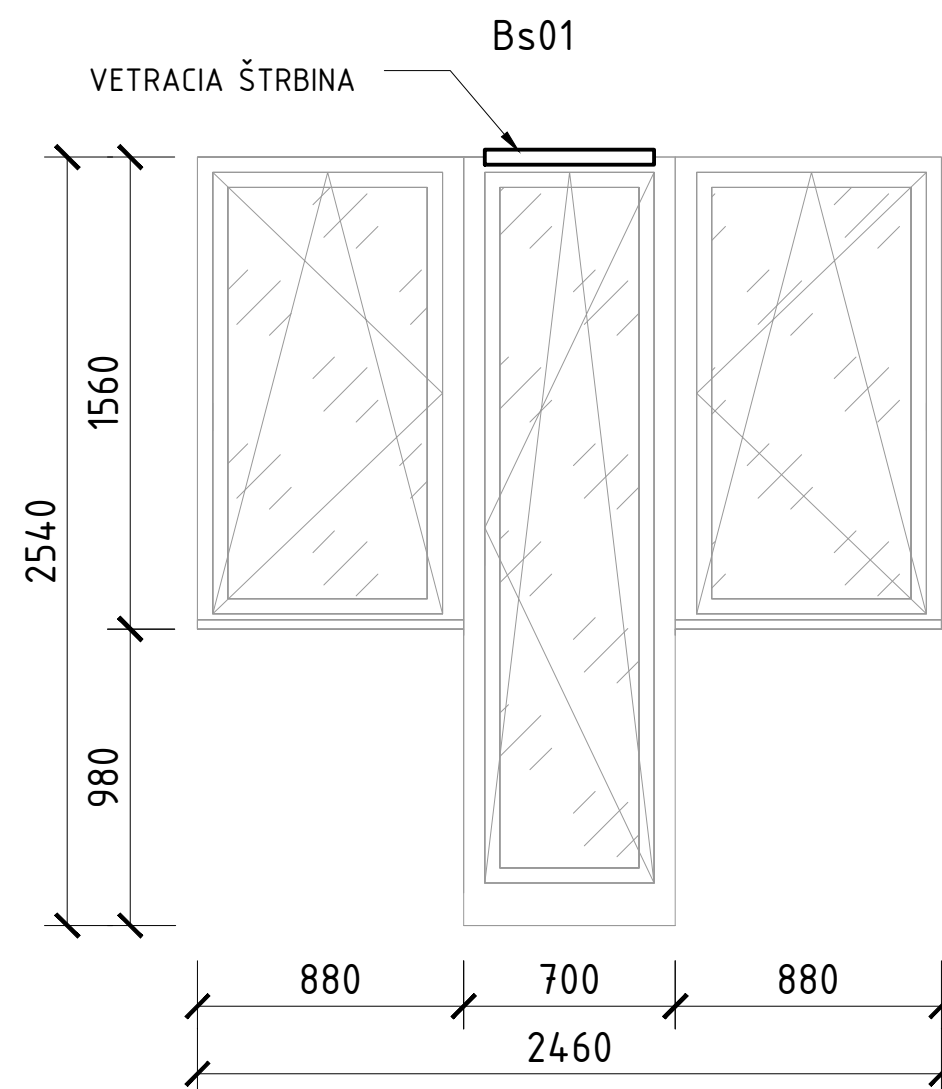

Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT
(napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)

POZNÁMKY:

- Presná farba a povrchová úprava bude určená na základe výberu investora
- pred realizáciou okien je nutné zamerať všetky otvory priamo na stavbe, a preveriť veľkosti a počty všetkých okien
- Hrúbku skla určí dodávateľ zasklených konštrukcií podľa statického posúdenia skla pre daný výpis
- Za kvalitu výrobku a montáže zodpovedá dodávateľ
- Pri dodávke výrobku na stavbu bude výrobok opatrený ochrannou fóliou proti poškodeniu, ktorá sa odstráni po zrealizovaní častí stavby, ktoré by pri výstavbe mohli poškodiť výrobok. Táto fólia bude spĺňať požiadavky pre ochranné fólie na daný výrobok
- Výrobky musia spĺňať všetky legislatívne a normové požiadavky pre výrobu, funkčnosť a montáž pre dané výrobky.
- Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov
- Výrobky musia spĺňať teplotné, akustické a iné funkčné požiadavky pre daný priestor a funkciu priestoru
- Je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov, ktoré nie sú v projekte bližšie špecifikované
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta
- Exteriérové okná - interiérové - po celom obvode rámu parozábrana, na ráme lepená alebo systémovo uchytená, fólia bude lepená na obvodové murivo
- Exteriérové okná- exteriérové - po celom obvode rámu difúzna fólia, na ráme lepená alebo systémovo uchytená, fólia bude lepená na obvodové murivo

MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Dokumentácia pre stavebné povolenie													
Dokumentácia pre realizáciu stavby													
Výpis okien - Blok B - II. Suterén													
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér		
Oe 14	600	2400	2x Sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba –podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		13
Oe 20	600	2100	2x Sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba –podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Oe 21	600	2200	2x Sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba –podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)							Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT		15	

Investor:								Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				 Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava								VM PROJEKT, s.r.o Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 			
Dokumentácia pre stavebné povolenie																			
Stupeň:				Dokumentácia pre realizáciu stavby															
Obsah:				Výpis okien - Blok B - I. Suterén															
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet						
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér								
Oe 08	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba –podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		13						
Oe 14	600	2400	2x Sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba –podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		10						
Oe 15	750	1750	2x Otváravé okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba –podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1						
Oe 22	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba –podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1						
Oe 23	1500	2200	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba –podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1						
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzdudchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT		25					

Investor:							Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:			
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 							VM PROJEKT, s.r.o Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 			
Dokumentácia pre stavebné povolenie														
Dokumentácia pre realizáciu stavby														
Výpis okien - Blok B - 0. Prízemie														
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet	
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér			
Oe 08	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		23	
Oe 10	2000	2075	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Oe 11	2000	2075	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Oe 12	2000	2075	3x Fix + Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	EI 30/D1	1	
Oe 13	900	6600	4x Sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1	
Oe 22	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Oe 23	1500	2200	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT		25

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:						
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 						
Dokumentácia pre stavebné povolenie														
Dokumentácia pre realizáciu stavby														
Výpis okien – Blok B – I. Poschodie														
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet	
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér			
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	44	
Bs 02	2560	1600	Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	1	
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Oe 07	1490	2500	3x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		2	
Oe 25	1500	5250	4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Vonkajší parapet potrebné prispôsobiť existujúcej atike v hrúbke 100mm. Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery. Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1	
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Zs 05	2400	6600	3x Fix + 3x Sklopné okno + 1x dvojkrídlové dvere	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Dvojkrídlové dvere – int.: kľučka, ext.: guľa, samozatváracie zariadenie s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a koordinátorom.	1	
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT		51

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie													
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby													
Výpis okien – Blok B – II. Poschodie													
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet
	Výška	Šířka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér		
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastómér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastómér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (farba – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzdudchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	51

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Stupeň: Obsah:				Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby Výpis okien - Blok B - III. Poschodie									
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér		
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
Oe 09	1600	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
Oe 18	1200	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		3
Oe 19	1200	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stípihu z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	57

Investor:								Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				 Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava								VM PROJEKT, s.r.o Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 			
Stupeň:				Dokumentácia pre stavebné povolenie															
Obsah:				Dokumentácia pre realizáciu stavby															
				Výpis okien - Blok B - IV. Poschodie															
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet						
	Výška	Šířka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér								
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47						
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1						
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		2						
Oe 05	1800	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1						
Oe 06	1800	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1						
Oe 24	1890	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1						
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1						
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1						

Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Vš 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzdudchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	56

MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie													
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby													
Výpis okien - Blok B - V. Poschodie													
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet
	Výška	Šířka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér		
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		2
Oe 05	1800	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
Oe 06	1800	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
Oe 24	1890	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba - podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1

Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Vš 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzdudchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	56

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 							
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie															
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby															
Výpis okien – Blok B – VI. Poschodie															
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet		
	Výška	Šířka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér				
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47		
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		2		
Oe 05	1800	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Oe 06	1800	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Oe 24	1890	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1		
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1		

Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Vš 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzdudchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	56

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie													
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby													
Výpis okien – Blok B – VII. Poschodie													
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet
	Výška	Šířka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér		
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		2
Oe 05	1800	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Oe 06	1800	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Oe 24	1890	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1

Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL - podľa výberu investora)	Hliník (farba - podľa výberu investora)		1
Vš 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzdudchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	56

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Stupeň: Obsah:				Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby Výpis okien – Blok B – VIII. Poschodie									
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér		
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		3
Oe 03	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Oe 04	1550	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	56

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 							
Stupeň: Obsah:				Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby Výpis okien – Blok B – IX. Poschodie											
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet		
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér				
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47		
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		3		
Oe 03	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Oe 04	1550	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1		
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1		
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	56		

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Stupeň: Obsah:				Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby Výpis okien – Blok B – X. Poschodie									
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér		
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		3
Oe 03	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Oe 04	1550	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	56

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 							
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie															
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby															
Výpis okien – Blok B – XI. Poschodie															
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet		
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér				
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47		
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		3		
Oe 03	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Oe 04	1550	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1		
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1		
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Vonkajší parapet potrebné prispôsobiť prekrytiu vtáčích búdok. Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery.	1		
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT		56	

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:						
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 						
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie														
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby														
Výpis okien – Blok B – XII. Poschodie														
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet	
	Výška	Šírka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér			
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	47	
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		3	
Oe 03	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Oe 04	1550	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1	
Zs 01	975	2500	2x Sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie. Vonkajší parapet potrebné prispôsobiť prekrytiu vtáčich búdok. Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery.	1	
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stípihu z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	1	
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	1	
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzduchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT		56

Investor:				Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04			
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie				Dokumentácia pre realizáciu stavby											
Obsah: Výpis okien – Blok B – XII. Poschodie – strojovňa															
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet		
	Výška	Šířka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér				
Oe 16	1500	2625	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		1		
Oe 17	600	900	Sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie	3		

Investor:								Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				 Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava								VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 			
Stupeň:				Dokumentácia pre stavebné povolenie															
Obsah:				Dokumentácia pre realizáciu stavby															
				Výpis okien - Blok B - CELKOVÝ															
Označenie typu	Rozmery		Otváranie	Rám + krídlo			Zasklenie	Žalúzie	Kovanie	Parapet		Poznámka	Počet						
	Výška	Šířka		Typ	Povrchová úprava int	Povrchová úprava ext				Interiér	Exteriér								
Bs 01	2560	2500	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	561						
Bs 02	2560	1600	2x Otváravo-sklopné okno + otváravo-sklopné balkónové dvere	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Súčasťou zostavy je rozširovací profil minimálnej výšky 70mm.	1						
Oe 01	1560	1500	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		12						
Oe 02	1500	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		23						
Oe 03	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		5						
Oe 04	1550	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		5						
Oe 05	1800	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		4						
Oe 06	1800	2400	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnútorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)		4						

Oe 19	1200	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnúťorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	1	
Oe 20	600	2100	2x Sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	1	
Oe 21	600	2200	2x Sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	1	
Oe 22	1500	2100	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnúťorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	2	
Oe 23	1500	2200	2x Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnúťorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	2	
Oe 24	1890	900	Otváravo-sklopné okno	Plastový 6-komorový profil, Uf = 1,1 W/(m2.K), parozábrana a difúzna fólia lepená po obvode, integrované dorazové tesnenie SP (termoplastický elastomér). Montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.	Vnúťorné horizontálne žaluzie (farba – podľa výberu investora)	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	4	
Oe 25	1500	5250	4x otvárávo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Vonkajší parapet potrebné prispôsobiť existujúcej atike v hrúbke 100mm. Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery. Súčasťou dodávky ZS bude rozširovací profil na stredovosť stĺpiku z dôvodu možnosti budúceho napojenia deliacej priečky.	
Zs 01	975	2500	2x Sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie. Vonkajší parapet potrebné prispôsobiť prekrytiu vtáčich búdok. Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery.	
Zs 02	2250	5250	4x Fix + 4x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Pákové ovládanie.	
Zs 03	2400	6600	4x Fix + 4x sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	11	
Zs 04	2400	2500	2x Fix + 2x Otváravo-sklopné okno	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	11.NP: Vonkajší parapet potrebné prispôsobiť prekrytiu vtáčich búdok. Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery.	
Zs 05	2400	6600	3x Fix + 3x sklopné okno + 1x dvojkrídlové dvere	Hliníkový 3-komorový profil s prerušením tepelného mostu, Uf = 1,1 W/(m2.K), tri úrovne tesnenenia, montáž na okenné fólie v zmysle STN 73 3134.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Povrchová úprava na základe výberu investora.	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer.		Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Plastový komôrkový (RAL – podľa výberu investora)	Hliník (farba – podľa výberu investora)	Dvojkrídlové dvere – int.: kľučka, ext.: guľa, samozatváracie zariadenie s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a koordinátorom.	
VŠ 01		500	Štrbinové vetranie v nadpraží okna, parametre odvádzaného vzdudchu vid'. PD VZT (napr. Aeromat flex alebo výrobok technicky porovnateľný)									Poloha vetracej štrbiny vid'. PD VZT	713