


## REZ VÝKOPOM

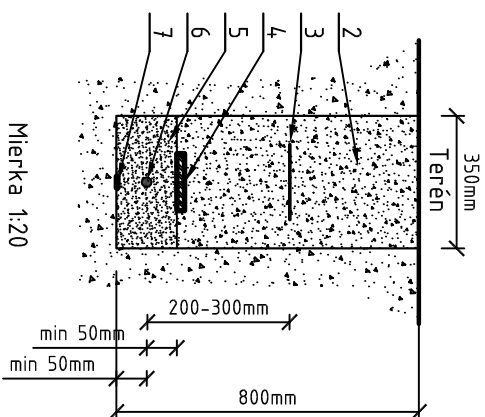


Mierka 1:20

LEGENDA:


- 2 - znutrený zasp
- 3 - výstražná fólia
- 4 - tehla/doska
- 5 - piesok
- 6 - NN kábel v ochrannej trubke
- 7 - FeZn 30x4/FeZn f110

## REZ VÝKOPOM

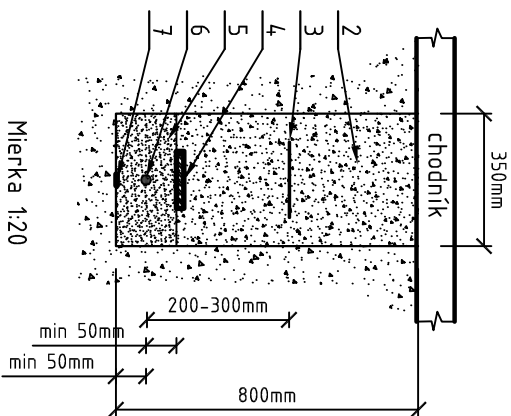

Mierka 1:20

## REZ VÝKOPOM

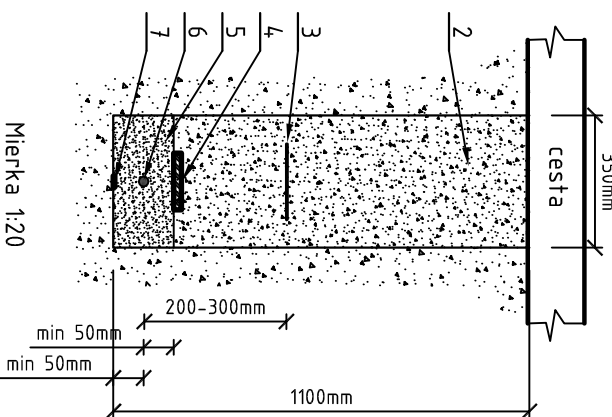

Mierka 1:20

Minimálne vzdialenosti STN 736005 (mm)	1kV	22kV	ŠT	Voda	Teplotovod	Kanalizácia	Plynovod		
							NTL	STL	VTL
kábel do 1kV	súbeh	50 200 (100)	300 (100)	400	300	500	400	600	1000
	križovanie	50 200 (100)	300 (100)	400 (200)	300	300	400 (100)	1000	
kábel 22kV	súbeh	200 200 (300)	800 (300)	400	1000	500	400	600	1500
	križovanie	200 200 (100)	800 (100)	400 (200)	500	300	400 (200)	1500	

### POZNÁMKA:

V zmysle vyhlášky MPSVR č. 14/7/2013 Zb. pred začatím výkopových prác treba požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v záujmovom území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súdehu, alebo križovaní kábľa NN s inými podzemnými rozvodmi treba dodržať príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004, Z.z. Pri koreňoch stromov kopať ručne.



### Poznámka:

- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadanim do výroby overiť premeraním na stavbe !

 $\pm 0,000 = 152,00 \text{ m n.m.}$ 

MÁZOV STARÝ			
Č. REVÍZIE	DAŤUM	VYPRACOVANÉ	POPIS ZMENY
G. DUSÍKA - SPOLOČNÉ PRIESTORY PODĽA NÁMETU MESTSKÝCH ZÁSAHOV			
k.ú. Tmava, mestská časť Tmava – Západ, p.č. 1501/1			

# DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

INVESTOR		MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava			PŘÍJÍMKA	
AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT		ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ ATELIER DUMA .s.r.o., Seredská 66, 917 05 Trnava <a href="http://www.atelierduma.sk">www.atelierduma.sk</a>				
PROFESIA		ELEKTRO				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASŤ		ing. Milan Chorvatovič			 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb + elektronické systémy +	
VÝPRAKOVÁL		Luboš Fraňo				
STAVEBNÝ OBJEKT		SO 04 - VEREJNÉ OSVETLENIE SO 05 - NN PRÍPOJKA			DÁTUM 12/2017	
NÁZOV VÝNIESU		Rezy výkopov			VÝNIES Č. E04	
ČÍSLO ZMLUVY		STUPEŇ OBJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FORMÁT	MERKA	PRÍLOHA
3417		DSP/RP	SO 04 SO 05	A3	1:20	