


VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA

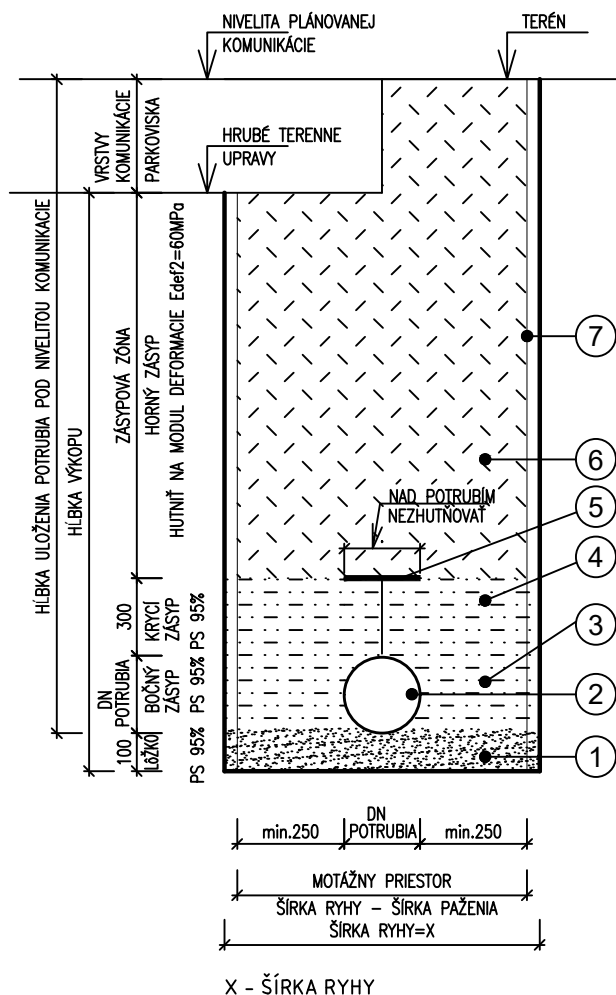

LEGENDA PRE KANALIZÁCIU:

č.	POPIS
1	LÔŽKO POD POTRUBIE PIESOK fr.0-4mm hr.100mm HUTNENÝ PS95%
2	KANALIZAČNÁ RÚRA DN..... PVC SN8 DNO POTRUBIA VIŠ POZDĽŽNY PROFIL KANALIZÁCIE
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
5	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE PRE KANALIZÁCIU
6	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU S VÝKOPI KANALIZ.POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 200-300mm) HUTNENÝ Edef=60MPa HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁCIÍ ŠTRKOM fr.8-32mm
7	PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

Zodp. projektant:

Ing. Branislav Kollár

Kreslil:

Mgr. Michal Kováčik

Investor:

Basnkobystrický
samosprávny kraj
Nám. SNP 23 Banská
Bystrica 974 01

Údaje o stavbe:

Prístavba objektu strednej
zdravotníckej školy

Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Katastr.úz: Banská Bystrica

Parcela č.: 2514/1; /3; /4; /5; /6; /22

Údaje o projekte:

Arch.č.: 434/23

Dátum: 04.07.2023

Stupeň: JP

Profesia: Zdravotechnika

Staveb.obj:

Formát: 210x297

Mierka: 1:30

Rev.:

Názov výkresu

Vzorový rez
uloženia potrubia

č. výkresu

č. paré