


KRAJ
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ
DRUH POZEMLKU
PARCELNÍ ČÍSLO

MĚŘITKA X/Y 1:250 / 1:100


km 0.01000 PORUCHA HRÁZE O ROZMĚRECH V PODELNÉM PROFILU HRÁZE cca 3,50x2,50m PROBIHAJÍCÍ V CELEM PŘÍČNÉM PROFILU HRÁZE
V MÍSTĚ PORUCHY HRÁZE BUDE PROVEDENA VÝMĚNA ZEMINY, BUDE ZDE PROVEDEN DOSYP JÁDRA HRÁZE ZEMINOU F6 SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 0,1 AŽ h=0,2m , SKLON SVAHŮ RÝHY BUDE PROVEDEN VE SKLONU 1:1 BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY KOŘENY STROMŮ Z TĚLESA HRÁZE, PORUCHA HRÁZE SE ZVĚTŠILA PO ZVÝŠENÝCH PRŮTOCÍCH VE VODOTEČI V ROCE 2024. PŘESNÝ ROZSAH PORUCHY BUDE MOŽNO ZJISTIT AŽ BĚHEM VLASTNÍHO PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘI PROVEDENÍ VLASTNÍHO VÝKOPU

km 0.03976
VÝPUSTNÝ OBJEKT 800x1400
STÁVAJÍCÍ

km 0.06300, ŽB ROURY DN600 ,V MÍSTĚ PRŮCHODU ODTOKOVÉHO POTR. HRÁZÍ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA ZEMINY, BUDE ZDE PROVEDEN DOSYP JÁDRA HRÁZE ZEMINOU F6 SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 0,1 AŽ 0,2m , SKLON SVAHŮ RÝHY BUDE PROVEDEN VE SKLONU 1:1

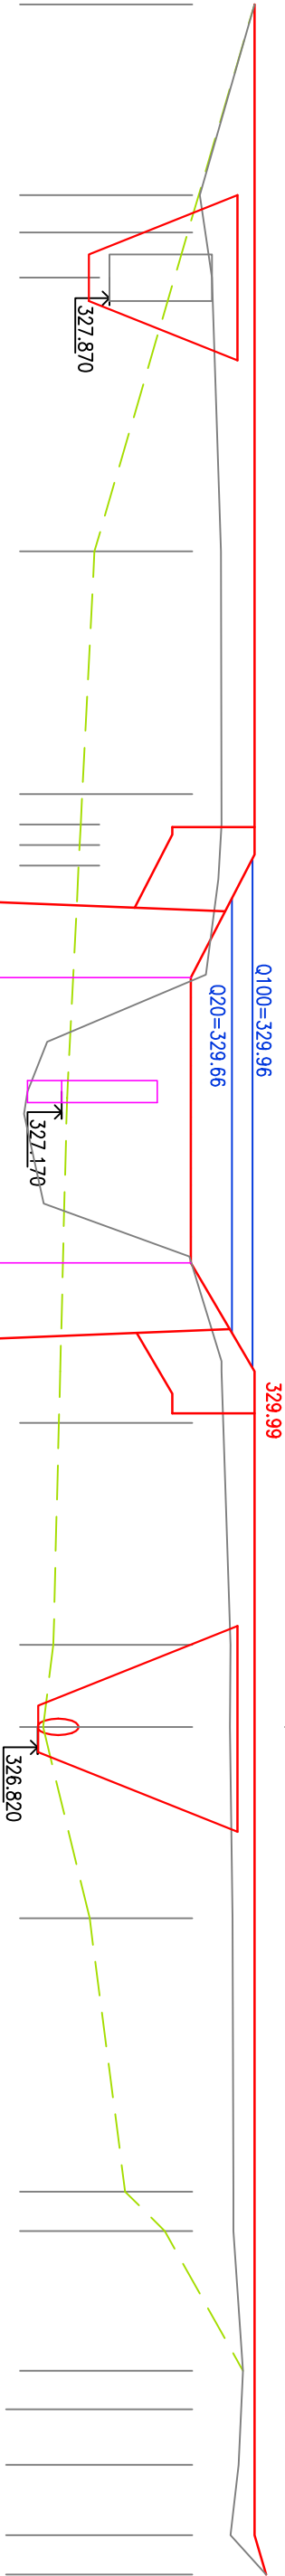

DNO RYBNÍKA – UPRAVENÉ
NOVÝ STAV – HRÁZ, PŘELIV
STÁVAJÍCÍ TERÉN V OSE
PŘÍČNÉ ŘEZY
SROVNÁVACÍ ROVINA: 318
KILOMETRAŽ
VZDALENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
SKLON DNA
SMĚROVÉ POMĚRY

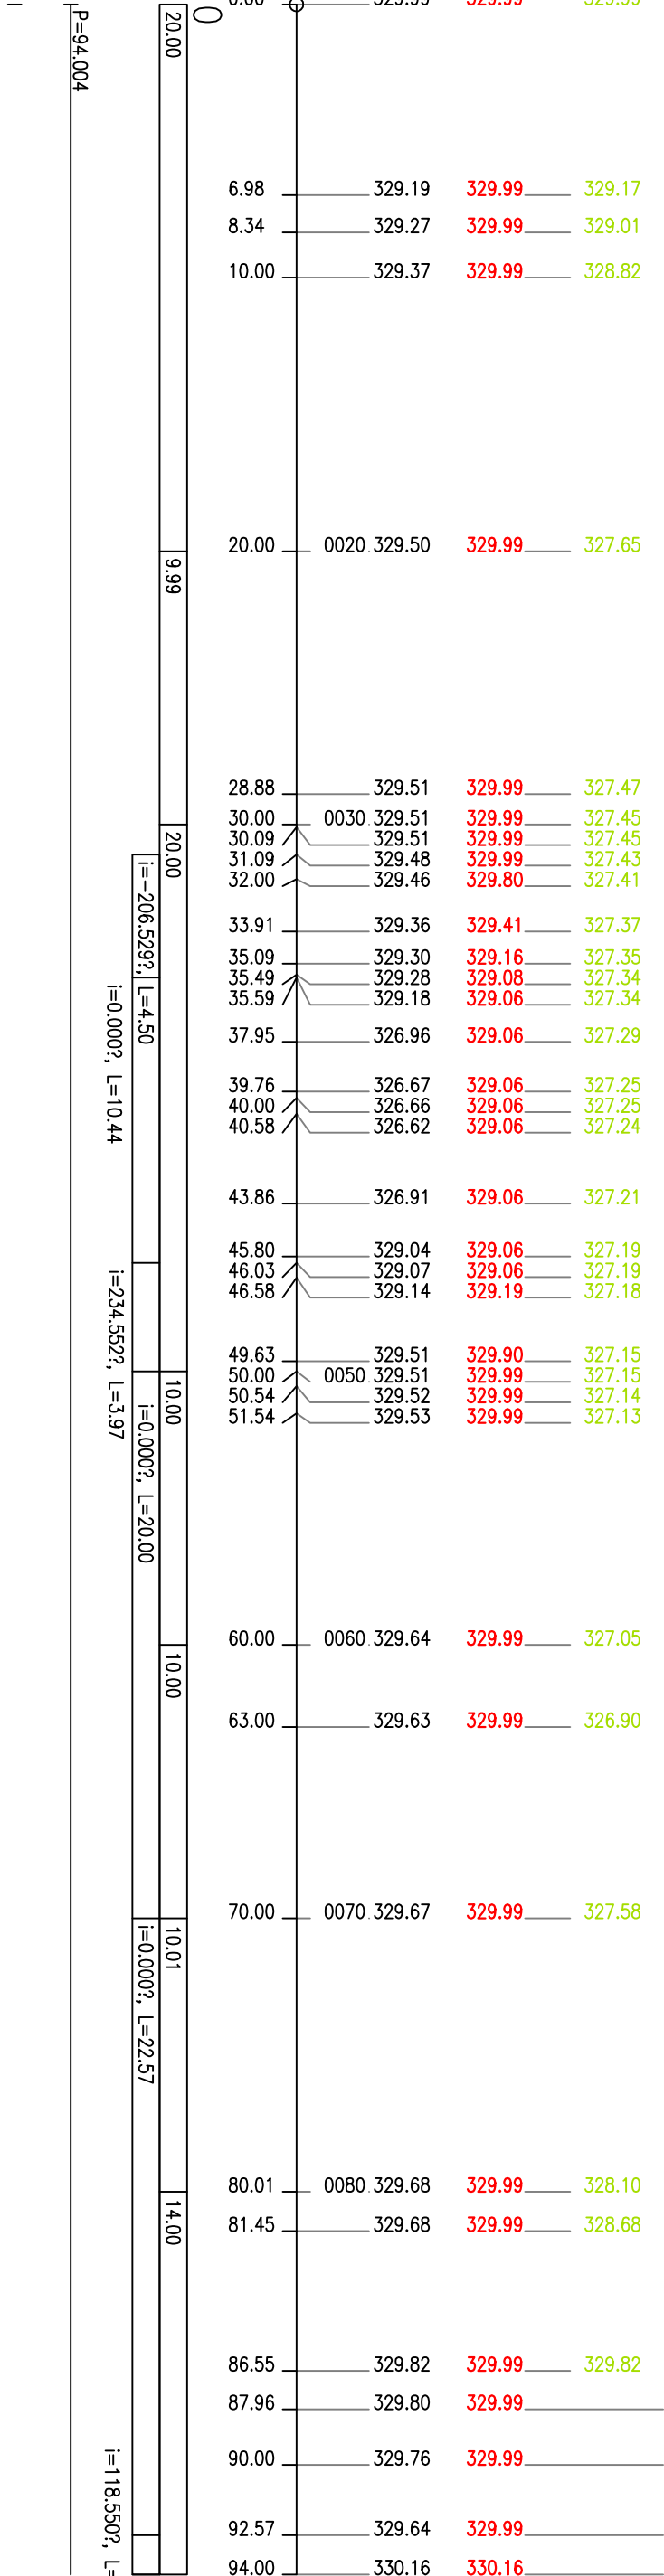

LEGENDA TYPŮ ČAR:

- UPRAVENÝ TERÉN, DOSYPÁNÍ HRÁZE
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- UPRAVENÉ DNO RYBNÍKA
- HLADINA
- STÁVAJÍCÍ TERÉN V OSE

POZNÁMKA iii: SKUTEČNÝ STAV PRŮSAKŮ TĚLESEM HRÁZE A ROZSAH VZNIKLYCH PORUCH V TĚLESE HRÁZE NEJÍ MOŽNO BEZ VYPUSTĚNÍ ZÁSOBNIHO OBJEMU VODY V MĚŘÍ A BEZ PROVEDENÍ KOPANÝCH ZEMNÍCH SOND PLNĚ OVĚŘIT A SKUTEČNOST BUDE UPŘESŇOVÁNA AŽ PO VYPRÁZDŇENÍ MĚŘIŠTE A PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ.

02/2025	AKTUALIZACE PD S OHLEDEM NA ZMĚNU STAVU USAZENÝCH SEDIMENTŮ V PROSTORU ZATOPY RYBNÍKA PROTI PLOVNINOVÉMU PROVĚDĚNÍMU ZAMĚŘENÍ Z ROKU 2016 . AKTUALIZACE STAVU STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PO PRŮCHODU ZVÝŠENÝCH PRŮTOKŮ V ROCE 2024.	01/2025
01/2020	AKTUALIZACE PD V SOULADU DLE PŘÍPOMINEK STANOVENÝCH VE VYJÁDŘENÍ AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Z 27.04.2020. PŘÍPOMINKY AOPK ČR BYLY STANOVĚNY PRO MOŽNOST POSKYTNUTÍ DOTACE K FINANCOVÁNÍ STAVBY V RÁMCI DOTAČNÍCH TITULŮ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR.	06/2020
ČÍSLO REVIZE NÁZEV REVIZE - POPIS ZMĚN		DATAUM

Souřadný systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír Fouček	
Ing.Fouček V.	Ing.Fouček V.	Other CAD	Ing.Fouček V.	VDDHODSPDŘÁSKÁ A STAVEBNÍ PRŮJEKCE	
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	MÍSTO	K.Ú. MRAMOTICE	Dolní Česká 25, Znojmo mobil: 777666521	
INVESTOR				MĚŠTO ZNOJMO	
MĚŠTO ZNOJMO,				IČ 00293881	
OBRKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO				AKCE	
RYBNÍK MRAMOTICE – REKONSTRUKCE				RZK. Č. 02/2017	
RYBNÍK MRAMOTICE – REKONSTRUKCE				DOPR. 01/2025	
STAVEBNÍ OBJEKT				MĚŘITKO	
SD 1 RYBNÍK – STAVEBNÍ ÚPRAVY				1:250/100	
VÝKRES				ČÍSLO VÝK.	
PODELNÝ PROFIL HRÁZE – SD 1				D.4	