

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA 3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:2007  
411 OCHRANNE OPATRENIA :  
411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMÝ DOTYK)  
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY  
B.2 PREKÁŽKY  
B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU  
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (NEPRIAMÝ DOTYK)  
411.3.1 OCHRANA UZEMNENÍM A POSPOJOVANÍM  
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE  
411.3.3 DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

LEGENDA :


=RE - ELEKTROMEROVÝ ROZV.SAMOSTAT.STOJACÍ fir.HASMA VO VYS.600  
=RČ - ROZVADZAC CERPACej STANICE SUCAST DODAVKY  
=PS63 - PRIPOJKOVA POIST.SKRIŇA fir.HASMA VO VYSKE 2800

POZNAMKY :

- 1.KABEL EL.PRIPOJKY ULOZTE DO VYKOPU 350x800 V PIESK. LOZKU 2x80 A TRASU VYZNAČTE VYSTRAZNOU FOLIOU CERVENEJ FARBY.
- 2.KABEL VEDTE 600mm OD OBJEKTU.
- 3.PRED ZAHAJENÍM PRAC TREBA VYZNAČIT VSETKY PODZEMNE VEDENIA.
- 4.VZDIALENOSTI PODZEMNYCH VEDENÍ DODRŽTE PODLA STN 73 6005.
- 5.DOMINUJUČE VONKAJSIE VPLYVY AD2,AB7.
- 6.CELKOVA VZDIALENOSŤ OD =RE PO =RC 15m.

SITUÁCIA

MIERKA 1:250

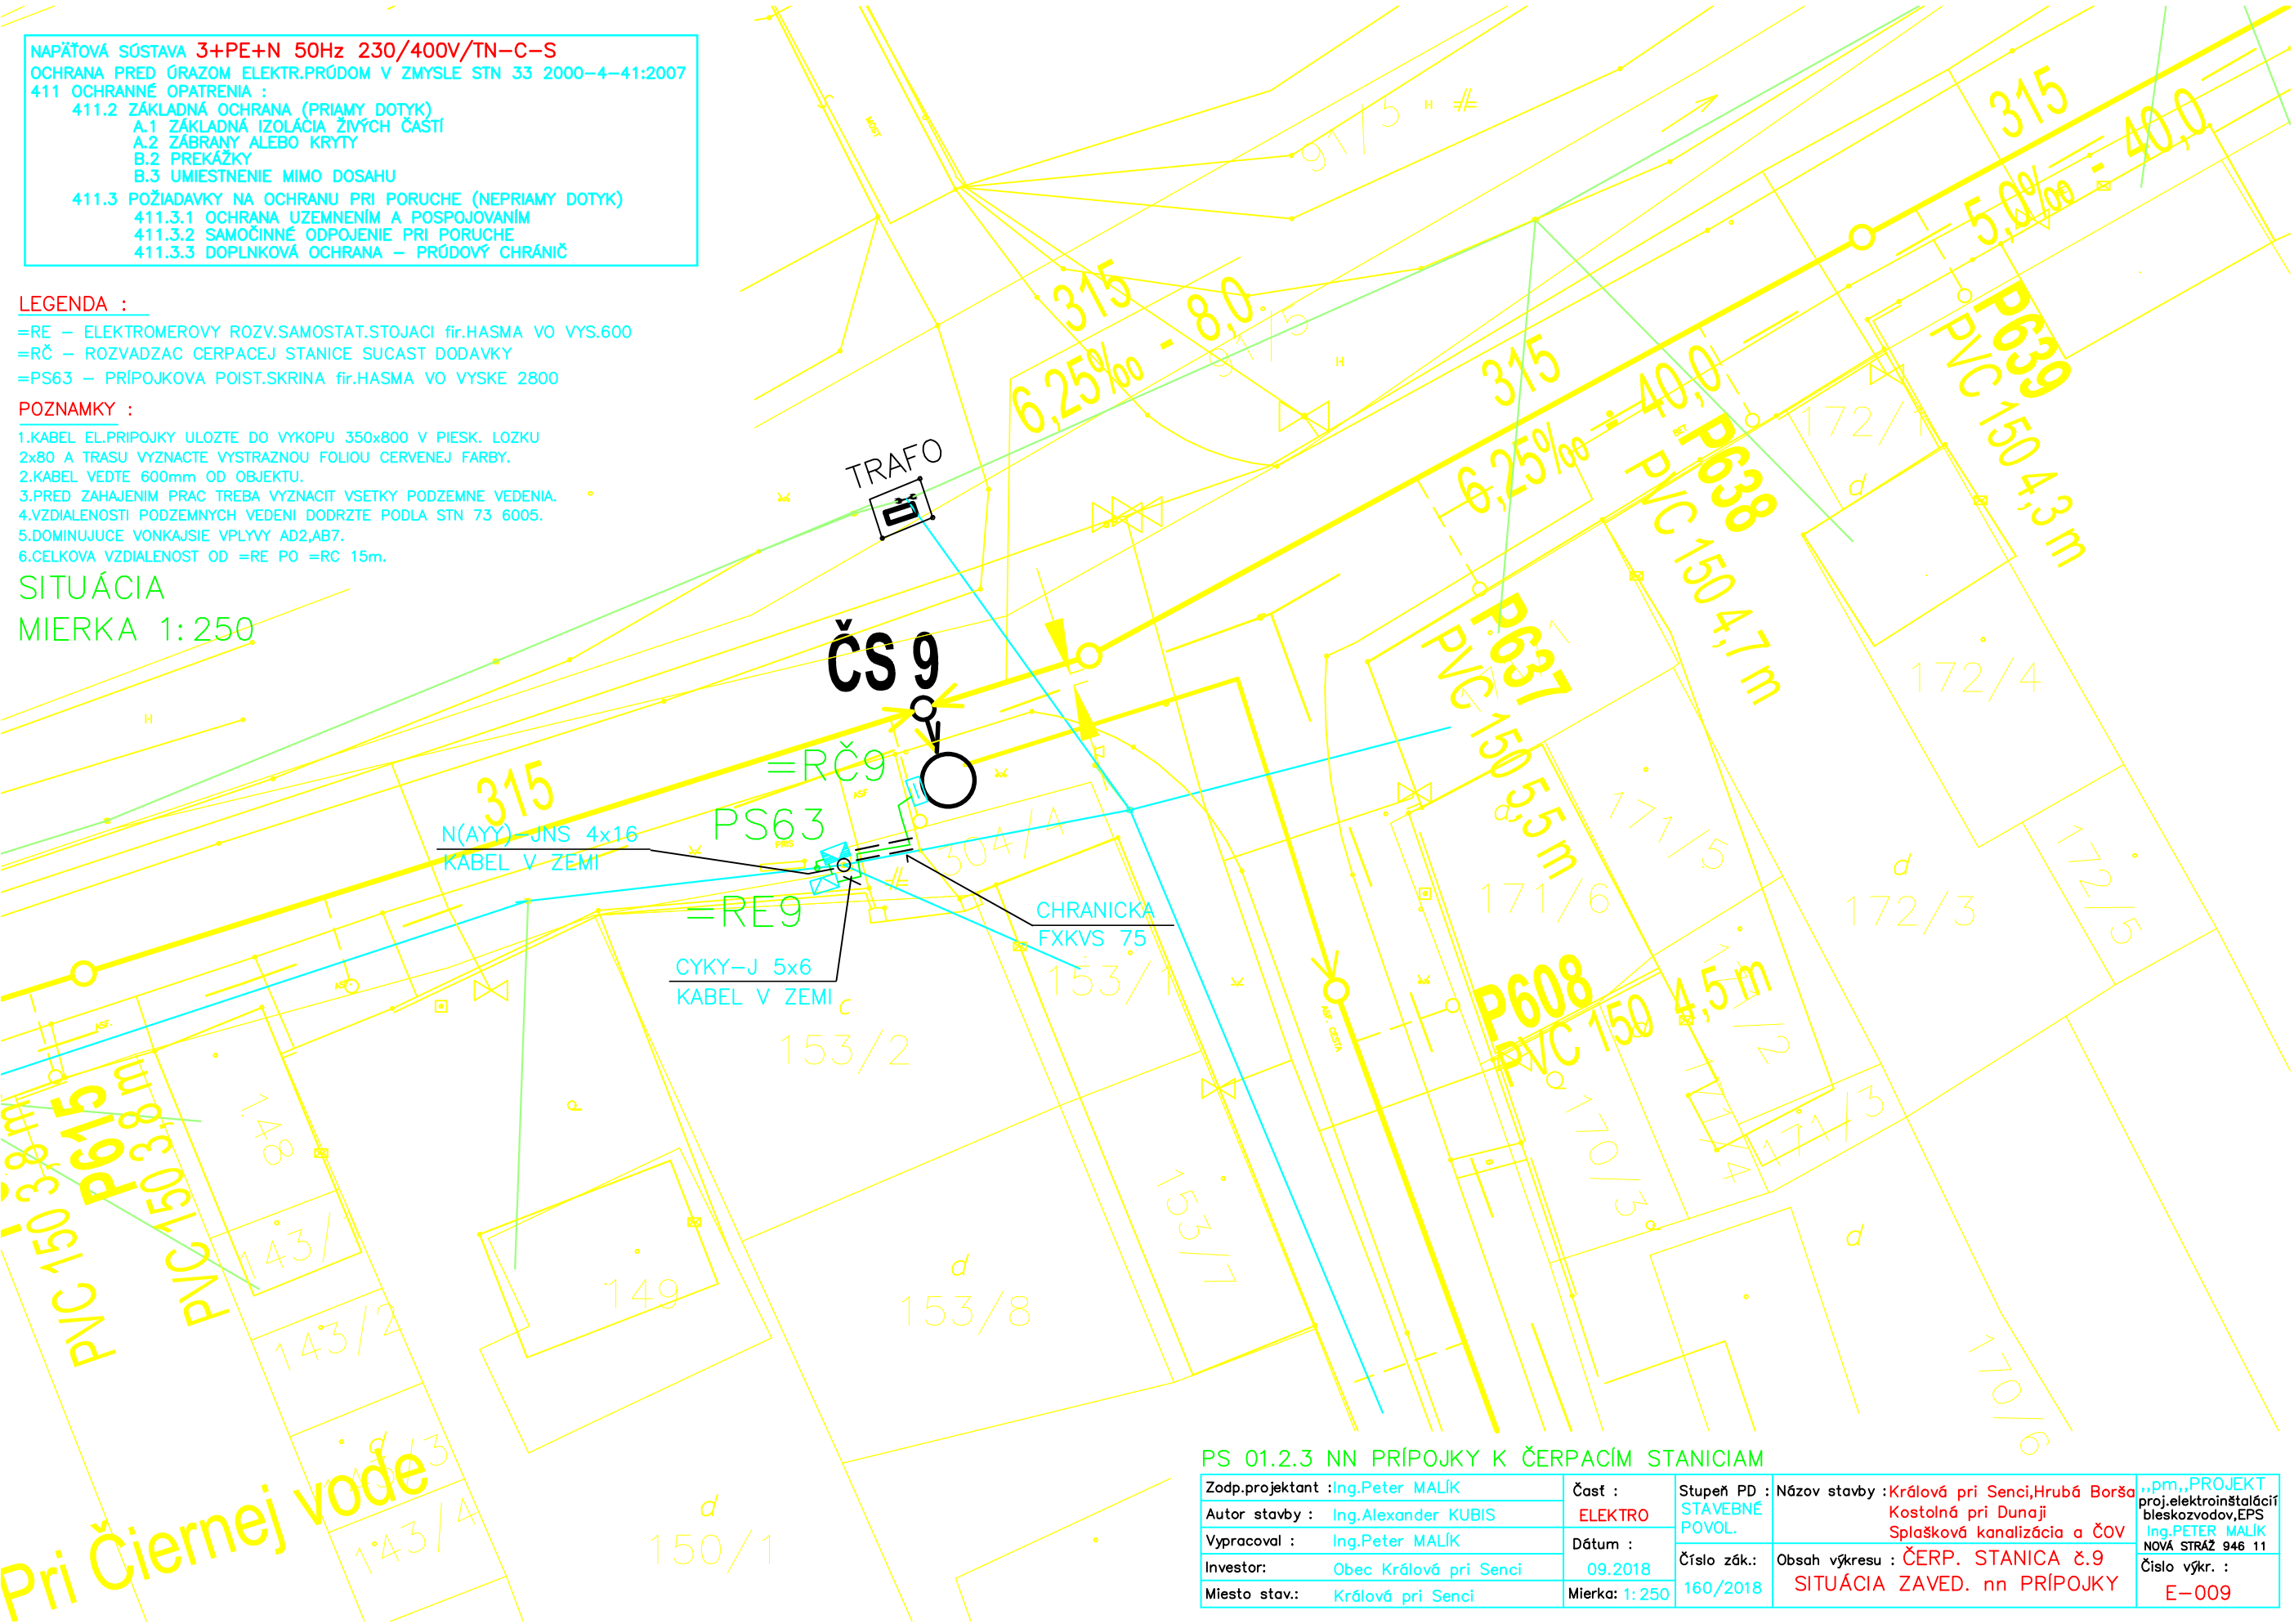

PS 01.2.3 NN PRÍPOJKY K ČERPACÍM STANICIAM

Zodp.projektant : Ing.Peter MALÍK	Časť : ELEKTRO	Stupeň PD : STAVEBNÉ POVOL.	Názov stavby : Kráľová pri Senci,Hrubá Borša Kostolná pri Dunaji Splašková kanalizácia a ČOV	„pm„,PROJEKT proj.elektroinštalácií bleskozvodov, EPS Ing.PETER MALÍK NOVÁ STRÁŽ 946 11
Autor stavby : Ing.Alexander KUBIS	Dátum : 09.2018	Číslo zák.: 160/2018	Obsah výkresu : ČERP. STANICA č.9 SITUÁCIA ZAVED. nn PRÍPOJKY	Číslo výkr. : E-009
Vypracoval : Ing.Peter MALÍK	Mierka: 1:250			
Investor: Obec Kráľová pri Senci				
Miesto stav.: Kráľová pri Senci				