


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

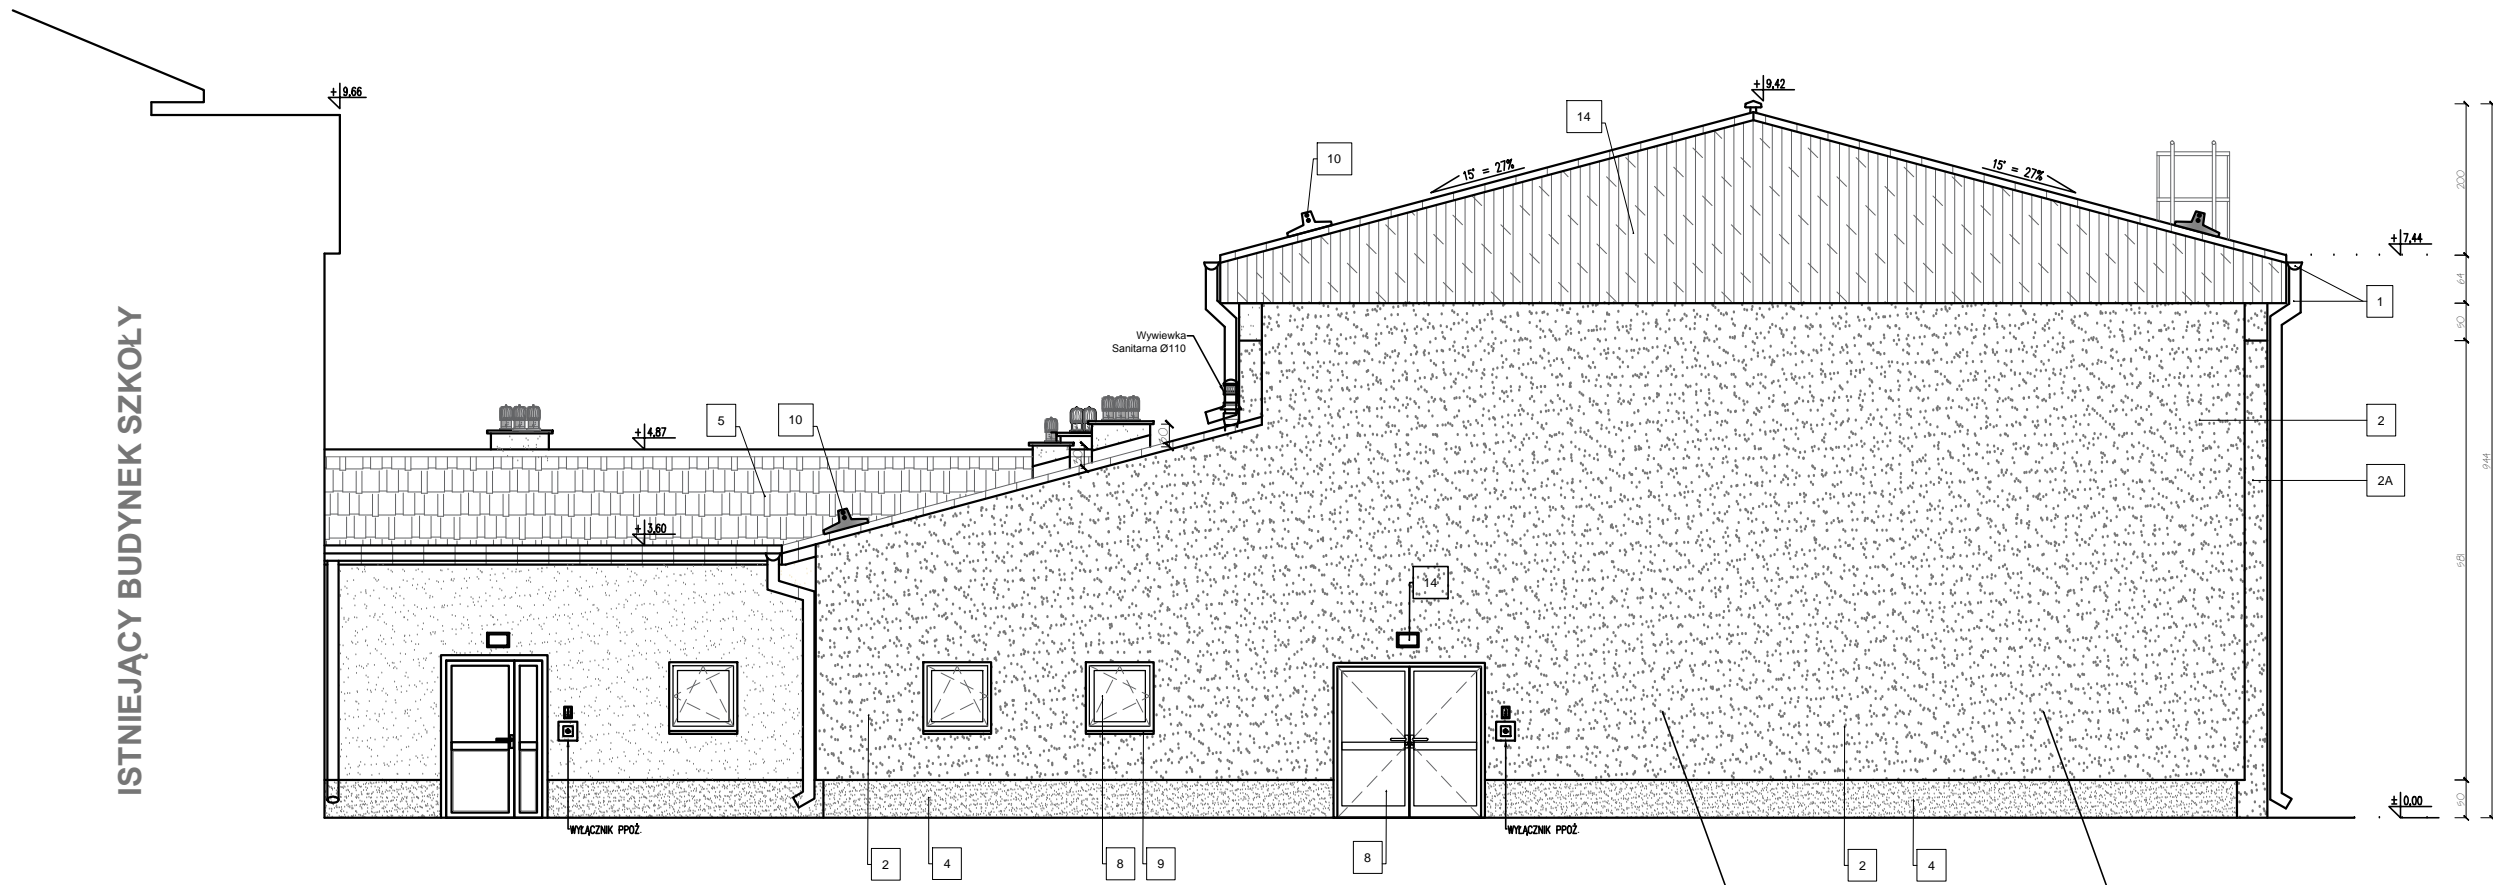

WIDOK 4-4
ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:50

OZNACZENIA:

- 1 RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE (WEWNĘTRZNE) Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLEM RYNNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- 2 WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9001
2A - WYKONCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 110 70 70 oraz RAL 110 80 60
- 3 OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY
- 4 WYKONCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 50CM WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- 5 POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- 6 KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ, TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- 7 STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- 8 PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.6 MM
- 9 NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO)
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
- 10 PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY RELINGOWY O DŁ. 300 CM
- 11 POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAĆ NA FRONCIE - KOLOR BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNA POSTACIA MALOWANE BIEŁĄCIE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI
- 12 NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAŁ LITER EKSTUDOWANA PŁYTA PCV
- 13 OPRAWA OŚWIELENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- 14 POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011



WIDOK 4-4
ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:50

ZBLIŻONY DO RAL 9001 ZBLIŻONY DO RAL 110 80 60 ZBLIŻONY DO RAL 110 70 70 ZBLIŻONY DO RAL 9004 ZBLIŻONY DO RAL 8023



AARZ

ATELIER ARCHITEKT

Radosław Zubrzycki

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI

ZIELONE WODZISZE 1 58-650 BIAŁOGÓRZE BIURO@AARZ.PL TEL. 61-466332

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNI
AB	AR	PT	1:100	ABC

NAZWA I ADRES ZADANIA

DATA

22 MARZEC

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O GIMNASTYCZNĄ

ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 24 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODP
Mgr inż. arch. Joanna Niedośiż nr upr. 738 uOKK2016 upr. bud. w spec. arch. bio	Joanna Niedośiż
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	KONTROLA
Mgr inż. arch. Radosław Zubrzycki Nr upr. 66 uOKK2014GW upr. bud. w spec. arch. bio	Radosław Zubrzycki

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATrzONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRC