


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ BUDYNKU SALI GIMN WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM



SKALA 1:50

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane. Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

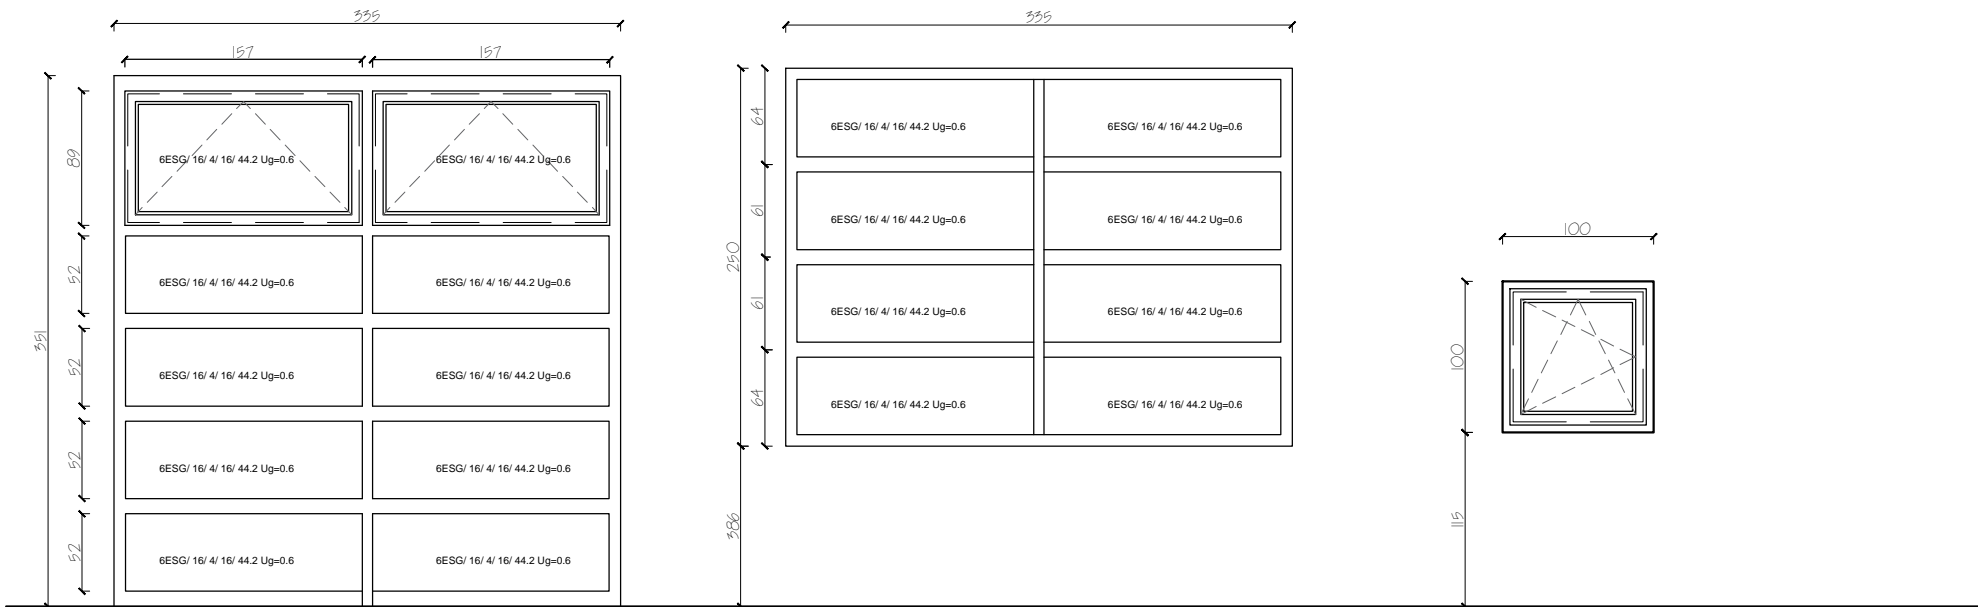

O 1

OKNO ALUMINIOWE As 75  
WYMIAR OTWORU W MURZE: 306 x 335 [CM]  
TYP: UCHYLNIO - STAŁE  
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA, 84 MM SKRZYDŁO  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA  $U_{max}$ : 0.9 W/M<sup>2</sup>K  
USZCZELKI: EPDM  
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA  
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM  
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:  
SIŁOWNIKI ŁAŃCUCHOWE 24V EV1, INSTALACJA NISKOPROĄDOWA  
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 6 SZTUK

O 2 (OKNO GÓRNE NAD O1)

OKNO ALUMINIOWE As 75  
WYMIAR OTWORU W MURZE: 250 x 335 [CM]  
TYP: STAŁE  
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA  $U_{max}$ : 0.9 W/M<sup>2</sup>K  
USZCZELKI: EPDM  
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA  
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM  
KOLOR RAL 7016


ILOŚĆ: 6 SZTUK

O 3

OKNO ALUMINIOWE As 75  
KOLOR RAL 7016  
WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]  
TYP: UCHYLNIO - ROZWIERNIE  
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA, 84 MM SKRZYDŁO  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA  $U_{max}$ : 0.9 W/M<sup>2</sup>K  
USZCZELKI: EPDM  
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA  
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM  
KŁAMKA ALUMINIOWA EV1  
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 7 SZTUK

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI.
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NA RZUTACH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH - W ŚWIETLE OTWORU W MURZE.
- STOLARKA OKIENNA W POMIESZCZENIACH NIE WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI POWIETRZA (ZGODNIE Z RYS. BRANŻY SANITARNEJ).
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA POWINNA POSIADAĆ ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ZAPEWNIĄJĄCY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU, WYMAGANY PRZEPISAMI.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE STOLARKI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH NA WNIOSEK INWESTORA ORAZ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.
- STOLARKA SALI GIMNASTYCZNEJ POWINNA POSIADAĆ SZYBĘ WEWNĘTRZNĄ ABSORPCYJNĄ I SZYBĘ ZEWNĘTRZNĄ BEZPIECZNĄ HARTOWANĄ
- NA OKNACH MONTOWAĆ SIATKI OCHRONNE 3 mm W KOLORZE BRĄZOWYM O OCZKU 4,5x4,5 CM



D.Z.01

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE As 75, DWUSKRZYDŁOWE,  
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 204 x 215 [CM]  
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY: 90x81 /205 [CM]  
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ  
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZyste  
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 W/m<sup>2</sup>K  
KŁAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ  
ZAMEK Z WKŁADEM PATENTOWYM  
WSPÓŁCZYNNIK  $U_{max}$ = 1.1 W/m<sup>2</sup>K  
3 ZAWIASY / SKRZYDŁO ORAZ SAMOZAMYKACZ SZYNOWY  
Z RKZ  
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 2 SZTUKI

D.Z.02

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE As 75, DWUSKRZYDŁOWE  
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 160 x 215 [CM]  
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY: 100x27/205 [CM]  
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ  
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZyste  
WYPEŁNIENIE: 44.4  
ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ  
WSPÓŁCZYNNIK  $U_{max}$ = 1.1 W/m<sup>2</sup>K  
3 ZAWIASY / SKRZYDŁO ORAZ SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z RKZ  
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 3 SZTUKI

D 01

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ACS 50,  
JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAWIETLAMI BOCZNYMI  
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 216 x 215 [CM]  
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA  
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE  
WYPEŁNIENIE: 44.4  
KŁAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ  
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ  
ZAWIASY DOWREBOWE  
SAMOZAMYKACZ  
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 1 SZTUKA

D 06


DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ACS 50,  
JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAWIETLAMI BOCZNYMI  
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]  
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA  
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE  
WYPEŁNIENIE: 44.4  
KŁAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ  
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ  
ZAWIASY DOWREBOWE  
SAMOZAMYKACZ Z RKZ  
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 1 SZTUKA

D 07

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE,  
PRZECIWPÓŻAROWE EI60, AS 75 E1  
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 160 x 215 [CM]  
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z WKŁADEM OGNIOSCHRONNYM  
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE OGNIOSCHRONNE  
WYPEŁNIENIE: WG KLASYFIKACJI OGNIOWEJ  
KŁAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ  
ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ  
ZAWIASY DOWREBOWE  
SAMOZAMYKACZ Z RKZ  
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 1 SZTUKA



D 02

DRZWI WEWNĘTRZNE "90" DREWNIANE,  
JEDNOSKRZYDŁOWE, OKLEJOWANE O  
PODWYŻSZONEJ OPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I  
USZKODZENIA MECHANICZNE  
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 100x205 [CM]  
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 90x200 [CM]  
OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA O SZEROKOŚCI  
PROFILU 120 MM, OŚCIEŻNICA WYKONANA Z  
BLACHY STALOWEJ O GR. 1.5 MM  
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z PŁYTY WIÓROWEJ  
OKLEJNA CPL O GR. 0.7 MM  
DWA ZAWIASY WZMOCNIŁONE  
DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE  
KŁAMKA - STAL NIERDZEWNA  
KOLOR RAL 9007

ILOŚĆ: 6 SZTUKI

D 03

DRZWI WEWNĘTRZNE "80"  
STALOWE - NIEPAŁNIE  
JEDNOSKRZYDŁOWE  
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 110 x 210 [CM]  
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 80 x 200 [CM]  
OŚCIEŻNICA METALOWA  
KŁAMKA METALOWA  
DODATKOWO: 3 ZAWIASY  
KŁAMKA - STAL NIERDZEWNA  
KOLOR RAL 9007

ILOŚĆ: 3 SZTUKI

D 04

DRZWI WEWNĘTRZNE "90" DREWNIANE,  
JEDNOSKRZYDŁOWE, OKLEJOWANE O  
PODWYŻSZONEJ OPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I  
USZKODZENIA MECHANICZNE  
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 100x205 [CM]  
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 90x200 [CM]  
OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA O SZEROKOŚCI  
PROFILU 120 MM, OŚCIEŻNICA WYKONANA Z  
BLACHY STALOWEJ O GR. 1.5 MM  
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z PŁYTY WIÓROWEJ  
OKLEJNA CPL O GR. 0.7 MM  
DWA ZAWIASY WZMOCNIŁONE  
DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE  
KŁAMKA - STAL NIERDZEWNA  
KOLOR RAL 9007

ILOŚĆ: 5 SZTUK

D 05

DRZWI PRZESUWNE DO ŁAZIENKI "90"  
KASETA DO DRZWI PRZESUWNYCH PRZEZNACZONA  
W ZABUDOWIE PŁYTAMI GIPSOWO KARTONOWYMI,  
DO ŚCIAN O GRUBOŚCI 100 MM DLA DRZWI  
GRUBOŚCI DO 40 MM. UDŹWIG NA SKRZYDŁO DO  
100 KG  
KASETA DO DRZWI PRZESUWNYCH PRZEZNACZONA  
W ZABUDOWIE PŁYTAMI GIPSOWO KARTONOWYMI,  
DO ŚCIAN O GRUBOŚCI 100 MM DLA DRZWI  
GRUBOŚCI DO 40 MM. UDŹWIG NA SKRZYDŁO DO  
100 KG

ILOŚĆ: 1 SZTUKA

<b>AARZ</b> ATELIER ARCHITEKT Radosław Zubrycki				
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI ZIELONE WOSZKOWE 1 564 653 BIAŁOGÓRZE BIAŁOBRZANIE TEL. 614 462 332				
BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNI
AB	AR	PT	1:50	ABC
NAZWA I ADRES ZADANIA DATA 22 MARZEC				
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O GIMNASTYCZNĄ				
ADRES INWESTYCJI SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 24 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI				
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU				
ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ				
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PGP				
Mgr inż. arch. Joanna Napióła N-ugp. 731.00KX/2016 ugpr. bud. w spec. arch. bto				
ARCHITEKTURA - SPRAWOZDAJĄCY: PGP				
Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki N-ugp. 665.00KX/2014GW ugpr. bud. w spec. arch. bto				
ZALĄCZNIK GRAFICZNY OPATrzONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE				