# ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SOKOLNIKACH

**DOKUMENTACJ ORYGINALNA**

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORS

## RZUT PARTERU
## SKALA 1:100

0mm 2000mm 4000mm 6000mm

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU**

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m²] |
|---|---|---|
| | CZĘŚĆ SZKOLNA | |
| 1 | BIBLIOTEKA SZKOLNA | 58,16 |
| 2 | ZIELONA PRACOWNIA | 52,32 |
| 2A | ZAPLECZE PRACOWNI | 5,57 |
| 3 | WC PERSONELU | 3,11 |
| 4 | KOMUNIKACJA | 102,65 |
| 5 | SALA LEKCYJNA NR 1 | 50,40 |
| 6 | SALA LEKCYJNA NR 2 | 69,00 |
| 7 | SALA LEKCYJNA NR 3 | 50,8300 |
| 8 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | 33,0500 |
| 9 | SEKRETARIAT | 14,7900 |
| 10 | GABINET DYREKTORA | 17,1100 |
| 11 | POM. PORZĄDKOWE | 4,3800 |
| 12 | KOMUNIKACJA | 23,6500 |
| 13 | KOMUNIKACJA | 18,1000 |
| 14 | JADALNIA | 95,3000 |
| 15 | PORTIERNIA | 7,2100 |
| 25 | KOMUNIKACJA (W ŁĄCZNIKU) | 24,7000 |
| 26 | KUCHNIA Z ZAPLECZEM | 86,0000 |
| | SUMA POWIERZCHNI [m²] | 716.3300 |

| | | |
|---|---|---|
| | CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA | |
| 16 | KOMUNIKACJA | 25,5400 |
| 17 | SZATNIA | 39,6500 |
| 18 | SALA EDUKACYJNA NR 1 | 67,8600 |
| 19 | ŁAZIENKA | 13,7500 |
| 20 | GABINET PIELĘGNIARKI/LOGOPEDA | 12,5100 |
| 20A | ZAPLECZE SOCJALNE | 5,3300 |
| 21 | KOMUNIKACJA | 18,4200 |
| 22 | KOMUNIKACJA | 18,7000 |
| 23 | WC PERSONELU | 3,6200 |
| 24 | POM. PORZĄDKOWE | 2,0300 |
| | SUMA POWIERZCHNI [m²] | 207.4100 |
| | SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI [m²] | **923,7400** |

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SALI GIMNASTYCZNEJ**

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m²] |
|---|---|---|
| 1 | KOMUNIKACJA | 46,31 |
| 2 | TOALETA CHŁOPCÓW | 8,66 |
| 3 | TOALETA DZIEWCZĄT | 14,00 |
| 4 | POM. SOCJALNE | 8,06 |
| 5 | SZATNIA DZIEWCZĄT | 12,51 |
| 6 | ŁAZIENKA | 10,43 |
| 7 | TOALETA NPS | 7,44 |
| 8 | MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO | 7,20 |
| 9 | POKÓJ NAUCZYCIELI | 14,60 |
| 10 | SALA SPORTOWA | 288,00 |
| 11 | KOMUNIKACJA | 14,60 |
| 12 | POM. GOSPOD. | 2,25 |
| 13 | TOALETA | 4,25 |
| 14 | SZATNIA CHŁOPCÓW | 12,51 |
| 15 | ŁAZIENKA | 10,43 |
| | SUMA POWIERZCHNI [m²] | 461,2500 |
| | POW. ZABUDOWY [m²] | **563,82** |
| | KUBATURA [m³] | **3 356,22** |

**LEGENDA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM:**

- SŁUP ŻELBETOWY
- ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH O WYMIARACH 300X373X238 MM MUROWANYCH NA PÓŁRO – WPUST, OCIEPLENIE STYROPIANEM GR. 20CM
- KOMIN WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- HYDRANT — HYDRANT PODTYNKOWY DN 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM ZASIĘG 30m

**LEGENDA SZKOŁY:**

- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA O KONSTRUKCJI LEKKIEJ
- PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA GR. 20 CM - STYROPIAN ELEWACYJNY
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA GR. 20 CM - WEŁNA MINERALNA
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ - SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ - SZKOŁA WRAZ Z BLOKIEM ŻYWIENIA
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ - PRZEDSZKOLE

*UWAGA:*

*W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ SPRAWNA WENTYLACJA GRAWITACYJNA*

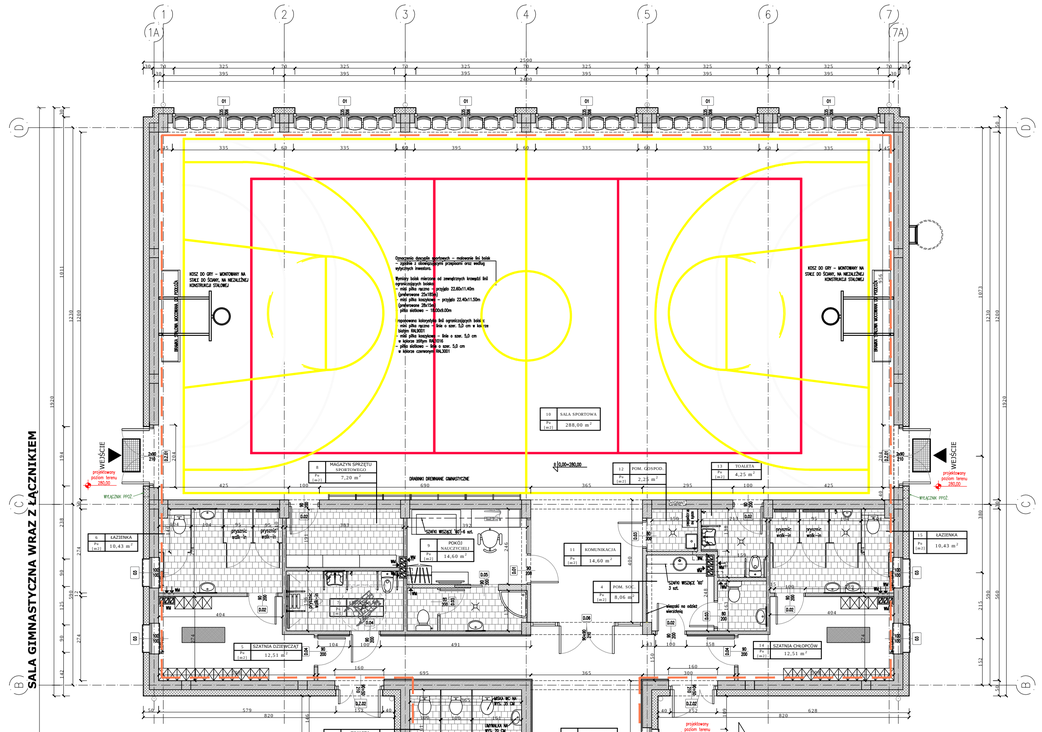


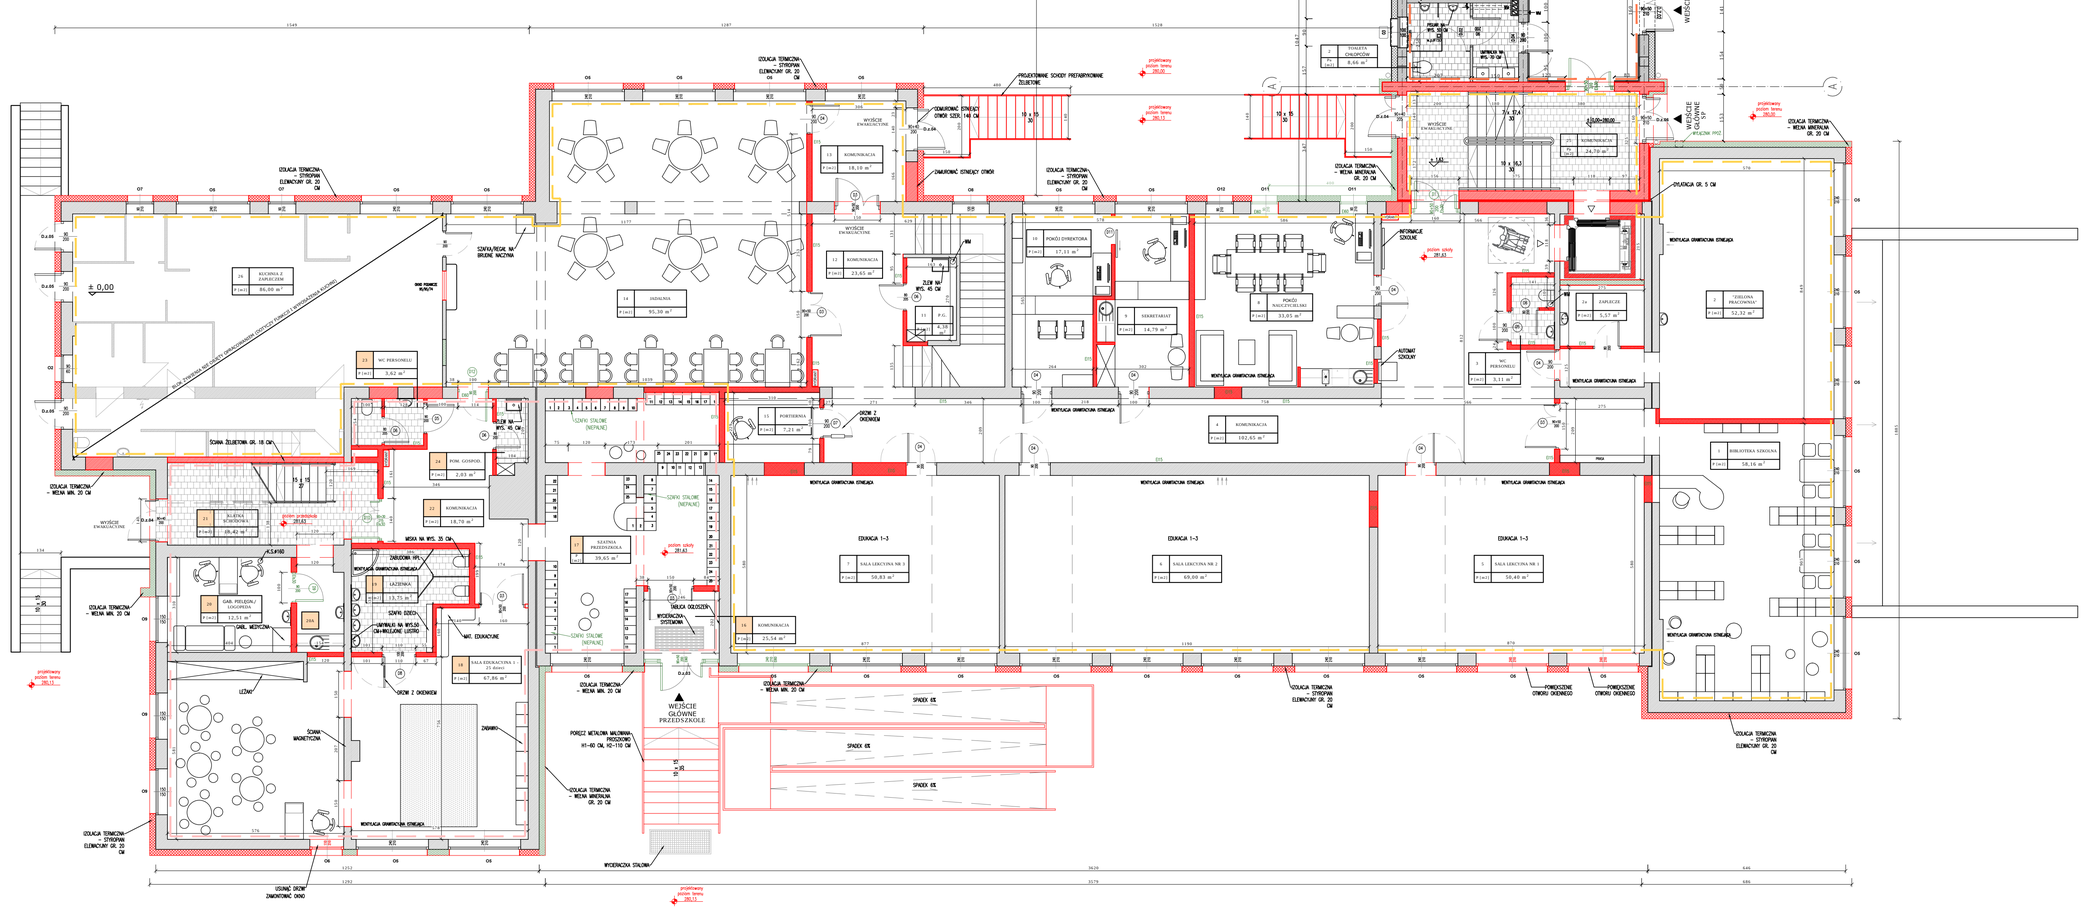


DOKUMENTACJA ORYGINALNA

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (~~z zastrzeżeniami~~)
mgr inż. JANINA SZEŁĘGOWSKA
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie 42-202 Kłobuck w zakresie nadzoru ogólnego i higieny komunalnej
58-560 Jelenia Góra ul. Tischnera 17
(podpis i pieczęć imienna)
Data 31.05.2023
L.p. opinii 12/05/2023

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Zapoznał 30.03.2023r.
mgr inż. Edward Dobrowolski
Nr upr. 393/99
Opinuje projekt z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
~~z uwagami~~

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY
Radosław Żubrycki
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZELONE WZGÓRZE | 58-560 JELENIA GÓRA | BURKATSZAFLI 7B | TEL: 514442302

| BRANŻA | SPEC | ETAP | SKALA RYSUNKU | NR ZAŁĄCZ |
|---|---|---|---|---|
| AB | AR | PT | 1:100 | ABO |

NAZWA I ADRES ZADANIA — DATA: 22 MARZEC

**ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O GIMNASTYCZNĄ**

ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

**UZGODNIENIA RZECZOZNAWCÓW - RZUT PARTERU**

| | |
|---|---|
| ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: | PODP |
| Mgr inż. arch. Joanna Niechcic Nr upr. 73/LUBOK/2014 upr. bud. w spec. arch. b/o | |
| ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY: | |
| Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuDOK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o | |
| KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: | |
| Mgr inż. Krzysztof Ciążyński Nr upr. 199/99 SN/W upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o | |
| KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY: | |
| Mgr inż. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 418/83 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o | |

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTO MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUD