



NÁZOV STAVBY	VODÁREŇ, DVOR Č. 2, OKRUŽNÁ ULICA, TRNAVA		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY + TERÉNNÉ ÚPRAVY, CHODNÍKY A HRACIE PRVKY		
PRVOK	DS 01 - DETSKÁ ŠMYKL'AVKA	POČET	1 ks


PÔDORYS 1:50 S VYZNAČENÍM BEZPEČNOSTNEJ ZÓNY

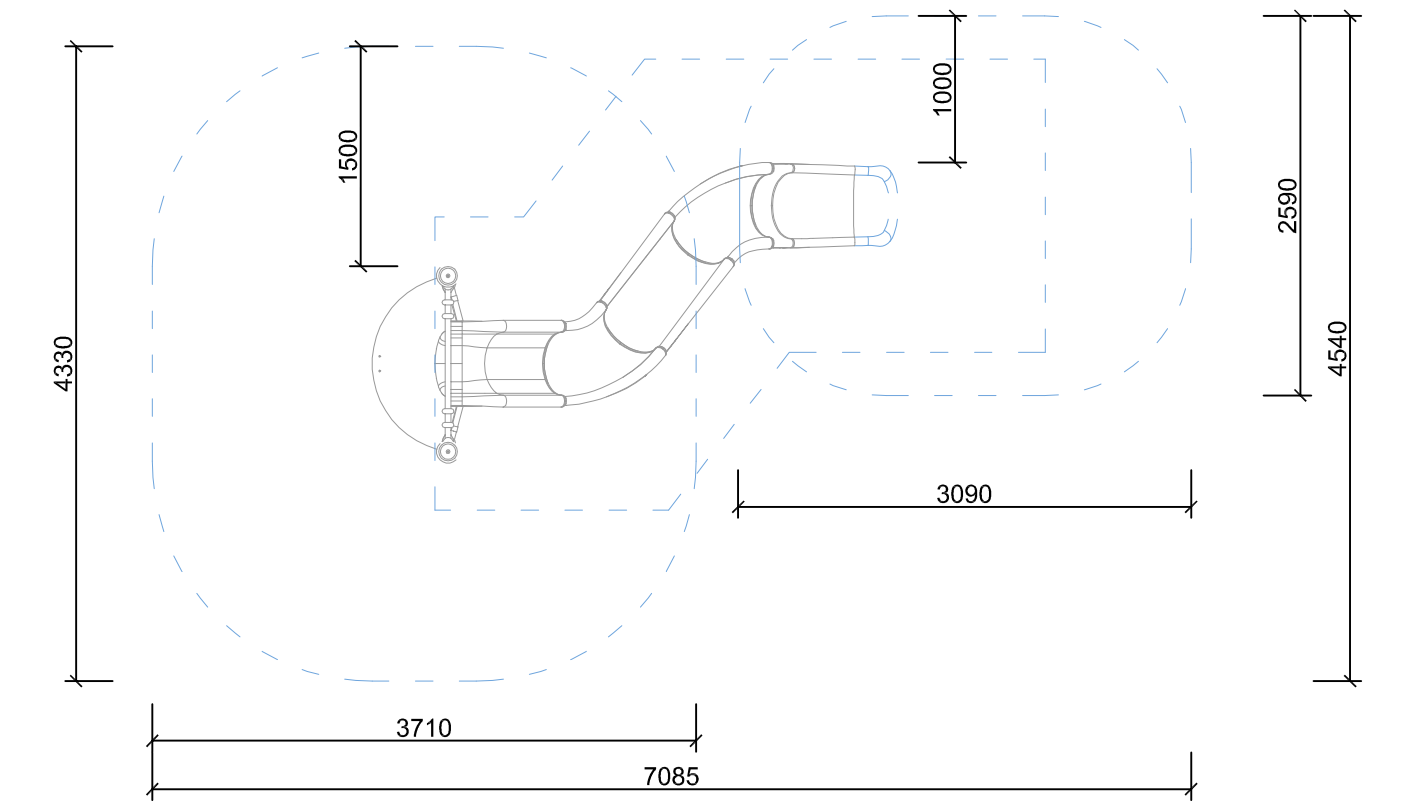

REZ 1:50 - OSADENIE V EPDM PLOCHE

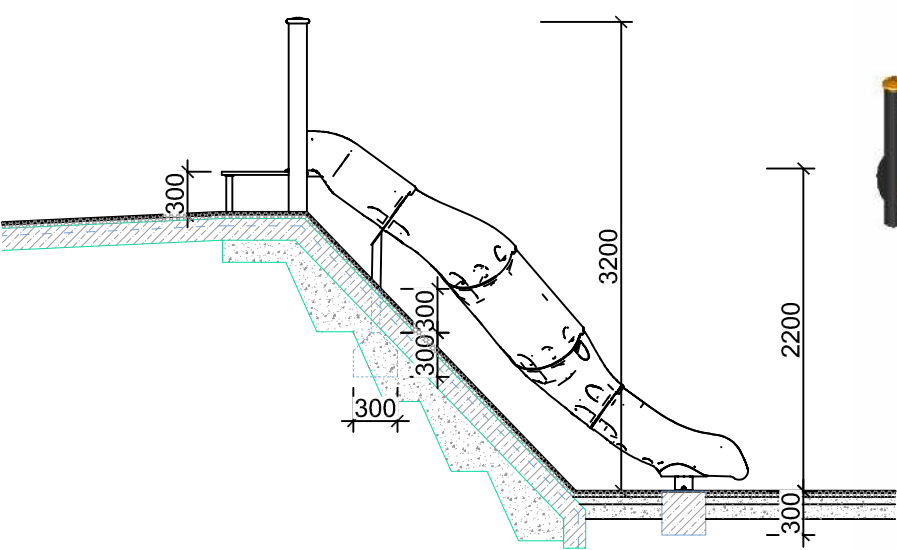

VIZUALIZÁCIA

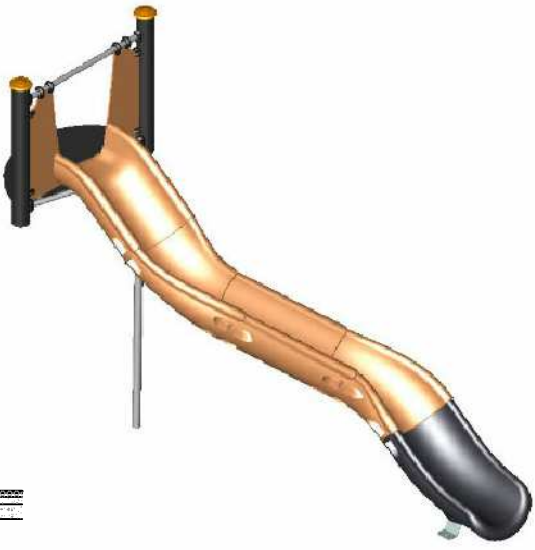

TECHNICKÝ POPIS

Konštrukcia herného prvku pozostáva z 2ks mohutných oceľových stĺpov s priemerom 125 mm s bezpečnostným zábradlím, so zvlnenej a postranne naklonenej sklznice z rotačne odlievanej polyetylénu - odolnej proti mechanickým silám, tepelným zmenám a poveternostným podmienkam - a z nástupnej HPL veľkoformátovej plošiny v povrchovej rastrovanej úprave.

Hracia zostava musí v plnom rozsahu spĺňať podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.