


## Szczegół 1

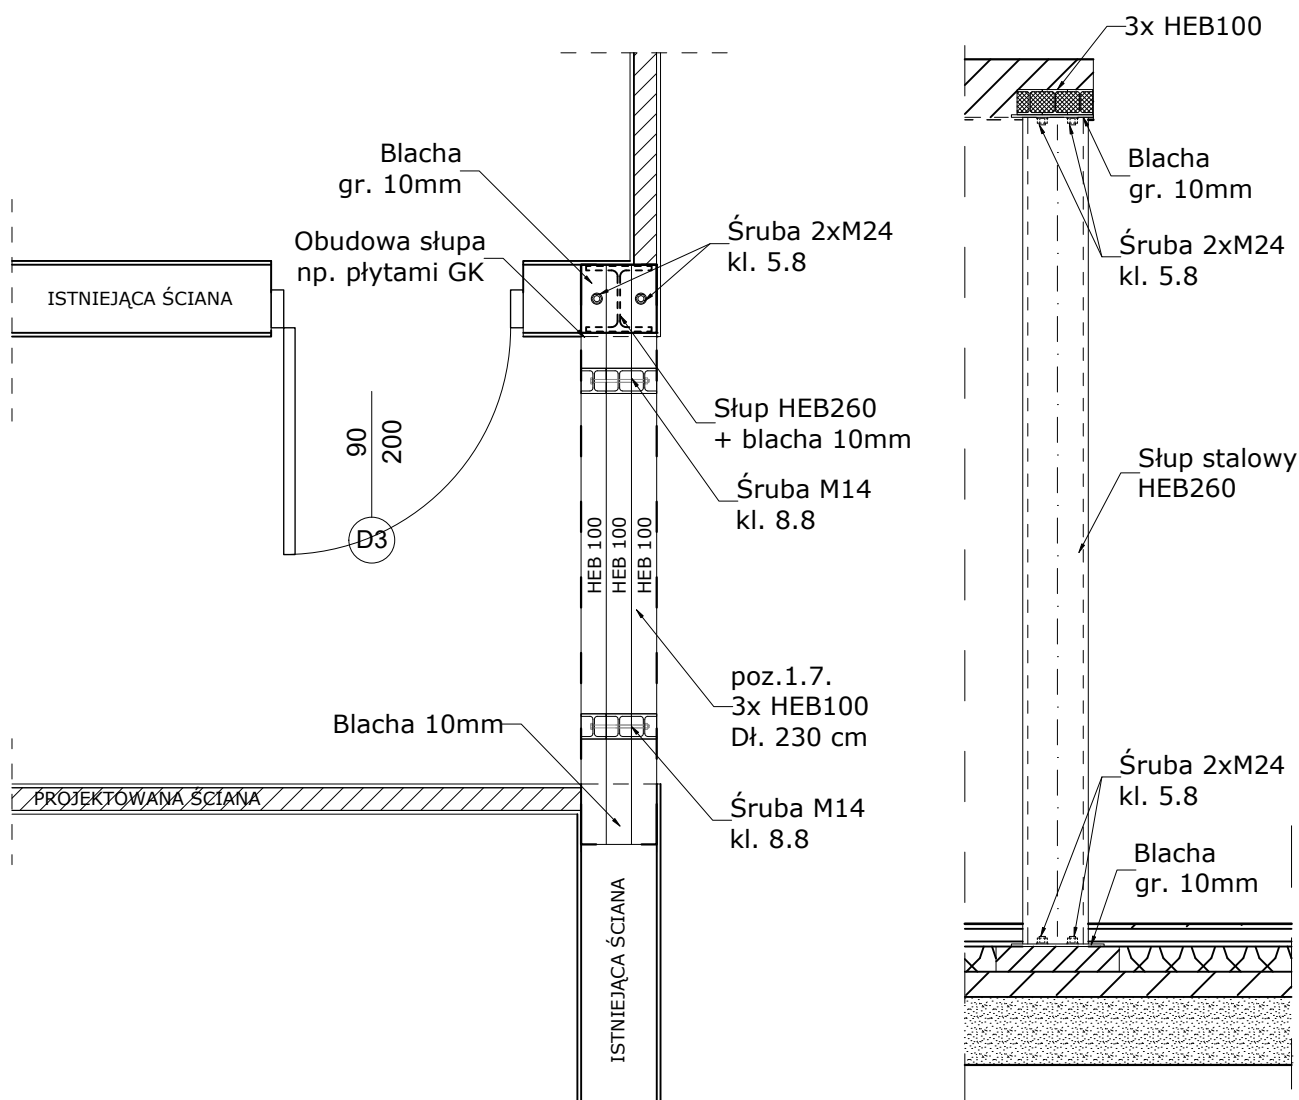

### Uwagi:

- Grubość murów podano z tynkami lub okładzinami
- W przypadku remontu stolarki należy zweryfikować wymiary w naturze
- Sposób obmiaru pomieszczeń wykonano na podstawie normy PN-ISO 9836
- Pomieszczenia piwnic zinventaryzowano w oparciu o wizję lokalną

### Metodyka obmiarów:

1. Obmiary pomieszczeń wykonano na poziomie podłogi
2. Obmiary pomieszczeń wykonano w świetle ścian w stanie całkowicie wykończonym
3. Wnęki w ścianach nie doliczono do powierzchni pomieszczeń
4. Przejścia w ścianach, drzwiach i oknach nie doliczono do powierzchni pomieszczeń
5. Pilastry oraz inne występy zostały odjęte od powierzchni pomieszczeń
6. Dokładność obmiaru
  - pomiar liniowy do 0,01m
  - pomiar powierzchni do 0,01 m<sup>2</sup>

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant architektura	mgr inż. arch. Marcin Ciszewski	20/99	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Rafał Ciszewski	276/94	
Projektant konstrukcja	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/0336/PWBKb/22	
Sprawdzający konstrukcja	mgr inż. Marcin Wodzyński	SLK/5735/PWOK/14	
Opracowanie	mgr inż. Anna Talaga mgr inż. arch. Wiktoria Zenderowska		
Kategoria obiektu budowlanego:		Faza projektu:	Numer projektu:
Obiekt kategorii budowlanej: IX		Projekt techniczny	108/2023
Przedmiot opracowania:		Autor:	
Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach zadania pn. „Adaptacja szkoły podstawowej w miejscowości Moczydło na potrzeby zadania pn. Dzienny Dom "Seniorsa+”.		<b>BIURO PROJEKTOWE PROFI</b>	
Adres inwestycji:		ul. Pułaskiego 7/408	
obręb ewidencyjny: 0011 Moczydło		42-300 Myszków	
jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa		tel: +48 606-851-507	
działki nr ewid: 373		tel: +48 664-476-586	
		www.profinyszkow.com	
Inwestor:		Skala:	Data:
GMINA NIEGOWA		1 : 30	05.2023
Ul. Sobieskiego 1			
42-320 Niegowa			
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Numer strony:
Szczegół 1 - wzmocnienie istniejącej ściany		PT_18	