



OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ

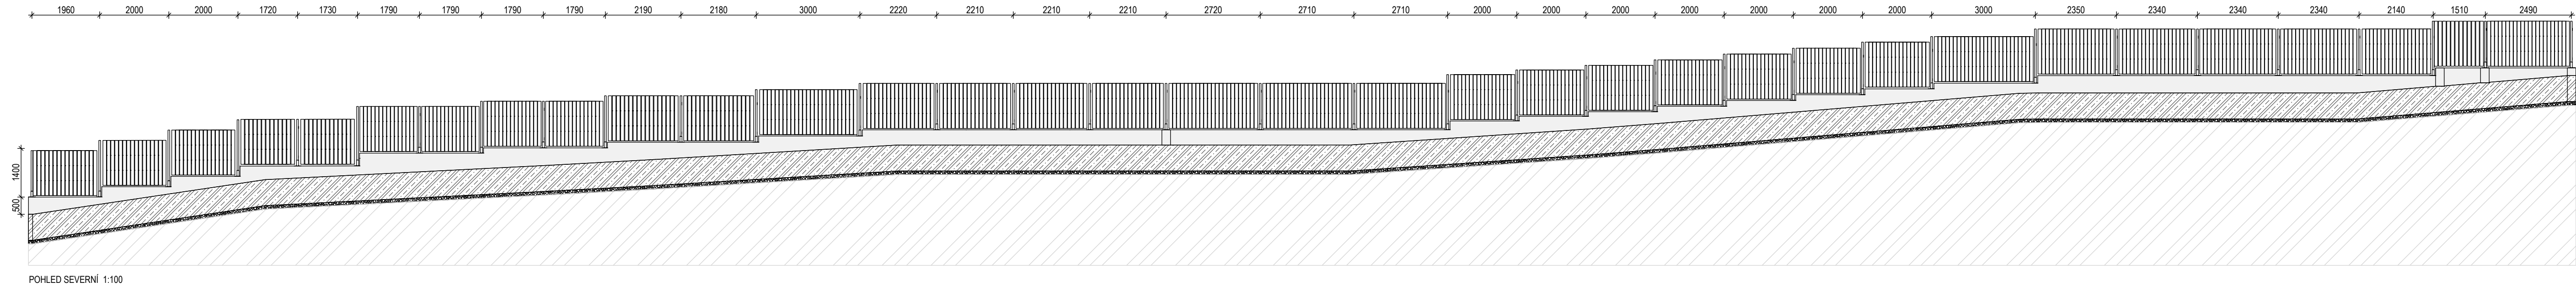


OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ DETAIL

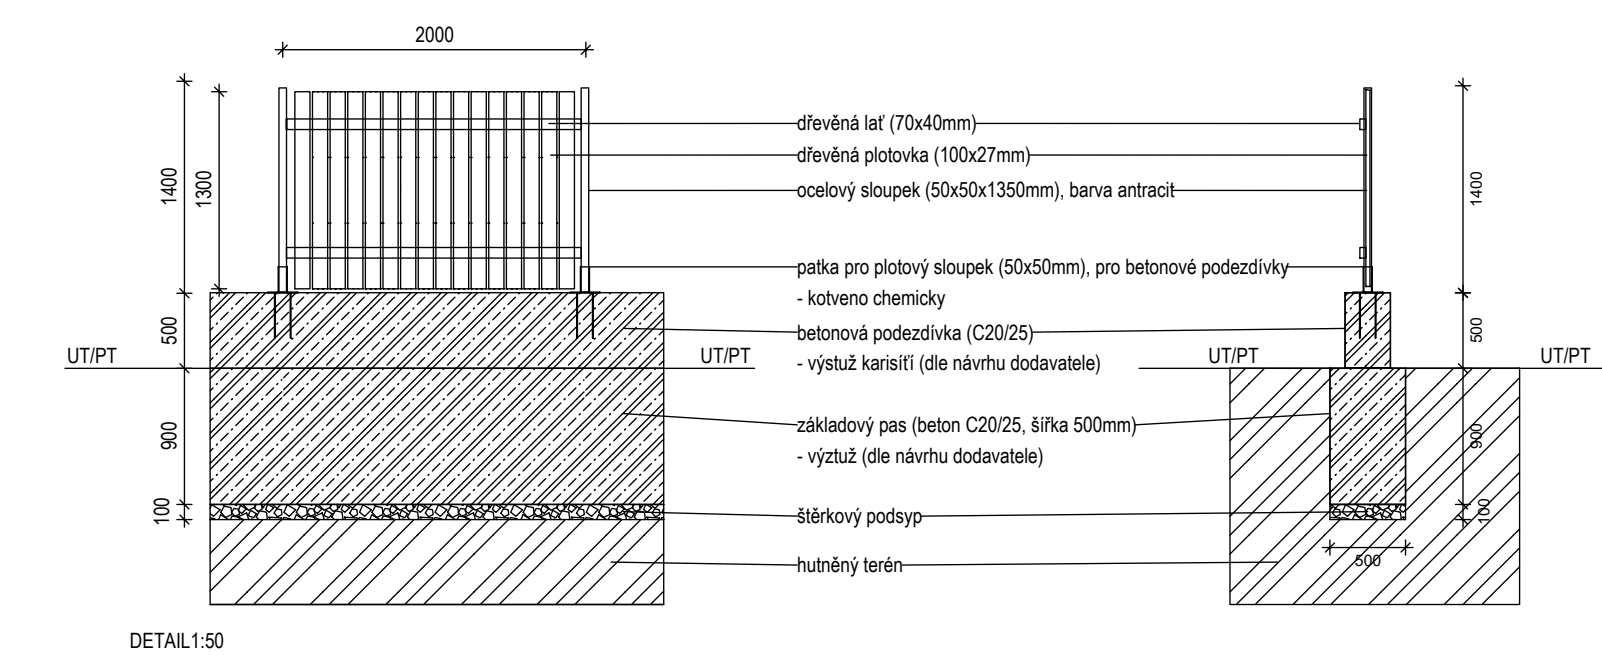

poznámka:
OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ KOLEM POPELINC
- celkem 7,2m s posuvnou brankou (G) - bez podezdívky
- výšky 180-190cm
- ocelové prvky černé
- kotveno do zemních betonových patek (šířka min 500x500, 900mm pod terénem, beton C20/25), výztuž patek dle návrhu dodavatele)

poznámka:
délkové kóty v [mm]

VYPRACOVAL	Ing. Michaela Zudová, ČKA 04 990	<div>Za mák, IČO: 87321149</div> <div>Nežárcká 241</div> <div>377 01, J. Hradec</div> <div>Za Mák</div>	
KONTROLOVAL	Ing. Michaela Zudová, ČKA 04 990		
STAVEBNÍK	Město Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00248801		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Pelhřimov, p.č. 481/2, 481/6, 495, 493/1, 494, 484/1, 501/2		
NÁZEV STAVBY	Městský park-Děkanská zahrada		
STAVEBNÍ OBJEKT	městský park	FORMÁT	DIN 2xA3
ČÁST	D.5 OPLOCENÍ	DATUM	10/15/2022
OBSAH:	Oplocení dřevěné	STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50, 1:100	D.5.2-02