


SZCZEGÓŁ DO PRZEKROJU
A-A B-B 1:10

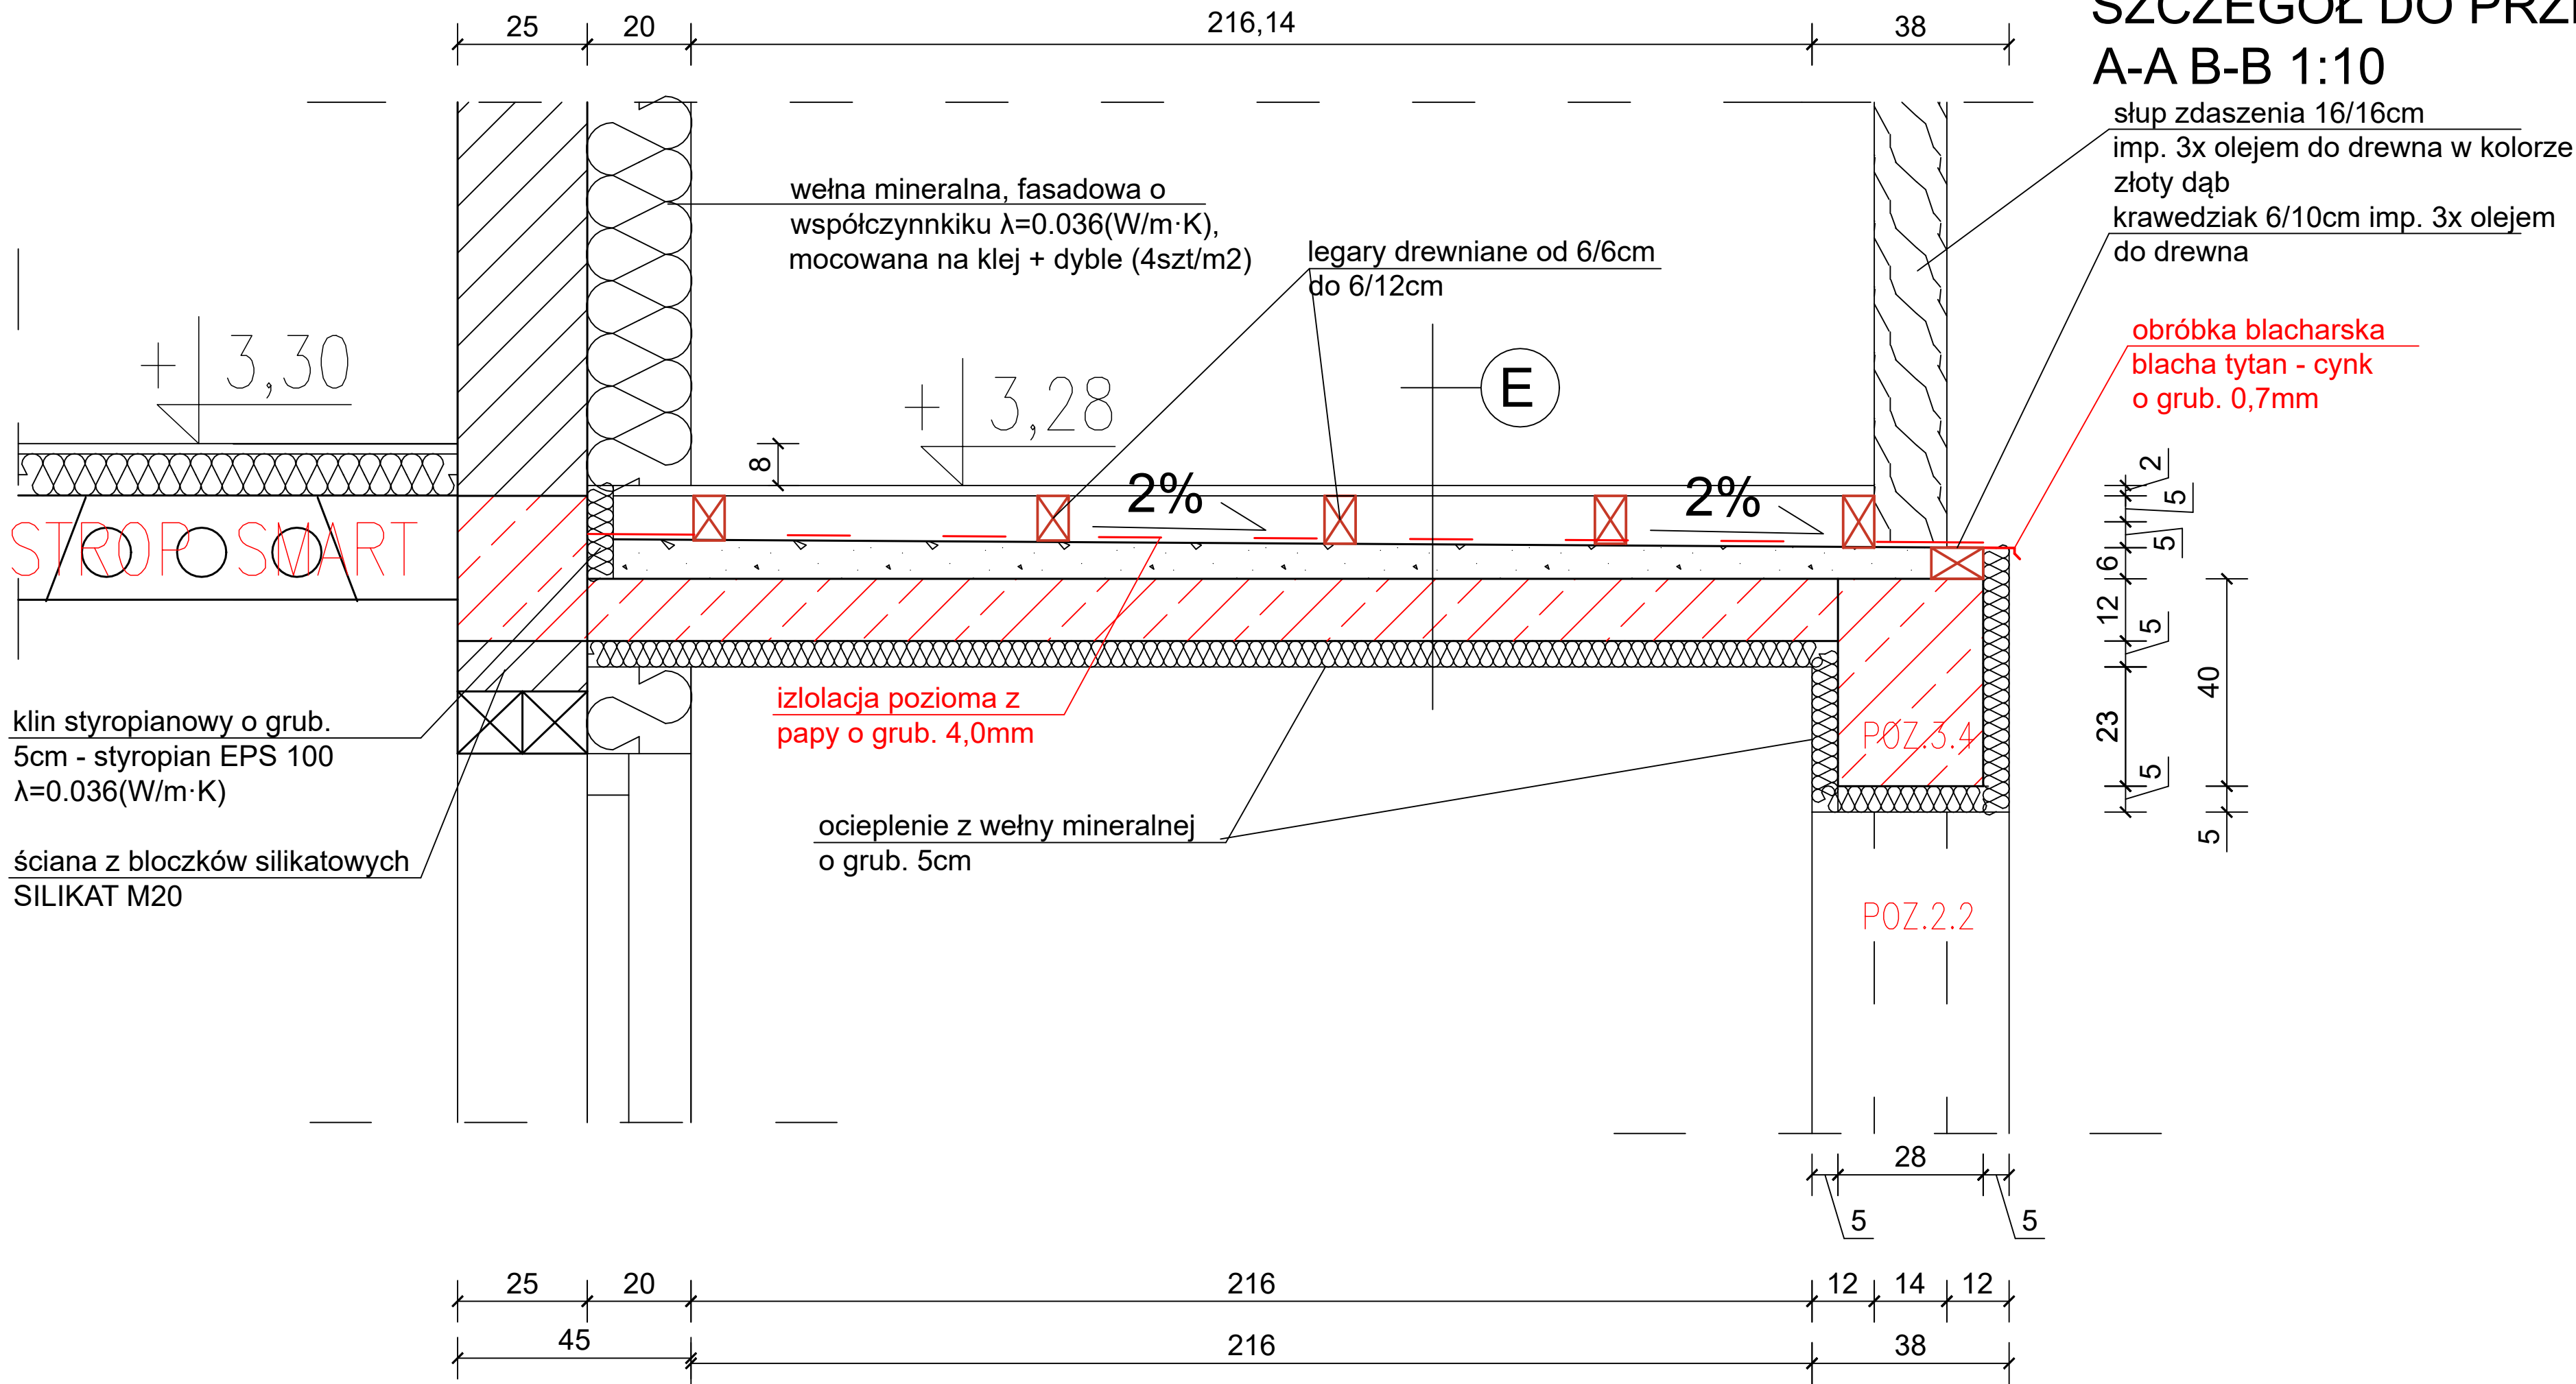

E

- deski tarasowe, ryflowane o grub. 28mm o szerokości 12-15cm - modrzew syferyjski lub skandynawski, impregnacja olejem do drewna w kolorze złoty dąb, wkręty ze stali nierdzewnej wkręcane na torkos.
- TORKOS
- legary drewniane od 6/6cm do 6/12cm z drewna modrzew syferyjski lub skandynawski, impregnacja olejem do drewna w kolorze złoty dąb, Rozstaw osiowy legarów od 0,5m do 0,6m, mocowane za pomocą blach ogólnych systemowych do podłoża
- papa pokryciowa o grub. 5,0mm nierozprzestrzeniająca ognia NRO lembit lub leopold
- papa podkładowa o grub. 4,00mm NRO
- warstwa spadkowa 2% od 6 cm do 12cm ze styrobetonu lub pianobetonu
- płyta żelbetonowa wylewana na mokro z betonu C20/25 o grub. 12cm
- ocieplenie od spodu wełną mineralną o grub. 5cm fasada o współczynnku $\lambda=0.036(W/m \cdot K)$
- tynk maszynowy gipsowy o grub. do 1,5mm
- farba lateksowa, zmywalna 2-krotne malowanie + 1- krotne gruntowanie

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "ÓSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikołaja Kopernika 3/13; 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
TEMAT:	SZCZEGÓŁ DO PRZEKROJU A-A B-B	
OBIEKT:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO (BIUROWEGO) SIEDZIBY NADLEŚNICTWA GOLUB-DOBRZYŃ W KONSTANCJEWIE	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO GOLUB-DOBRZYŃ Konstancjewo 3A 87-400 Golub-Dobrzyń	
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
AUTORZY DOKUMENTACJI:		
BRANŻA:	IMIĘ I	PODPIS
Projektował:	NAZWISKO, arch. EMILIA KÜHN-CIUPAK nr upr. bud. NR 12/KPOKK/2015	
Sprawdzał:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA nr upr. NN-8345/474/81	
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI	
NR RYS.:	SKALA:	DATA OPRACOWANIA:
	1:10	10.2023r.