


1 BETONOVÁ NÁDRŽ	ZÁŤAŽENIE POKLOPU
2 BETONOVÁ SKRUŽ	400kN
3 POKLOP Ø600	
4 BETONOVÁ STROPNÁ DOSKA	
hrúbka od 150 do 200 mm	MAX. VÁHA 8,5t
* NÁŤOK A VÝTLAK MOŽNO	HLEBKÁ OSADENIA
OSADIŤ PODLA POTREBY,	H=
DN POTRUBIA PODLA POTREBY	

RETENČNÁ NÁDRŽ - U	KLARTEC, spol. s r. o.
KL RN 50 U	Mikovínho 8
Objem 50 m3	917 01 Trnava

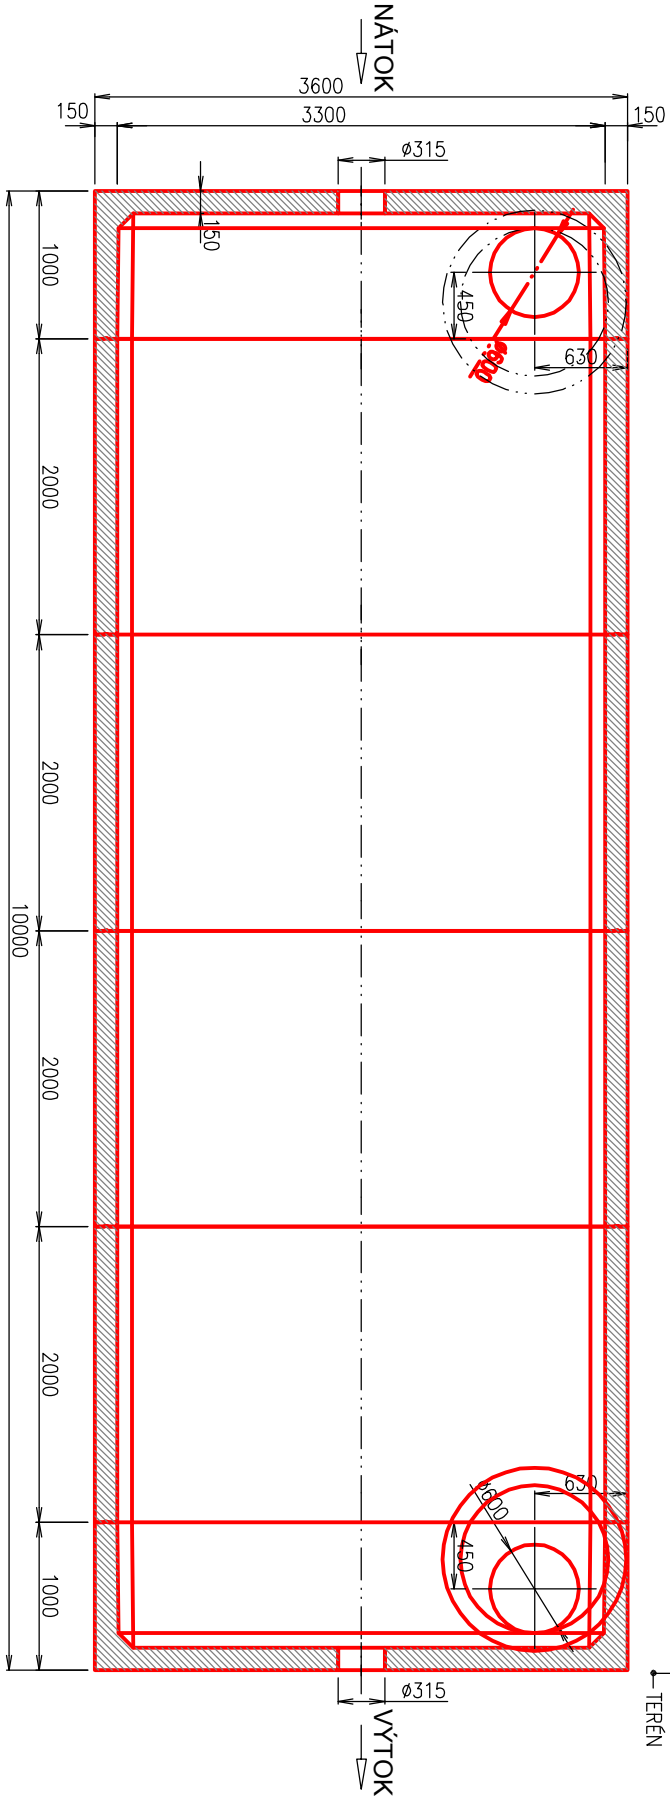

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projekcia stavieb Farská 65, Hrnčiarovce nad Parnou
Ing. arch. K. VISKUPČOVÁ	Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec	
INVESTOR	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, TRENČÍN		
MIESTO STAVBY	MNÍCHOVA LEHOTA, PARCELA Č. 298, 297/1		
NÁZOV STAVBY	VYTVORENIE PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZÁCIU DSS ADAMOVSKE KOCHÁNOVCE RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI MNÍCHOVA LEHOTA		
DRUH PROJEKTU : Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: časť Prípojka vody a kanalizácie			
NÁZOV VÝKRESU		MIERKA	Č. VÝKRESU
SO 02	Žúmpa	1:20	9