

BOXER-LED

IP 65



Popis: Svítidlo BOXER-LED s odolností proti prachu a stříkající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, jako jsou vězeňské cely, psychiatrické léčebny, podchody.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: Polykarbonát v kombinaci s lakovaným ocelovým plechem RAL 9003

Reflektor: Vyrobený z hliníkového plechu

Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru, podhledovým rámem, sadou pro upevnění do rohu

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 70 000h
L70B10 ta30 – 100 000h

Standardní výbava: 2x ucpávková vývodka, podložky s gumou pro utěsnění montážních otvorů, LED moduly osazené opalovými difuzory

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)
RAL – další barevné provedení
2.7K-6.5K – teplota chromatičnosti
1/3 F – jednofázový nebo třífázový propoj
NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)
NEREZ – těleso vyrobeno z nerezového plechu
SKLO – trzené bezpečnostní sklo

		Td	(lm)*	(W)**	AxBx (mm)
053495	BOXER-LED-1450-4K	4000	1135	12	420 x 184 x 56
053489	BOXER-LED-1650-4K	4000	1292	14	420 x 184 x 56
053494	BOXER-LED-2900-4K	4000	2271	23	700 x 184 x 56
053491	BOXER-LED-3300-4K	4000	2584	25	700 x 184 x 56


053497	BOXER-LED-5800-4K	4000	4541	48	1257 x 184 x 56
053487	BOXER-LED-6600-4K	4000	5168	53	1257 x 184 x 56
053499	BOXER-LED-7200-4K	4000	5638	59	1537 x 184 x 56
053485	BOXER-LED-8200-4K	4000	6421	66	1537 x 184 x 56

(lm)* – světelný tok svítidla (W)** – příkon svítidla

- zvláštní výbava

004816	Šroub TORX s bezpečnostním kolíčkem DIN 7991 5x16 A2
004586	Bit 25 k bezpečnostnímu šroubu TORX

053412	Podhledový rám BOXER-LED 10W, 13W (420 mm)	
053413	Podhledový rám BOXER-LED 21W, 25W (700 mm)	
053414	Podhledový rám BOXER-LED 42W, 50W (1257 mm)	
053415	Podhledový rám BOXER-LED 43W, 63W (1537 mm)	
053416	Sada pro upevnění do rohu BOXER-LED 10W, 13W (420 mm)	
053417	Sada pro upevnění do rohu BOXER-LED 21W, 25W (700 mm)	
053418	Sada pro upevnění do rohu BOXER-LED 42W, 50W (1257 mm)	
053419	Sada pro upevnění do rohu BOXER-LED 43W, 63W (1537 mm)	

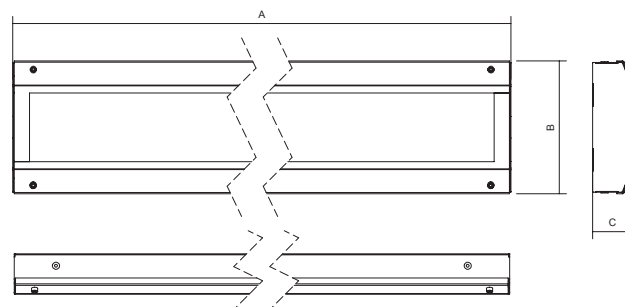

BOXER-LED-8200-4K

