PRIEČNY REZ ĽAVEJ RÍMSY/NK
M 1:20



PRIEČNY REZ PRAVEJ RÍMSY/NK
M 1:20



VYSTUŽENIE RÍMSY
M 1:20



VYSTUŽ - PÔDORYS/NK
M 1:20



PRIEČNY REZ ĽAVEJ RÍMSY/KRÍDLO
M 1:20



PRIEČNY REZ PRAVEJ RÍMSY/KRÍDLO
M 1:20



ÚPRAVA PRECHODOVEJ OBLASTI
M 1:20

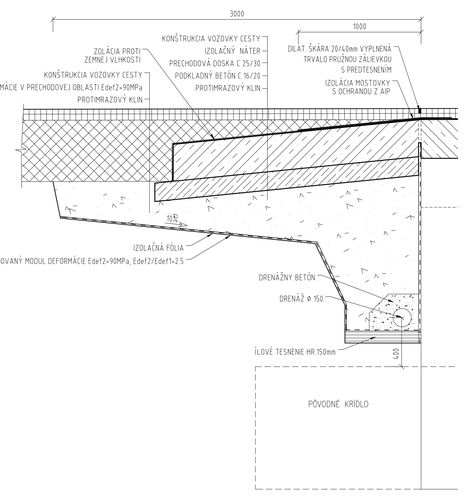

PRIEČNY REZ PRECHODOVOU DOSKOU
M 1:50

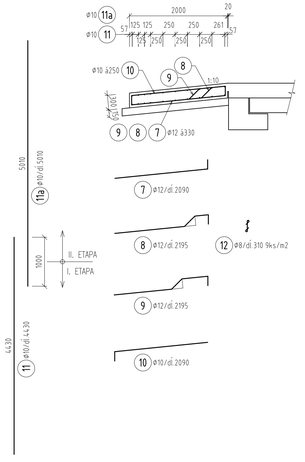

POZNÁMKY:

- NA MOSTE MÔŽU BYŤ POUŽITÉ LEN SCHVÁLENÉ MOSTNÉ ZVODIDLÁ MDVRR SR S ÚROVŇOU ZACHYTENIA "H2"
- ÚROVEŇ ZACHYTENIA: ZVODIDLOVÉ ZÁBRADLIE - H2, DĹ. 11+11=22m
  CESTNÉ ZVODIDLO - H1, DĹ. 3x37+13=124m
- HOTEVNÉ DOSKY ZVODIDIEL BUDÚ PODLIATE PLASTMALTOU
- PATNÁ DOSKA BUDE ULOŽENÁ NA PLASTMALTU MIN. HR. 3mm, MAX. HR. 20mm
- PRIEČNY SKLON PATNÝCH DOSIEK NA ĽAVEJ RÍMSE BUDE 4,0% A NA PRAVEJ RÍMSE 4%
- POZDĽŽNY SKLON PATNÝCH DOSIEK BUDE 0,0%
- VÝKRES SLÚŽI AKO PODKLAD PRE VÝROBCU CERTIFIKOVANÉHO ZÁBRADLOVÉHO ZVODIDLA
- ZÁBRADELNÁ VÝPLŇ MEDZI STĹPIKMI ZVISLÁ
- NA KOTEVNÝCH SKRUTKÁCH BUDÚ OSADENÉ OCHRANNÉ KRYTKY - HRANY OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZABOLÍŤ A OCELOVÉ KOTEVNÉ DOSKY PROTIKOROZNE OŠETRIŤ AJ ZO SPODU
- ZVODNICA ZÁBRADLOVÉHO ZVODIDLA NAD MOSTNOU DILATÁCIOU BUDE DILATOVANÁ DIŠTANČNÝM KUSOM ZVODNICE.
- NA MIADLE, ZVODNICI A VÝPLNI ZVODIDLA SA PREVEDIE ELEKTRICKÝ IZOLOVANÝ DILATAČNÝ STYK ELEKTROIZOLAČNÝM POVLAKOM PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU ZVODIDIEL
- KOTVENIE RÍMSY OCHRÁNIŤ EPOXIDOVÝM NÁTEROM ALEBO METALIZÁCIOU OBOJSTRANNE 50mm OD PRACOVNEJ ŠKÁRY
- PRED VÝROBOU BUDE POTREBNÉ PREMERAŤ RÍMSY, PRACOVNÉ ŠKÁRY, DILATAČNÉ ŠKÁRY A DAŤ K OVERENIU PROJEKTANTOVI

CESTNÉ ZVODIDLO
M 1:20



DETAIL KOTVY NA KOTVENIE RÍMSY
M 1:20



POZNÁMKA:

- KOTVA RÍMSY BUDE CHRÁNENÁ ŽIAROVÝM ZINKOVANÍM (PODĽA STN EN ISO 1461) A 1x EPOXIDOVÝM NÁTEROM (80µm)
- KOTVENIE RÍMSY SA UKLADÁ PO VZDIALENOSTI á1000mm (RIADIŤ SA PODĽA PLATNÝCH TP)
- DĹŽKA V ZÁTVORKÁCH PATRI POLOŽKAM NA PRAVEJ RÍMSE

VYSTUŽENIE KRÍDLA S RÍMSOU
M 1:20



VYSTUŽ - PÔDORYS/KRÍDLO
M 1:20



POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZVODIDIEL:

- PODĽA CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU DODÁVATEĽA
- ODTIEŇ VRCHNEJ VRSTVY: URČÍ INVESTOR
- V PRÍRODNÁ SKUPINA C

MATERIÁL:

- PODĽA CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU DODÁVATEĽA

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel: 051/6 436 95, 14 436 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.J.ANTOL VYPRACOVAL: ING.N.KOZLOVÁ	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ KONTROLOVAL: ING.L.KURIČ	
OBJEKT: 210-00 - Most ev.č. 585-018		MIERKA: 1:50 / 1:20	Č. PRÍLOHY: 6
PRÍLOHA: MOSTNÉ PRÍSLUŠENSTVO			