



600-00

D



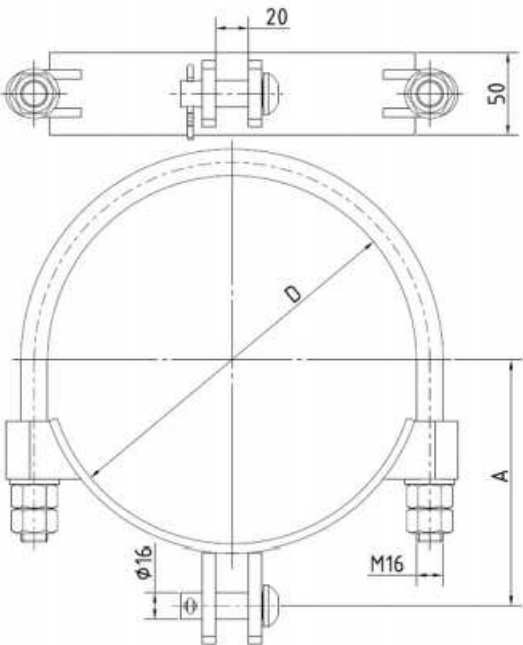

VYPRACOVAL: Ing. Peter Jacko	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. Ľ.CHROMÝ	 Palkovičova 4 04001 KOŠICE	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Peter Jacko	TECH. KONTROLA: Ing. Peter Jacko		
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11			
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE		
STAVBA: MOSTNÝ OBJEKT TRIEDA KVP - MOSKOVSKÁ TRIEDA - rekonštrukcia		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2018/202/01	
ČASŤ STAVBY: 600-00 Demontáž a dočasné ukotvenie trolejového vedenia		STUPEŇ: DRSDP	
		DÁTUM: 07/2018	
		FORMÁT: 7xA4	
PRÍLOHA: Typové trolejové prvky		MIERKA: -	
		ČÍSLO PRÍLOHY: 3	SÚPRAVA:

ZOSTAVA S1



- 256519 - Objímka
- 214551 - Šrúb napínací M16 oko-oko 30 kN (FeZn)
- 212182 - Koncovka klínová FeZn 20kN pre lano 50-70mm², vr. čapu a klínku
- 213450 - Očnica FeZn 50-70mm²
- 213352 - Krepina krátka Al 50x60
- 221011 - Izolátor slučkový silikonový 25kN
FeZn lano 50 / 70

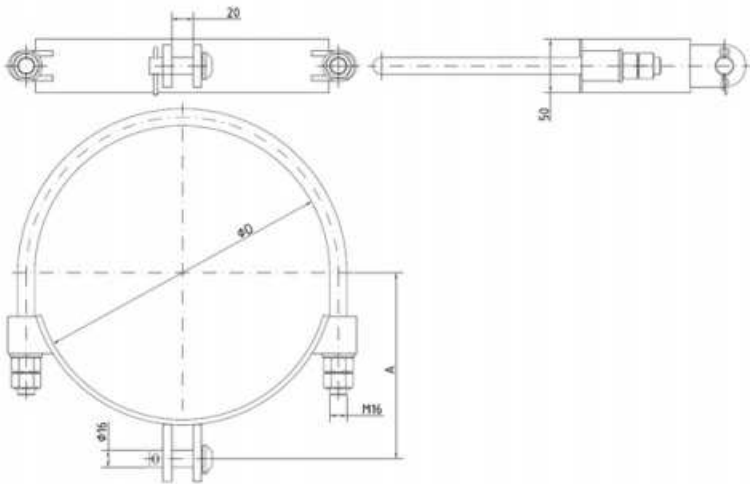

PRVOK 256519

256519	Sleeve with bow for pole 219 mm (stainless steel) Objímka se třmenem tenká na stožár pr. 219 mm (nerez)	
		
DIMENSIONS		SNAPSHOT
D	222 mm	
A	148 mm	
Weight: 1.96 kg / pcs.		
PART	USED MATERIAL	
Těleso, třmen, čep	nerezová ocel	
Spojovací materiál	nerezová ocel	
Závlačka	A4	
OTHER INFORMATION		
LABEL	VALUE	DESCRIPTION
Dovolené zatížení	20 kN	

*obrázek je pouze ilustrativní

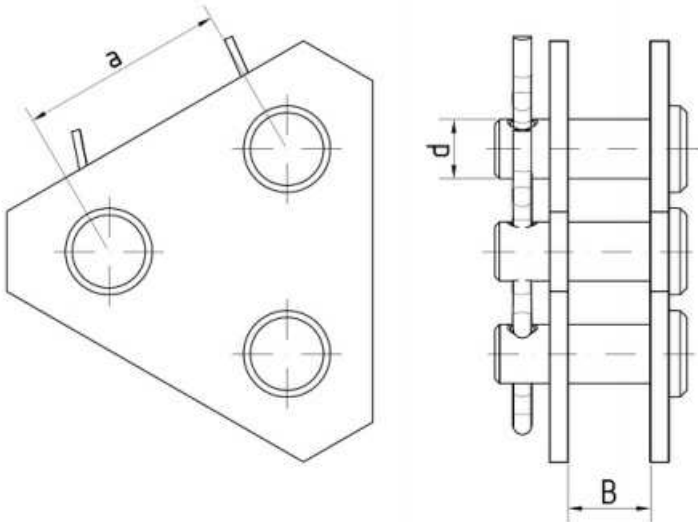
*obrázek je pouze ilustrativní

PRVOK 256573

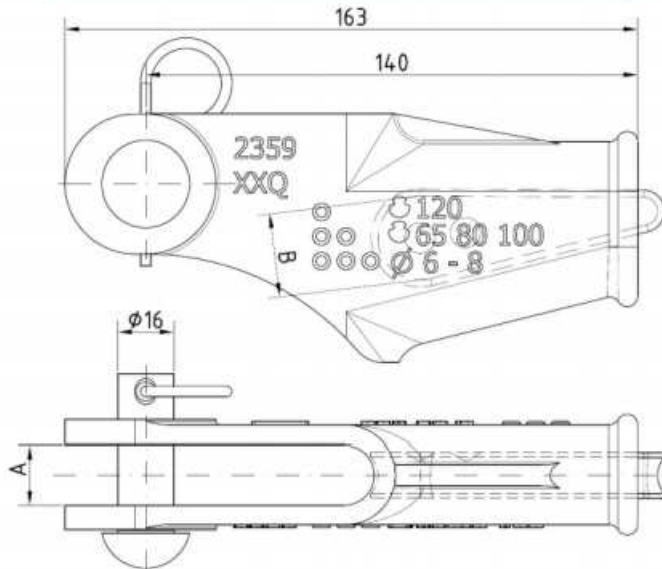

256573	Sleeve with bow for pole 273 mm (stainless steel) Objímka se třmenem tenká na stožár pr. 273 mm (nerez)									
										
<table><tr><th colspan="2">DIMENSIONS</th></tr><tr><td>D</td><td>276 mm</td></tr><tr><td>A</td><td>175 mm</td></tr></table>		DIMENSIONS		D	276 mm	A	175 mm			
DIMENSIONS										
D	276 mm									
A	175 mm									
<table><tr><td>Weight: 2.50 kg / pcs.</td></tr></table>		Weight: 2.50 kg / pcs.								
Weight: 2.50 kg / pcs.										
<table><tr><th>PART</th><th>USED MATERIAL</th></tr><tr><td>Těleso, třmen, čep</td><td>nerezová ocel</td></tr><tr><td>Spojovací součásti</td><td>nerezová ocel</td></tr><tr><td>Závlačka</td><td>A4</td></tr></table>		PART	USED MATERIAL	Těleso, třmen, čep	nerezová ocel	Spojovací součásti	nerezová ocel	Závlačka	A4	
PART	USED MATERIAL									
Těleso, třmen, čep	nerezová ocel									
Spojovací součásti	nerezová ocel									
Závlačka	A4									
<table><tr><th colspan="3">OTHER INFORMATION</th></tr><tr><th>LABEL</th><th>VALUE</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>Dovolené zatížení</td><td>20 kN</td><td></td></tr></table>		OTHER INFORMATION			LABEL	VALUE	DESCRIPTION	Dovolené zatížení	20 kN	
OTHER INFORMATION										
LABEL	VALUE	DESCRIPTION								
Dovolené zatížení	20 kN									
<div><div>SNAPSHOT</div></div>										
<div>*obrázek je pouze ilustrativní</div>										

*obrázek je pouze ilustrativní

PRVOK 211413

211413	Three-pin clevis link with bolts 13 (stainless steel) Spojka trojsměrná dvojitá s čepy pr.13 (nerez)										
											
<table><tr><th colspan="2">DIMENSIONS</th></tr><tr><td>a</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>b</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>18 mm</td></tr></table> <table><tr><td>Weight: 0.42 kg / pcs.</td></tr></table>			DIMENSIONS		a	45 mm	b	13 mm	B	18 mm	Weight: 0.42 kg / pcs.
DIMENSIONS											
a	45 mm										
b	13 mm										
B	18 mm										
Weight: 0.42 kg / pcs.											
<table><tr><th>PART</th><th>USED MATERIAL</th></tr><tr><td>Těleso</td><td>nerezová ocel</td></tr><tr><td>Čepy</td><td>nerezová ocel</td></tr><tr><td>Závlačky</td><td>A4</td></tr></table>			PART	USED MATERIAL	Těleso	nerezová ocel	Čepy	nerezová ocel	Závlačky	A4	
PART	USED MATERIAL										
Těleso	nerezová ocel										
Čepy	nerezová ocel										
Závlačky	A4										
<table><tr><th colspan="3">OTHER INFORMATION</th></tr><tr><th>LABEL</th><th>VALUE</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>Dovolené zatížení</td><td>10 kN</td><td></td></tr></table>			OTHER INFORMATION			LABEL	VALUE	DESCRIPTION	Dovolené zatížení	10 kN	
OTHER INFORMATION											
LABEL	VALUE	DESCRIPTION									
Dovolené zatížení	10 kN										

PRVOK 212182

212182	Wedge type terminal FeZn 20 kN rope 50-70 mm oo Koncovka klínová FeZn 20 kN pro lano 50-70 mm2,vč.čepu a klínku oo	
		
DIMENSIONS		SNAPSHOT
A	17 mm	
B	24 mm	
Weight: 1.12 kg / pcs.		
PART	USED MATERIAL	
Těleso	pozinkovaná litina	
Klíněk	AlSi7Mg	
Čep	žárově zinkovaná ocel	
Závlačka	žárově zinkovaná ocel	

SVORKA UNIVERZÁLNA PRE LANO 70mm



Svorka univerzálna pre lano 70mm

Váha: 0,49kg