


Výmena ložísk na mostoch ev.č. D1-329 a D1-332

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
000		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	38 596,59	8 877,22	47 473,81
SO 329 - 00	2141	Most ev. č. D1-329 nad melioračnou priekopou	184 025,90	42 325,96	226 351,86
Celkový súčet			222 622,49	51 203,18	273 825,67
000		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	43 620,52	10 032,72	53 653,24
SO 332-00	2141	Most ev. č. D1-332 nad potokom a poľnou cestou	490 921,55	112 911,96	603 833,51
Celkový súčet			534 542,07	122 944,68	657 486,75
Cena celkom			757 164,56	174 147,86	931 312,42

V Trebišove, dňa: 16.11.2025

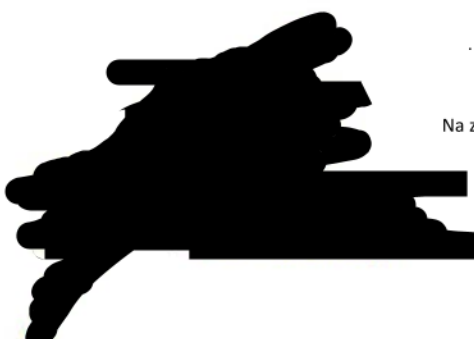


.....
Eduard Janoško
konateľ spoločnosti
Na základe plnomocenstva zo dňa 6.10.2025

Výmena ložísk na mostoch ev.č. D1-329 a D1-332
Objekt: Most ev. č. D1-329 nad melioračnou priekopou

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena		
000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	T	108,56	14,50	
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	53,50	9,66	
	45.00.00	00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,00	906,00	
	45.00.00	00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu	KPL	1,00	906,00	
	45.00.00	00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,00	34693,66	
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových	M3	9,90	131,27	
	45.11.11	05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových	M2	157,50	10,96	
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	KS	73,00	473,18	
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	112,94	22,99	
	45.11.11	05090405	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M2	36,50	604,00	
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	45.11.20	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	M2	300,00	3,91	
	45.11.20	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	KUS	10,00	29,35	
	45.11.20	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	KUS	10,00	43,13	
	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	M3	71,10	30,73	
	45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	17,60	77,37	
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M2	300,00	32,74	
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	KUS	10,00	32,74	
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	53,50	32,74	
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	53,50	32,74	
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	M3	22,20	242,99	
	45.22.11	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov	M2	148,00	90,97	
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	2,04	1496,71	
	45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, klyby a ložiská elastomerové a gumené pevné	KUS	4,00	538,94	
	45.22.12	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, klyby a ložiská elastomerové a gumené jednosmerné	KUS	26,00	538,94	
	45.22.13	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, klyby a ložiská elastomerové a gumené všesmerné	KUS	43,00	538,94	
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	M3	1 206,66	3,47	
	45.22.11	21251161	Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrenie betonárskej výstuže	M2	0,91	1686,41	
	45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	39,40	38,61
		45.23.31	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	157,50	14,22
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové	M	41,00	177,06	
45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	3,60	97,21	
	45.24.70	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	M2	130,50	63,67	
45.26.14 - Izolačné práce proti vode	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	50,00	5,68	
45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných studní	45.26.22	02020374	Vŕty pre svorníky a kotvy v podzemí, tr.hominy IV	M	196,68	10,36	
	45.26.22	02060144	Spevňovanie hornín a konštrukcií svorníkmi v podzemí, lepenými	KUS	1 788,00	2,10	
	45.26.22	02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou	M2	148,00	9,06	
45.26.23 - Betonárske práce	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	M3	8,36	268,21	
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	37,95	165,62	
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,47	1621,74	
	45.26.23	14030251	Násyp pod základ. konštrukcie z kameniva ťaženého	M3	11,00	100,75	

V Trebišove, dňa: 16.11.2025

.....
Eduard Janoško
konateľ spoločnosti
Na základe plnomocenstva zo dňa 6.10.2025

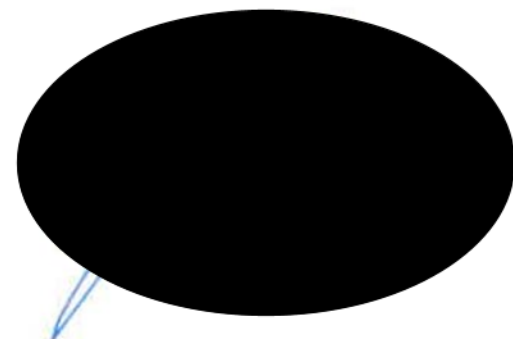


Výmena ložísk na mostoch ev.č. D1-329 a D1-332
Objekt: Most ev. č. D1-329 nad melioračnou priekopou

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	T	108,56	14,50	1574,12
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	53,50	9,66	516,81
	45.00.00	00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,00	906,00	906,00
	45.00.00	00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu	KPL	1,00	906,00	906,00
	45.00.00	00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,00	34693,66	34693,66
Celkom za 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb							38 596,59
329-00, Most ev.č. D1-329 nad melioračnou priekopou	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcii muríva, priečok, pilierov,prekladov betónových	M3	9,90	131,27	1299,57
	45.11.11	05010505	Búranie konštrukcii podláh, podkladov, dlažieb železobetónových	M2	157,50	10,96	1726,20
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcii a demontáže, rôznych predmetov kovových	KS	73,00	473,18	34542,14
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	112,94	22,99	2596,49
	45.11.11	05090405	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M2	36,50	604,00	22046,00
	45.11.20	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	M2	300,00	3,91	1173,00
	45.11.20	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	KUS	10,00	29,35	293,50
	45.11.20	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie prívov	KUS	10,00	43,13	431,30
	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	M3	71,10	30,73	2184,90
	45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	17,60	77,37	1361,71
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M2	300,00	32,74	9822,00
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	KUS	10,00	32,74	327,40
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	53,50	32,74	1751,59
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	M3	22,20	242,99	5394,38
	45.22.11	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov	M2	148,00	90,97	13463,56
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	2,04	1496,71	3053,29
	45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené pevné	KUS	4,00	538,94	2155,76
	45.22.12	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené jednosmerné	KUS	26,00	538,94	14012,44
	45.22.13	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené všesmerné	KUS	43,00	538,94	23174,42
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	M3	1206,66	3,47	4187,11
	45.22.11	21251161	Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrenie betonárskej výstuže	M2	0,91	1686,41	1534,63
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	39,40	38,61	1521,23
	45.23.31	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	157,50	14,22	2239,65
	45.23.32	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové	M	41,00	177,06	7259,46
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	3,60	97,21	349,96
	45.24.70	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	M2	130,50	63,67	8308,94
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a trmelmi	M2	50,00	5,68	284,00
	45.26.22	02020374	Vrty pre svorníky a kotvy v podzemí, tr.horniny IV	M	196,68	10,36	2037,60
	45.26.22	02060144	Spevňovanie hornín a konštrukcii svorníkmi v podzemí, lepenými	KUS	1788,00	2,10	3754,80
	45.26.22	02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcii, očistenie plôch vodou	M2	148,00	9,06	1340,88
	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	M3	8,36	268,21	2242,24
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	37,95	165,62	6285,28
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,47	1621,74	762,22
45.26.23	14030251	Násyp pod základ. konštrukcie z kameniva ťaženého	M3	11,00	100,75	1108,25	
Celkom za 329-00 Most ev. č. D1-329 nad melioračnou priekopou							184 025,90
Celkový súčet							222 622,49

V Trebišove, dňa: 16.11.2025

.....
Eduard Janoško
konateľ spoločnosti
Na základe plnomocenstva zo dňa 6.10.2025

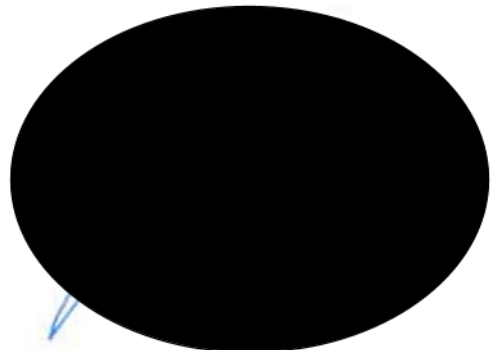

Výmena ložísk na mostoch ev.č. D1-329 a D1-332

Objekt: Most ev. č. D1-329 nad melioračnou priekopou

	TSP	Kód položky	Názov položky		M.j.	Množstvo
	45.00.00		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb			
1		00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí		T	108,57
		0001040100	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí		T	108,57
			<i>Poplatok za uloženie a recykláciu odpadu</i>	108,57		
			<i>spolu</i>	108,57		
2		00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládku zeminy		M3	53,50
		0001040300	Zmluvné požiadavky poplatky za skládku zeminy		M3	53,50
			<i>Poplatok za uloženie prebytk. zem. na trvalú skládku</i>	53,50		
			<i>spolu</i>	53,50		
3		00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby		KPL	1,00
		0003033100	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby		KPL	1,00
4		00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu		KPL	1,00
		0003033200	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu		KPL	1,00
5		00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby		KPL	1,00
		0003033200	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby		KPL	1,00

329 00, Most ev.č. D1-329 nad melioračnou priekopou

	45.11.11		Demolačné práce			
		05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových		M3	9,90
		0501020400	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových		M3	9,90
			<i>Búranie dlažby z betónových tvaroviek v betónovom lôžku pred oporami na svahovom kuželi; 1,5*1*33*0,2</i>	9,90		
			<i>spolu</i>	9,90		
		05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových		M2	157,50
		0501050500	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových		M2	157,50
			<i>Odstránenie betónovej rovnaniny pod podpernú skruž; 157,5 m2</i>	157,50		
			<i>spolu</i>	157,5		
		05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových		KS	73,00
		0502090700	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových		KS	73,00
			<i>Demontáž ložísk, 73 ks</i>	73,00		
			<i>spolu</i>	73		
		05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná		T	112,95
		0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km		T	112,95
			<i>Odstránenie bet. rovnaniny - 157,50 m2 x 0,408 t/m2)</i>	64,26		
			<i>Búranie dlažby; 9,9 m3 x 2,447 t/m3</i>	24,23		
			<i>Rezanie bločkov ložísk; 73 ks x 0,125m3*2,2 t/m3</i>	20,08		
			<i>Demont ložísk 73 ks; 0,06 t/ks</i>	4,38		
			<i>spolu</i>	112,95		
		05090405	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie		M2	36,50
		0509040500	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie		M2	36,50
			<i>Rezanie bločkov ložísk diamantovou reťazou ; 73x 0,50 m2</i>	36,50		
			<i>spolu</i>	36,5		
	45.11.20		Výkopové zemné práce a presun zemin			
		01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín		M2	300,00

	0101010301	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu <i>Odstránenie krovín, 300 m2</i>	300,00	M2	300,00
		<i>spolu</i>	300		
	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov		KUS	10,00
	0101020101	Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm <i>Odstránenie stromov; 10 ks</i>	10,00	KUS	10,00
		<i>spolu</i>	10		
	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov		KUS	10,00
	0101020201	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer do 50 cm <i>Odstránenie stromov; 10 ks</i>	10,00	KUS	10,00
		<i>spolu</i>	10		
	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené		M3	71,10
	0102020003	Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 4 <i>Odkop svahových kuželov pre revízne schody; 34,10 m3(odpoč. z 3D modelu)</i> <i>Odkop svahových kuželov pred oporami; 37,0 m3 (odpoč. z 3D modelu)</i>	34,10 37,00	M3	71,10
		<i>spolu</i>	71,10		
	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia		M3	17,60
	0104040103	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia, tr.horniny 4 <i>Spätňý zásyp schodov po terén; 0,4*22*2</i>	17,60	M3	17,60
		<i>spolu</i>	17,60		
	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m		M3	53,50
	0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 <i>Odvoz nepotrebnéj zeminy (výkop - sp. zásyp); 71,10-17,6</i>	53,50	M3	53,50
		<i>spolu</i>	53,50		
	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m		M2	300,00
	0106020404	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, vyklíčováných krovín <i>Odstránenie krovín, 300 m2</i>	300,00	M2	300,00
		<i>spolu</i>	300		
	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m		KUS	10,00
	0106020406	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m kmeňov <i>Odvoz kmeňov stromov, 10 ks</i>	10,00	KUS	10,00
		<i>spolu</i>	10		
45.22.11		Stavebné práce na mostoch			
	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového		M3	22,20
	1105020207	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35) <i>Betón opory dobetonávka čiel (C30/37); (2*25+2*12)*2*0,15</i>	22,20	M3	22,20
		<i>spolu</i>	22,2		
	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov		M2	148,00
	1105021201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov drevených <i>Debnenie opory (dobetonávka čiel); (2*25+2*12)*2</i>	148,00	M2	148,00
		<i>spolu</i>	148		
	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele		T	2,04
	1105022106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele 10505 <i>Betonárska výstuž - tyčová; (0,167+0,165)</i>	0,33	T	2,04
	1105022107	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí <i>Betonárska výstuž - Kari sieť; (0,854+0,854)</i>	1,71		
		<i>spolu</i>	2,04		
	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené		KUS	73,00
	2108040703	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené, zvislé zaťaženie do 5 MN <i>Ložiska – elastomer – 0,5MN - pevné 4ks</i> <i>Vrátane vyrovnania odrezanej časti podložiskových blokov plastmaltou hr. 15-50mm zdola a 15-50mm zhora v zmysle kotvenia vybraného typu ložiska, vrátane kotvenia ložiska</i>	4,00	KUS	73,00
		<i>Ložiska – elastomer – 0,5MN - jednosmerné 26ks</i> <i>Vrátane vyrovnania odrezanej časti podložiskových blokov plastmaltou hr. 15-50mm zdola a 15-50mm zhora v zmysle kotvenia vybraného typu ložiska, vrátane kotvenia ložiska</i>	26,00		

			Ložiska – elastomer – 0,5MN - všesmerné 43ks Vrátane vyrovnaní odrezanej časti podložkových blokov plastmaltou hr. 15-50mm zdola a 15-50mm zhora v zmysle kotvenia vybraného typu ložiska, vrátane kotvenia ložiska	43,00		
			spolu	73,00		
	21251006		Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové		M3	1 206,66
		2125100601	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové ľahké Podperná skruž počas výmeny ložísk-pižmo, komplet dodanie vrátane úpravy podlažia, betónových panelov, lisov pre zdvíhanie, šetrnej demontáže a spätnej montáže bezpečnostných zariadení, nosnosť jednej skruže 650ton; 1,8*0,5*1+9,6*2*15,7*4=1206,66m3	1 206,66	M3	1 206,66
			spolu	1206,66		
	21251161		Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrovanie betonárskej výstuže		M2	0,91
		2125116100	Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrovanie betonárskej výstuže Antikorózna ochrana vyčnievajúcej výstuže rezaných plôch bločkov (5% plochy); 73*0,5*0,5*0,05	0,91	M2	0,91
			spolu	0,91	0,90	0,90
45.23.32			Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk			
	22010102		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok		M3	39,40
		2201010200	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok Štrk pod betónovu rovnaninu skruže (hr. 250 mm); 39,40m3	39,40	M3	39,40
			spolu	39,40		
	22040145		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné		M2	157,50
		2204014501	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu Betónová rovnanina z cestných panelov pod podpernu skruž; 0,5*1+2,5*15,7*4	157,50	M2	157,50
			spolu	157,50		
	22250184		Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové		M	41,00
		2225018401	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov Zábradlie pri revízných schodoch z kompozitu, vrátane upevnenia chem. kotvami (82 ks), dl. 20,8+20,2 m	41,00	M	41,00
			spolu	41,00		
45.24.70			Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov			
	31210303		Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa		M2	3,60
		3121030302	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu Lomový kameň do betónového lôžka hr. bet.0,2m hr. kamen 0,2m – svah medzi oporami (1,80+1,80)m2	3,60	M2	3,60
			spolu	3,60		
	31210308		Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic		M2	130,50
		3121030801	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic hmotnosť do 60 kg Dlažba novej revíznej lavičky z betónových tvaroviek hr.150 v betónovom lôžku hr.200 pred oporami, hore na svahovom kuželi; 130,50 m2	130,50	M2	130,50
			spolu	130,50		
45.26.14			Izolačné práce proti vode			
	61010101		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi		M2	50,00
		6101010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi podhľadov Náter proti vlhkosti - styk betónových plôch so zeminou; 50 m2	50,00	M2	50,00
			spolu	50,00		
45.26.22			Základové práce a vrtanie vodných studní			
	02020374		Vrty pre svorníky a kotvy v podzemí, tr.horniny IV		M	196,68
		0202037401	Vrty pre svorníky a kotvy v podzemí, tr.horniny IV, D do 13 mm Vrtanie a lepenie výstuže do betónu – priemer vrtu 12, hĺbka vrtu 110mm; 0,11*1788	196,68	M	196,68
			spolu	196,68		
	02060144		Spevňovanie hornín a konštrukcií svorníkmi v podzemí, lepenými		KUS	1 788,00
		0206034401	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvami v podzemí, lepenými, dl. do 3 m Vrtanie a lepenie výstuže do betónu – priemer vrtu 110m, 1788 ks	1 788,00	KUS	1 788,00
			spolu	1788,00		

45.26.23	02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou			M2	148,00
	0206108101	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou, stien			M2	148,00
		Čistenie pohľadových plôch opôr vodným lúčom; (2*25+2*12)*2	148,00			
			spolu	148,00		
			Betonárske práce			
	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového			M3	8,36
	1109020207	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)			M3	8,36
		Schodisko - betón (C30/37); (5,425+5,72)*0,75	8,36			
			spolu	8,36		
	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné			M2	37,95
1109021101	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné drevené			M2	37,95	
	Schodisko - debnenie;(7,4+8,1)*0,9+6*4	37,95				
		spolu	37,95			
11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele			T	0,47	
	1109022107	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele zo zvaraných sietí			T	0,47
		Schodisko - betonárska výstuž (KARI siete); 0,474 ton	0,47			
		spolu	0,47			
14030251	Násyp pod základ. konštrukcie z kameniva ťaženého			M3	11,00	
1403025100	Násyp pod základ. konštrukcie z kameniva ťaženého			M3	11,00	
		Schodisko - štrkopieskový podsyp; (5+5)*1,1	11,00			
		spolu	11,00			


Výmena ložísk na mostoch ev.č. D1-329 a D1-332
Objekt: Most ev. č. D1-332 nad potokom a poľnou cestou

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00 00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	T	257,08	14,50
	45.00.00 00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	6,50	9,66
	45.00.00 00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,00	906,00
	45.00.00 00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu	KPL	1,00	906,00
	45.00.00 00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,00	38018,07
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11 05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových	M2	140,50	10,96
	45.11.11 05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	KS	72,00	345,05
	45.11.11 05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	262,12	22,92
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemin	45.11.20 05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	M3	90,80	1862,69
	45.11.20 01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	300,00	3,91
	45.11.20 01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	KUS	10,00	29,35
	45.11.20 01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	KUS	10,00	43,13
	45.11.20 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	35,00	178,99
	45.11.20 01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	M3	8,50	30,73
	45.11.20 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	2,00	34,91
	45.11.20 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	M3	42,00	77,37
	45.11.20 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M2	300,00	32,74
	45.11.20 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	KUS	10,00	32,74
	45.11.20 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	6,50	32,74
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	M3	55,75	219,23
	45.22.11 11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov	M2	371,68	77,73
	45.22.11 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	4,52	1532,95
	45.22.11 11050402	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpory z betónu železového	M3	113,00	200,21
	45.22.11 11050411	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpory, debnenie tradičné	M2	195,72	62,89
	45.22.11 11050421	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpory, výstuž z betonárskej ocele	T	12,25	1532,95
	45.22.11 11050502	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	M3	6,01	205,61
	45.22.11 11050511	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	M2	56,45	78,68
	45.22.11 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	M3	2,46	215,35
	45.22.11 21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská elastomerové a gumené pevné	KUS	6,00	676,09
	45.22.11 21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská elastomerové a gumené jednosmerné	KUS	36,00	676,09
	45.22.11 21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská elastomerové a gumené všesmerné	KUS	30,00	676,09
	45.22.11 21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	M2	0,57	11,54
	45.22.11 21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	M3	618,20	89,34
	45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.31 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	35,13
45.23.31 22040145		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rígoľov, prefabrikované panely cestné	M2	140,50	49,04
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.32 22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové	M	101,57	161,59
45.26.14 - Izolačné práce proti vode	45.26.14 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	50,00	5,68
45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných studní	45.26.22 02020174	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	M	637,46	10,36

	45.26.22	02020174.	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	M	36,66	10,36
	45.26.22	02060144	Spevňovanie hornín a konštrukcií svorníkmi v podzemí, lepenými	KUS	4 944,00	2,10
	45.26.22	02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou	M2	371,68	9,06
45.26.23 - Betonárske prác	45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	M3	8,70	268,21
	45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	36,52	165,62
	45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,31	1621,74
	45.26.23	14030251	Násyp pod základ, konštrukcie z kameniva ťaženého	M3	8,50	100,75

V Trebišove, dňa: 16.11.2025

.....
Eduard Janoško
konateľ spoločnosti
Na základe plnomocenstva zo dňa 6.10.2025

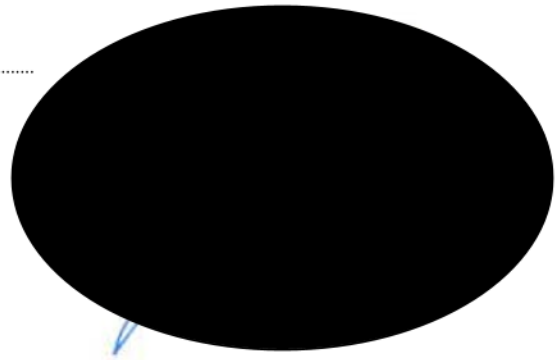


Výmena ložísk na mostoch ev.č. D1-329 a D1-332

Objekt: Most ev. č. D1-332 nad potokom a poľnou cestou

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí	T	257,08	14,50	3272,66
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	6,50	9,66	62,79
	45.00.00	00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	KPL	1,00	906,00	906,00
	45.00.00	00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu	KPL	1,00	906,00	906,00
	45.00.00	00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,00	38018,07	38018,07
Celkom za 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb							43 620,52
SO 332-00 Most ev. č. D1-332 nad potokom a poľnou cestou							
45.11.11	05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových	M2	140,50	10,96	1539,88	
45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	KS	72,00	345,05	24843,60	
45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	T	262,12	22,92	6007,79	
45.11.11	05090205	Dopĺňajúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	M3	90,80	1862,69	169132,25	
45.11.20	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	300,00	3,91	1173,00	
45.11.20	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	KUS	10,00	29,35	293,50	
45.11.20	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie prhov	KUS	10,00	43,13	431,30	
45.11.20	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	M	35,00	178,99	6264,65	
45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	M3	8,50	30,73	261,21	
45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - záscopy bez zhutnenia	M3	2,00	34,91	69,82	
45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín - obscopy bez zhutnenia	M3	42,00	77,37	3249,54	
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M2	300,00	32,74	9822,00	
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	KUS	10,00	32,74	327,40	
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	6,50	32,74	212,81	
45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	M3	55,75	219,23	12222,07	
45.22.11	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov	M2	371,68	77,73	28890,69	
45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	4,52	1532,95	6928,93	
45.22.11	11050402	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery z betónu železového	M3	113,00	200,21	22623,73	
45.22.11	11050411	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, debnenie tradičné	M2	195,72	62,89	12308,83	
45.22.11	11050421	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, výstuž z betonárskej ocele	T	12,25	1532,95	18778,64	
45.22.11	11050502	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	M3	6,01	205,61	1235,72	
45.22.11	11050511	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	M2	56,45	78,68	4441,49	
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy betón železový	M3	2,46	215,35	529,76	
45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené pevné	KUS	6,00	676,09	4056,54	
45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené jednosmerné	KUS	36,00	676,09	24339,24	
45.22.11	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené všesmerné	KUS	30,00	676,09	20282,70	
45.22.11	21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	M2	0,57	11,54	6,58	
45.22.11	21251006	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	M3	618,20	89,34	55229,99	
45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	35,13	38,61	1356,37	
45.23.31	22040145	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rígelov, prefabrikované panely cestné	M2	140,50	49,04	6890,12	
45.23.32	22250184	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie plastové	M	101,57	161,59	16412,70	
45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	50,00	5,68	284,00	
45.26.22	02020174	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	M	637,46	10,36	6604,09	
45.26.22	02020174.	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	M	36,66	10,36	379,80	
45.26.22	02060144	Spevňovanie hornín a konštrukcií svorníkmi v podzemí, lepenými	KUS	4944,00	2,10	10382,40	
45.26.22	02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou	M2	371,68	9,06	3367,42	
45.26.23	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	M3	8,70	268,21	2333,43	
45.26.23	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	36,52	165,62	6048,44	
45.26.23	11090221	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	T	0,31	1621,74	502,74	
45.26.23	14030251	Násyp pod základ, konštrukcie z kameniva ťaženého	M3	8,50	100,75	856,38	
Celkom za 332-00 Most ev. č. D-332 nad potokom a poľnou cestou							490 921,55
Celkový súčet							534 542,07

V Trebišove, dňa: 16.11.2025

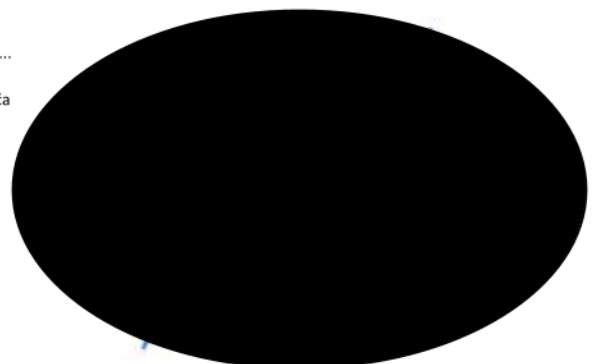.....
meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Výmena ložísk na mostoch ev.č. D1-329 a D1-332

Objekt: Most ev. č. D1-332 nad potokom a poľnou cestou

000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb						
	CPV	Číslo položky	Názov položky		M.j.	Množstvo
	45.00.00		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb			
1		00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí		T	279,2
		0001040100	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí		T	257,08
			<i>Poplatok za uloženie a recykláciu odpadu</i>	257,08		
			spolu	257,08		
2		00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládku zeminy		M3	6,50
		0001040300	Zmluvné požiadavky poplatky za skládku zeminy		M3	6,50
			<i>Poplatok za uloženie prebytk. zem. na trvalú skládku</i>	6,50		
			spolu	6,50		
3		00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby		KPL	1,00
		0003033100	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby		KPL	1,00
4		00030332	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu		KPL	1,00
		0003033200	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu		KPL	1,00
5		00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby		KPL	1,00
		0004022200	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby		KPL	1,00

SO 332-00 Most ev. č. D1-332 nad potokom a poľnou cestou						
	45.11.11		Demolačné práce			
1		05010505	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových		M2	140,50
		0501050500	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb železobetónových		M2	140,50
			<i>Odstránenie betónovej rovinaniny pod podpernú skruž; 140,5 m2</i>	140,50		
			spolu	140,50		
2		05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových		KS	72,00
		0502090700	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových		KS	72,00
			<i>Demontáž a odvoz pôvodných ložísk</i>	72,00		
			spolu	72,00		
3		05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná		T	262,12
		0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná nad 1 km		T	262,12
			<i>Odstránenie bet. rovinaniny - 140,5m2 x 0,408 (t/m2)</i>	57,32		
			<i>Odstránenie ložísk na moste; 72ks x 0,07 t/ks</i>	5,04		
			<i>Búranie podložiskových bločkov a úložného prahu; 45,4+45,4 m3 x 2,2 ton/m3</i>	199,76		
			spolu	262,12		
4		05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových		M3	90,80
		0509020502	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových, búranie		M3	90,80
			<i>Búranie podložiskových bločkov a úložného prahu vodným lúčom; 45,4+45,4 m3</i>	90,80		
			spolu	90,80		
	45.11.20		Výkopové zemné práce a presun zemín			

5	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	300,00
	0101010301	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu <i>Odstránenie krovín, 300 m2</i>	M2	300,00
		<i>spolu</i>		300,00
6	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	KUS	10,00
	0101020101	Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm <i>Odstránenie stromov; 10 ks</i>	KUS	10,00
		<i>spolu</i>		10,00
7	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	KUS	10,00
	0101020201	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer do 50 cm <i>Odstránenie stromov; 10 ks</i>	KUS	10,00
		<i>spolu</i>		10,00
8	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	M	35,00
	0101040104	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu, DO do 1000 mm <i>Zatrubnenie potoka pred oporou 2 – DN800; 35 m</i>	M	35,00
		<i>spolu</i>		35,00
9	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	M3	8,50
	0102020003	Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 4 <i>Odkop svahových kuželov pre schodiská; 8,50 m3 (odpočít. z 3D modelu)</i>	M3	8,50
		<i>spolu</i>		8,50
10	01040201	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	M3	42,00
	0104020102	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia zo zemín nesúdržných <i>Zásyp rúry štrkom; 42 m3 (odpočít. z 3D modelu)</i>	M3	42,00
		<i>spolu</i>		42,00
11	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	2,00
	0104040103	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia, tr.horniny 4 <i>Spátný zásyp schodov po terén; 2,0 m3 (odpočít. z 3D modelu)</i>	M3	2,00
		<i>spolu</i>		2,00
12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	6,50
	0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 <i>Odvoz nepotrebnéj zeminy (výkop - sp. zásyp); 8,50-2,0</i>	M3	6,50
		<i>spolu</i>		6,50
13	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M2	300,00
	0106020404	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, vyklčovaných krovín <i>Odstránenie krovín, 300 m2</i>	M2	300,00
		<i>spolu</i>		300,00
14	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	KUS	10,00
	0106020406	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m kmeňov <i>Odvoz kmeňov stromov, 10 ks</i>	KUS	10,00
		<i>spolu</i>		10,00
	45.22.11	Stavebné práce na mostoch		
15	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	M3	55,75
	1105020207	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35) <i>Betón opory dobetonávka čiel (C30/37); (4,1*29,5+40*2 + 3,55*29,5+33*2)*0,15</i>	M3	55,75
		<i>spolu</i>		55,75
16	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov	M2	371,68
	1105021201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov drevených <i>Debnenie opory (dobetonávka čiel); 4,1*29,5+40*2 + 3,55*29,5+33*2</i>	M2	371,68
		<i>spolu</i>		371,68

17	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	4,52
	1105022106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele 10505 <i>Betonárska výstuž - tyčová; (0,339+0,373)</i>	T	0,71
		<i>spolu</i>		0,71
18	1105022107	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele zo zvaraných sietí <i>Betonárska výstuž - Kari sieť; (1,81+1,995)</i>	T	3,81
		<i>spolu</i>		3,81
19	11050402	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery z betónu železového	M3	113,00
	1105040207	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35) <i>Betón opory rev lavka (C30/37); 56,5*2</i>	M3	113,00
		<i>spolu</i>		113,00
20	11050411	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, debnenie tradičné	M2	195,72
	1105041101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, debnenie tradičné drevené <i>Debnenie revíznej lávky; (0,95+0,25+0,1+1,65)*(29,1+29,15)+(0,95+0,25+0,1)*(6,395+6,37)+0,96*1,65*4+0,25*(0,95*4)</i>	M2	195,72
		<i>spolu</i>		195,72
21	11050421	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, výstuž z betonárskej ocele	T	12,25
	1105042106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, výstuž z betonárskej ocele 10505 <i>Betonárska výstuž – úložný prah a rev. lavka; (6,03+0,091+6,04+0,091) ton</i>	T	12,25
		<i>spolu</i>		12,25
22	11050502	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	T	2,46
	1105050208	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového, tr. C35/45 (B40) <i>Spevnená plocha pred a za rímsami: (4,92+4,92)*0,25=2,46m3</i>	T	2,46
		<i>spolu</i>		2,46
23	11050511	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	M2	56,45
	1105051101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné drevené <i>Debnenie ložiskových bločkov; 0,56*4*0,35*72</i>	M2	56,45
		<i>spolu</i>		56,45
24	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	T	6,01
	1105060208	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový, tr. C35/45 (B40) <i>Betónové podstavce pod ložiskami : 0,56*0,56*0,27*72=6,01m3</i>	T	6,01
		<i>spolu</i>		6,01
25	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	KUS	72,00
	2108040703	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené, zvislé zaťaženie do 5 MN <i>Ložiska – elastomer – 500 kN - pevne 6ks Vrátane vyrovnania odrezanej časti podložiskových blokov plastmaltou hr. 15-50mm zdola a 15-50mm zhora v zmysle kotvenia vybraného typu ložiska, vrátane kotvenia ložiska</i>	KUS	72,00
				6,00
				36,00
				30,00
		<i>spolu</i>		72,00

26	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatáčn é zariadenia, výplň dilatáčných škár	M2	0,57
	2125042204	Doplňujúce konštrukcie, dilatáčn é zariadenia, výplň dilatáčných škár z polystyrénu <i>Pružná vložka 20mm – dilatácia bočnej rev. lávky; 0,95*0,3*2</i>	M2	0,57
		<i>spolu</i>		0,57
27	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	M3	618,20
	2125100601	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové ľahké <i>Podperná skruž počas výmeny ložísk-pížmo, komplet dodanie vrátane úpravy podložia, betónových panelov, lisov pre zdvíhanie, šetrnej demontáže a spätnej montáže bezpečnostných zariadení, nosnosť jednej skruže 450ton; (14,9+13,2)*2*5,5*2=618,20</i>	M3	618,20
		<i>spolu</i>		618,20
	45.23.32	Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk		
28	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	M3	35,13
	2201010200	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok <i>Štrk pod betónovu rovnaninu skruže (hr. 250 mm); (14,9+13,2)*2,5*2*0,25</i>	M3	35,13
		<i>spolu</i>		35,13
29	22040145	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	140,50
	2204014501	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu <i>Betónová rovnanina z cestných panelov pod podpernu skruž; (14,9+13,2)*2,5*2</i>	M2	140,50
		<i>spolu</i>		140,50
30	22250184	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové	M	101,57
	2225018401	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov <i>Zábradlie pri revíznych schodoch z kompozitu, vrátane upevnenia chem. kotvami (208 ks), dl. (7,39+3,8+2,34+29,94+0,77+7,435)+(5,61+3,8+2,34+29,94+0,77+7,435) m</i>	M	101,57
		<i>spolu</i>		101,57
	45.26.14	Izolačné práce proti vode		
31	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	50,00
	6101010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi podhládov <i>Náter proti vlhkosti - styk betónových plôch so zeminou; 50 m2</i>	M2	50,00
		<i>spolu</i>		50,00
	45.26.22	Základové práce a vrtanie vodných studní		
32	02020174	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	M	674,12
	0202017401	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV, D do 13 mm <i>Vítanie a lepenie výstuže do betónu – kotvenie uložneho prahu – priemer vrtu 12, hĺbka vrtu 310mm; 1022 ks*0,21 m</i>		637,46
		<i>spolu</i>		637,46
33	0202017402	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV, D nad 13 do 56 mm <i>Vítanie a lepenie výstuže do betónu – kotvenie konzoly – priemer vrtu 14, hĺbka vrtu 470mm; 78 ks *0,47 m</i>	M	36,66
		<i>spolu</i>		36,66
34	02060344	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvami v podzemí, lepenými	KUS	4 944,00
	0206034401	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvami v podzemí, lepenými, dl. do 3 m <i>Lepenie výstuže do betónu – kotvenie uložneho prahu – priemer vrtu 12, hĺbka vrtu 210 mm; 1022 ks*0,21 m</i>	KUS	4 944,00
		<i>spolu</i>		1022,00

			Lepenie výstuže do betónu – priemer vrtu 12, hĺbka vrtu 110mm; 3844 ks * 0,11 m	3844,00		
			Lepenie výstuže do betónu - kotvenie konzoly – priemer vrtu 14, hĺbka vrtu 470mm; 78 ks *0,47 m	78,00		
			spolu	4944,00		
	02061081		Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou		M2	371,68
35		0206108102	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou, klenieb Čistenie pohľadových plôch opôr vodným lúčom; 4,1*29,5+40*2 + 3,55*29,5+33*2	371,68	M2	371,68
			spolu	371,68		
	45.26.23		Betonárske práce			
	11090202		Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového		M3	8,70
36		1109020207	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35) Schodisko - betón (C30/37); (2,6+2,4 +2,4+2)*(0,75+0,175)	8,70	M3	8,70
			spolu	8,70		
	11090211		Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné		M2	36,52
37		1109021101	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné drevené Schodisko - debnenie; (4,15+0,8+0,81)*0,75+(4,76+0,5+0,8)*0,75+(4,15+0,8+0,8)*0,75+(4,76+0,5+0,8)*0,75+(2,6+2,4 +2,4+2)*2	36,52	M2	36,52
			spolu	36,52		
	11090221		Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele		T	0,31
38		1109022107	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí Schodisko - betonárska výstuž (KARl siete);0,308 ton	0,31	T	0,31
			spolu	0,31		
	14030251		Násyp pod základ. konštrukcie z kameniva ťaženého		M3	8,50
39		1403025100	Násyp pod základ. konštrukcie z kameniva ťaženého Schodisko - štrkopieskový podsyp; (1,9+2,2+2,2+2,2)*1	8,50	M3	8,50
			spolu	8,50		