




HRACIA PLOCHA HP1

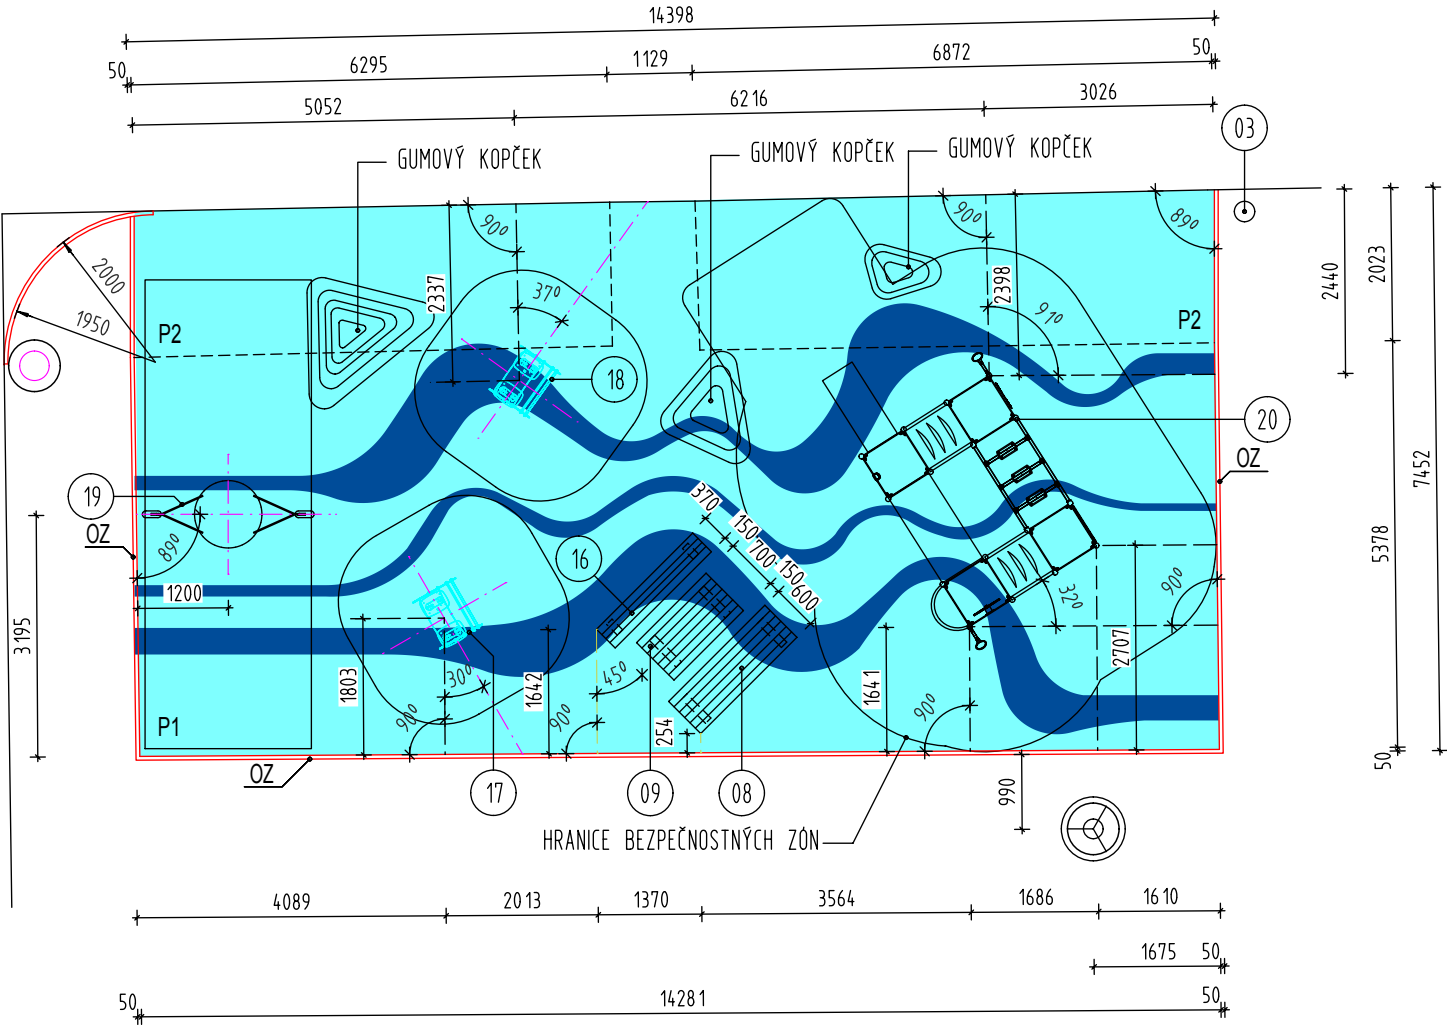

HRACIA PLOCHA HP2, HP2 a

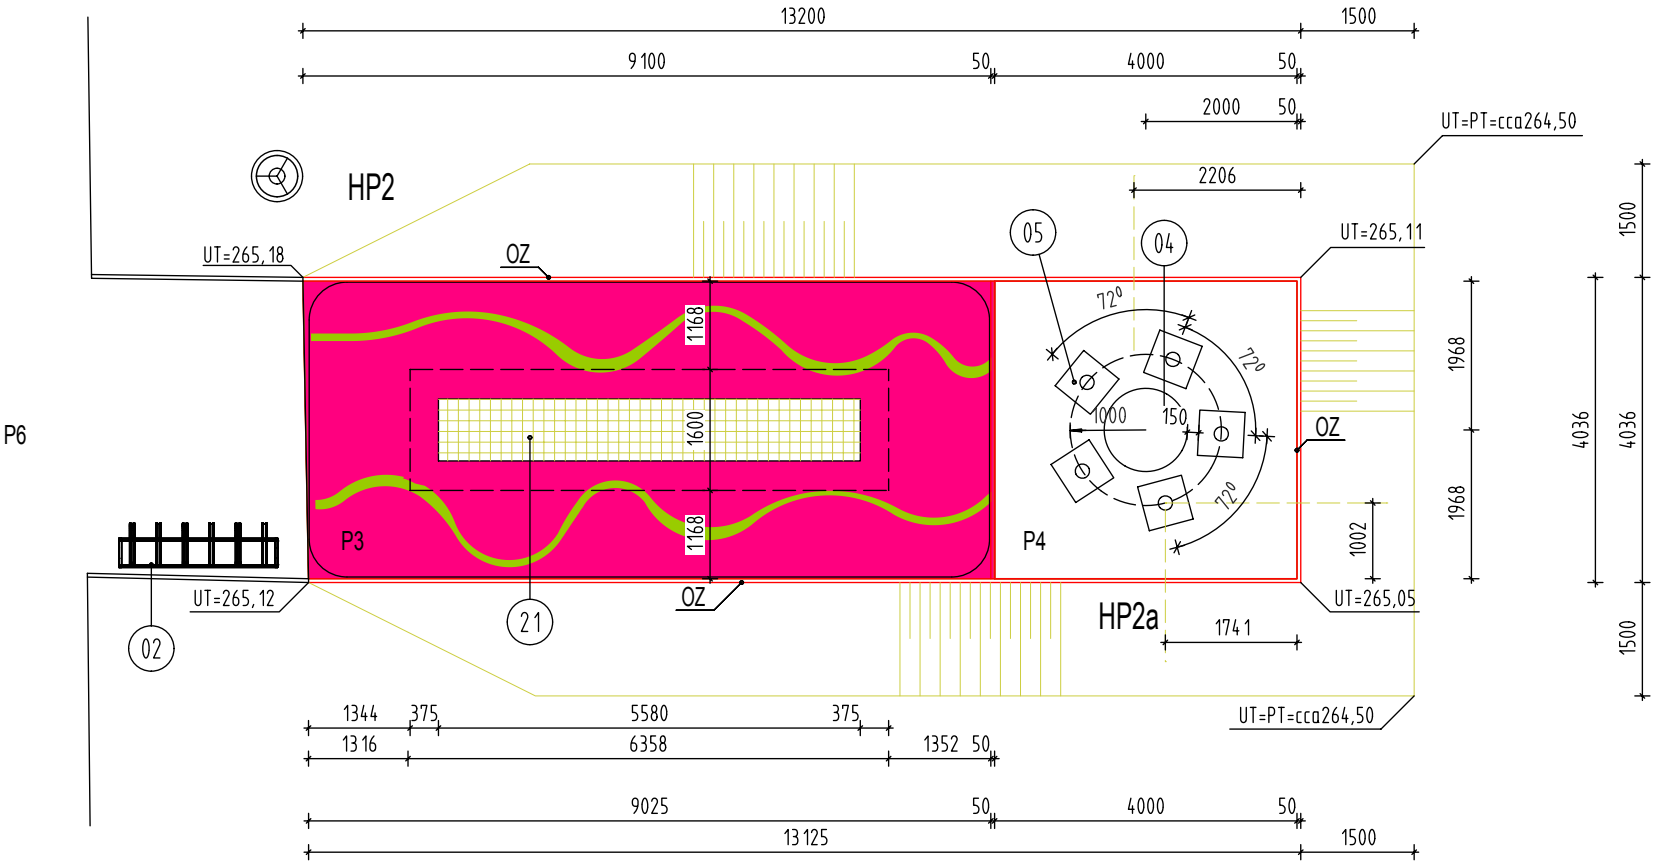


HRACIA PLOCHA HP3

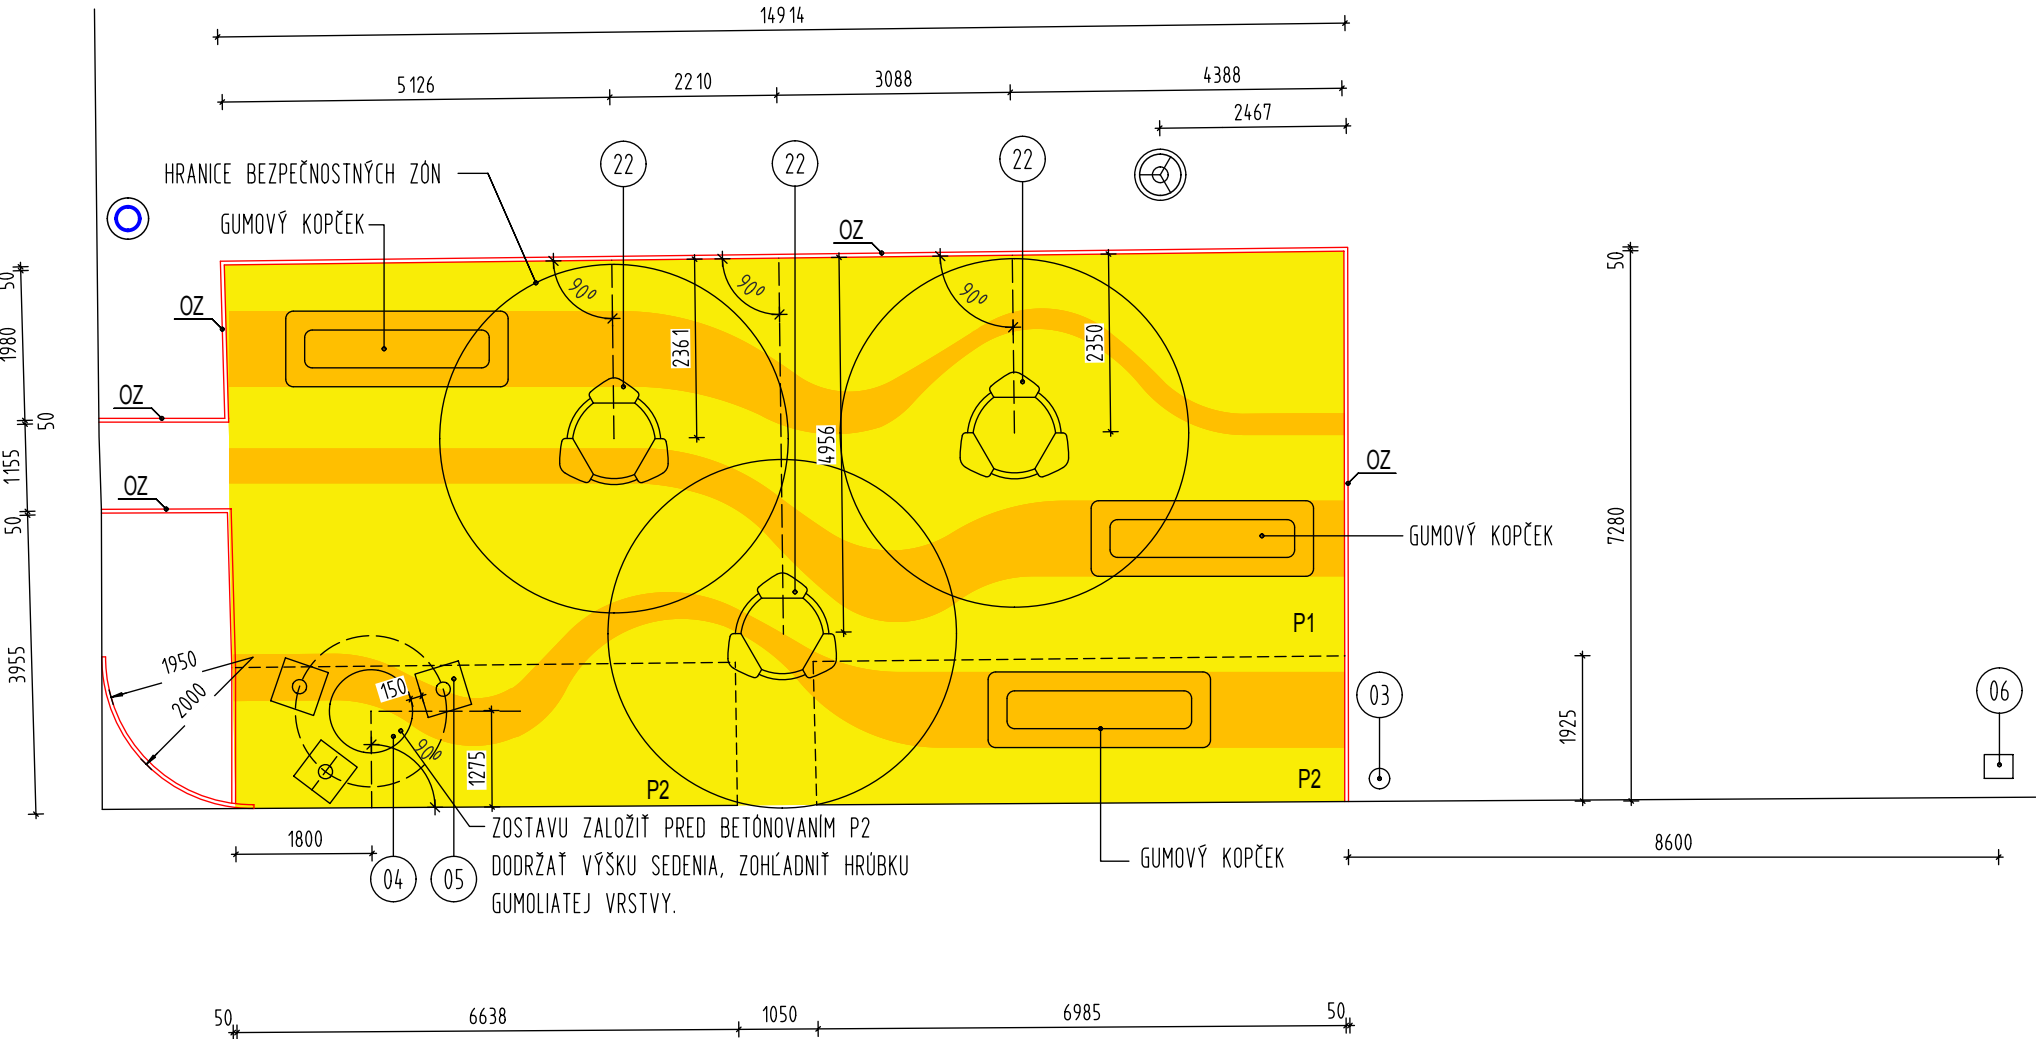

VÝPIS HERNÝCH PRVKOV A MOBILIÁRU

OZNAČENIE PRVKU	NÁZOV	OSADENIE	POČET KUSOV
02	STOJAN NA BICYKLE - CYCLE STAND / KÓD VÝROBKU 8003535 /	KOTVIŤ CEZ ASFALTOBETÓN DO PODKLADNÉHO BETÓNU POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
03	SMETNÝ KÁŠ - LITTER BIN OREBRO / KÓD VÝROBKU 8001118 /	KOVOVÚ TYČ ZABETÓNOVAŤ DO PÁTKY Z PROSTÉHO BETÓNU 300/300/500 C20/25 HLBKA ZAKLADOVEJ ŠKÁRY -0,6 m, OD UT, PÁTKU PREKRÝŤ ZEMINOU.	2
04	KRUHOVÝ STOLÍK - SOFIERO / KÓD VÝROBKU 8054271 /	KOVOVÚ TYČ ZABETÓNOVAŤ DO PÁTKY Z PROSTÉHO BETÓNU C20/25 ROZMERY A POSTUP PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU.	2
05	OTOČNÁ PARKOVÁ STOLIČKA - CHAIR SOFIERO / KÓD VÝROBKU 8037033 /	KOVOVÚ TYČ ZABETÓNOVAŤ DO PÁTKY Z PROSTÉHO BETÓNU C20/25 ROZMERY A POSTUP PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU.	8
06	KOŠ NA PSIE EKREMENTY S POZINKOVANÝM STOJANOM - FIDO 251	STOJAN ZABETÓNOVAŤ DO PÁTKY Z PROSTÉHO BETÓNU 300/300/500 C20/25 HLBKA ZAKLADOVEJ ŠKÁRY -0,6 m, OD UT, PÁTKU PREKRÝŤ ZEMINOU.	1
08	PARKOVÁ LAVIČKA S OPERADLOM - PARK BENCH SOFIERO / KÓD VÝROBKU 8037014 /	KOTVIŤ DO PODKLADNÉHO BETÓNU. PÁTKY PREKRÝŤ GUMOLIATYM POVRCHOM 15 mm, PÁTKY JE NUTNÉ PEVNE VYPODLOŽIŤ O VÝŠKU ZOSTÁVAJUCEJ HRUBKY GUMOLIATEHO POVRCHU 25 mm. POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
09	PARKOVÝ STOLÍK - TABLE SOFIERO / KÓD VÝROBKU 8037050 /	KOTVIŤ DO PODKLADNÉHO BETÓNU. PÁTKY PREKRÝŤ GUMOLIATYM POVRCHOM 15 mm, PÁTKY JE NUTNÉ PEVNE VYPODLOŽIŤ O VÝŠKU ZOSTÁVAJUCEJ HRUBKY GUMOLIATEHO POVRCHU 25 mm. POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
16	PARKOVÁ LAVIČKA BEZ OPERADLA - PARK BENCH SOFIERO / KÓD VÝROBKU 8037028 /	KOTVIŤ DO PODKLADNÉHO BETÓNU. PÁTKY PREKRÝŤ GUMOLIATYM POVRCHOM 15 mm, PÁTKY JE NUTNÉ PEVNE VYPODLOŽIŤ O VÝŠKU ZOSTÁVAJUCEJ HRUBKY GUMOLIATEHO POVRCHU 25 mm. POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
17	PRUŽINOVÁ HOJDAČKA - OSCAR SPRING TOY 2 PL / KÓD VÝROBKU 8057424 /	KOTVIŤ DO PODKLADNÉHO BETÓNU POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
18	PRUŽINOVÁ HOJDAČKA - PRINSKY SPRING TOY 2 PL / KÓD VÝROBKU 8050336 /	KOTVIŤ DO PODKLADNÉHO BETÓNU POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
19	KOŠOVÁ HOJDAČKA - LILLIE DOLLY / KÓD VÝROBKU 8049782 /	KOTVIŤ DO PODKLADNÉHO BETÓNU POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
20	ZOSTAVA - UniMini AMRIS / KÓD VÝROBKU 8047174 /	KOTVIŤ DO PODKLADNÉHO BETÓNU POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
21	TRAMPOLÍNA - KIDS TRAMP TRACK 6m / KÓD VÝROBKU 97009 /	ZAPUŠTIŤ DO VÝKOPU HLBY 800 mm, VYHOTIVIŤ ZHUTNENÚ PODKLADNÚ VRSTVU, POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1
22	PIESKOVÝ STOLÍK - SANDPIT DANNY / KÓD VÝROBKU 8013590 /	KOVOVÚ NOHU ZABETÓNOVAŤ DO PÁTKY Z PROSTÉHO BETÓNU C20/25 ROZMERY A POSTUP PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU.	3
28	PRAŠIAK - CARPET BEATING RACKET / KÓD VÝROBKU 8000674 /	KOTVIŤ CEZ ASFALTOBETÓN DO PODKLADNÉHO BETÓNU POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU	1


POZNÁMKA : DIZAJN GRAFIKY A UMIESŤENIE GUMOVÝCH KOPČEKOV UPRESNÍ DO DODÁVATEĽ V TECHNOLOGICKEJ DOKUMENTÁCII, KTORÚ VYHO-
TOVÍ PRED REALIZÁCIOU. DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASÍ S PROJEKTANTOM A STAVEBNÍKOM.

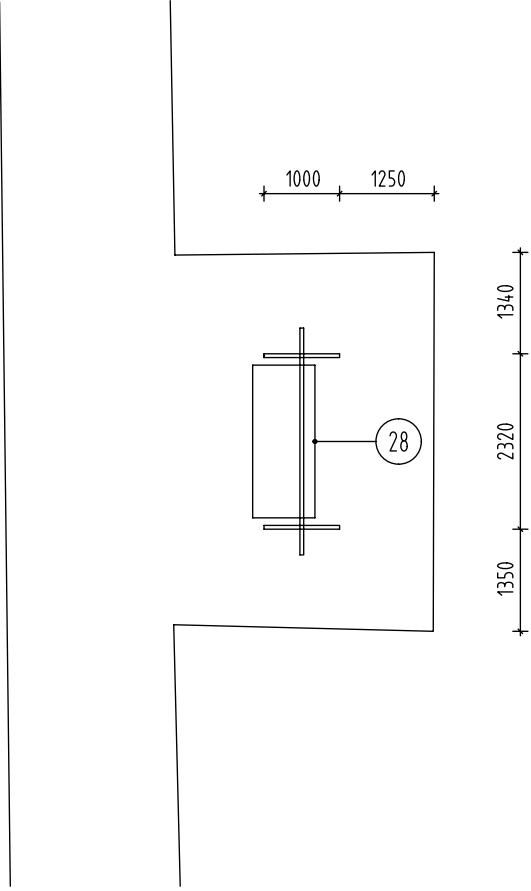

PRIESTOROVÝ DETAIL A1



BARÉNYI & ARCHITEKTI
LESNÍČKA 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TEL, FAX+421 44 / 55 70 124-6
e-mail: architekty@b4arch.sk



HL. INŽINIER PROJEKTU:	VEDÚCI PROJEKTANT:	VYPRACOVALA:		
ING. ARCH. STANISLAV BARÉNYI	ING. ARCH. IGOR TEPLAN	ING. ARCH. EVA TEPLANOVÁ, A+D.		
STAVEBNÍK: Mesto Žiar nad Hronom			STUPEŇ: PROJEKT DÁTUM: MÁJ 2017 PROFESIA: ARCHITEKTÚRA FORMÁT: 4 A4 M: 1 : 100 VÝKR. Č.: A04	
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU POD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM				
D1. SO - 01 BLOK A				
HRACIE PLOCHY - DETAILS, SO - 01 BLOK A				