


REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO LESA - BORINA V NITRE

ZOSTAVA NA PRELIEZANIE M : 1 : 75

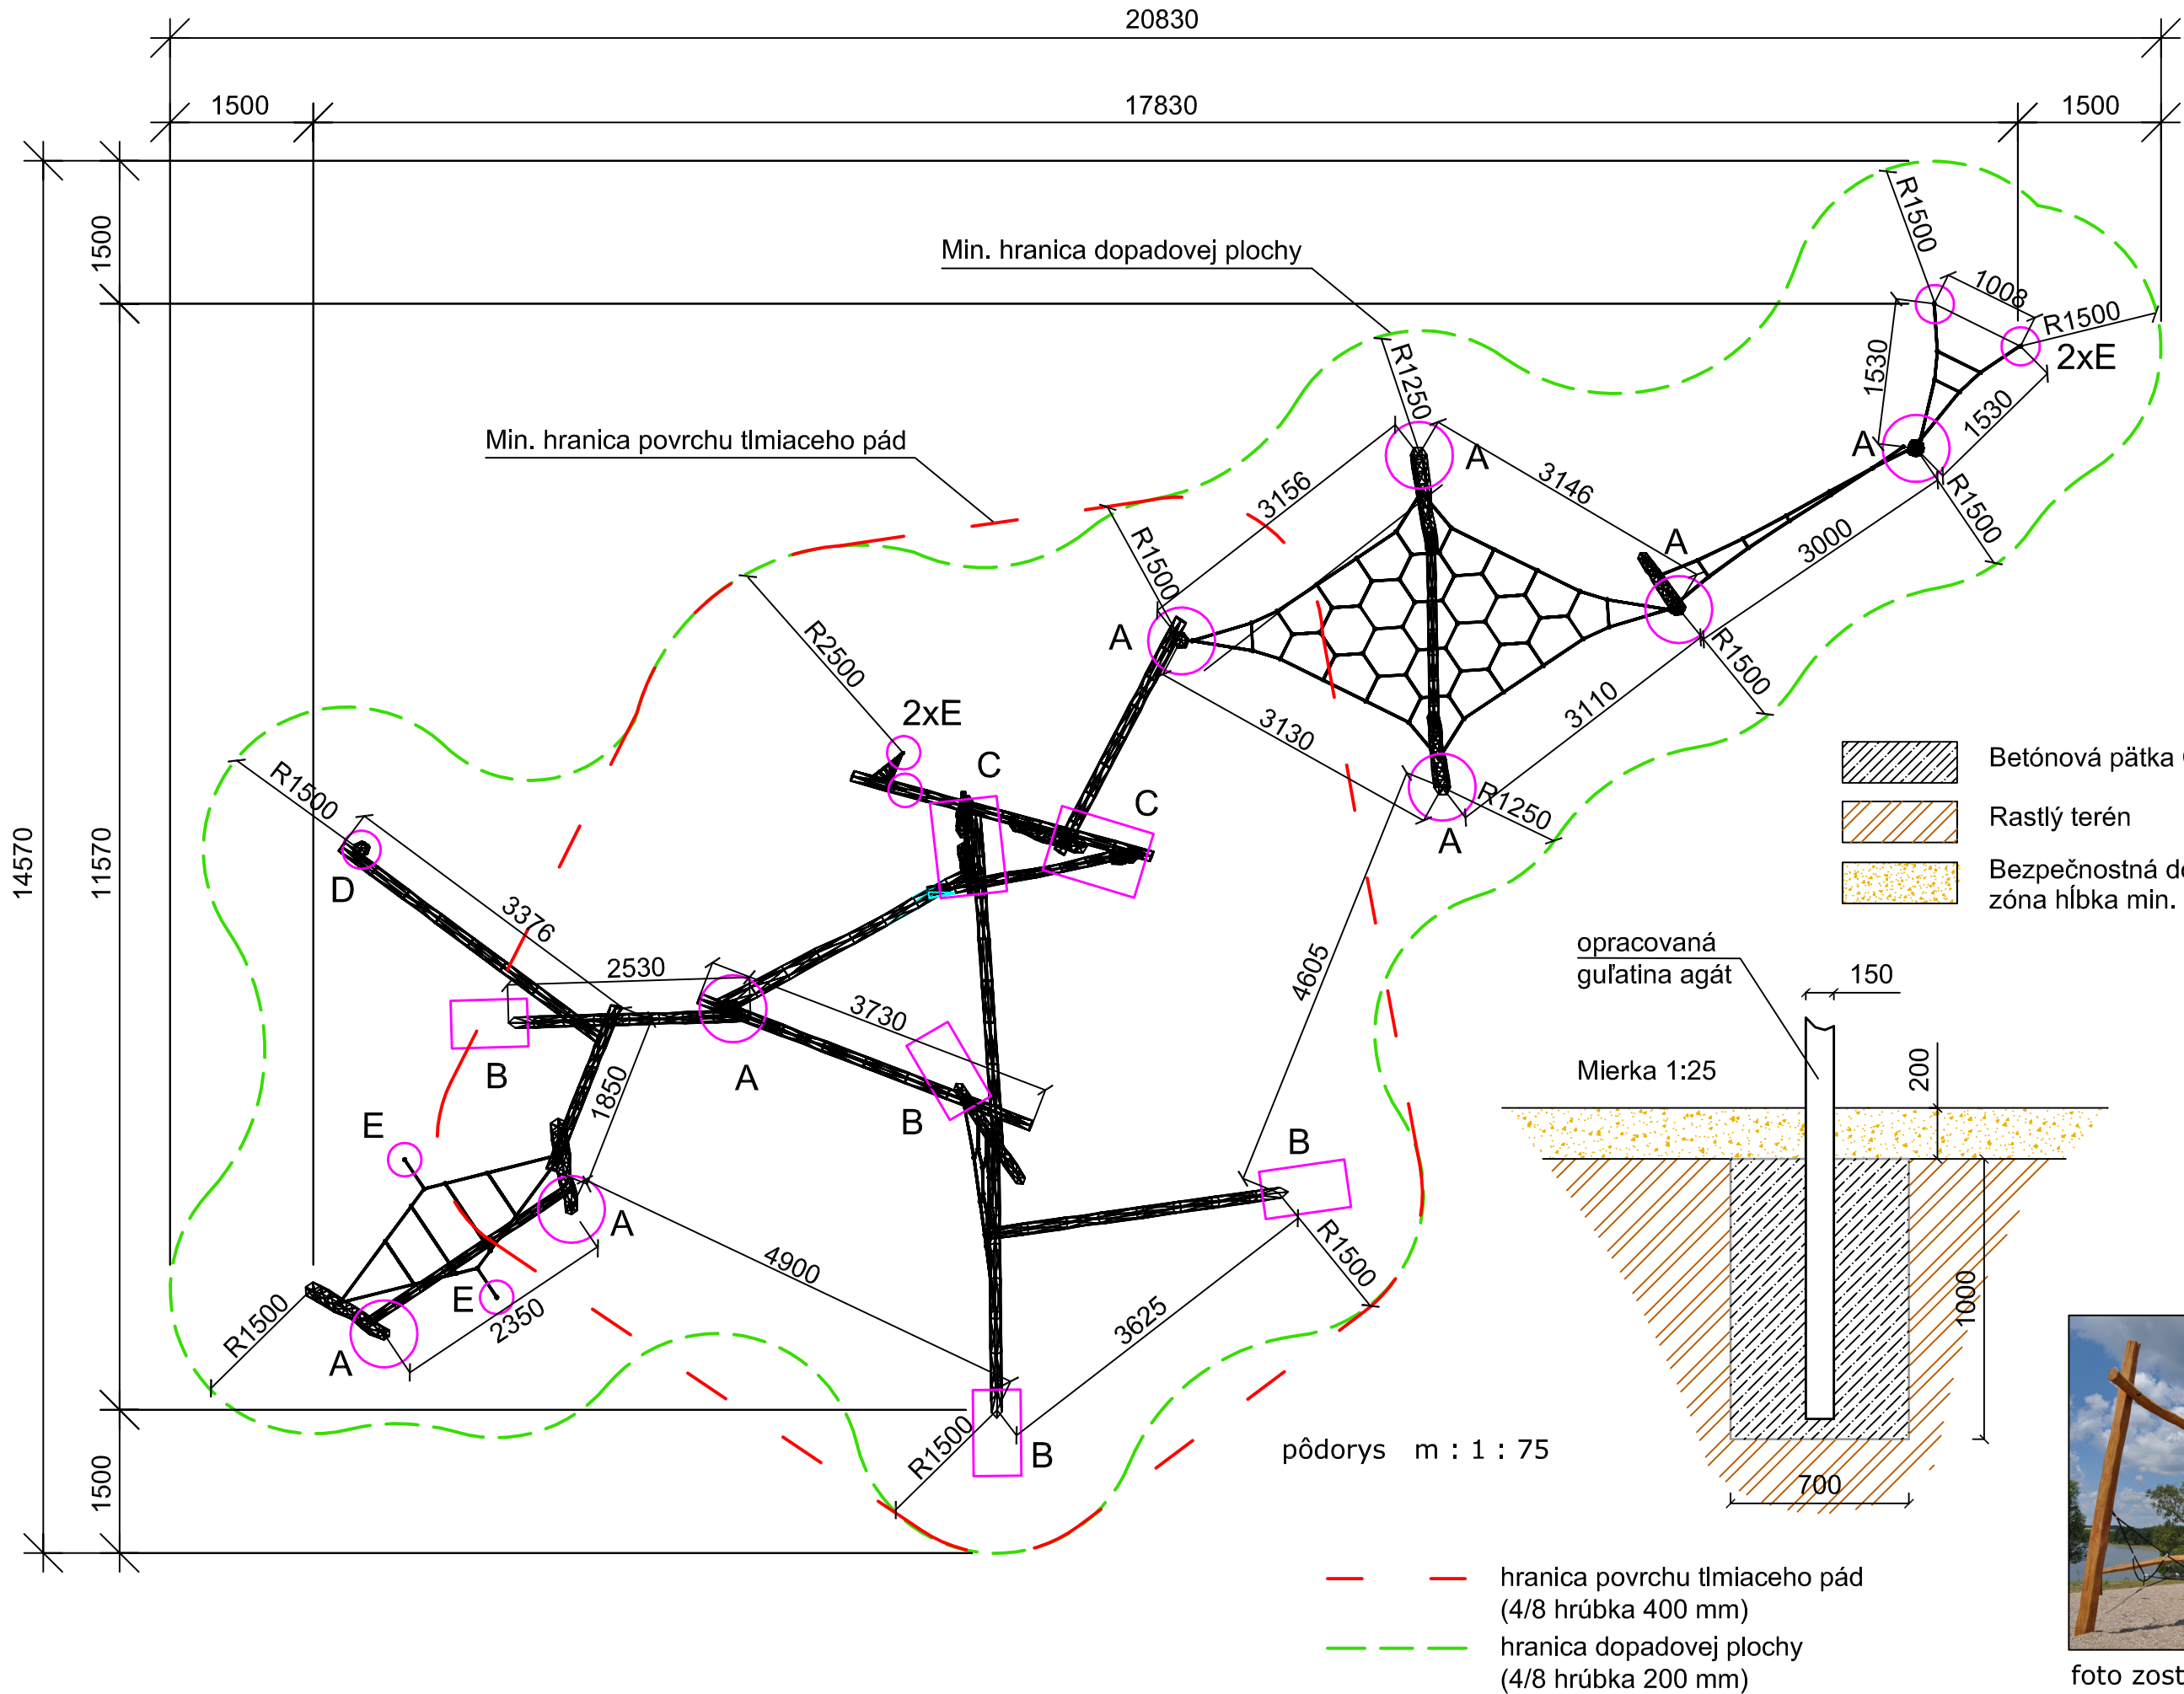


Výkopy pre základové päťky  
A - 700x700 mm, hl. -1,0 m (8x)  
B - 500 x 900 mm, hl. -0,8 m (4x)  
C - 700 x 1000 mm, hl. -1,0 m (2x)  
D - 450x450 mm, hl. -0,8 m (1x)  
E - 300x300 mm, hl. -0,8 m (6x)

Po osadení konštrukcie výkopy zabetónovať betónom C16/20, horná hrana -0,2 m pod finálnou úrovňou dopadovej plochy. Dno päťiek ponechať otvorené.



foto zostavy na preliezanie

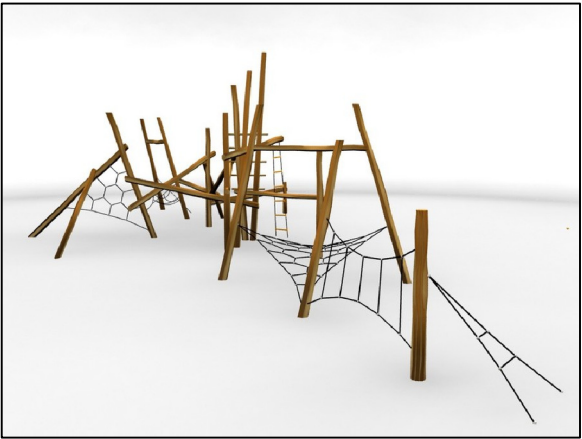


vizualizácie zostavy na preliezanie

Veková skupina 3-14  
Rozmery (m) 17,8 x 11,6 x 3,7  
Potrebná plocha (m) 20,8 x 14,6  
Povrch tlmiaci náraz (m2) 81  
Max. výška pádu (m) 2,4  
Počet užívateľov 15

Popis herných prvkov  
sieť, lanový rebrík, kladina, vertikálna sieť s premenlivým piebehom výšky vstupov a úchyty medzi dvomi stojnami, kosoštvorcová zakrivená sieť s výpletom medzi štyrmi stojkami, balansovaná lanová preliezačka s prevesenými lanami na kosoúhlej osnove medzi dvomi stojnami, trojuholníkové lanové výlezy

MATERIÁL Y NOSNEJ KONŠTRUKCIE  
Nosná konštrukcia je z prirodzene rastlej, odkôrnenej, zbavenej beli a obrúsenej agátovej guľatiny O 100 - 250 mm. Spoje sú nerezové alebo pozinkované, opatrené plastovými bezpečnostnými krytkami. Reťaze z 6 mm ocel'. drôtu. Laná sú kombinované O16 mm viacpramenné polypropylenové s ocelovým jadrom z hliníkovými alebo plastovými spojkami.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
Drevené časti sú ošetrené pigmentovanými lazúrami na bázi ľanových olejov. Povrchová úprava kovových konštrukcií je práškovým lakom alebo žiarovým zinkom. Reťaze sú žiarovo zinkované.

HLAVNÝ PROJEKTANT :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA	
INVESTOR: MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, 950 06 NITRA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO LESA - BORINA V NITRE		
PROFESIA :	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	LOKALITA : k. ú. Nitra
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 042 DETSKÉ IHRISKO		
OBSAH VÝKRESU : ZOSTAVA NA PRELIEZANIE		

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 zolobalko@satronet.sk		
ZÁKAZKA ČÍSLO :		
DÁTUM	04 / 2017	VÝKRES Č.:  <b>8</b>
STUPEŇ	RP	
FORMÁT	2A 4	
MIERKA	1 : 75	