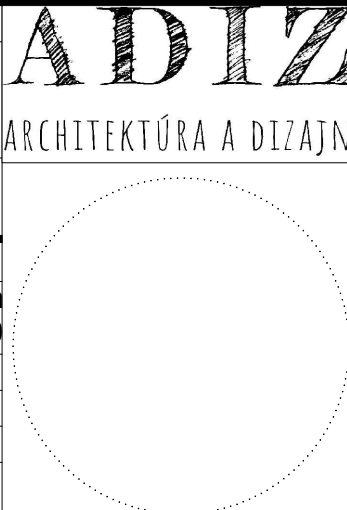


Výkaz a výmer

CHLADENIE

Investor:	Zodp. projektant:		
Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 Banská Bystrica 97401	Ing. Tomáš Haluza autor. stav. inžinier Horná 37, 974 01 Banská Bystrica		
	Vypracoval: Ing. Tomáš Haluza		
	Údaje o stavbe:		Údaje o projekte:
Názov stavby: Stredná odborná škola informačných technológií centrum celoživotného a odborného vzdelávania a prípravy pre industry 4.0			
Kraj:	Banskobystrický	Arch.č.:	435/23
Okres:	Banská Bystrica	Dátum:	18.5.2023
Katastr.úz:	Banská Bystrica	Stupeň:	PSPaR
Parcela č.:	2532/4	Rev.:	00 - PP

POZÍCIA	NÁZOV A TECHNICKÉ VLASTNOSTI	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA (bez DPH)	CELKOVÁ CENA (bez DPH)
ZARIADENIE 1					
1.1	Kaysun Mini Amazon II Vrf 50Hz R410A(3Ph) KMF 140 DTN2, Qchl: 15,18 kW; 400 V / 5,08 kW, 95,0 kg	ks	1	4 614,00 €	4 614,00 €
1.2	Kazetová jednotka 600x600 KCIF-45 DN4.0, 3,80; 230V / 50W, 21,7 kg	ks	4	964,00 €	3 856,00 €
1.3	Refnet KCM1 112	ks	3	101,00 €	303,00 €
	Chladivo R410A (3,9kg predplnené)	kg	3,9	-	-
	Doplnenie chladiva R410A	kg	0,94	41,00 €	38,54 €
	Skupinový ovládač KCT-03 SRPS(A)	ks	1	387,00 €	387,00 €
	Panel KPA-035B5 W 600x600	ks	4	364,00 €	1 456,00 €
	Montáž zariadení a ostatné bližšie nešpecifikované práce a náklady, súvisiace s montážou, kompletizáciou a spúšťaním chladenia	súb.	1	1 135,00 €	1 075,00 €
ZARIADENIE 2					
2.1	ENKO KAYSUN KUE-71 DVR13 KUE-71 DVR13, Qchl: 7,77 kW; 230 V / 2,3 kW, 43,9 kg	ks	2	1 663,00 €	3 326,00 €
2.2	ENKO KAYSUN KPC-71 DR14, Qchl: 7,77; 230V / 50W, 28 kg	ks	2	994,00 €	1 988,00 €
	Ovládač kábelový nástenný KC-03.1 SPS	ks	2	89,00 €	178,00 €
	Modul striedavej prevádzky	ks	1	150,00 €	150,00 €
	Chladivo R32 (1,5kg predplnené)	kg	1,5	-	-
	Montáž zariadení a ostatné bližšie nešpecifikované práce a náklady, súvisiace s montážou, kompletizáciou a spúšťaním chladenia	súb.	1	575,00 €	545,00 €
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
	Dodávka materiálu bližšie nešpecifik.	kg	10	20,00 €	200,00 €
	Montáž kovových doplnkových konštrukcií	súb.	1	50,00 €	50,00 €
ROZVODY POTRUBIA					
	Medené potrubie Ø6,35	m	8,0	5,00 €	40,00 €
	Medené potrubie Ø9,53	m	10,8	7,00 €	75,60 €
	Medené potrubie Ø12,7	m	8,0	9,00 €	72,00 €
	Medené potrubie Ø15,9	m	3,3	13,00 €	42,90 €
	Medené potrubie Ø19,1	m	7,5	17,00 €	127,50 €
	Montáž potrubí	súb.	1,0	110,00 €	110,00 €
	Ostatné bližšie nešpecifikované náklady súvisiace s kompletizáciou rozvodov	súb.	1	100,00 €	100,00 €
SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY					
	Vykonanie skúšok podľa platných noriem	súb.	1	500,00 €	500,00 €
Cena za materiál					16 854,54 €
Cena za montáž					2 380,00 €
Celková cena					19 234,54 €