
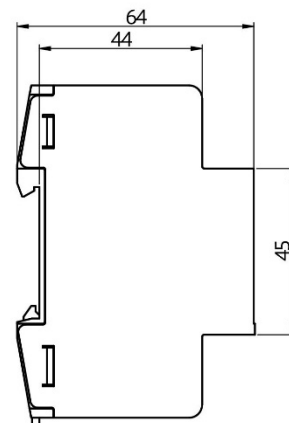
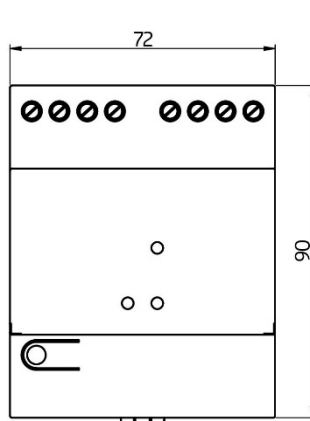


## D.2.2.03 – REGULACE OSVĚTLENÍ DALI

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	<b>Název stavby</b>	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
	<b>Stavebník</b>	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

### PS – DALILINK – 4W – USB – REG



#### Informace o výrobku

DALI napájení s integrovaným USB rozhraním pro DIN montáž na lištu.

Například 45 svítidel DALI a 10 ovládacích zařízení DALI LINK (multisenzory nebo tlačítková rozhraní) mohou být napojena na zdroj napájení.

Integrovaný ovladač aplikací pro oslovení až 64 DALI komponentů.

Bezproblémová integrace v B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK

Aktualizuj funkci přes integrovanou klávesnici a USB rozhraní.

Integrované LED diody pro vizualizaci operační informace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK

#### Technická data

Napětí : 230 V AC -15%/+10% 50 / 60 Hz

Rozměry : (4 TE) 90 x 72 x 64 mm

Parametrizace: s funkční tlačítko aktualizace firmwaru , B.E.G. PC Tools Výstupní napětí : 16 V DC

Spotřeba elektrické energie : 6 W

Stupeň krytí : IP20 / třída II

Okolní teplota : +5 °C až +45 °C

Bydlení : polyamid, odolné proti UV záření


(in translation) USB

(in translation) 210 mA

Výrobce: B.E.G. Brück Electronic GmbH

#### Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PS-DALILINK-USB-REG	bílá	93189	4007529931897

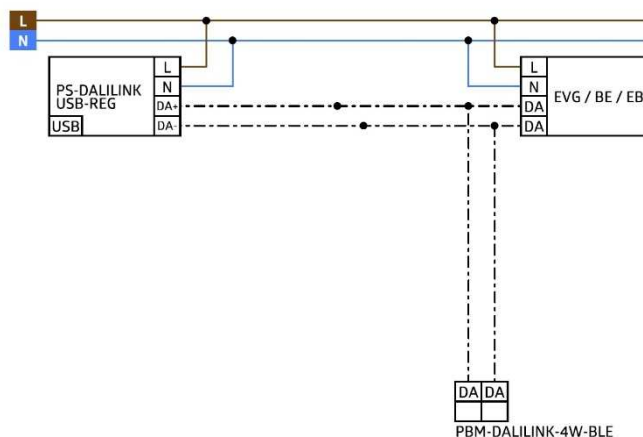


Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	1
		Datum	2020-12	List číslo	3

## D.2.2.03 – REGULACE OSVĚTLENÍ DALI



<b>Název stavby</b>	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
<b>Stavebník</b>	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

### PBM-DALILINK-4W-BLE

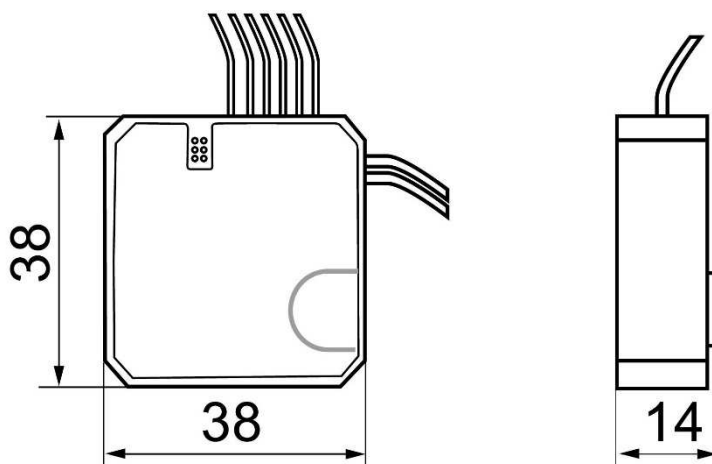

#### Informace o výrobku

DALI tlačítkový modul s 4 binárními vstupy a integrovanou Bluetooth Gateway pro skrytou montáž pod omítkou.

Parametrizace řešení DALI LINK přes Bluetooth s chytrým telefonem a B.E.G. BLE aplikací.

4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK jako modulární verze multimaster pro ovládání řízení.

Operační režimy: standard, schodiště a režim scény.

Integrovaný bzučák k určení místa instalovaného přístroje.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK

Android - [play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details)

iOS - [itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121](https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121)

#### Technická data

Napětí: 16 – 22,5 V DC (typický 16 V) přes sběrnici DALI

Rozměry: 38 x 38 x 14 mm

Parametrizace: Chytrý telefon s aplikací DALI LINK (iOS / Android)

Elektrina: 7 mA

Stupeň krytí: IP20 / třída II

Okolní teplota: -25 °C až +50 °C


Bydlení: polykarbonát

Délka kabelu: max. 50 cm

Čas dobehu: 1 min – 150 min (pouze schodišťový režim)

#### Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PBM-DALILINK-4W-BLE	průhledný	92732	4007529927326

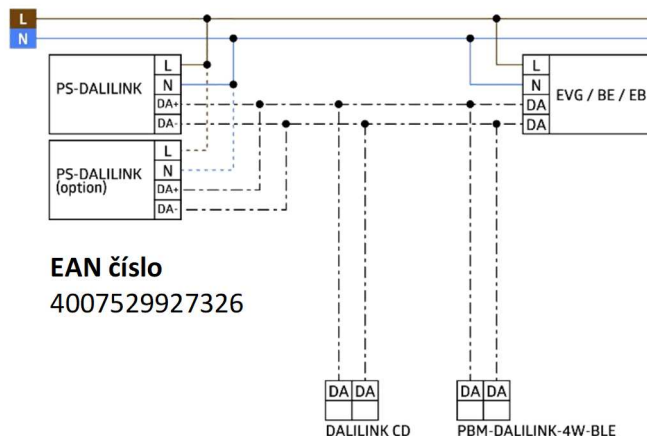


Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	2
		Datum	2020-12	List číslo	3

### D.2.2.03 – REGULACE OSVĚTLENÍ DALI

**ELEKTRO** Pavel  
Kučera  
671 61 Prosiměřice 32

<b>Název stavby</b>	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
<b>Stavebník</b>	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

#### PBM-DALILINK-4W-BLE

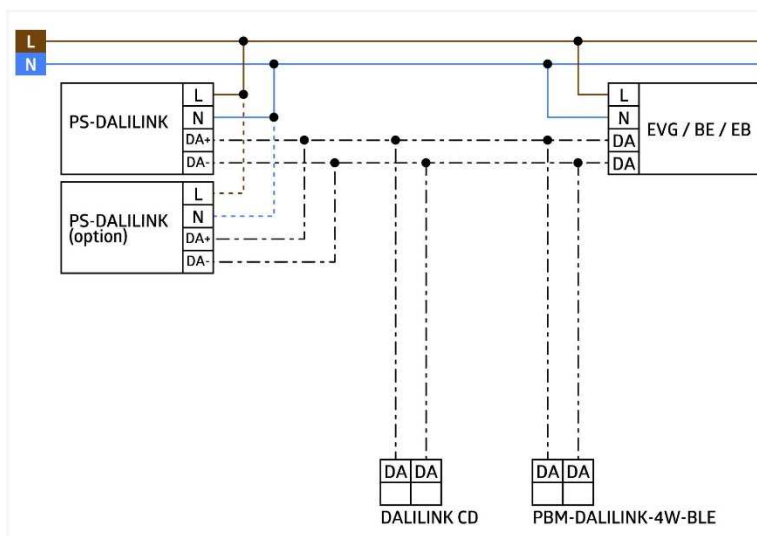

#### Informace o výrobku

- Binární vstupní zařízení DALI pro instalaci v nástěnných zásuvkách.
- 4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.
- Operační režimy: standard, schodiště a režim scény.
- Integrovaná LED dioda k určení místa demontovaného zařízení.
- Integrovaný bzučák k určení místa instalovaného přístroje.
- DIP- a HEX spínač pro rychlé uvedení do provozu s jednoduchou funkcí.
- Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK

#### Technická data

Napětí: 10 – 22 V přes sběrnici DALI  
Rozměry: 38 x 38 x 12 mm  
Parametrizace: přes DIP spínač, HEX spínač, B.E.G. BLE aplikace  
Elektřina: 7 mA  
Okolní teplota: -25 °C až +50 °C  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Délka kabelu: 50 cm  
Čas dobehu: 1 min – 150 min (pouze schodišťový režim)

#### Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PBM-DALILINK-4W	bílá	93396	4007529933969

Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	3
		Datum	2020-12	List číslo	3