

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. č.p. 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2018-006525

Ing. Horáková Soňa
+420573517227

12.12.2018

sona.horakova@vak-km.cz

Stanovisko pro územní a stavební řízení sloučené k akci: "Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov"

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu nové cyklostezky spojující město Bystřice pod Hostýnem a obec Chvalčov. Řešený úsek cyklostezky se nachází v k.ú. Bystřice pod Hostýnem a částečně v k.ú. Chvalčov. Stavba cyklostezky je rozdělena na dvě etapy - první etapa je navržena jako stezka pro cyklisty a chodce se společným provozem, druhá etapa je navržena jako stezka pro cyklisty v části vedené podél komunikace a v části jako samostatná komunikace. Šířka stezky je navržena v rozmezí 2,50 - 3,00 m, lokálně je zmenšena dle terénu. Cyklostezka je navržena s krytem z asfaltobetonu se základním příčným sklonem 2%, po stranách jsou navrženy nepevněné krajnice ze šterkodrti v šířce 0,25 m. Součástí stavby je i napojení stávajících chodníků a stezek na novou cyklostezku a oprava stávající místní komunikace v okolí silničního mostu přes tok Bystřička. Součástí stavby cyklostezky je i nové veřejné osvětlení. Odvodnění cyklostezky je řešeno pomocí podélného a příčného sklonu k zásaku do okolního nepevněného terénu. Celková délka řešené cyklostezky je 522 m. Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 - Cyklostezka - etapa 1 (227 m)

SO 102 - Cyklostezka - etapa 2 (295 m)

SO 103 - Připojení chodníků a komunikací

SO 104 - Oprava místní komunikace

SO 401 - Veřejné osvětlení

V zájmovém území stavby se nachází betonová kanalizační stoka DN 400, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. V případě, že stavbou cyklostezky dojde dotčení kanalizace a nebo jejího ochranného pásma je nutné provést monitoring této kanalizační stoky DN 400, a to před zahájením stavebních prací i po jejich dokončení na náklady investora stavby cyklostezky. Dále je nutno zohlednit umístění kanalizačních přípojek v dotčené lokalitě. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. K zahájení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s, který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby a bude projednán a odsouhlasen postup stavebních prací v blízkosti našeho zařízení.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu,

u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí kanalizačního potrubí a prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Nad kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje ani stavební materiál, aby nedošlo k poškození sítě a vnější znaky sítí v naší správě. V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -35-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

.....
Ing. Petr Vedra
výrobně - technický náměstek

Příloha: situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr kanalizací - p. Dolák, tel. 573 502 826, mob. 702 283 849

872

RAD 13-1-2

258

RAD 13-1-2

STOKA "AJ-13-6"

1626

222

STOKA "TA"

STOKA "TA-21"

STOKA "TA-31"

1444

1445

1446

1447

1482

STOKA "TA-8"

609

1610

1637

1640

1636

1642

1613

1545 1543 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

15 15 15 15 15 15 15 15 25 24 15 22 21 20

1547


1546

1548

15

1466 467



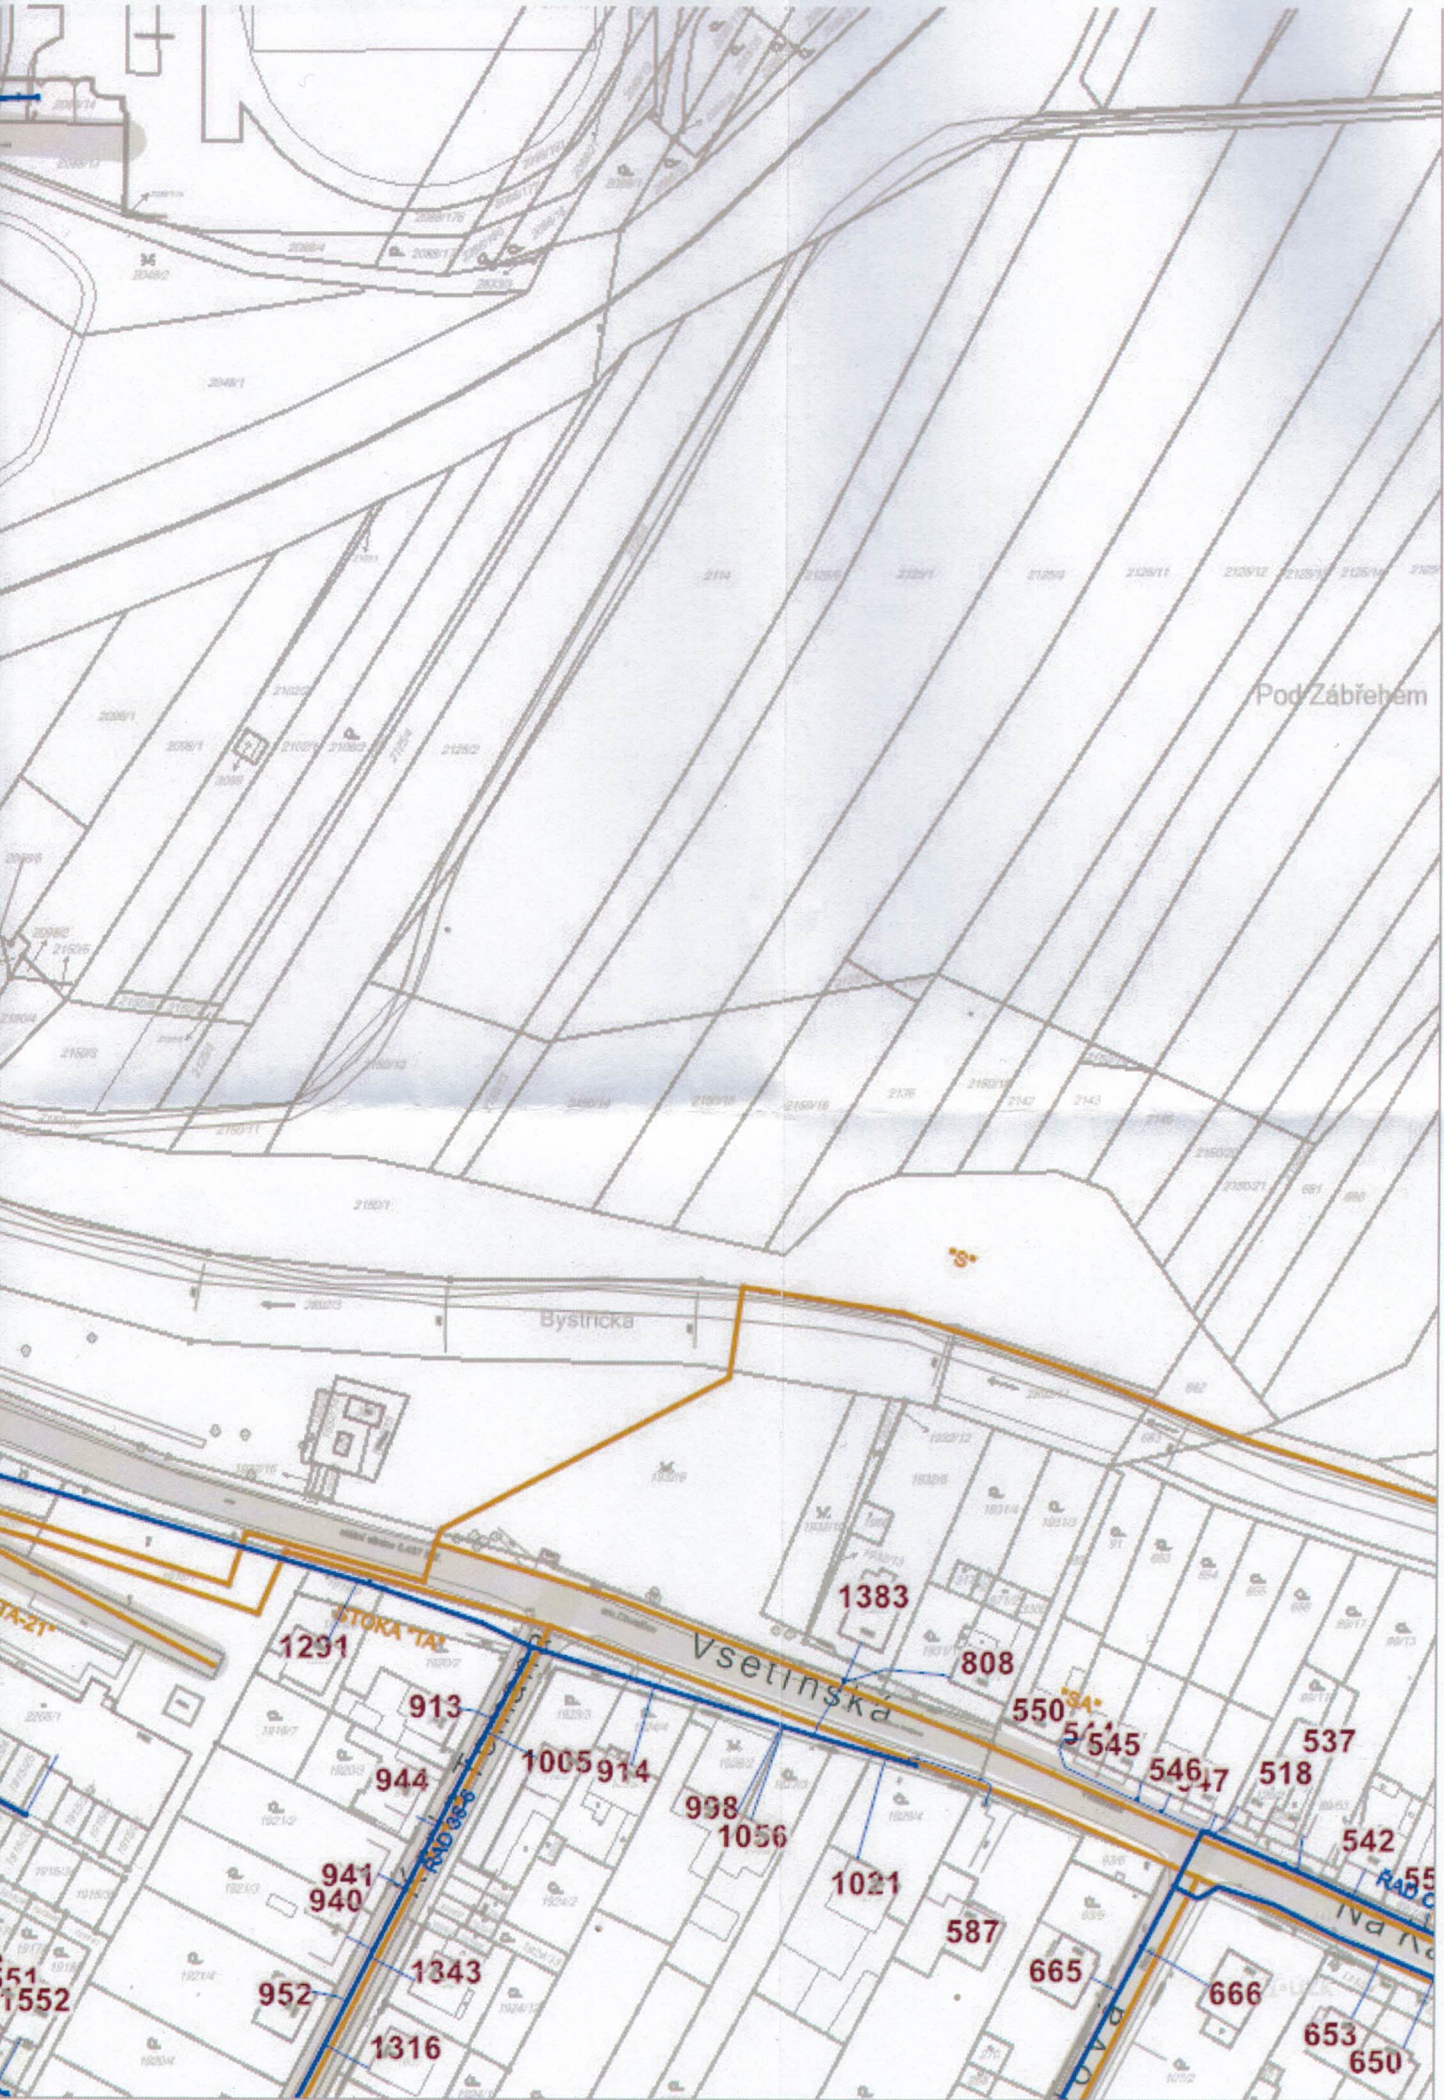

20. 11. 2018 13:23:34
2150/16

15

2136

2150/19

2142

2143

2146

2150/20

215

00 S 00

komora uzavřena

KJB DN400

D=33,1 S=7

(174)

KJB DN400

D=38,1 S=16,5

2892/14

682

KJB DN400

D=35,8 S=17,2

932/17

1032/12

683

