POZNÁMKA:

- DODÁVATEĽ DODÁ A NAMONTUJE DO FUNKČNÉHO UŽÍVANIA VŠETKY OKENÉ, DVERE, OKNÁ A ZASKLENÉ STENY V SÚLADE S DOKUMENTÁCIOU V PREVEDENÍ PODĽA NORIEM. POŽIADAVIEK NA KOVANIE, SPÔSOBU OTVÁRANIA, FARBU A POVRCHOVEJ FAREBNEJ ÚPRAVY
- POŽIADAVKY NA NAPOJENIE VÝPLNÍ NA ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM JE NUTNÉ V PREDSTIHU ZADEFINOVAŤ A SKONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU
- PRI VÝPLNIACH OTVOROV SO ŠPECIÁLNYMI POŽIADAVKAMI (POŽIARNA ODOLNOSŤ, EPS, BEZPEČNOSŤ) MUSÍA TIETO ZODPOVEDAŤ PRÍSLUŠNÝM PREDPISOM ATESTOM A SKÚŠKAMI
- SKUTOČNÉ ROZMERY VÝPLNÍ OTVOROV JE NUTNÉ PRED VÝROBOU ZAMERAŤ
- ROZSAH POUŽITIA INTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ A SIETÍ PROTI HMYZU NAVRHNÚŤ NA ZÁKLADE POŽIADAVIEK INVESTORA

HIP :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	
ING. ARCH. JAROSLAV JANES	ING. RENÁTA BALÁŽOVÁ	ING. RENÁTA BALÁŽOVÁ	
MIESTO STAVBY :	ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY P.S. 1177/15, 1177/24,43,44 KREMNICA		
INVESTOR :	MKCOVÁ KREMNICA, S.P.		
STAVBA :	PRESTAVBA OBJEKTU – BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI		
ČASŤ :	S001.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE **II. ČASŤ**		
NÁZOV :	VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV	MIERKA : 1:50	Č. VYKRESU: P.01

JANES ARCHITEKTI
ŽUMPERSKÁ 464/3, 971 01 PRIEVIDZA
0,0 0902/0100, janes@janes.sk, www.janes.sk

FORMÁT :
DÁTUM : OKTOBER 2020
STUPEŇ PD : RS
Č. ZMIENY : 13/2020

OZNAČENIE	01	02	03	04
ROZMER [mm]	1200/600	1220/600	720/2140	1420/2140
OTVÁRANIE	OKENNÁ KONŠTRUKCIA OTVÁRAVÁ – SKLOPNÁ	OKENNÁ KONŠTRUKCIA OTVÁRAVÁ – SKLOPNÁ	OKENNÁ KONŠTRUKCIA OTVÁRAVÁ – SKLOPNÁ VRCHNÁ ČASŤ PEVNÁ	OKENNÁ KONŠTRUKCIA DVOJKRÍDLOVÁ KRÍDLA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, VRCHNÁ ČASŤ PEVNÁ
TIENENIE INTERIÉR	-	-	-	-
TIENENIE EXTERIÉR	-	-	-	-
NÁČRT				
POČET KUSOV				
1.PP	3	2	0	0
1.NP	0	0	1	7
2.NP	0	0	1	7
SPOLU	3	2	2	14
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST
ZASKLENIE	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – MATNÉ, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – MATNÉ, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ
KOVANIE	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL
VNÚTORNÝ PARAPET				
VONKAJŠÍ PARAPET	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN
SÚČ. PRECHODU TEPLA	- U_g = 0,6 W/m2.K	- U_g = 0,6 W/m2.K	- U_g = 0,6 W/m2.K	- U_g = 0,6 W/m2.K
SPÔSOB OSADENIA	- OKNO ZALOŽOVANÉ V MURIVE SO ZATERLENÍM A OBKLADOM	- OKNO OSADENÉ V MURIVE SO ZATERLENÍM A OBKLADOM	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA
POZNÁMKA				

STAVBA: PRESTAVBA OBJEKTU - BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI

VONKAJŠIE OKNÁ, DVERE A ZASKLENÉ STENY — Č.STRANY: 1

OZNAČENIE	05	06	07	08
ROZMER [mm]	1050/2250	1400/2300	900/3300	900/3300
OTVÁRANIE	VSTUPNÉ DVERE S PLNOU VÝPLŇOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRAVÉ	VSTUPNÉ DVERE S PLNOU VÝPLŇOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, ĽAVÉ, S PEVNÝM BOČNÝM DIELCOM	BALKÓNOVÉ DVERE OTVÁRAVO – SKLOPNÉ ĽAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM	BALKÓNOVÉ DVERE OTVÁRAVO – SKLOPNÉ PRAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM
TIENENIE INTERIÉR	-	-	-	-
TIENENIE EXTERIÉR	-	-	-	-
NÁČRT				
POČET KUSOV				
1.PP	0	0	0	0
1.NP	1	1	1	1
2.NP	0	0	1	1
SPOLU	1	1	2	2
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - HLINÍK - PLNÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VÝPLŇ	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - HLINÍK - PLNÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VÝPLŇ	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST
ZASKLENIE		- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ
KOVANIE	- MATNÝ NIKEL, MADLO	- MATNÝ NIKEL, MADLO	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL
VNÚTORNÝ PARAPET				
VONKAJŠÍ PARAPET			- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN
SÚČ. PRECHODU TEPLA			- U_g= 0,6 W/m2.K	- U_g= 0,6 W/m2.K
SPÔSOB OSADENIA			- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA
POZNÁMKA				

STAVBA: PRESTAVBA OBJEKTU - BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI

VONKAJŠIE OKNÁ, DVERE A ZASKLENÉ STENY — Č.STRANY: 2

OZNAČENIE	09	10	11	12
ROZMER [mm]	1420/3090	1420/3090	1690/2280	1690/2280
OTVÁRANIE	BALKÓNOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO – SKLOPNÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM	BALKÓNOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO – SKLOPNÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM	BALKÓNOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO – SKLOPNÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM	BALKÓNOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO – SKLOPNÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM
TIENENIE INTERIÉR	-	-	-	-
TIENENIE EXTERIÉR	-	-	-	-
NÁČRT				
POČET KUSOV				
1.PP	0	0	0	0
1.NP	2	2	2	2
2.NP	2	2	2	2
SPOLU	4	4	4	4
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST
ZASKLENIE	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ
KOVANIE	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL
VNÚTORNÝ PARAPET				
VONKAJŠÍ PARAPET	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN
SÚČ. PRECHODU TEPLA	- U_g= 0,6 W/m2.K	- U_g= 0,6 W/m2.K	- U_g= 0,6 W/m2.K	- U_g= 0,6 W/m2.K
SPÔSOB OSADENIA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA
POZNÁMKA				

STAVBA: PRESTAVBA OBJEKTU - BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI

VONKAJŠIE OKNÁ, DVERE A ZASKLENÉ STENY — Č.STRANY: 3

OZNAČENIE	13	14		
ROZMER [mm]	1690/2280	1690/2280		
OTVÁRANIE	BALKÓNOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO – SKLOPNÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM	BALKÓNOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO – SKLOPNÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM		
TIENENIE INTERIÉR	-	-		
TIENENIE EXTERIÉR	-	-		
NÁČRT				
POČET KUSOV				
1.PP	0	0		
1.NP	2	2		
2.NP	2	2		
SPOLU	4	4		
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST		
ZASKLENIE	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ		
KOVANIE	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL		
VNÚTORNÝ PARAPET				
VONKAJŠÍ PARAPET	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN		
SÚČ. PRECHODU TEPLA	- U_g= 0,6 W/m2.K	- U_g= 0,6 W/m2.K		
SPÔSOB OSADENIA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA		
POZNÁMKA				

STAVBA: PRESTAVBA OBJEKTU - BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI

VONKAJŠIE OKNÁ, DVERE A ZASKLENÉ STENY — Č.STRANY: 4

OZNAČENIE	15	16		
ROZMER [mm]	1300/4560	1360/4560		
OTVÁRANIE	OKENNÁ KONŠTRUKCIA 3 DIELNA 2-ČASTI PEVNÉ, 1/3 OTVÁRAVO-SKLOPNÁ	OKENNÁ KONŠTRUKCIA 3 DIELNA 2-ČASTI PEVNÉ, 1/3 OTVÁRAVO-SKLOPNÁ		
TIENENIE INTERIÉR	-	-		
TIENENIE EXTERIÉR	-	-		
NÁČRT	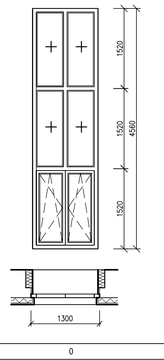	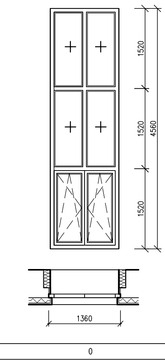		
POČET KUSOV				
1.PP	0	0		
1.NP	0	0		
2.NP	1	1		
SPOLU	1	1		
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST	- OKENNÁ KONŠTRUKCIA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - PLAST		
ZASKLENIE	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K	- TEPELNOizolačné TROJSKLO – ČIRE, U =0,6 W/m2.K		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ	- FÓLIA DREVODEKOR DUB PRÍRODNÝ		
KOVANIE	- MATNÝ NIKEL	- MATNÝ NIKEL		
VNÚTORNÝ PARAPET				
VONKAJŠÍ PARAPET	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN	- HLINÍKOVÝ PARAPET, FARBA HNEDÁ - BOČNÉ DOSKY OKIEN		
SÚČ. PRECHODU TEPLA	- U_g= 0,6 W/m2.K	- U_g= 0,6 W/m2.K		
SPÔSOB OSADENIA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA	- OKNO ZALOŽOVANÉ S VONKAJŠÍM POVRCHOM MURIVA		
POZNÁMKA				

STAVBA: PRESTAVBA OBJEKTU - BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI

VONKAJŠIE OKNÁ, DVERE A ZASKLENÉ STENY — Č.STRANY: 5

OZNAČENIE	21	22	23	24		
ROZMER [mm]	800/1970	800/1970	600/1970	600/1970		
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ, PRAVÉ	OTVÁRAVÉ, ĽAVÉ	OTVÁRAVÉ, ĽAVÉ	OTVÁRAVÉ, PRAVÉ		
ZAKLADNÉ	TYP	OCEĽOVÁ CGU	OCEĽOVÁ CGU	OCEĽOVÁ CGU	OCEĽOVÁ CGU		
	MATERIÁL	OCEĽ	OCEĽ	OCEĽ	OCEĽ		
	POVRCH	FARBA ŠEDÁ	FARBA ŠEDÁ	FARBA ŠEDÁ	FARBA ŠEDÁ		
PRAH		-	-	-	-		
NÁČRT		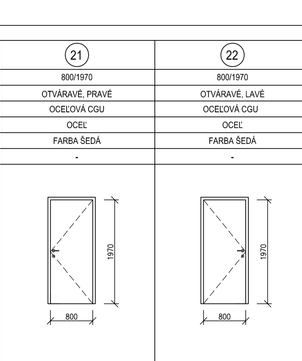					
POČET KUSOV		P	L	L	P		
1.PP		0	0	0	0		
1.NP		1	2	5	4		
2.NP		0	2	5	4		
SPOLU		1	4	10	8		
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA		HLADKÉ LAMINÁTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ	HLADKÉ LAMINÁTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ	HLADKÉ LAMINÁTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ	HLADKÉ LAMINÁTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ		
ZASKLENIE		-	-	-	-		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		FARBA ŠEDÁ SVETLÁ	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ		
KOVANIE ZÁMOK		HLINÍK MATNÝ	HLINÍK MATNÝ	HLINÍK MATNÝ	HLINÍK MATNÝ		
POŽIARNA ODOLNOSŤ		-	-	-	-		
POZNÁMKA		-	-	-	-		

STAVBA: PRESTAVBA OBJEKTU - BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI

VNÚTORNÉ DVERE — Č.STRANY: 6

OZNAČENIE	P01	P02	P03	P04	P05	P06
ROZMER [mm]	900/1970	900/1970	800/1970	800/1970	700/1970	800/1970
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ, ĽAVÉ	OTVÁRAVÉ, PRAVÉ	OTVÁRAVÉ, ĽAVÉ	OTVÁRAVÉ, PRAVÉ	OTVÁRAVÉ, PRAVÉ	OTVÁRAVÉ, PRAVÉ
ZAKLADNÉ TYP	OCEĽOVÁ CGU	OCEĽOVÁ CGU	OCEĽOVÁ CGU	OCEĽOVÁ CGU	OCEĽOVÁ CGU	OCEĽOVÁ CGU
ZAKLADNÉ MATERIÁL	OCEĽ	OCEĽ	OCEĽ	OCEĽ	OCEĽ	OCEĽ
ZAKLADNÉ POVRCH	FARBA ŠEDÁ	FARBA ŠEDÁ	FARBA ŠEDÁ	FARBA ŠEDÁ	FARBA ŠEDÁ	FARBA ŠEDÁ
PRAH	-	-	-	-	-	-
NÁČRT	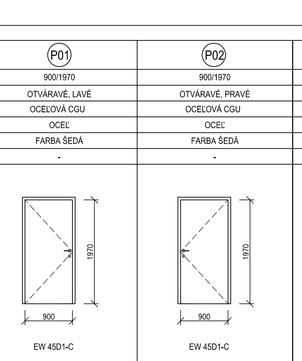	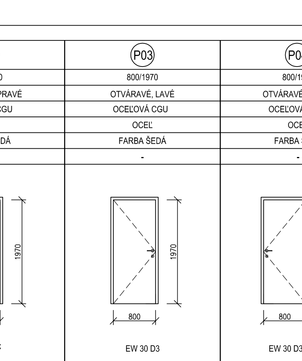	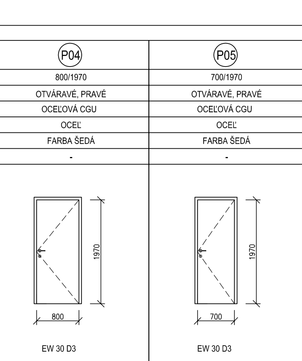	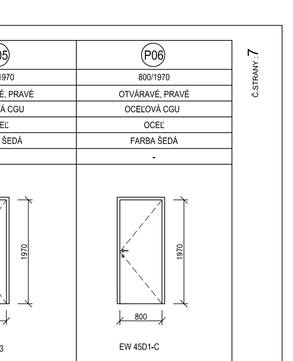	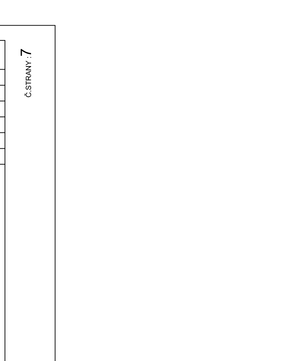	
	EW 4501-C	EW 4501-C	EW 30 D3	EW 30 D3	EW 30 D3	EW 4501-C
POČET KUSOV	L	P	L	P	P	P
1.PP	1	1	0	0	0	2
1.NP	0	0	3	5	1	0
2.NP	0	0	3	5+1 (PODKROVIE)	1	0
SPOLU	1	1	6	11	2	2
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	HLADKÉ OCEĽOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ Z POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 4501-C	HLADKÉ OCEĽOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ Z POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 4501-C	HLADKÉ OCEĽOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ Z POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 30 D3	HLADKÉ OCEĽOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ Z POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 30 D3	HLADKÉ OCEĽOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ Z POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 30 D3	HLADKÉ OCEĽOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ Z POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 4501-C
ZASKLENIE	-	-	-	-	-	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ	FARBA ŠEDÁ SVETLÁ
KOVANIE ZÁMOK	HLINÍK MATNÝ SAMOZATVÁRAČ	HLINÍK MATNÝ SAMOZATVÁRAČ	HLINÍK MATNÝ	HLINÍK MATNÝ	HLINÍK MATNÝ	HLINÍK MATNÝ SAMOZATVÁRAČ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-	-	-	-		-
POZNÁMKA	-	-	-	-		-

STAVBA: PRESTAVBA OBJEKTU - BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI

VNÚTORNÉ DVERE — Č.STRANY: 7