



Most cez potok Vajsková v obci Dolná Lehota EČM: 2373-02
km 1,786 III/2373


PÔDORYS 1:100

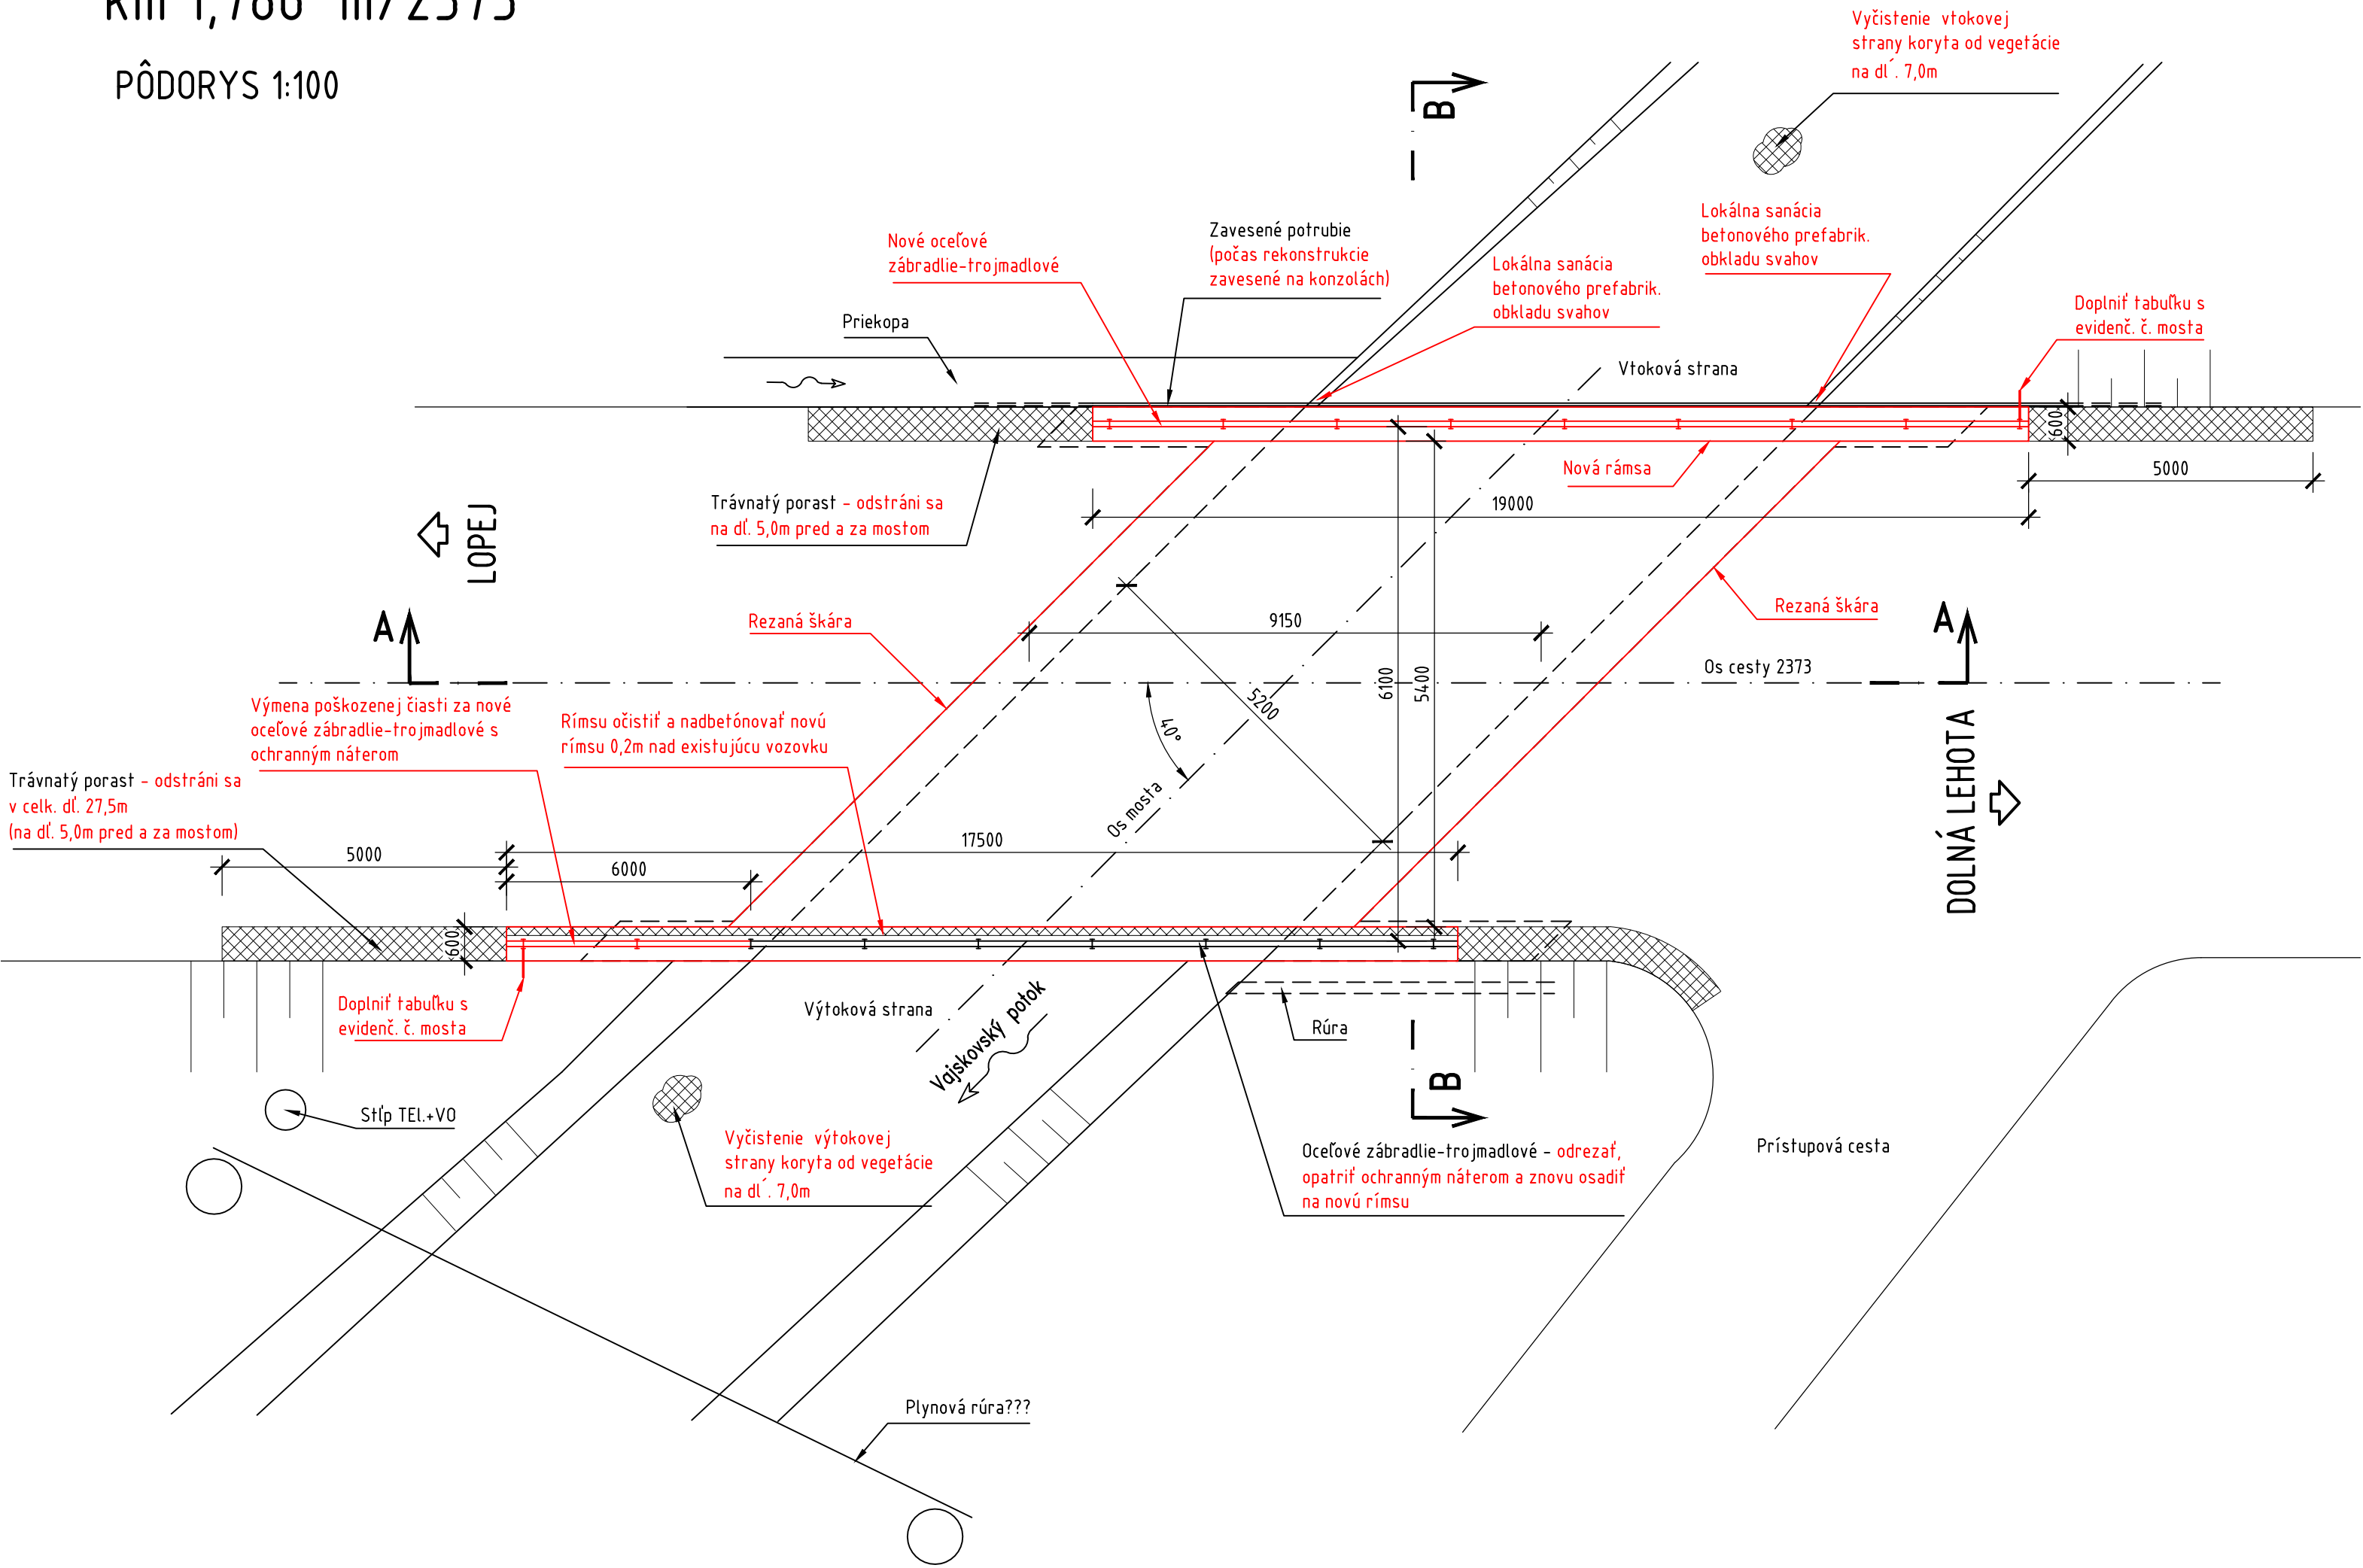

REZ A-A 1:100

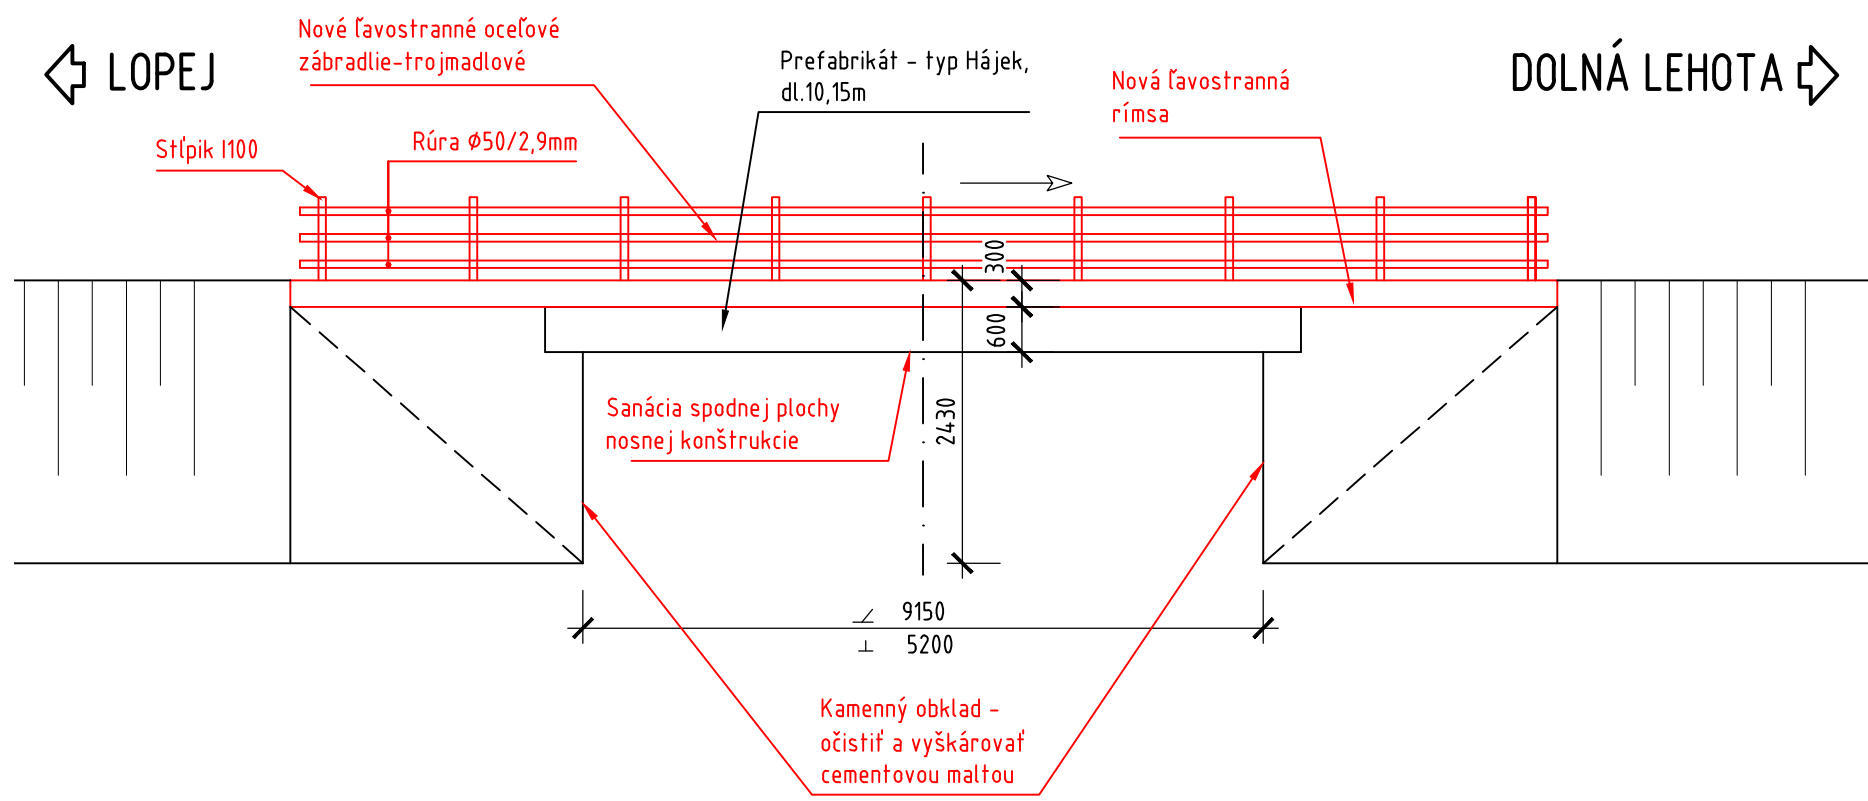

REZ B-B 1:100

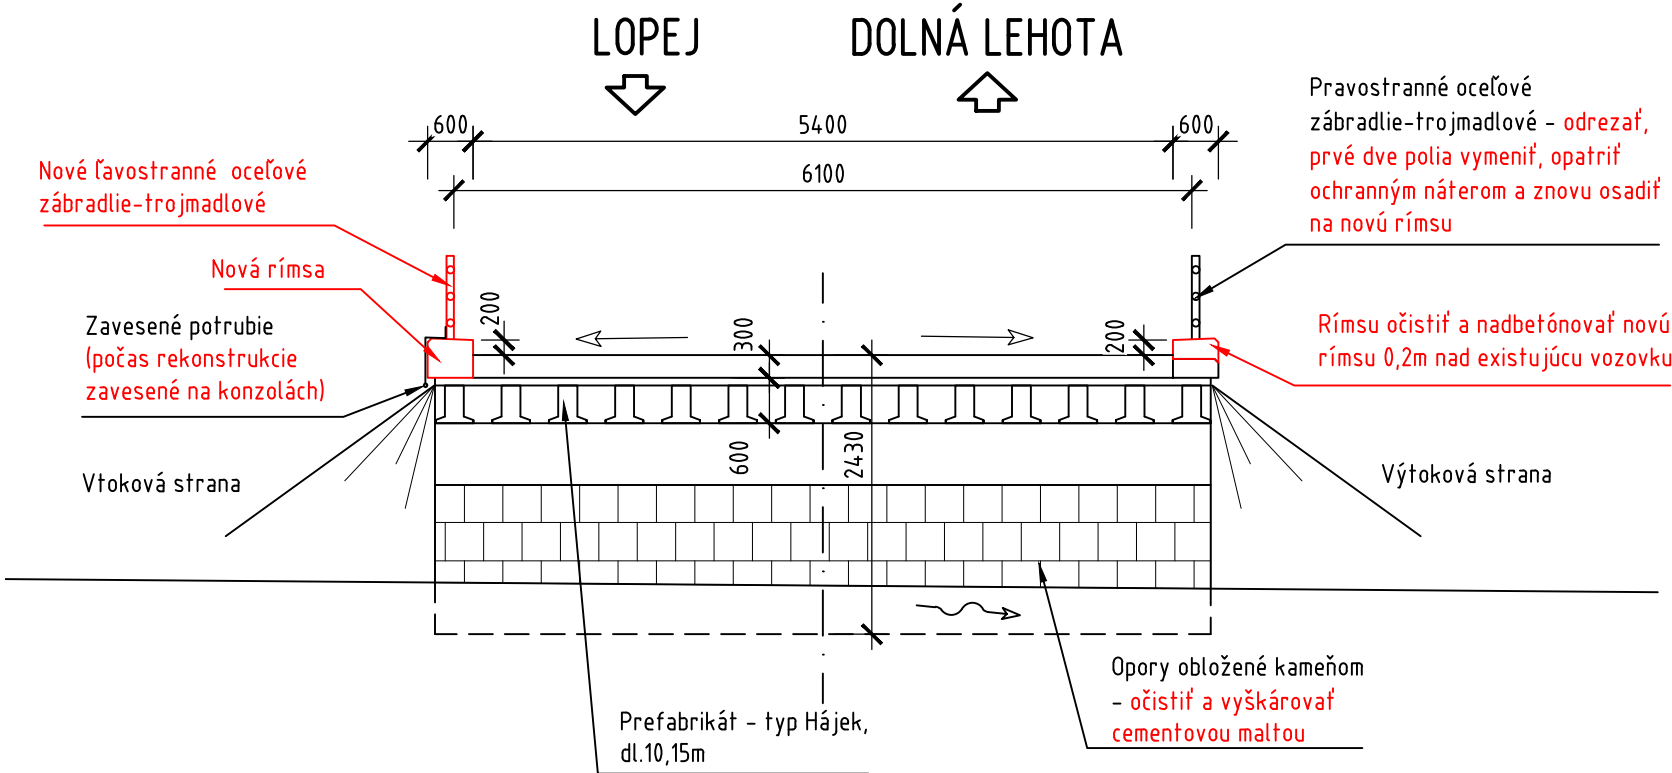

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.



Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Odstrániť trávnatý porast na okraji vozovky pri rímsach a na nespevnenej krajnici pred a za mostom na dĺ. 5,0m
- Zasnovávať spodnú plochu nosnej konštrukcie - detail 9.
- Očistiť a vyškárovať kamenný obklad cementovou maltou - detail 10.
- Na ľavostrannej rímse sa nachádza potrubie - počas rekonštrukcie ríms sa dočasne zavesí na pomocné konzoly, kotvené do nosnej konštrukcie mosta
- Doplniť evidenčné číslo mosta na obe strany
- Narezáť škáru na mostné závery - detail 6.2
- Očistiť pôvodnú pravostrannú rímsu vodným lúčom až po zdravý betón a nadbetónovať novú rímsu z betónu C35/45 (0,2m nad existujúcu vozovku) - detail 3.2, 4, 5.2
- Pravostranné zábradlie sa odreže a oparí sa ochranným náterom, prvé dve polia sa vymenia (v smere do obce Dolná Lehota). Cez priradené kotvené platne sa osadí na novovybudovanú pravostrannú rímsu. - detail 1.
- Ľavostranné zábradlie sa odstráni a nahradí sa novým oceľovým trojmadlovým zábradlím. (Stĺpik zábradlia I100, vodorovná rúra Ø50mm/2.9) na dĺžku rímsy - detail 1
- Ľavostranná rímsa sa vybúra celá po úroveň horné hrany NK, nová rímsa z betónu C35/45 - detail 3.1, 4, 5.1
- Na vtokovej strane je poškodený kamenný obklad svahov- vyplníť vhodným prefabrikátom obdobného typu. Vyškárovanie - detail 10

REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE – BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA – MOSTY

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	ALENA EIBELOVÁ CESTA: III/2373	PODPIS 	 Kapitálská 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: PREHLADNÝ VÝKRES	MOST 2373-02	DÁTUM JÚN 2018	STUPEŇ PD TP
PRÍLOHA:		MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007