


Most cez potok Bystrianka v doline Veľká EČM: 584-044
km 64,036 II/584

PÔDORYS 1:100
(Staničenie mosta je v smere od Trangošky do obce Bystrá.)

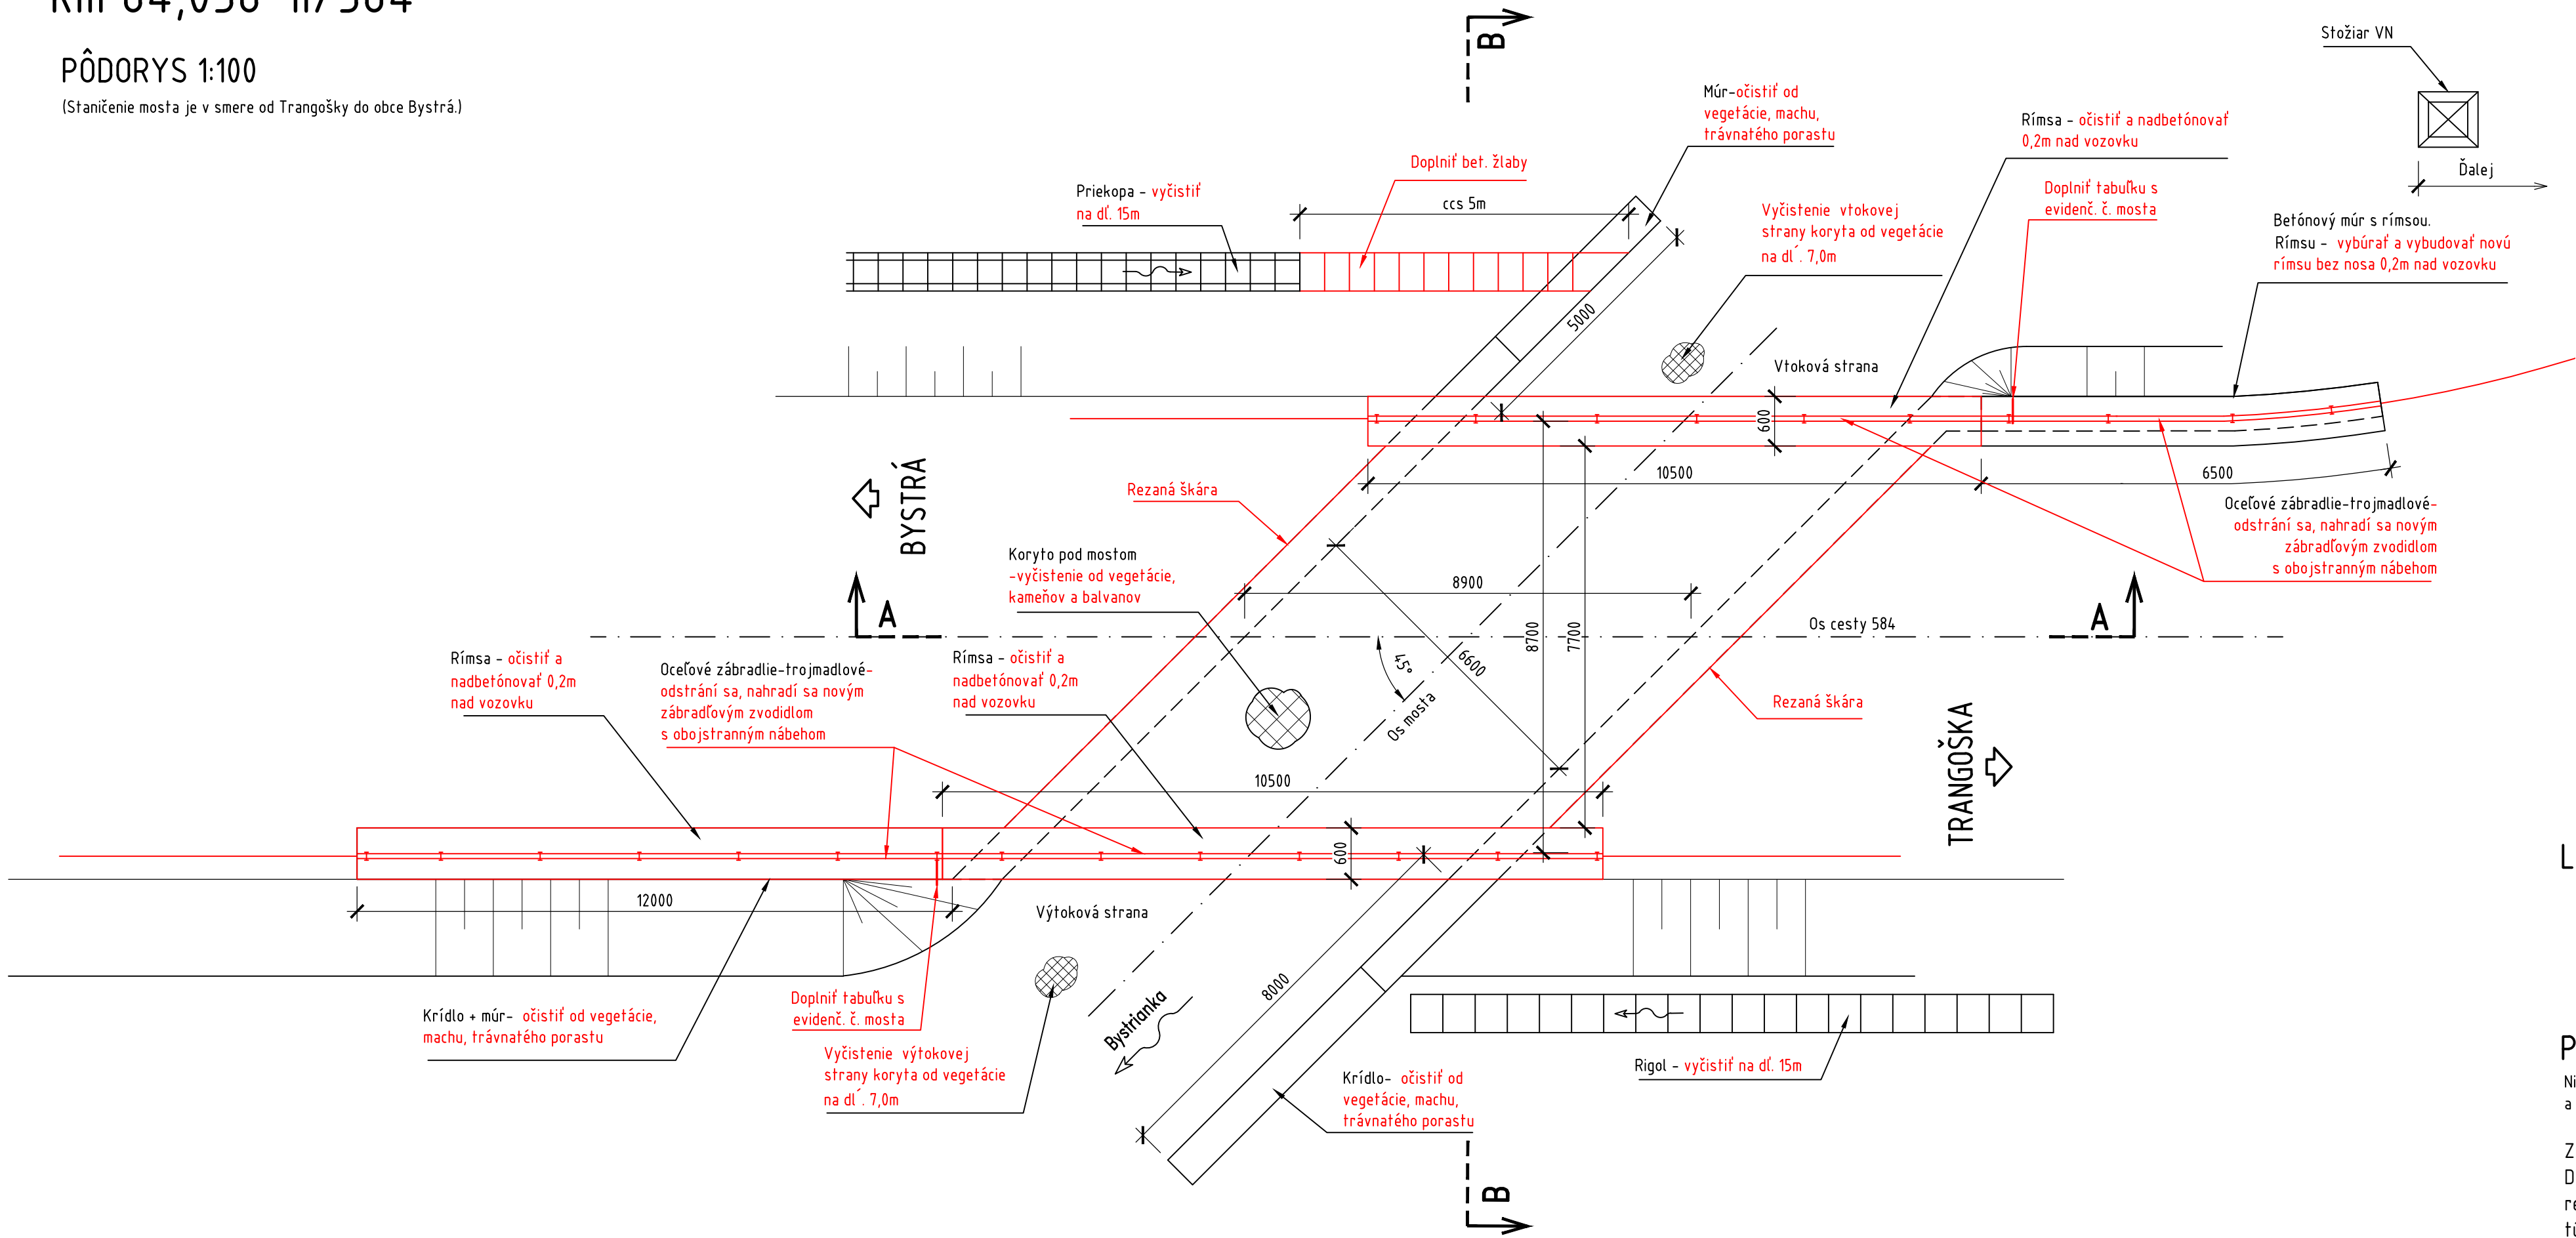


LEGENDA:
— STARÝ STAV
— NOVÝ STAV


POZNÁMKY:
Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

REZ A-A 1:100

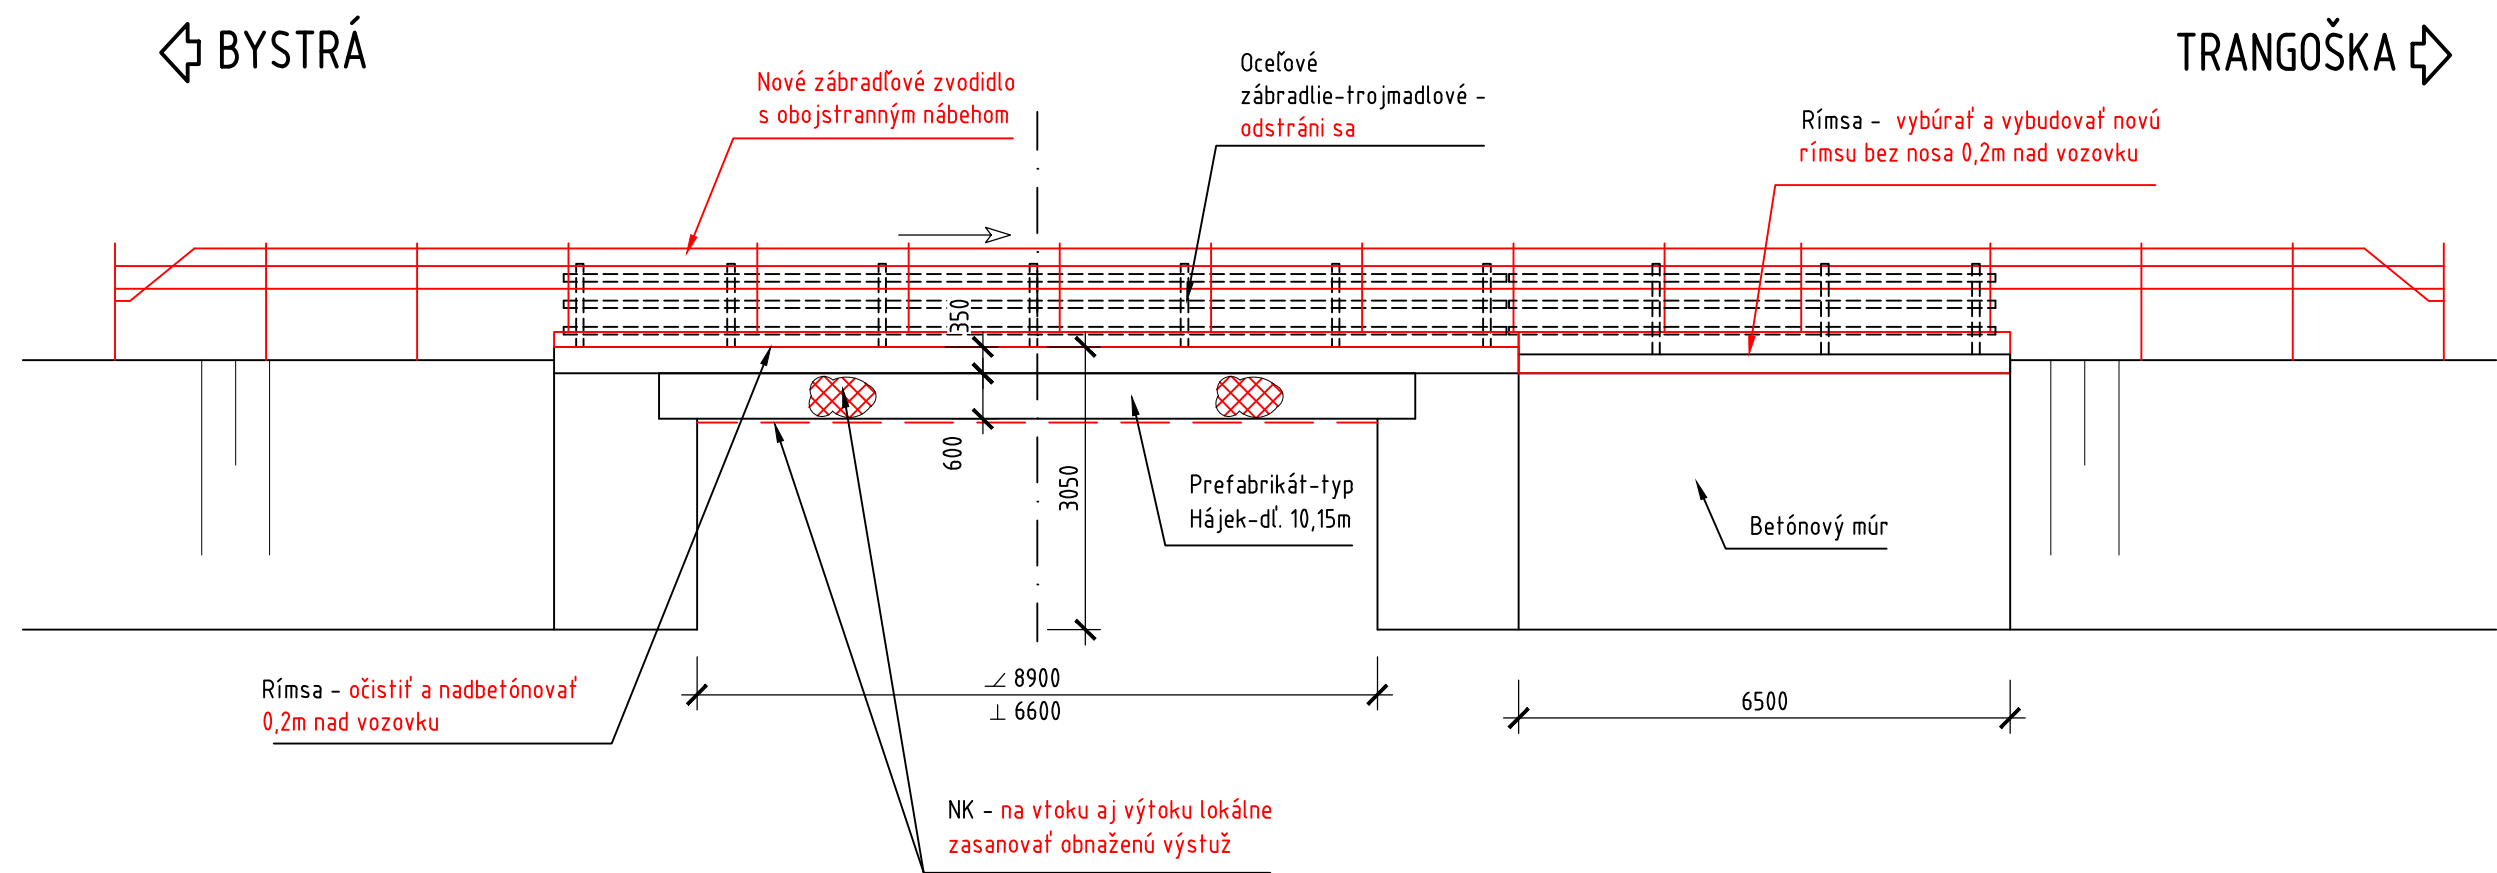




REZ B-B 1:100

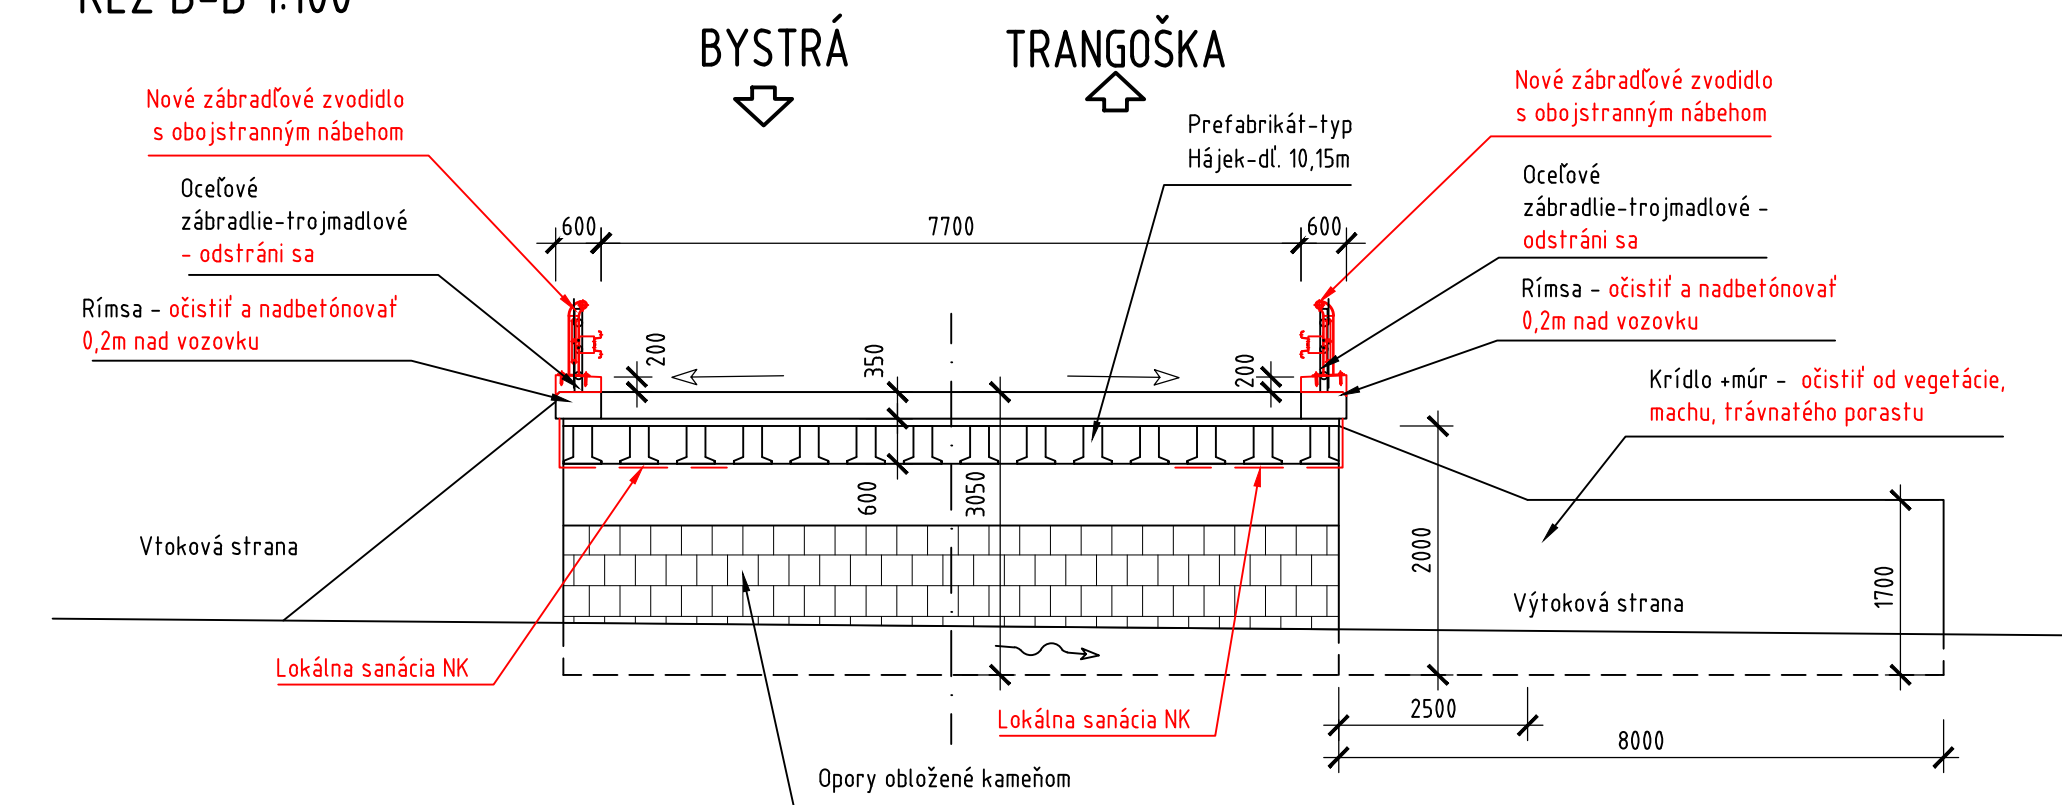

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Upraví a vyčistí sa koryto pod mostom od kameňov a príp. vegetácie
- Doplniť evidenčné číslo mosta na obe strany
- Narezať škáru na mostné závery - detail 6.2
- Krídla očistiť od vegetácie, machu, trávnatého porastu.
- NK na vtoku a výtoku lokálne zasahovať obnaženú výstuž - detail 9
- Rímsoy očistiť od machu a nánosov zeminy, štrku
- Odstránenie zábradlia
- Na pravostrannú rímsu nadbetónovať novú žb. rímsu, kotvenú do pôvodnej rímsoy (na moste) 0,2m nad existujúcu vozovku - detail 3.2, 4, 5.2
- Na mure vybúrať pravostrannú rímsu, vybudovať novú rímsu bez nosa, 0,2m nad existujúcu vozovku - detail 3.2, 4, 5.2
- Na pravostrannú rímsu sa osadí nové zábradľové zvodidlo s obojstranným nábehom s úrovňou zadržania H2 (na moste aj mure) - detail 2
- Na ľavostrannú rímsu a múr nadbetónovať novú žb. rímsu, kotvenú do pôvodnej rímsoy, 0,2m nad existujúcu vozovku - detail 3.2, 4, 5.2
- Na ľavostrannú rímsu sa osadí nové zábradľové zvodidlo s obojstranným nábehom s úrovňou zadržania H2 - detail 2
- Doplnenie bet. žlabov do priekopy, zaústiť do potoka - detail 10

REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE – BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA – MOSTY			
STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica		 BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	ALENA EIBELOVÁ CESTA: II/584	PODPIS 	 Kapitúlské 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 584-044		DÁTUM JÚN 2018	
PRÍLOHA: PREHLADNÝ VÝKRES		STUPEŇ PD TP	
		MIERKA 1:100	
		ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007	