


Detail premiestniteľného plotenie medzi viacúčelovou zábranou a brehom Čierneho Hrona

m 1: 20

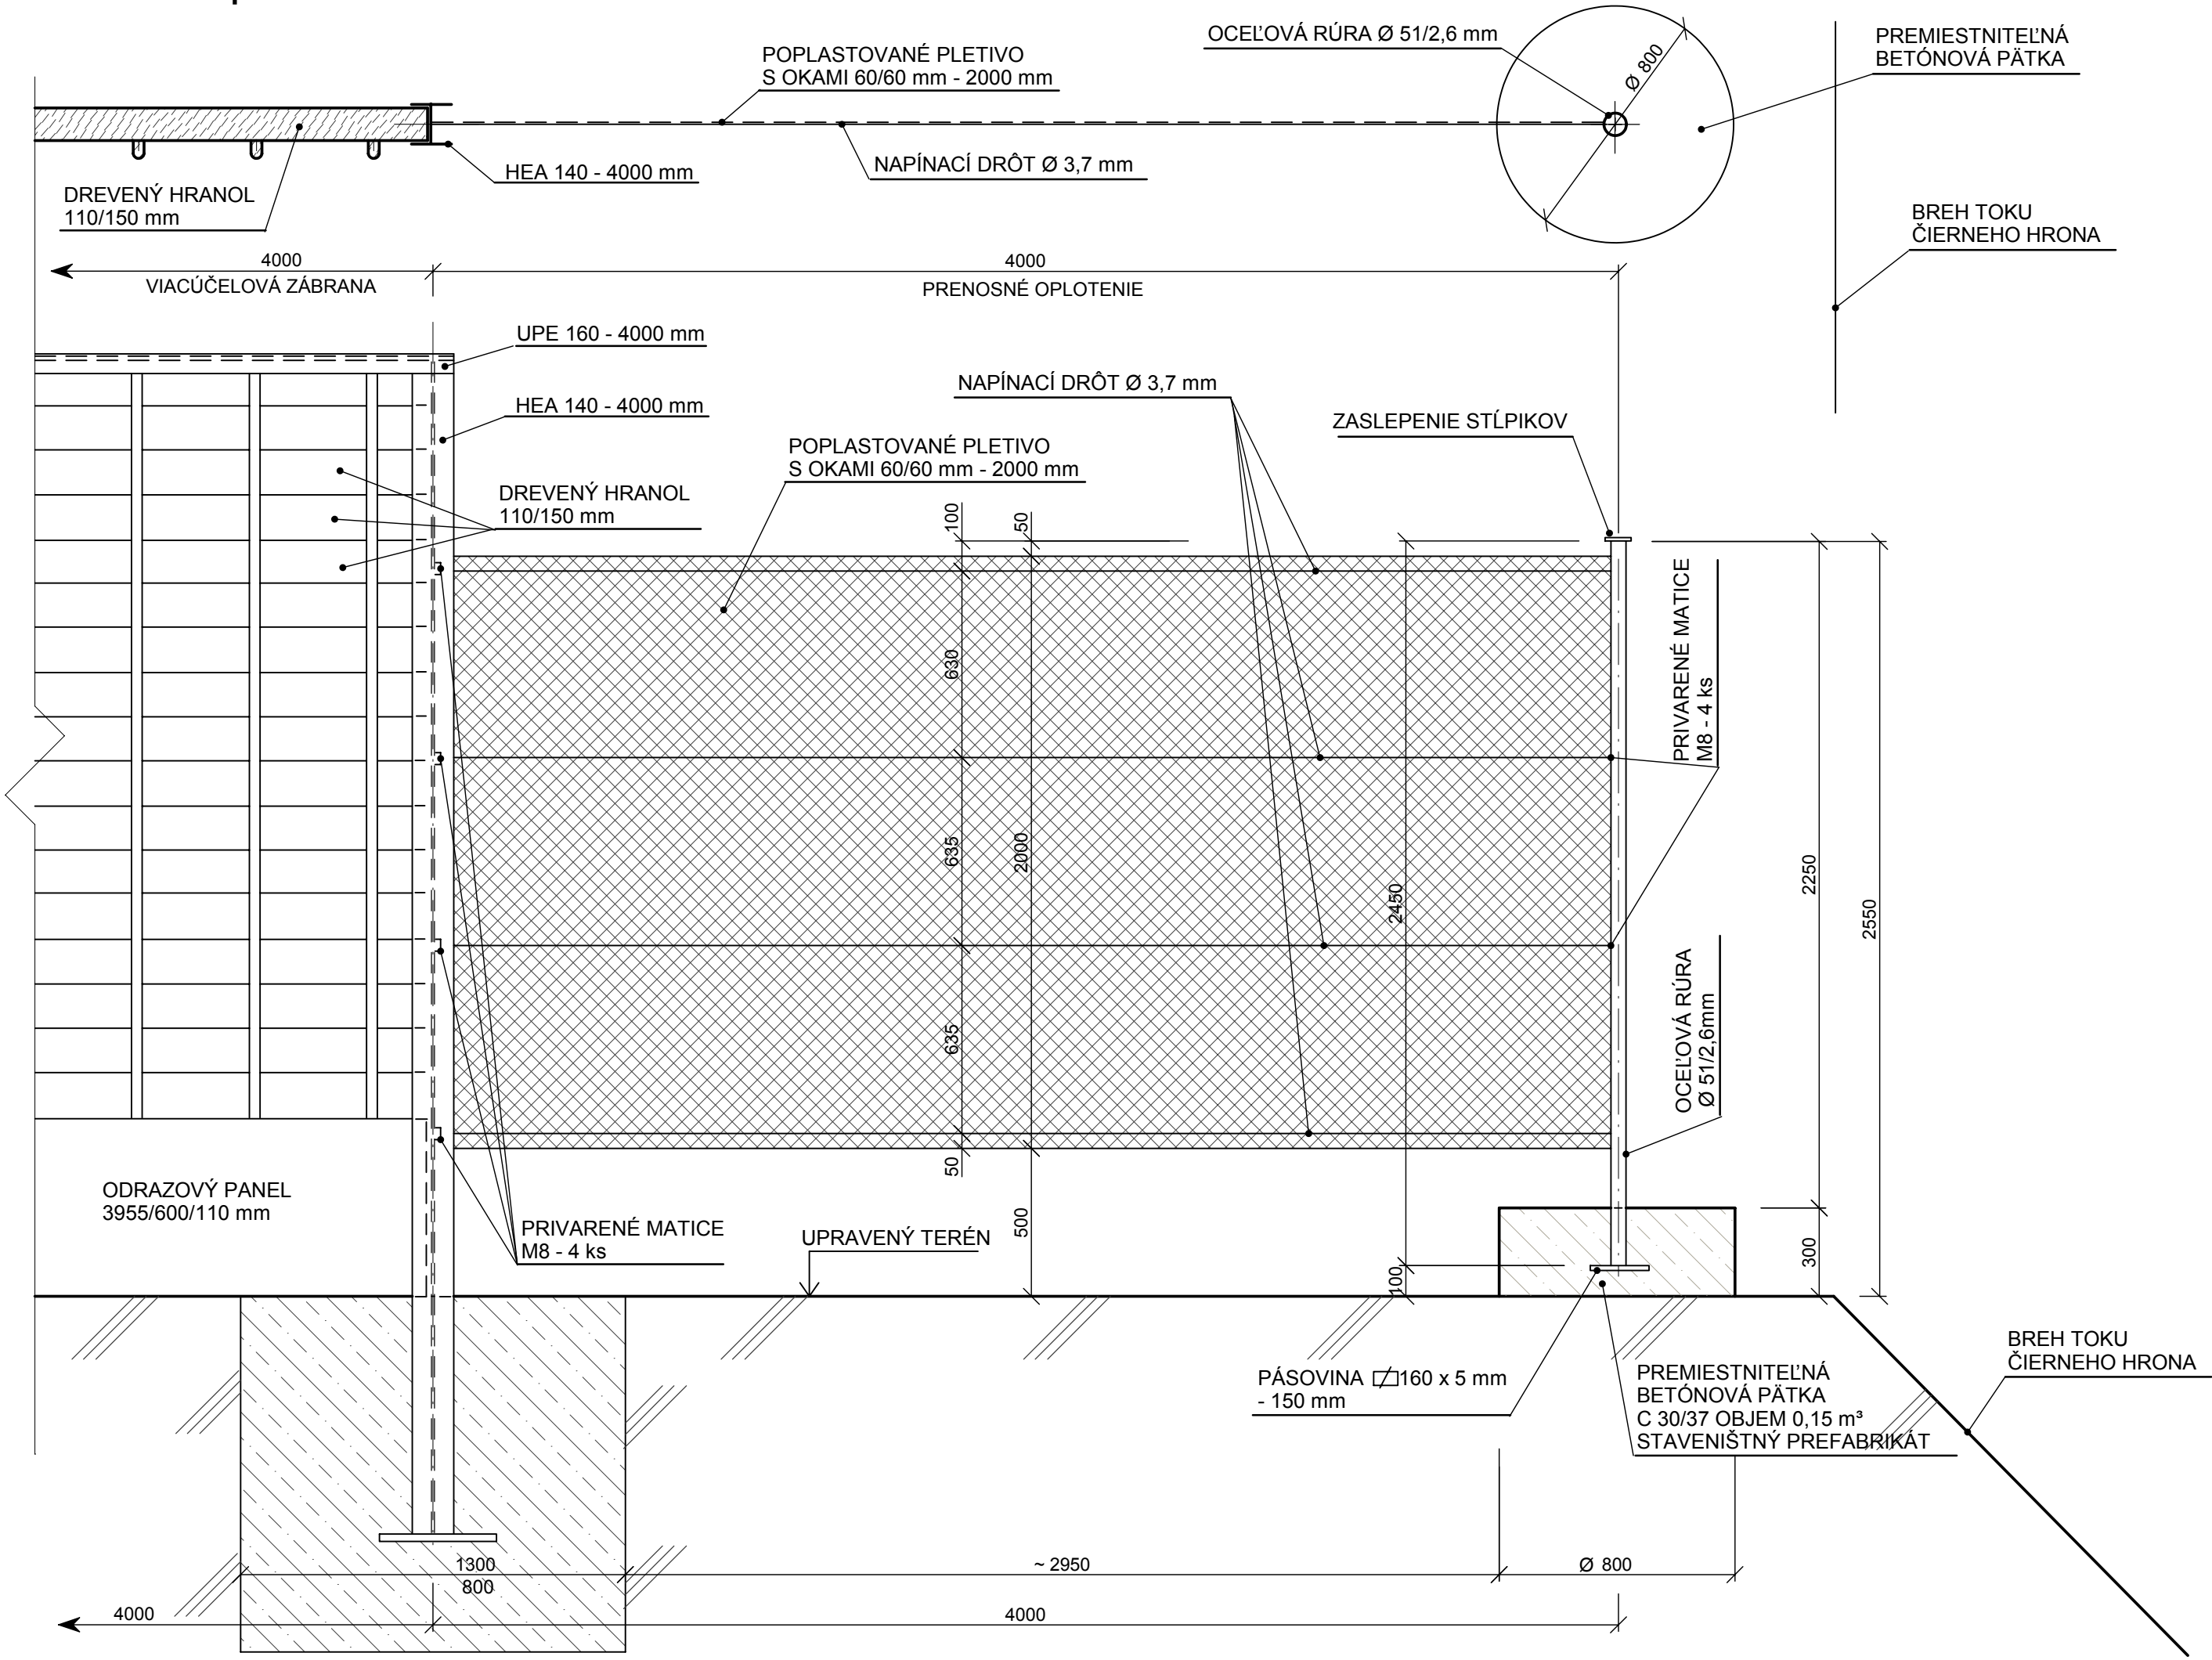

Výkaz materiálu premiestniteľného oplotenia

MATERIÁL	PRIEREZ (mm)	DĹŽKA (mm)	POČET KS SPOLU	HMOTNOSŤ (kg/m') (kg/m²)	HMOTNOSŤ SPOLU (kg)	POZNÁMKA	PLOCHA NÁTERU
RÚRA OCEĽOVÁ BEZOŠVÁ TVAROVANÁ ZA TEPLA Z OCELE TR. 11 AŽ 16	Ø 51/2,6	2400	1	3,10	7,50		0,050
PÁSOVINA PLOCHÁ TVAROVANÁ ZA TEPLA Z OCELE TR. 10 A 11	160x5	150	1	6,28	1,00		--
NAPÍNACÍ DRÔT POPLASTOVANÝ	Ø 3,7	50 m/bal.	1 bal	--	--	50 bm	--
PLETIVO POPLASTOVANÉ 60 x 60 mm š. 2000 mm	60 x 60	25 m/rolka	1 bal	--	--	25 bm	--

Poznámka :

- RÚRKY OCEĽOVÉ NATRIEŤ ZÁKLADNÝM NÁTEROM A 2 x VRCHNÝM EMAILOM ZELENÉHO ODTIEŇU
- VÝKOPY SÚ UVAŽOVANÉ V ZEMINE TR. IV
- ZÁKLADOVÉ PÄTKY SÚ NAVRHNUTÉ Z BETÓNU C 16/20

SO - 03 Oplotenie a prenosné oceľové zábrany						ZVÁZOK Č.									
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL ING. GRÉK											
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK													
STAVEBNÍK						LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66									
MIESTO STAVBY			k.ú. ČIERNY BALOG			PARCEL. ČÍSLO				1513/12, 1513/2,1513/3					
OKRES			BREZNO			KRAJ				KLASIFIKÁCIA STAVBY					
			BANSKOBYSTRICKÝ			2		2		2		3			
NÁZOV STAVBY Expedičný sklad ČIERNY BALOG						DÁTUM		06/2019							
						MIERKA		1: 20							
						STUPEŇ		PSP a RS							
OBSAH VÝKRESU						Detail oplotenia medzi viacúčelovou zábranou a brehom Čierného Hrona						ČÍSLO VÝKRESU		D.1.3.2.04	