



Most cez potok Bystrianka pod Trangoškou EČM: 584-042
km 63,319 II/584

PÔDORYS 1:100


(Staničenie mosta je v smere od Trangošky do obce Bystrá.)

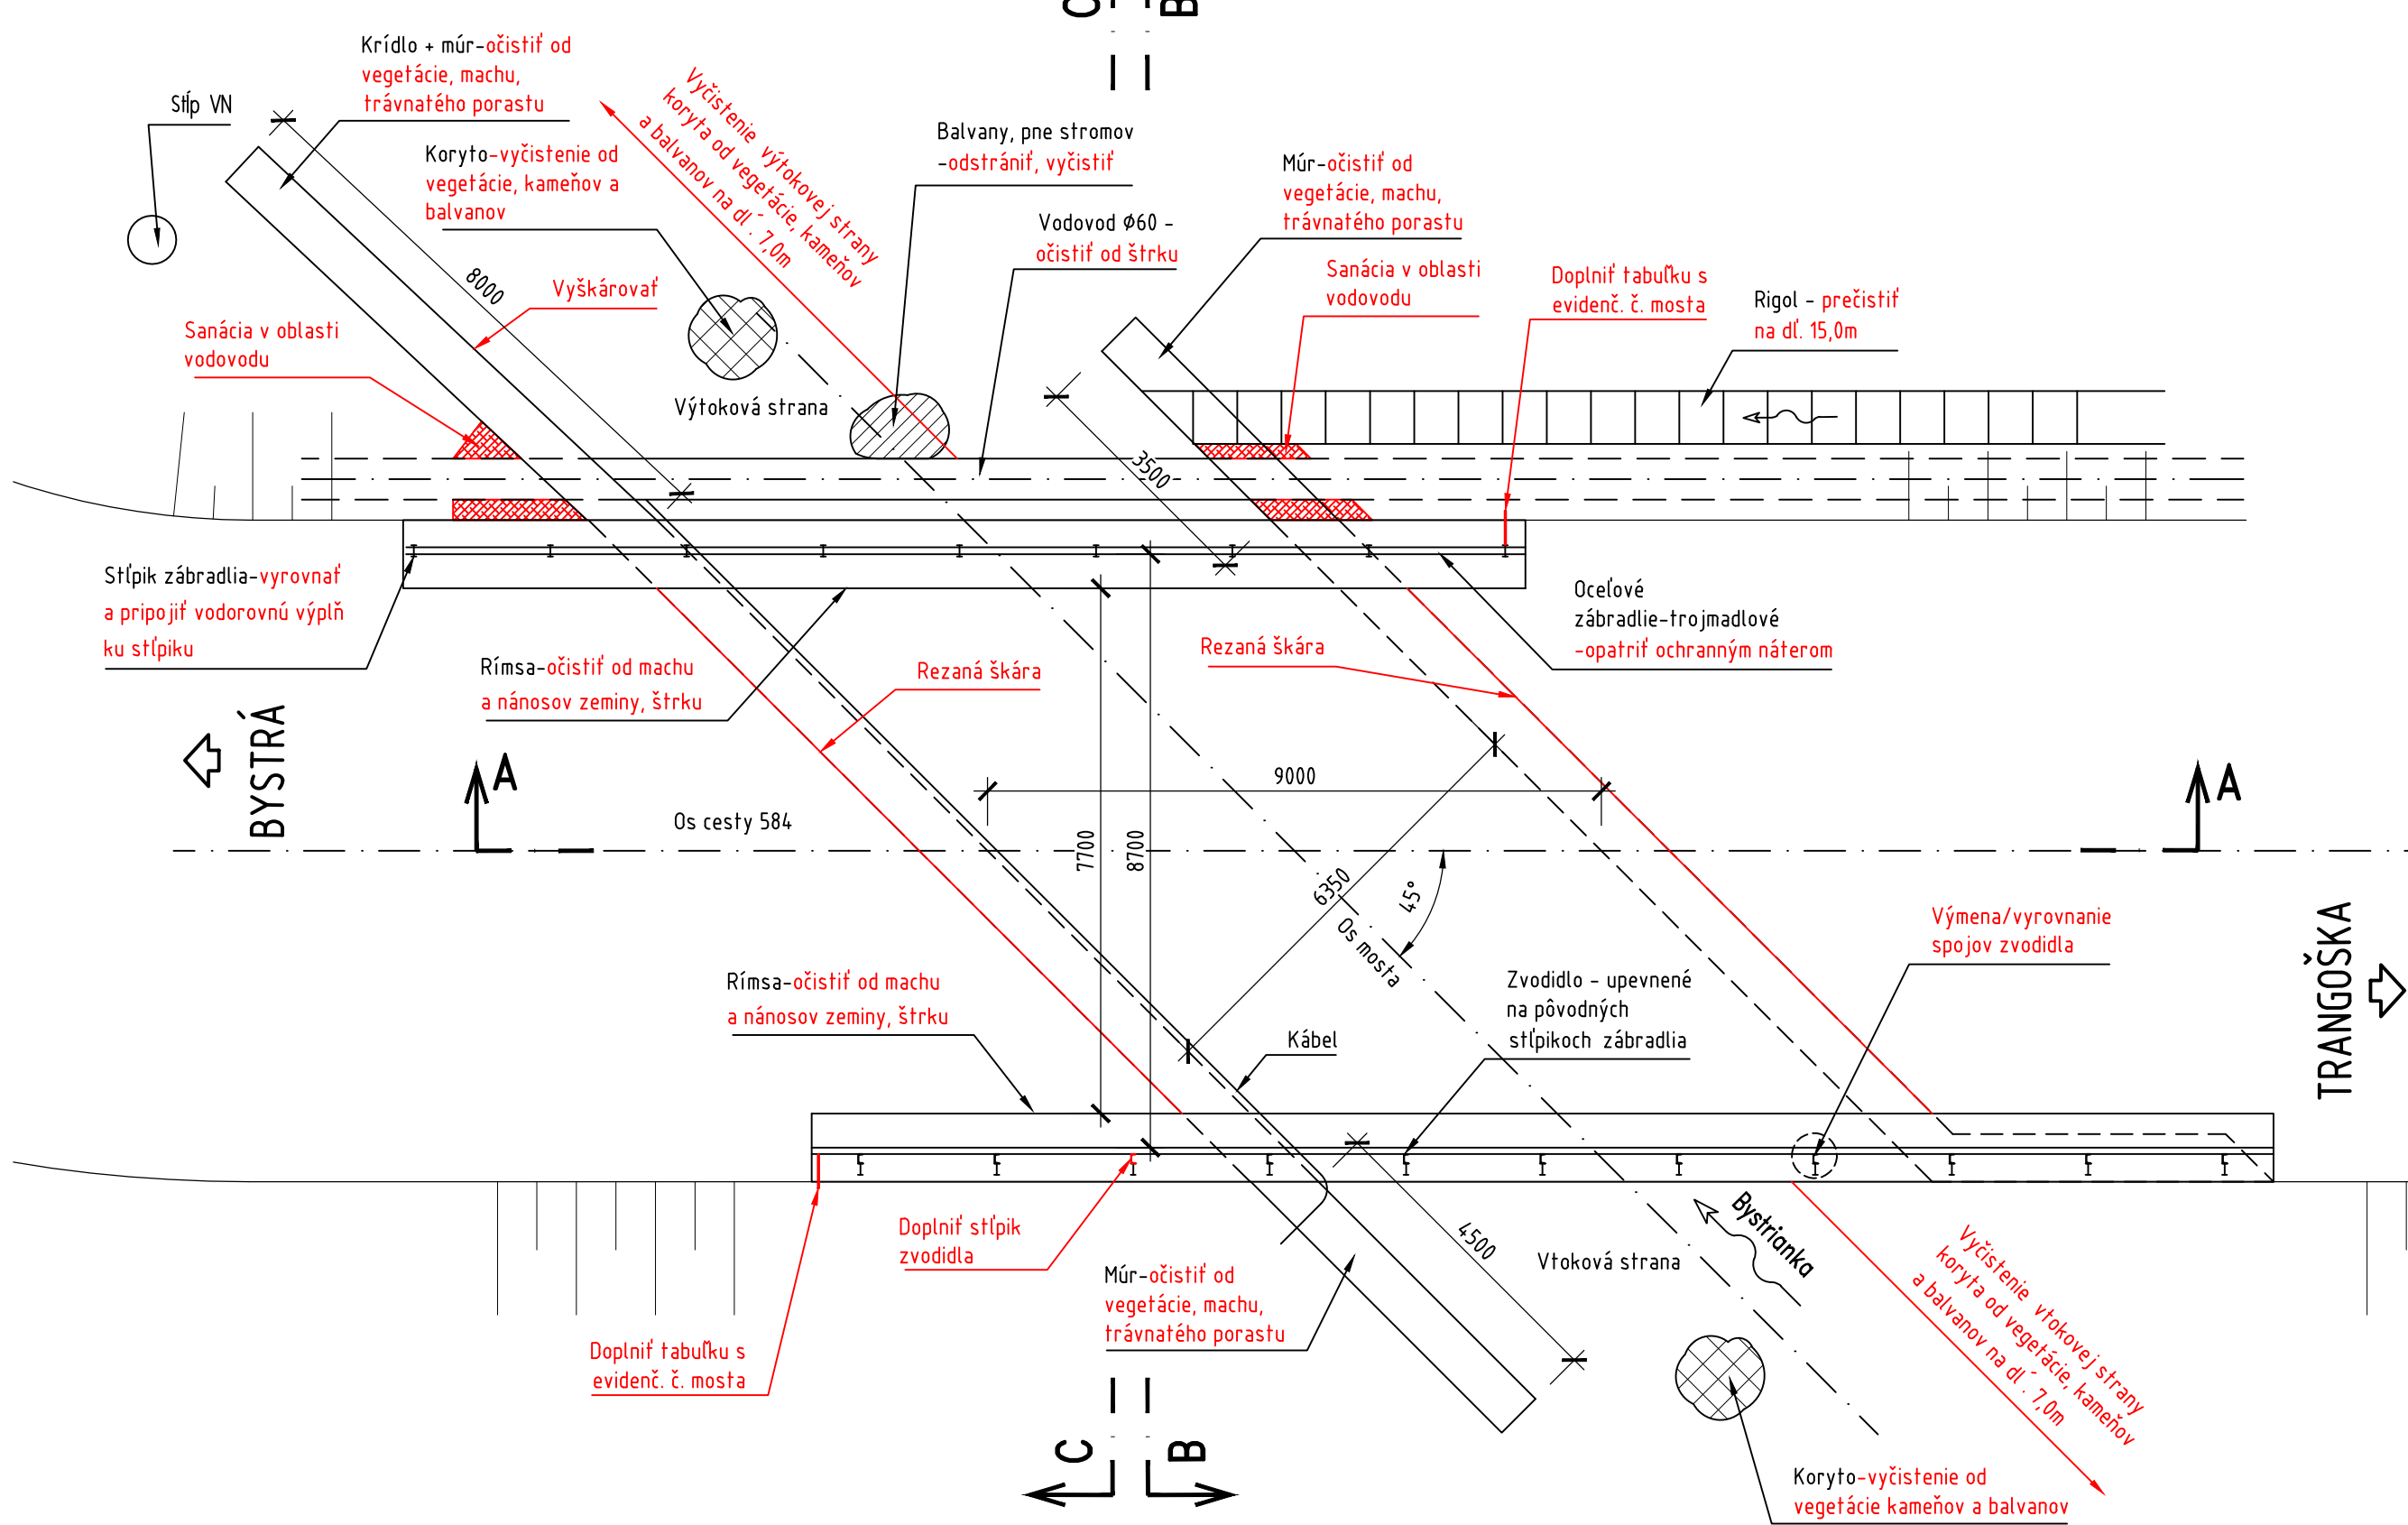


REZ B-B 1:100

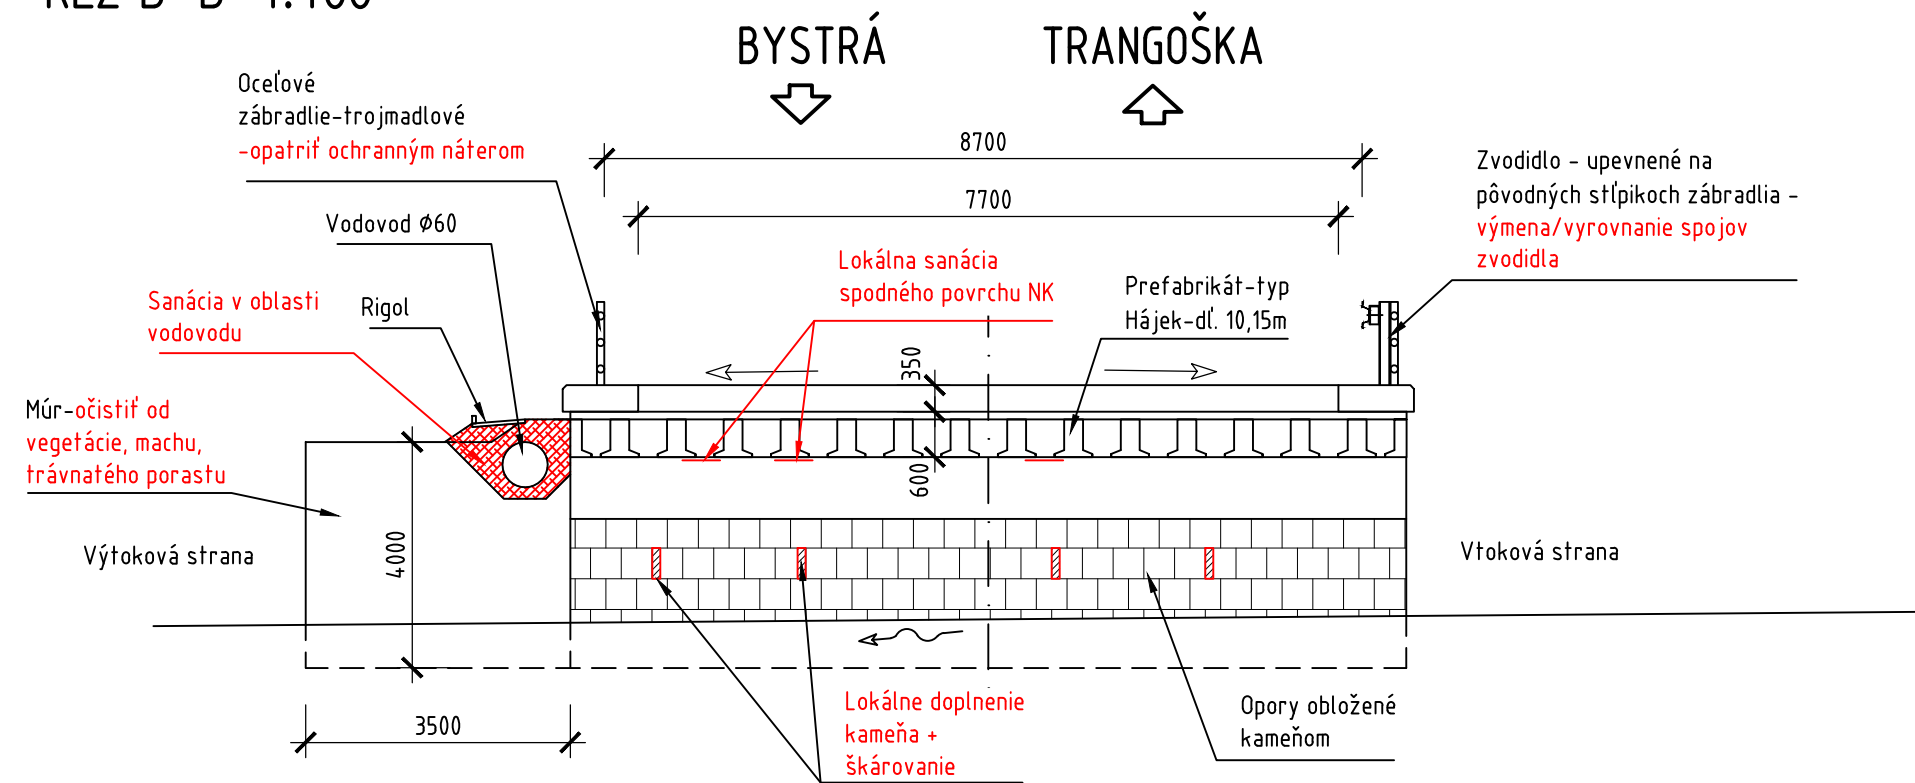

REZ C-C 1:100

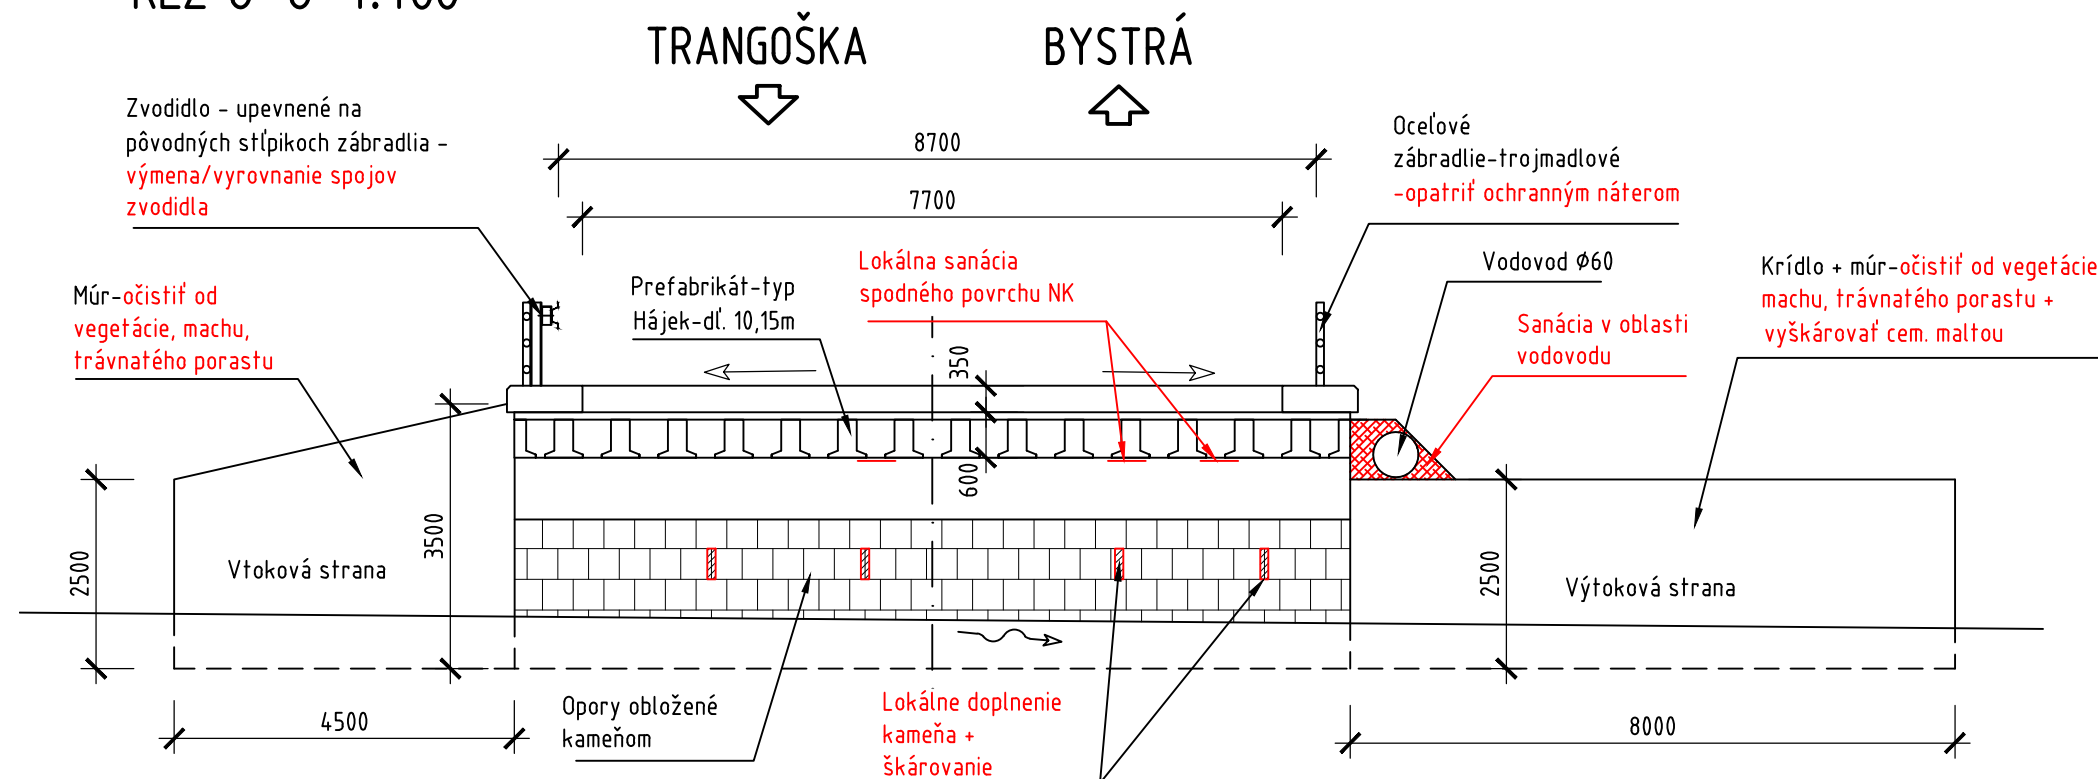

REZ A-A 1:100

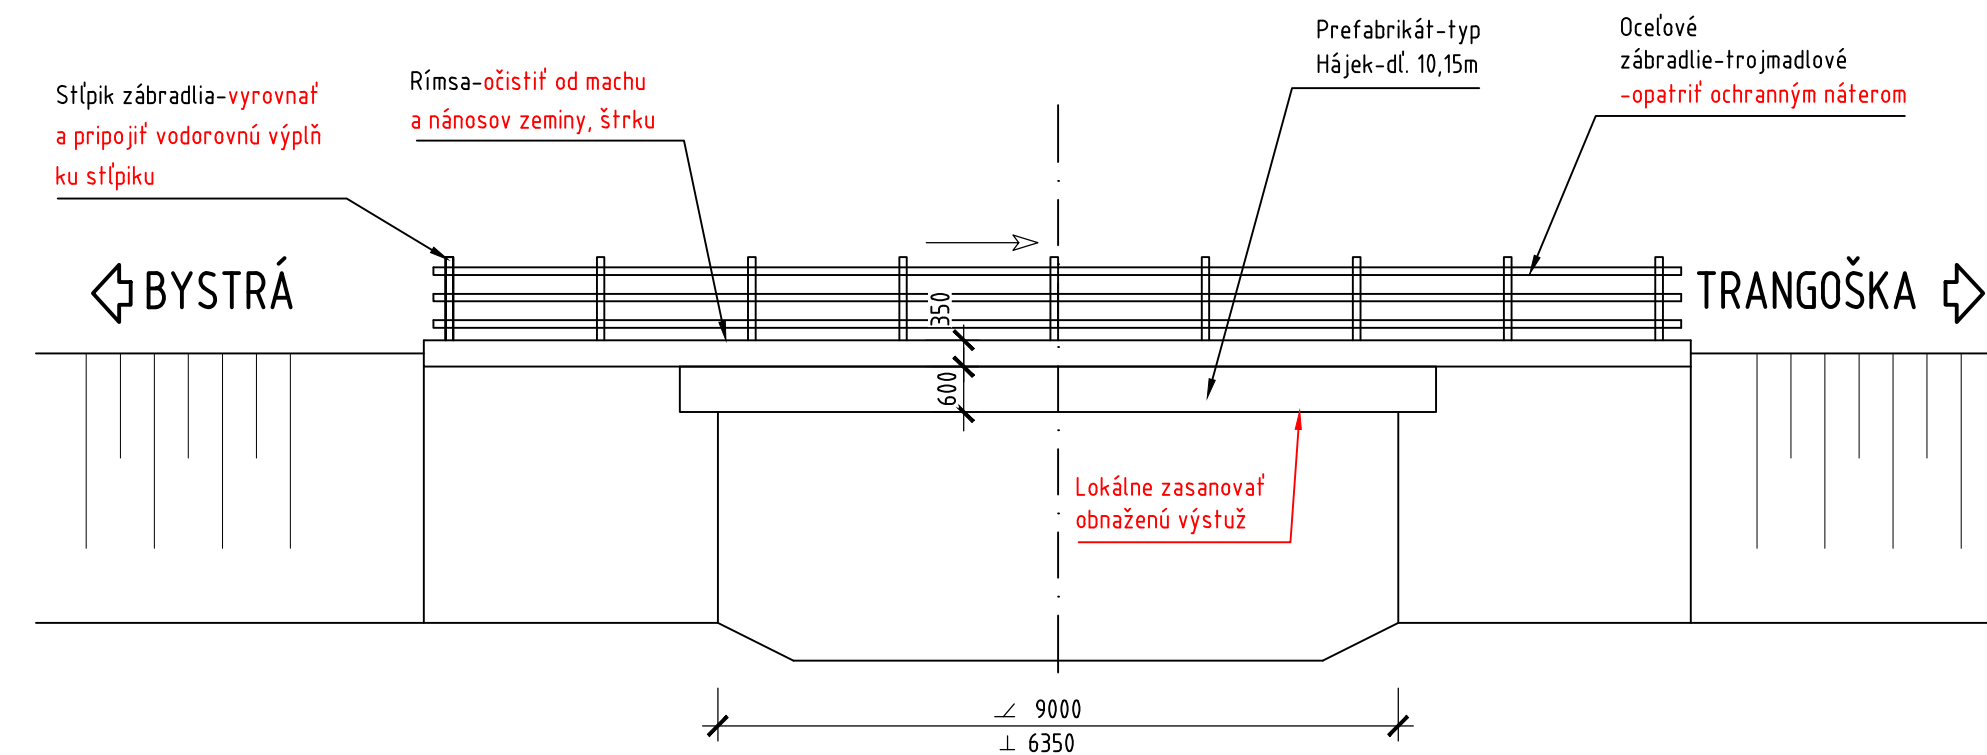

LEGENDA:

- STARÝ STAV
— NOVÝ STAV

POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovu a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Upraví a vyčistí sa koryto pod mostom od kameňov, balvanov a príp. vegetácie
- Doplňní evidenčné číslo mosta na obe strany
- Narezáť škáru na mostné závery - detail 6.2
- Krídla očistiť od vegetácie, machu, trávnatého porastu.
- Krídlo na výtokovej strane vyskárovať - detail 10
- NK na vtoku a výtoku aj spodnej ploche lokálne zasanať obnaženú výstuž - detail 9
- Rímsoy očistiť od machu a nánosov zeminy, štrku
- Na pravostrannej rímse opatříť zábradlie ochranným náterom - detail 1
- Na ľavostrannej rímse doplníť 1 stĺpk zvodidla , prikotvíť na rímso pomocou pätné dosky - detail 2

REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE – BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávný kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica



**BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL		ALENA EIBELOVÁ	PODPIS	 LINK PROJEKT Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	CESTA: II/584			
OBJEKT: MOST 584-042			DÁTUM JÚN 2018 STUPEŇ PD TP MIERKA 1:100 ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007	
PRÍLOHA: PREHLÁDNÝ VÝKRES			6.2	