


NAVRHOVANÝ STAV - PRÁVÁ STRANA

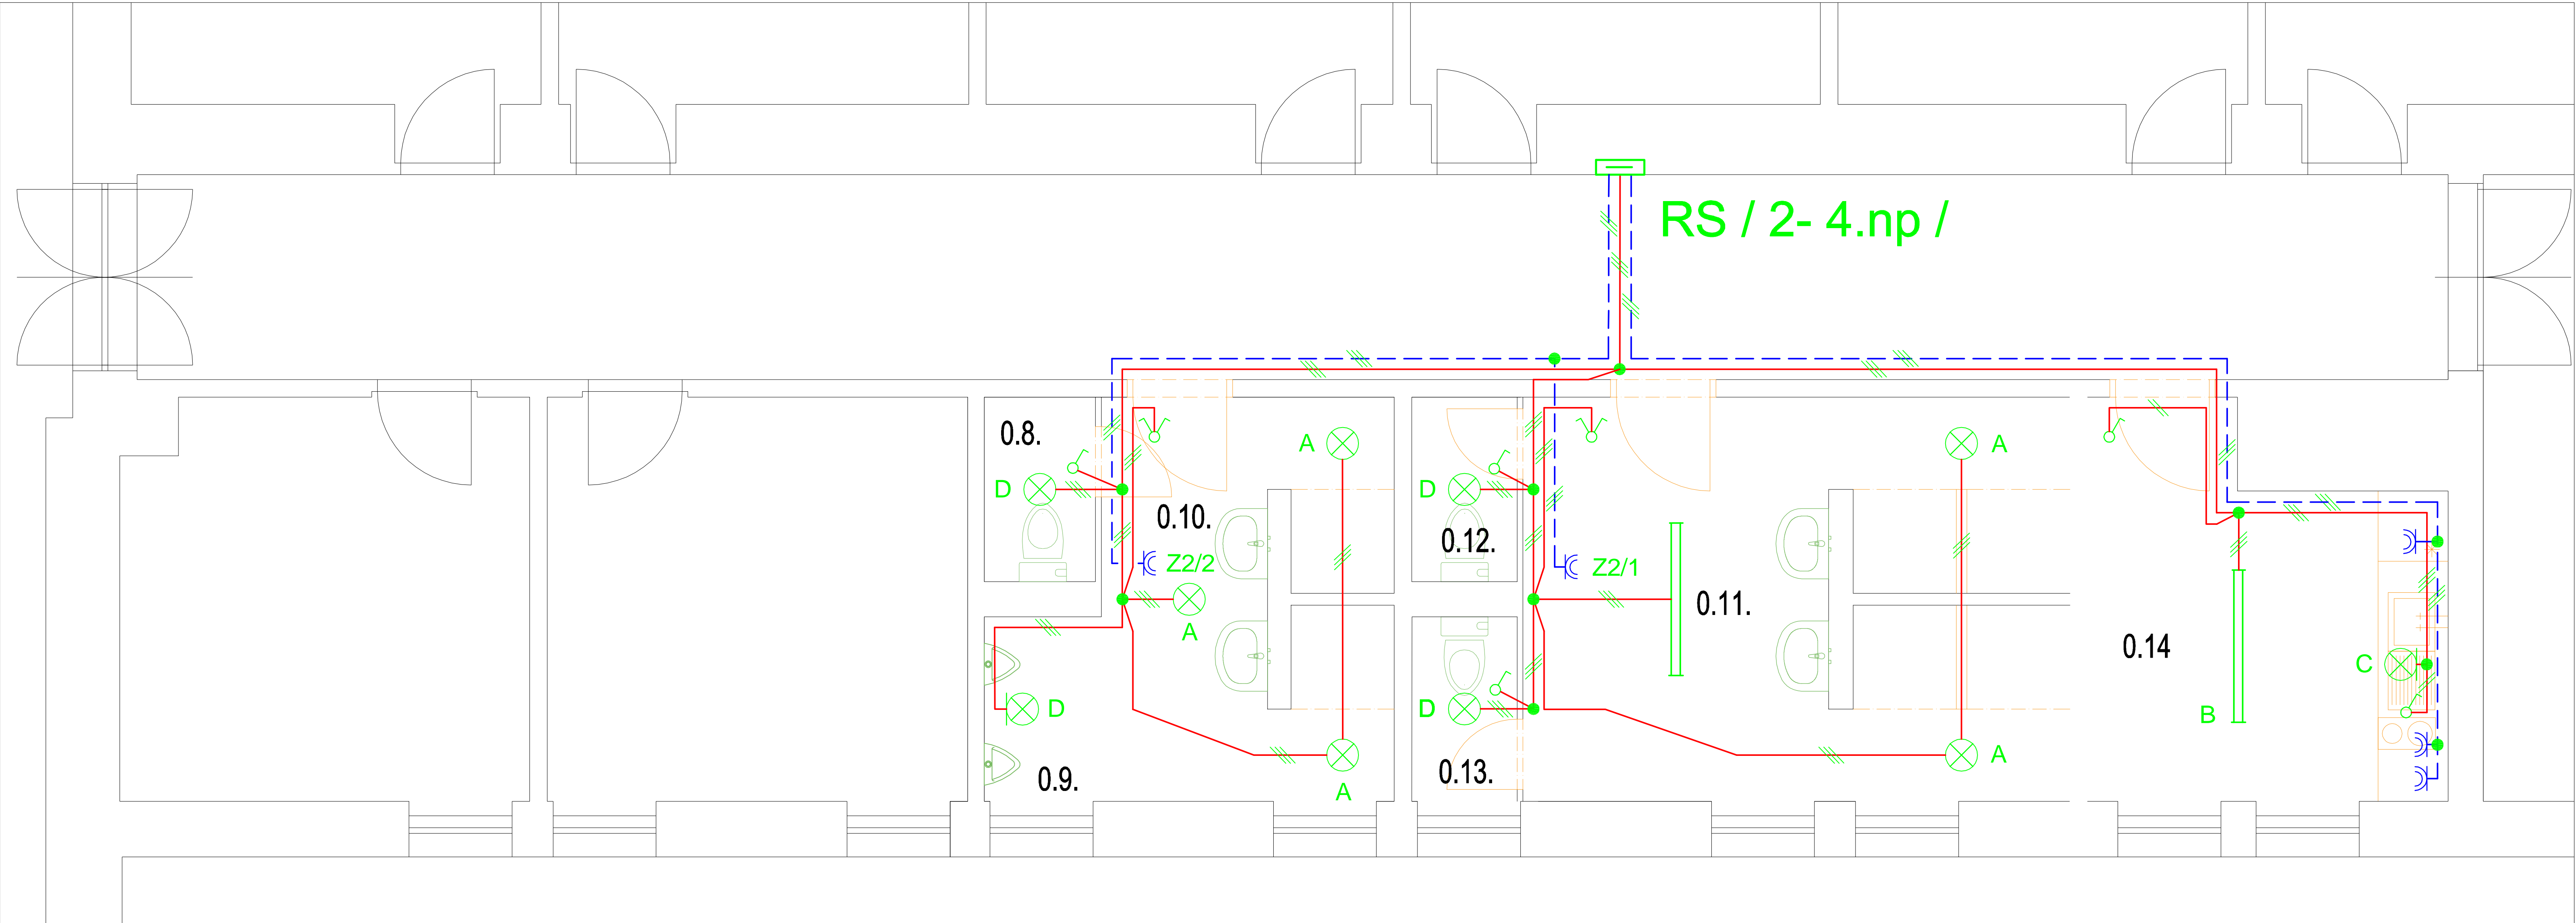

č. m.	účel miestnosti	plocha m ²
0.8	WC muži	1.5
0.9	WC pisoáre	1.5
0.10	kúpeľňa muži	8.63
0.11	kúpeľňa ženy	16.12
0.12	WC ženy	1.42
0.13	WC žený	1.42
0.14	kuchynka	10.62


POZNÁMKA :

INŠTALÁCIA NA 1–4.NP JE NAPOJENÁ Z ROZVÁDZAČA RS / existujúci na podlaži /.
VYPÍNAČE UMIESTNIŤ 1200mm OD PODLAHY.
ZÁSUVKY UMIESTNIŤ VO VÝŠKE VYPÍNAČOV.
ROZVODY VIESŤ POD OMIETKOU A V PODHLADOCH V INŠTALAČNÝCH TRUBKACH.
ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ BEZHALEGENOVÝMI KÁBLAMI 1–CXKE–R.

LEGENDA ZARIADENÍ.

- ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ, IP 40/20
- ZÁSUVKA 2x230V/16A, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ, IP20
- VYPÍNAČ SERIOVÝ, IP20
- SVIETIDLO / KRUHOVE / LED, 1x24W, IP65 / 2200 lúmenov, fi 350mm /
- SVIETIDLO / LINEÁRNE / LED, 3x15,3W, IP 40 / 6600 lúmenov /
- SVIETIDLO / NA LINKU / , NASTENNÉ, T8 1x18W, IP20
- SVIETIDLO / KRUHOVE / LED, 1x10W, IP65 / 900 lúmenov, fi 220mm /

ROZVODNÁ SIETĚ : 3/PEN AC 50Hz, 400V / 230V/TN–C–S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM :
ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
OCHRANNÉ POSPÁJANIE



Projektant	Vypracoval	Zodpovedný projektant		
Investor	Domov mládeže Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen		Stupeň	RP
Názov a miesto stavby	Rekonštrukcie hygienických zariadení Domov mládeže, Ulica J. Švermu 1736/14, Zvolen		Zákaz.č.	2018
			Dátum	05/2018
Časť	ELI - elektroinštalácia		Formát	3xA4
Výkres	Pôdorys ELI, 2.-4. NP navrhovaný stav (pravá časť)		Mierka 1:50	č.v. 02