


NAVRHOVANÝ STAV- ĽAVÁ STRANA

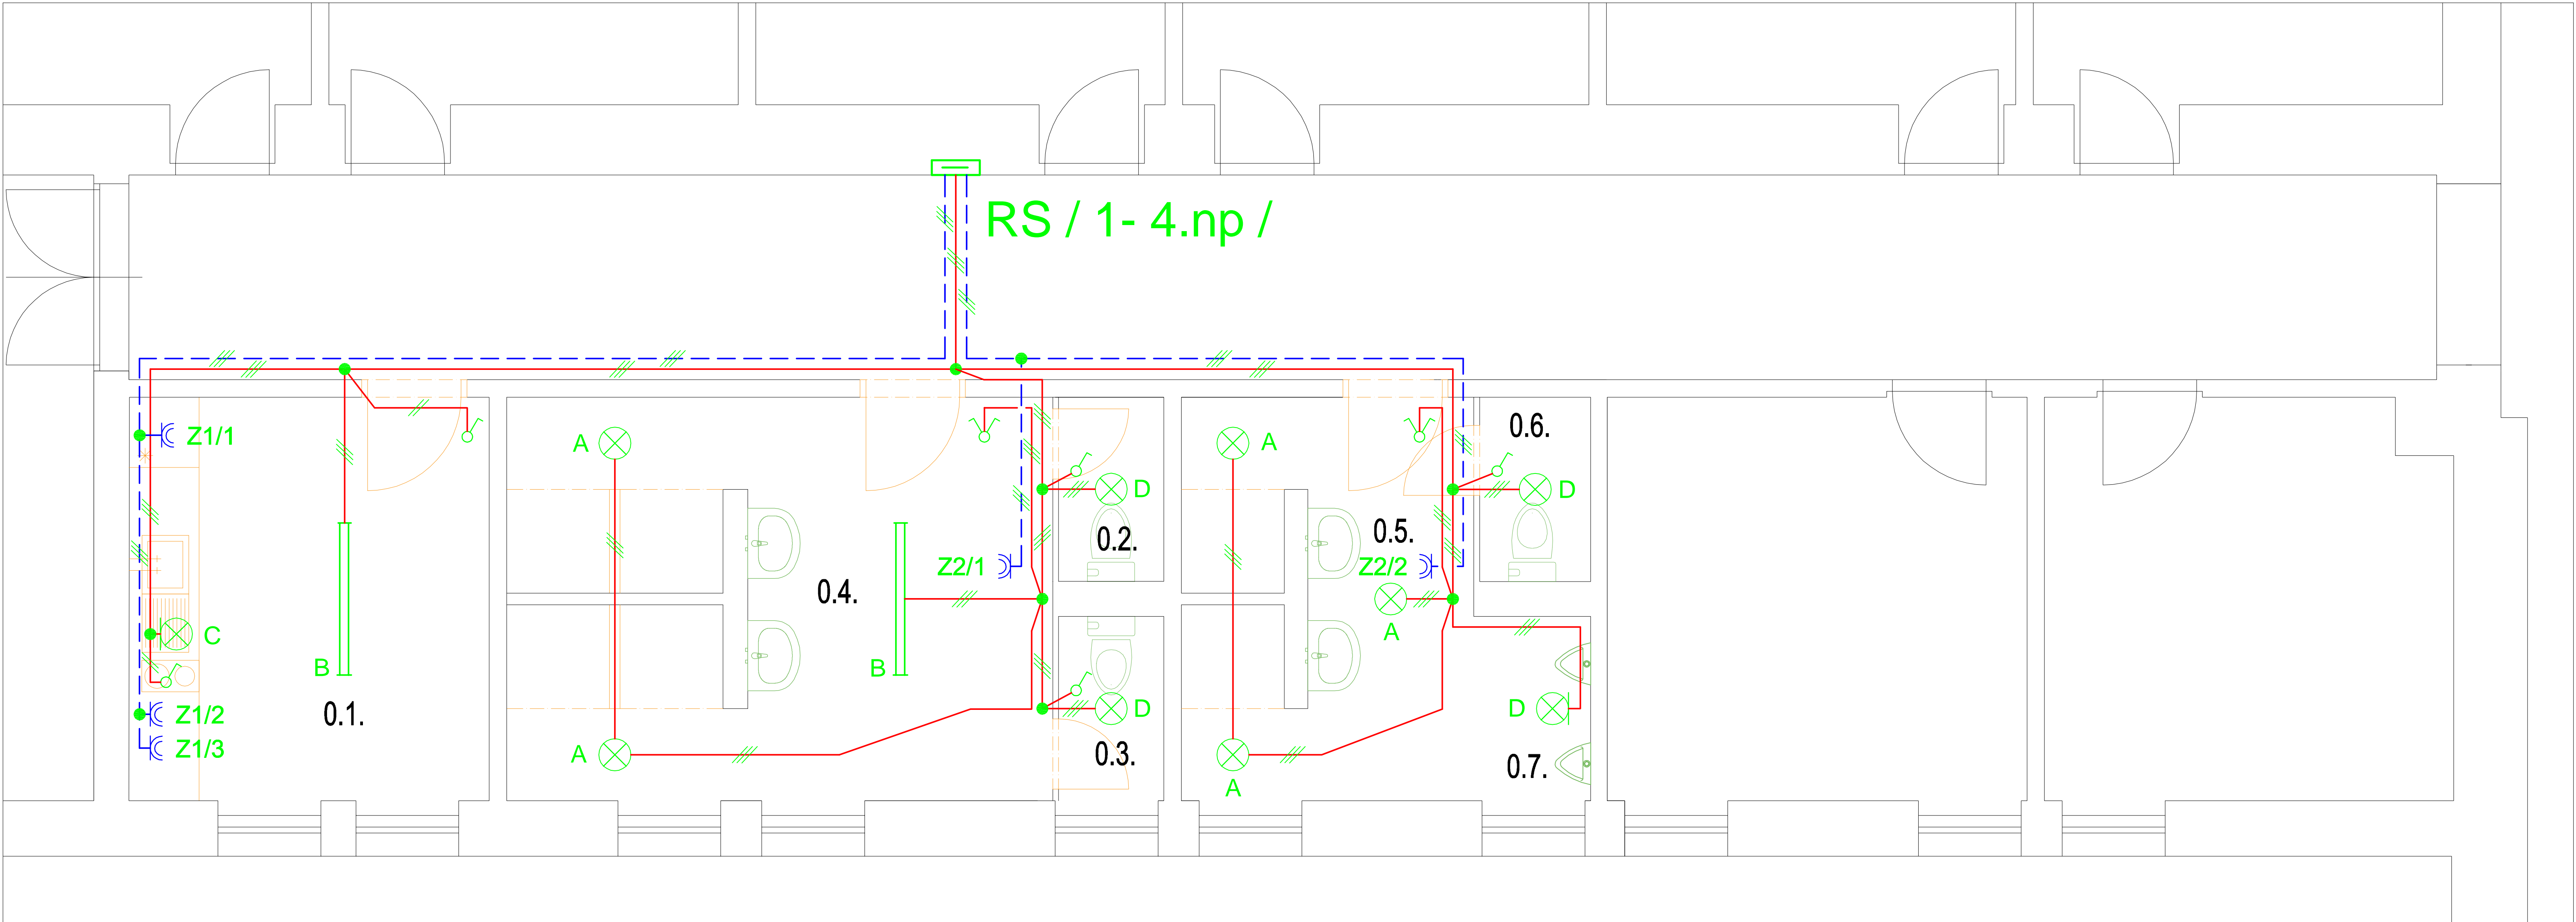

LEGENDA ZARIADENÍ.


- ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ, IP 40/20
- ZÁSUVKA 2x230V/16A, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ, IP20
- VYPÍNAČ SERIOVÝ, IP20
- SVIETIDLO / KRUHOVE / LED, 1x24W, IP65 / 2200 lúmenov, fi 350mm /
- SVIETIDLO / LINEÁRNE / LED, 3x15,3W, IP 40 / 6600 lúmenov, 180cm /
- SVIETIDLO / NA LINKU / , NASTENNÉ, T8 1x18W, IP20
- SVIETIDLO / KRUHOVE / LED, 1x10W, IP65 / 900 lúmenov, fi 220mm /

ROZVODNÁ SIEŤ : 3/PEN AC 50Hz, 400V / 230V/TN–C–S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM :
ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
OCHRANNÉ POSPÁJANIE

č. m.	účel miestnosti	plocha m ²
0.1	kuchynka	10.62
0.2	WC ženy	1.42
0.3	WC ženy	1.42
0.4	kúpeľňa ženy	16.12
0.5	kúpeľňa muži	8.63
0.6	WC muži	1.5
0.7	muži pisoáre	1.5

POZNÁMKA :

INŠTALÁCIA NA 1–4.NP JE NAPOJENÁ Z ROZVÁDZAČA RS / existujúci na podlaži /.
VYPÍNAČE UMIESTNIŤ 1200mm OD PODLAHY.
ZÁSUVKY UMIESTNIŤ VO VÝŠKE VYPÍNAČOV.
ROZVODY VIESŤ POD OMIETKOU A V PODHLADOCH V INŠTALAČNÝCH TRUBKACH.
ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ BEZHALOGENOVÝMI KÁBLAMI 1–CXKE–R.



Projektant	Vypracoval	Zodpovedný projektant	Stupeň RP	
Investor	Domov mládeže Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen			
Názov a miesto stavby	Rekonštrukcie hygienických zariadení Domov mládeže, Ulica J. Švermu 1736/14, Zvolen		Zákaz.č.	2018
Časť	ELI - elektroinštalácia		Dátum	05/2018
Výkres	Pôdorys ELI, 1.-4. NP navrhovaný stav (ľavá časť)		Formát	3xA4
			Mierka 1:50	č.v. 01