

Ciasna, dnia 4.05.2026r.

WÓJT GMINY CIASNA
Ciasna ul. Nowa 1a
RGK.MB 271.6.2026r.


Wykonawcy wszyscy

Dotyczy :L Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap II

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania

Prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. W dokumentacji projektowanej wskazana jest Firma „STEFANIA” zajmująca się wykonawstwem fasad szklanych. Zwróciliśmy się do niej z zapytaniem o wycenę fasady szklanej dla obudowania szybu z konstrukcji stalowej windy. Zwrotnie uzyskaliśmy informację, że zaszły zmiany projektowe.
Szyb windy ma być wykonany jako żelbetowy obłożony szkłem.
Prosimy o ewentualne potwierdzenie tej zmiany i dostarczenie aktualnej wersji projektu.
2. W projekcie występują parapety wewnętrzne drewniane z drewna bukowego, lakierowanego na biało. Z uzyskanych informacji od producentów, parapety z drewna bukowego, lakierowane na biało nie będą miały gwarancji, ponieważ buk jest drzewem które może powodować przebarwienia na żółto.
W związku z tym czy można zastosować inny rodzaj drewna ?
3. W projekcie występują drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30.
Niestety przy konieczności zastosowania drzwi p.poż, nie ma możliwości wykonania Drzwi z podziałem jak w projekcie.
- **drzwi z naświetlem tylko w odporności EI 30**
- **wysokość naświetla możliwa tylko 0,425 m**
- **możliwy podział jak poniżej**

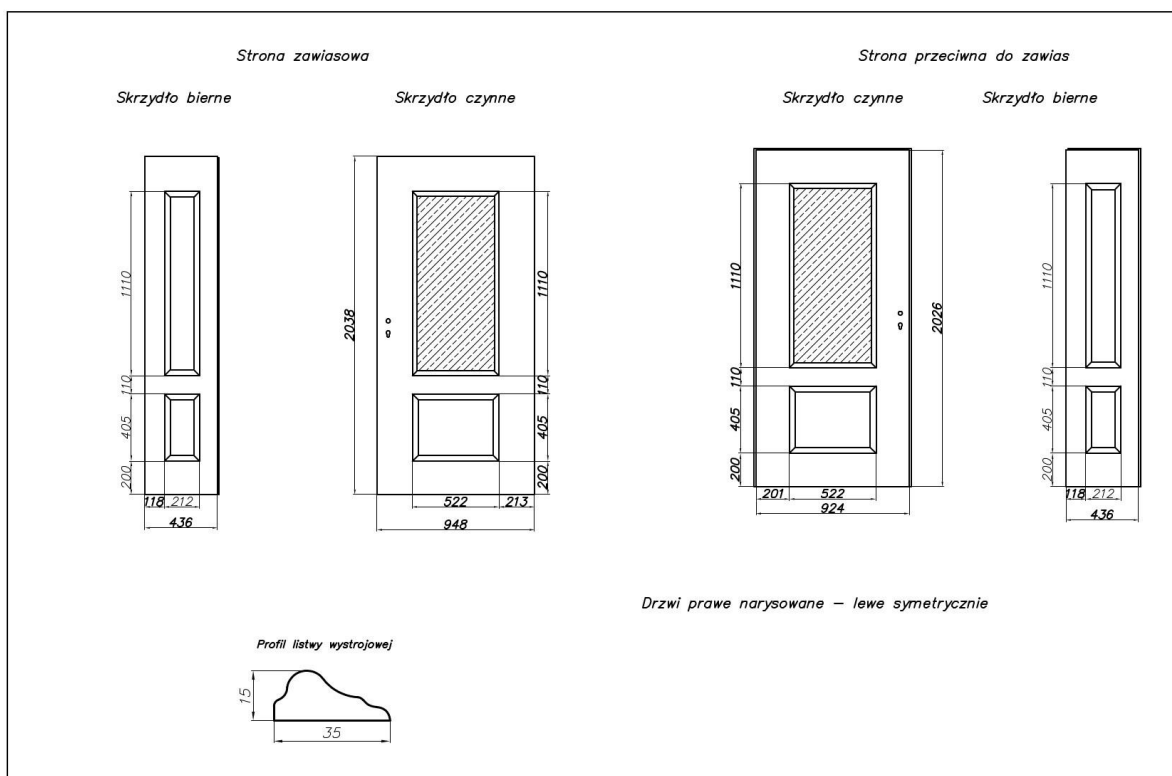

4. Prosimy o informację czy planowana jest dobudowa zewnętrznej klatki schodowej.

5. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni roboczych.

Odp 1. Szyb windy jest pełny żelbetowy , bez szkła , prosimy wykonać szyb windy żelbetowy - beton architektoniczny , szyb windy zostanie żelbetowy bez tynkowania w żelbecie będzie odcisnięty rysunek szalowania - może być rysunek desek lub płyty szalujących , beton od strony klatki schodowej powinien być gładki bez ostrych krawędzi , bez baniek powietrznych , dobrze ubity .

Odp.2 Zgadząmy się na parapety z innego drewna , przy czym musi być to drewno twarde

Odp. 3 Zgadząmy się na taki podział i rysunek drzwi jak w przedstawione w punkcie 3

4.Tak klatka schodowa została przebudowana , rysunki i przedmiary zostały załączone

5.Termin został przesunięty na 7.05.2026r.

WÓJT GMINY CIASNA

mgr inż. Zdzisław Kulej
/ podpisano elektronicznie /