

RB.III.7011.18.2023

Rojewo, 21.09.2023 r.

**Nadleśnictwo Cierpiszewo**

**Ul. Sosnowa 42**

**87-165 Cierpice**

**dotyczy:** możliwości zaopatrzenia w wodę dla nieruchomości – działka numer 26198/4 w miejscowości Przyłubie obręb Przyłubie.

**Urząd Gminy Rojewo w związku z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej informuje, że do celów dostarczenia wody dla nieruchomości położonej w m. Przyłubie dz. Nr 26198/4 obręb Przyłubie należy projektować według następujących zasad:**

**I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ:**

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg Ø 90 mm PCV znajdujący się na działce nr 625 obręb Przyłubie.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury PEHD 100 SDR 17 o średnicy wynikającej z obliczeń zapotrzebowania na wodę.
3. Na trasie przyłącza należy przewidzieć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.
4. Stosować opaskę do nawiercania pod ciśnieniem z wbudowaną pokrywą uszczelniającą i zaworem w obudowie polietylowej odcinającym nawiercaną z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu – zabezpieczoną skrzynką żeliwną oraz płytą betonową. Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na słupku.
5. Zestaw wodomierzowy umieścić nie dalej niż 1m za pierwszą ścianą grodziową w budynku (wprowadzić do budynku w rurze osłonowej na odcinku 1,0 m przed budynkiem z wyprowadzeniem 2,0 m na posadzkę) lub w studni wodomierzowej na granicy posesji, zabezpieczonej przed zalaniem wodą oraz przed działaniem mrozu.

6. Wodomierz należy zainstalować w pozycji H – poziomo instalacja przyłącza musi być wyposażona w zawór antyskażeniowy, zawory przed i za wodomierzem: proste OC figury M-83.
7. Na trasie przyłączy nie należy lokalizować elementów małej architektury, zieleni, chodników i dojazdów.

## **II. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ (GRAWITACYJNE):**

Nie dotyczy


## **III. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ (CIŚNIENIOWEJ):**

Nie dotyczy

## **IV. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:**

1. Rozpoczęcie robót przyłączeniowych należy zgłosić w Urzędzie Gminy Rojewo oraz dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym, zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
2. Eksploatacja przyłącza będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego.
3. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostaje własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
4. Warunki dostarczenia wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny. Powyższe warunki techniczne są ważne w dacie wydania stanu prawnego nieruchomości i stanu technicznego uzbrojenia.
5. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
6. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.
7. Po wykonaniu przyłączenia należy wykonać inwentaryzację powykonawczą – najpóźniej 3 miesiące od daty odbioru końcowego.

## V. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY – PRAWIDŁOWY MONTAŻ INSTALACJI WODOMIERZOWEJ

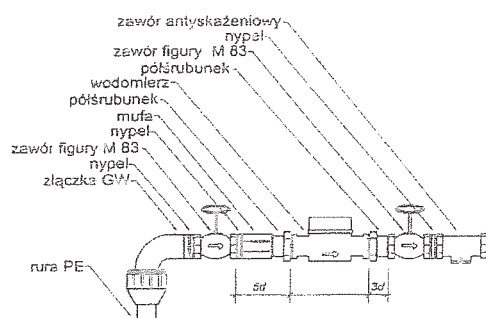

Średnica wodomierza	dlugość przed (5d)	dlugość za (3d)
Ø 1/2"	75 mm	45 mm
Ø 3/4"	120 mm	60 mm
Ø 1"	125 mm	75 mm

mgr inż. Piotr Krawczyk  
mgr inż. Tomasz Krawczyk  
mgr inż. Łukasz Krawczyk