



Váš list číslo/zo dňa: 610989/2018/16.11.2018  
Naše číslo: 26509/2018/  
Vybavuje: Maroš Gomboš  
Telefón/E-mail: /gombos\_maros@vsdas.sk  
Miesto/Dátum: KE/27.11.2018

**Váhoprojekt s.r.o.**  
**Exnárova 13**  
**080 01 Prešov**

**Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby**

Názov stavby: Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Tr. Košického vlád. programu, Košice  
Odborné miesto:

Vážený žiadateľ.

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby pre stavebné konanie nižšie uvedenej stavby.

- a) Názov stavby: Cyklochodník prepojenie Tr.SNP - Popradska -Tr KVP, Košice.  
b) Žiadateľ (investor): MESTO Košice  
c) Miesto stavby: Košice, parc.č.3922, 3921/1, 3923, 3887, 3891, 218/1, 4304/8, 4308, 1/9, 1/15, 1/53, 119.  
d) Obsah PD : SO01-1 etapa, SO 02-II etapa  
Predmetom riešenia PD je rekonštrukcia existujúceho združeného cyklo chodníka pre peších a cyklistov, jeho rozšírenie a oddelenie pešej a cyklo dopravy.

**Vyjadrenie.**

Oznamujeme Vám, že k plánovanej stavbe: "Cyklochodník prepojenie Tr.SNP - Popradska -Tr KVP, Košice" podľa predloženého projektu pre stavebné konanie, nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady za dodržania uvedených podmienok.

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú podzemné rozvody NN a VN v správe VSD, a.s.

**Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z:**

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

**Kontakty**

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko\_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny\_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľmi inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6101352.

7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme.

Za správnosť technického riešenia PD zodpovedá projektant.

K samotnému technickému riešeniu doručenej PD (riešenie) a elektrozariadeniam za meraním sa nevyjadrujeme.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

S pozdravom



Tibor Gazsi  
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a  
NN



Maroš Gomboš  
technik NN - rozvoj distribučnej sústavy

#### Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA





Vyhotovil: GOMBOS\_MAROS



**ZVN a VVN Vedenia**


- VVN kábel
- VVN vzduch
- ZVN kábel
- ZVN vzduch

**VN Vedenia**  
 VN kábel  
 VN vzduch  
**NN Vedenia**  
 NN kábel  
 NN vzduch

**NN Prípojky**  
(orientačné zakreslenie)

— NN kábelová prípojka  
— NN vzdušná prípojka

**Trafo stanice**

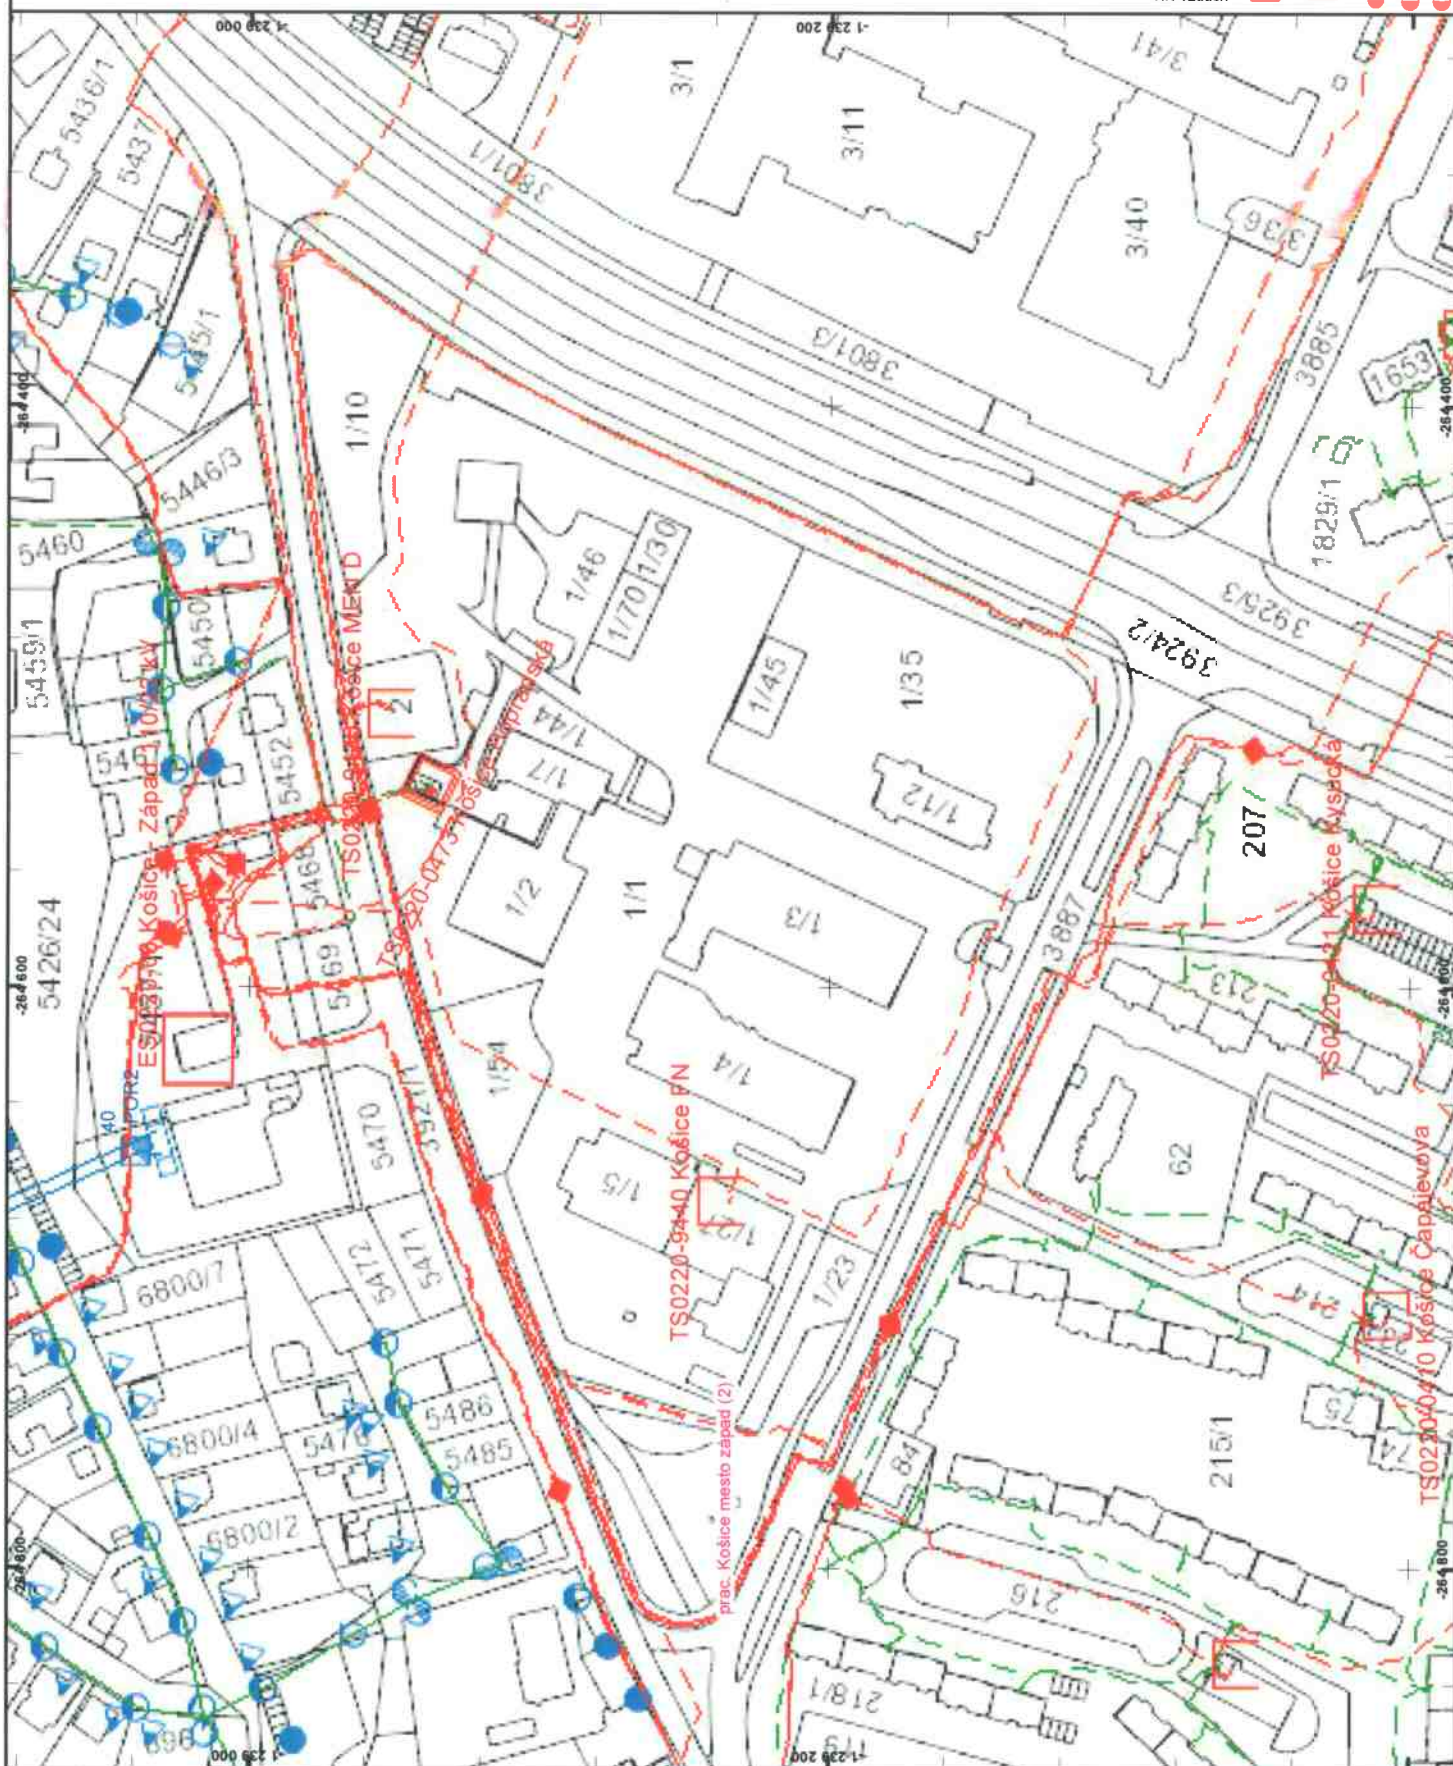





Vyhotovil: GOMBOS\_MAROS



1:2 500  
10 5 0 10 20 30 m

**ZVN a VVN Vedenia**

- VVN kábel
- VVN vzduch
- ZVN kábel
- ZVN vzduch

**NN Prípojky**  
(orientačné zakreslenie)

— NN kábelová prípojka  
— NN vzdušná prípojka

**Trafostanice**

