

TYP MOBILIÁRU - B

V rámci obnovy riešeného priestoru Ružového parku, na základe Architektonicko-urbanistickej štúdie koncepcie architektonicko-priestorového dotvorenia mestských priestorov MPR a OP Trnava (G+G PPROJEKT – obnova pamiatok s.r.o., 2016) je navrhnutý mobiliár typu B . Ide o lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle. Ostatné prvky mobiliáru (informačná tabuľa), architektúry (oplotenie) a vodné prvky (pitná fontána) sú tiež typizované.

ČÍSLO TYPOVÉHO LISTU, OZNAČENIE PRVKU, NAVRHOVANÝ PRVOK**B – MOBILIÁR, TYP B**

TYPOVÝ LIST 1	B 1 LAVIČKA
TYPOVÝ LIST 2	B 2 KÔŠ ODPADKOVÝ
TYPOVÝ LIST 3	B 3 STOJAN NA BICYKEL
TYPOVÝ LIST 4	B 4 TABUĽA INFORMAČNÁ


C – ARCHITEKTÚRA

TYPOVÝ LIST 5	C 12 OPLOTENIE PLOTOVÝ DIELEC NOSNÉ STĹPIKY
TYPOVÝ LIST 6	C 13 BRÁNKA C 14 BRÁNA NOSNÉ STĹPY

V – VODNÉ PRVKY

TYPOVÝ LIST 7	V 2 PITNÁ FONTÁNA
---------------	-------------------

TYPOVÝ LIST 1 - B1 LAVIČKA

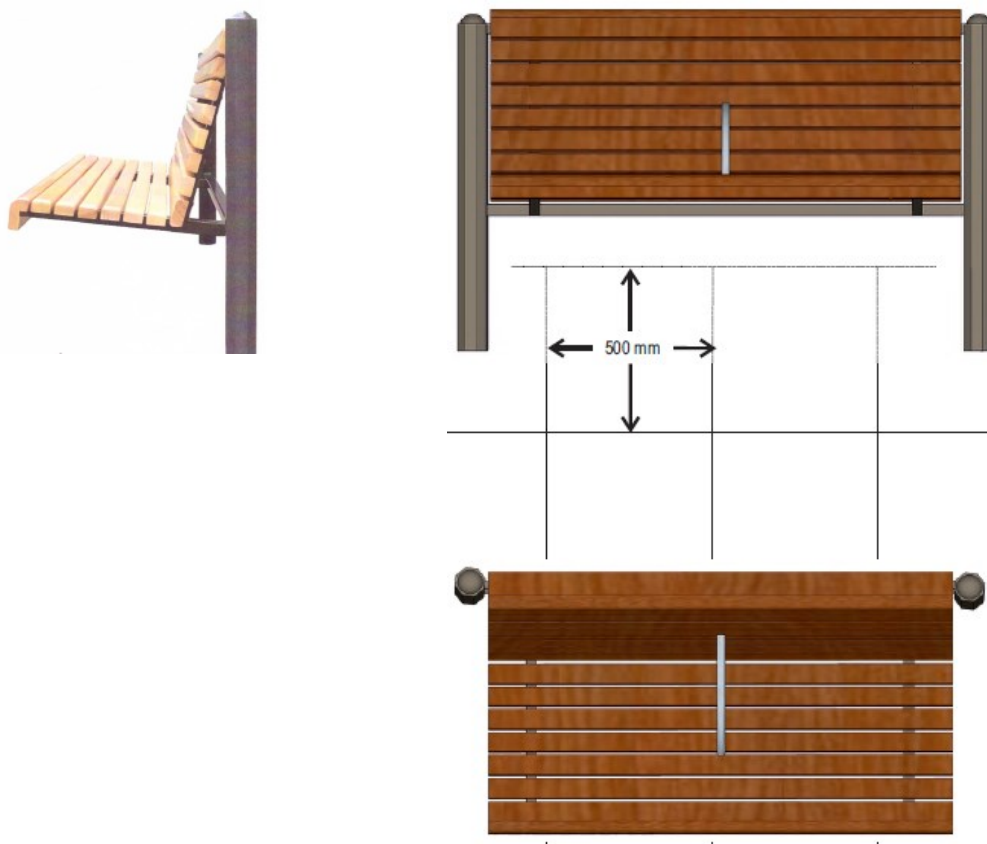

B1 LAVIČKA (52 ks)

MATERIÁL

- Oceľ - masívne oceľové osemhranné stĺpiky, oceľové hrubostenné profily
- Povrchová úprava – antikorózna farba, odtieň tmavosivá (RAL 7022)
- Drevo – tvrdé drevo jaseň/orech
- Povrchová úprava - náter vhodný do exteriéru


ROZMER

- Dĺžka: 1760 mm
- Dĺžka sedacej časti: 1570 mm
- Hĺbka sedacej časti: 430 mm
- Výška opernej časti: 515 mm
- Výška lavičky nad dlažbou: 895 mm

KOTVENIE

- Do betónového základu šírky 300x300mm, hĺbky 800 mm
- Osadenie betónového základu je potrebné ukončiť v hĺbke 150 mm pod povrchom v prípade povrchu zo žulových kociek, pieskového povrchu tak, aby betónový základ nebolo vidieť

TYPOVÝ LIST 2 - B2 KÔŠ ODPADKOVÝ

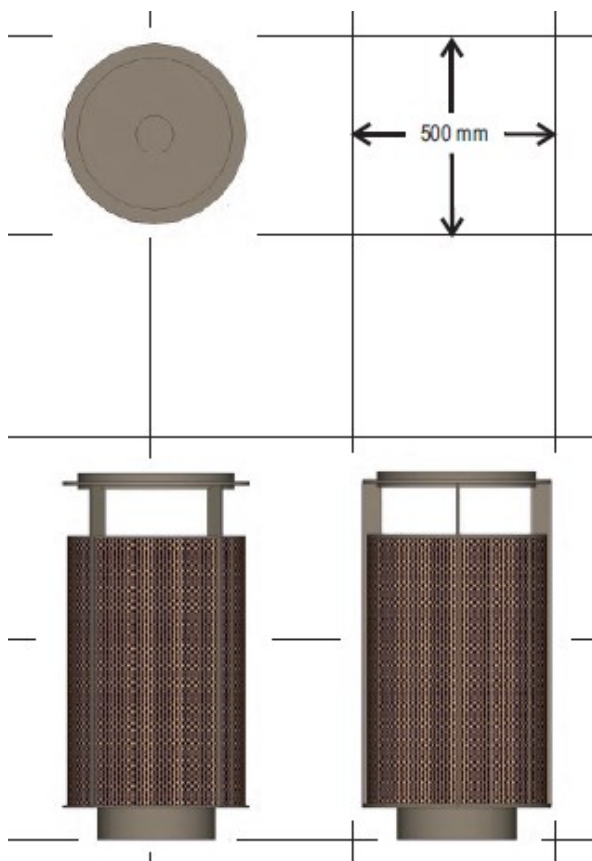

B2 KÔŠ ODPADKOVÝ (9ks)

MATERIÁL

- Oceľ – nosná konštrukcia so strieškou
- Perforovaný plech – opláštenie
- Povrchová úprava kovových vonkajších častí– antikorózna farba, odtieň tmavosivá (RAL 7022)

ROZMER

- Šírka: kruhový priemer 390 mm
- Výška: 940 mm
- Objem: 45 litrov


KOTVENIE

- Do betónového základu skrytou prírubou a šroubami

ÚDRŽBA

- Pravidelne odstraňovať nečistoty
- Kontrola technického stavu

TYPOVÝ LIST 3 - B3 STOJAN NA BICYKEL

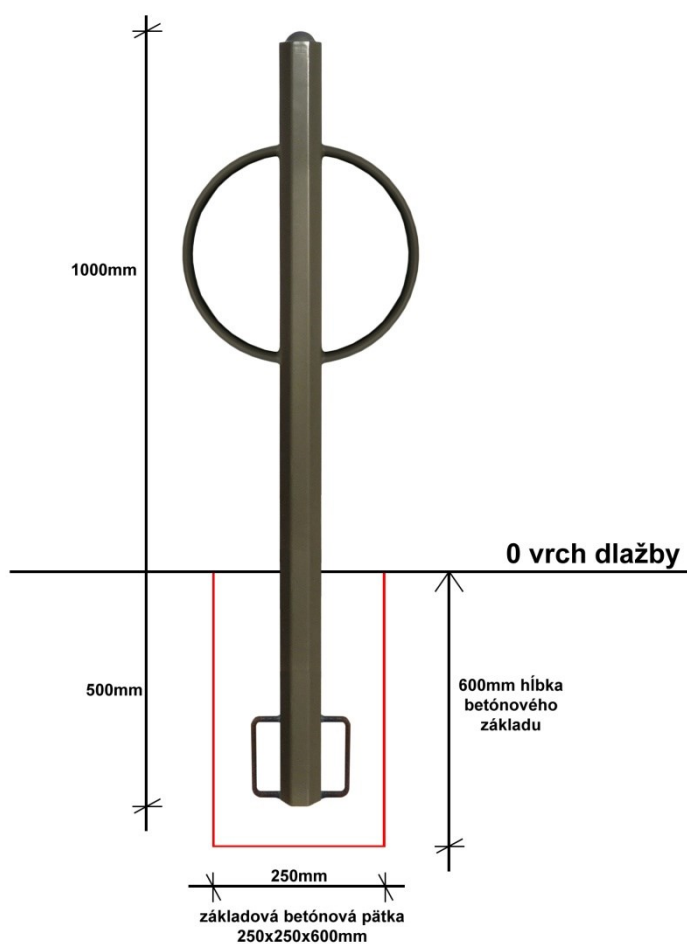

B3 - STOJAN NA BICYKEL (5 ks)

MATERIÁL

- Oceľ – stĺpik s osemhranným prierezom v hornej časti ukončený polguľovou zátkou s ramenom na uzamknutie bicyklov
- Povrchová úprava – antikorózna farba, odtieň tmavosivá - stĺpik (RAL 7022), pozinok – pohyblivá časť

ROZMER

- Šírka: priemer stĺpika 80 mm
- Výška: 1000 mm
- Kruhový záves pre zámok

KOTVENIE

- Do betónového základu šírky 250 x 250 mm, hĺbky 600mm skrytou prírubou a skrutkami
- Stojan sa osádza do zeme v hĺbke 500 mm
- Betónový základ osadiť pod povrchom spevnenej plochy tak, aby ho nebolo vidieť

ÚDRŽBA

- Pravidelne odstraňovať nečistoty
- Kontrola technického stavu



B 4 - TABUĽA INFORMAČNÁ (1ks)

MATERIÁL

- Oceľ – nosné stĺpy z oceľových profilov
- Povrchová úprava – antikorózna farba JV02, odtieň tmavosivá (RAL 7022)
- Plagát - lepenie na podklad (grafické spracovanie návrhu je súčasťou dodávky informačnej tabule)

ROZMER

- Výška tabule: 2400 mm
- Plagátovacia plocha: v.1300 x š.1000mm (bez presklenia, len na lepenie)


KOTVENIE

- Betónový základ osadiť pod povrchom spevnenej plochy tak, aby ho nebolo vidieť

ÚDRŽBA

- Pravidelne odstraňovať nečistoty
- Kontrola technického stavu

TYPOVÝ LIST 5 - C 12 OPLOTENIE, PLOTOVÝ DIELEC, NOSNÝ STĹPIK

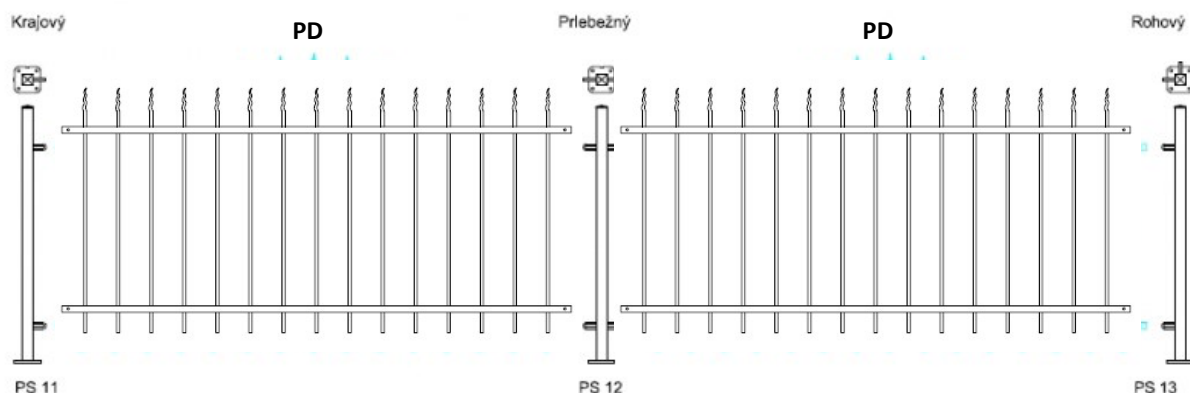

C12 – OPLOTENIE

PD - PLOTOVÝ DIELEC

MATERIÁL

- štvorhran 12x12mm (výplňové tyče), ukončené špicmi
- prechodné tyče plochá oceľ 30x5mm
- Povrchová úprava - zinkovanie + čierna farba (RAL 7022)

ROZMER

- Šírka brány: 2000mm
- Výška brány: 1500 mm
- Vývesná plocha:

KOTVENIE

- Uchytenie o stĺpy – štelovacie pláty so stredovým dorazom, so zámkovou kazetou a klučkami

PS - NOSNÝ STĹPIK PRE ZAVESENIE PLOTOVÝCH DIELCOV

- PS 11 - PLOTOVÝ STĹPIK KRAJOVÝ
- PS 12 - PLOTOVÝ STĹPIK PRIEBEŽNÝ
- PS 13 - PLOTOVÝ STĹPIK ROHOVÝ

MATERIÁL

- jakl profil 40x40x3mm
- Povrchová úprava - zinkovanie + čierna farba (RAL 7022)


ROZMER

- výška ad zemou: 1500mm
- so 600mm predĺžením pre zabetónovanie do zeme

KOTVENIE

- Kotvenie stĺpikov – betónová pätká
- Betónový základ osadiť pod povrchom spevnenej plochy tak, aby ho nebolo vidieť

TYPOVÝ LIST 6 - C 13 BRÁNKA (2 ks), C 14 BRÁNA (2 ks), NOSNÉ STĚPY

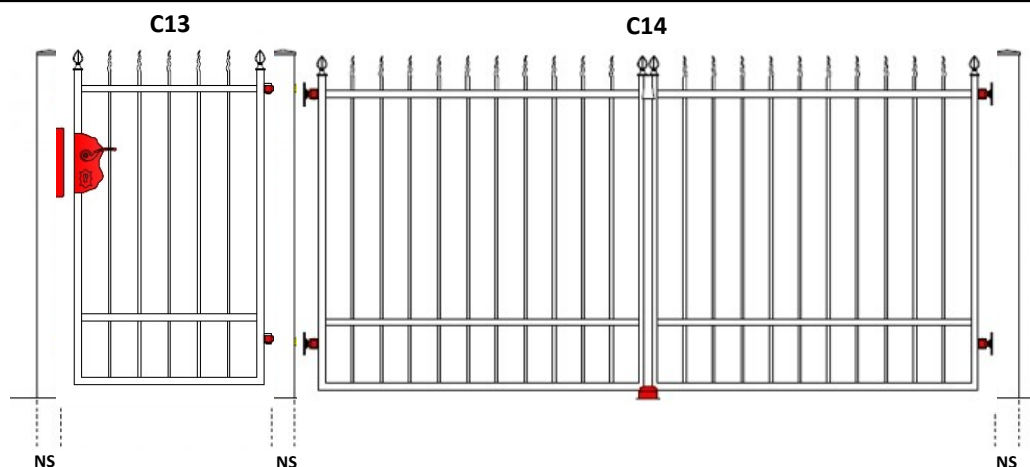

C 13 - BRÁNKA – malá, kovaná, so zámkovou kazetou a klučkami

MATERIÁL

- štvorhran hladký 12x12mm (výplňové tyče), ukončené špicmi
- rám jakl profil 30x30mm,
- prechodné tyče z plochej ocele 30x5mm
- Povrchová úprava - zinkovanie + čierna farba (RAL 7022)

ROZMER

- Šírka brány: 1500 mm
- Výška brány: 1500 mm

KOTVENIE

- Uchytenie o stĺpy – štelovacie pláty so stredovým dorazom,
- so zámkovou kazetou a klučkami



C 14 - BRÁNA – dvojkrídlová, kovaná, so zámkovou kazetou, klučkami a stredovým dorazom

MATERIÁL

- štvorhran hladký 12x12mm (výplňové tyče), ukončené špicmi
- rám jakl profil 30x30x3mm
- priečne spoje - tyče z plochej ocele 30x5mm
- Povrchová úprava - zinkovanie + čierna farba(RAL 7022)

ROZMER

- Šírka brány: 3000 mm
- Výška brány: 1500 mm

KOTVENIE

- Uchytenie o stĺpy – štelovacie pláty so stredovým dorazom,



NS - NOSNÝ STĚP PRE ZAVESENIE BRÁN

MATERIÁL

- jakl profil 100x100x3mm
- Povrchová úprava - zinkovanie + čierna farba (RAL 7022)

ROZMER

- výška nad zemou: 1500 mm
- so 600mm predĺžením pre zabetónovanie do zeme

KOTVENIE

- Kotvenie stĺpikov – betónová päťka
- na stĺpe navarené protikusy závesov
- Betónový základ osadiť pod povrchom spevnenej plochy tak, aby ho nebolo vidieť

TYPOVÝ LIST 7 - V2 PITNÁ FONTÁNA



V2 - PITNÁ FONTÁNA (1ks)

MATERIÁL

- Oceľ - masívne oceľové profily
- Povrchová úprava – antikorózna farba, odtieň tmavosivá (RAL 7022)

ROZMER

- Výška fontány: 1160 mm
- Základňa:
- Dĺžka: 450 mm
- Predný priemer: 320 mm
- Zadný priemer: 260 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Vývod na vodu - flexi hadica o dĺžke 1500mm, 3/8 z 1/2" maticou prevlečnou
- Vývod na odpad - 5/4 hadica flexi odpadová (husí krk)
- Pustenie vody - tlačidlový vodovodný ventil s časovačom

KOTVENIE

- Do betónu pomocou závitových tyčí

ÚDRŽBA

- Pravidelne odstraňovať nečistoty
- Kontrola technického stavu