

www.3energy.sk

Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske

Verejný
obstarávateľ

Mesto Partizánske,
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Dátum: 15.12.2020

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ⑤

3 Energy, s.r.o. - RIEŠENIA PRE DEVELOPEROV | HOSPODÁRENIE S ENERGIOU
Pri cintoríne 36, 010 04 ŽILINA

IČO: 45 293 619, IČ DPH: SK 2022934298,
OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č.: 52100/L
tel: +421 907 809 284, e-mail: info@3energy.sk,
www.3energy.sk



Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

(podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.)

Ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní, vyhláseného na základe Výzvy na predkladanie ponúk

týmto čestne vyhlasujem, že

spĺňam všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem na požiadanie doklady, ktoré som týmto čestným vyhlásením nahradil.

Súčasne uvádzam aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach.

<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uracom/detail/33794?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=45293619&nazov=&obec=>

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=167151&SID=5&P=0>

V Žiline dňa 14.12.2020

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ⑤

.....
Martin Macura
konateľ spoločnosti 3 Energy, s.r.o.

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky	Kompostárenň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske
Verejný obstarávateľ	Mesto Partizánske
Uchádzač:	
Obchodné meno uchádzača:	3 Energy, s. r. o.
Sídlo:	Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO:	452 936 18
Kontaktná osoba uchádzača:	Martin Macura

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

položka	Návrh na plnenie v EUR bez DPH	Návrh na plnenie v EUR s DPH
Celková cena za dodanie predmetu zákazky *	1 449 926, 05	1 739 911,26

*Celková cena za predmet zákazky musí korešpondovať s vyplneným výkazom výmerom (rozpočtom) predloženým uchádzačom

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Žiline, 14.12.2020

Martin Macura, konateľ spoločnosti

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293618 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ©

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka

Uchádzač zároveň vyplní celkovú cenu v EUR bez DPH a v EUR s DPH prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
Bankové spojenie:
Bankové spojenie č. 1 :
Bankové spojenie č. 2:
IBAN č.1 :
IBAN č.2:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
doc. PaedDr. Jozef Božik PhD., primátor
00310905
202 127 8028

ČSOB Partizánske
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK14 7500 0000 0040 0251 6420
SK2309000000005052469241,

a

Zhotoviteľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
IČ DPH:
Bankové spojenie:

3 Energy, s. r. o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
Martin Macura
452 936 19
202 293 4298
SK 202 293 4298
Slovenská Sporiteľňa
SK81 0900 0000 0051 6574 8386

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka číslo 52100/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „**Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske**“, ktorá je predmetom výzvy rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56 a bude financovaný z nenávratného finančného príspevku.



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Miesto stavby : Mesto Partizánske, katastrálne územie Partizánske, pozemky parc. reg. „C“ KN č.: 3958/113, 3958/114, 3958/326

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- b) Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „Dokumentácia“),
- c) Výkaz výmer
- d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávatelovi.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
- 2.6 Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii:
 - a) Vytýčenie stavby, geodetické práce;
 - b) Zameranie a kontrola verejných rozvodov v okolí stavby pred začiatkom realizácie stavby;
 - c) Podrobná výrobná dokumentácia zhotoviteľa stavby
 - d) Projekt dopravného značenia počas výstavby
 - e) Dopravné značenie počas výstavby
 - f) Informačná tabuľa označenia stavby
 - g) Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
 - h) Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a opis a zdôvodnenie odchýlok od odsúhlasenej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia vrátane



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

náležitých rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy

- i) Fotodokumentácia celej realizácie stavby vrátane zabudovaných konštrukcií
- j) Prevádzkový poriadok počas realizácie stavby
- k) Podrobný plán organizácie výstavby (výkresová a textová časť, vrátane jeho doplnenia pri zmenách počas výstavby)
- l) Zriadenie aj odstránenie staveniska
- m) Revízne správy a protokoly skúšok (ak ich právne predpisy vyžadujú, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov prostredníctvom právnymi predpismi určených dokumentov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sítě vzniknutej počas realizácie výstavby

Článok III Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:

Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom, nie však v lehote dlhšej ako 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Termín ukončenia realizácie diela: do 15 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom

3.2 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od objednávateľa prevziať do 7 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska po nadobudnutí účinnosti zmluvy. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto stavenisko za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko vypratané, spôsobilé na začatie stavebných prác podľa tejto Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní)

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
- b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
- c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
- d) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

- na vykonanie Diela;
- e) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - f) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska.

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu Objednávateľovi. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje stavebný dozor písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s uskutočnením, ukončením a odovzdaním diela. Zmenu zmluvy možno uskutočniť len v súlade s ustanovením bodu 11.7 Článku XI tejto zmluvy.

3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV

Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	1 449 926,05 EUR
DPH 20 %:	289 985,21 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	1 739 911,26 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;

- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenie alebo zníženie položku DPH;
- d) **zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou** vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Na zmeny zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v troch častiach:
- a) 1. splátka vo výške 30% z celkovej ceny, po realizácii 30% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu) – príloha č. 2 tejto Zmluvy. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
- kópia stavebným dozom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok a
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny,
- b) 2. splátka, vo výške 50% z celkovej ceny; po splatnosti častí ceny uvedených pod písm. a) po realizácii ďalších 50% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu) – príloha č. 2 tejto Zmluvy. Podmienkou splatnosti tejto časti ceny je úspešné vykonanie tlakovej skúšky pred uvedením kompostárne do prevádzky uvedenej v bode 6.30 tejto zmluvy. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
- kópia stavebným dozom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok a
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny,
 - protokol z merania úspešného vykonania tlakovej skúšky pred uvedením kompostárne do prevádzky.
- b) 20% z celkovej ceny po splatnosti častí ceny uvedených pod písm. a) a b) a po odovzdaní a prevzatí



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

celého diela objednávateľom, vrátane dodania dokumentácie ktorá je súčasťou predmetu zákazky a ich korektnosť a úplnosť musí schváliť stavebný dozor pred tým ako Zhotoviteľ začne uplatňovať voči Objednávateľovi požiadavku na zaplatenie tejto časti ceny. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry musia byť:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- kópia protokolu o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky riadiaceho systému kompostárne podľa bodu 6.29 . tejto Zmluvy,
- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

Splatnosť ceny bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota splatnosti ceny.

5.2. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4. Zhotoviteľ je povinný v súpise vykonaných prác dodávok uvádzať iba také práce a dodávky, ktoré zodpovedajú prílohe č. 2 tejto zmluvy.

5.5. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.6. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

5.7. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

5.8. Zmluvné strany prehlasujú, že dojednanie lehoty splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre Zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje skutočnosť, že Objednávateľ financuje preplatenie služieb za propagáciu a informovanosť z poskytnutých finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde je priplatení záväzkov viazaný ustanoveniami zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s riadiacim orgánom operačného programu, najmä povinnosťami kontroly žiadostí o platbu.

5.9. Zmluvné pokuty a sankcie sú splatné do 3 dní po tom, ako je ich výška oznámená Zhotoviteľovi.

Článok VI

Spôsob realizácie diela

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- a) Objednávateľovi,
- b) stavebnému dozoru,
- c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6 a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

1. projektovú dokumentáciu,
 2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
 3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť od dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- a) ich časový postup,
- b) údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
- c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní od dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH. Toto poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať.

6.20 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.21 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

6.25 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po tom ako, to bude možné z hľadiska dokončenia príslušných častí Diela možné, na vykonanie tlakovej skúšky pred uvedením kompostárne do prevádzky v súlade s ust. bodu 5.2 Súhrnná technická správa, v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č.4 k tejto zmluve a Zhotoviteľ na vlastné náklady nechá vykonať túto tlakovú skúšku. prostredníctvom laboratória akreditovaného v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej „akreditované laboratórium“) V tejto skúške sa musí preukázať splnenie parametrov základnej požiadavky na uvedenie kompostárne do prevádzky vyžadovaný v bode 5.2. Súhrnná technická správa, v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č.4 k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný poskytovať súčinnosť zhotoviteľovi pri vykonávaní tejto skúšky. Pri vykonávaní skúšky bude Zhotoviteľ zastupovať stavbyvedúci a Objednávateľ osoby vykonávajúce stavebný dozor.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení stavebných prác na realizácii Diela uskutočniť funkčnú skúšku riadiaceho systému kompostárne a to v prítomnosti stavebného dozoru, s ktorým spolu vyhotoví a podpíše protokol o jej priebehu a vykonaní. Skúška riadiaceho systému pred uvedením celého Diela do prevádzky bude mať za úlohu overiť funkčnosť systému, jeho prevádzkové vlastnosti a všetky funkcionality uvedené v bode 5.2. Súhrnná technická správa, v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č.4 k tejto zmluve Budú odskúšané základné režimy :

- manuálne ovládanie
- intervalové teda riadené ovládanie
- ovládanie z kontrolného panelu
- ovládanie prostredníctvom smart telefónu alebo tabletu



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

- ovládanie prostredníctvom rozhrania webového prehliadača
- prenos dát exportovaných do programu Excel
- zabezpečenie

V každom zvolenom režime ovládania budú posudzované a vyhodnocované jednotlivé parametre navolenej situácie, teda testovanie resp. skúška riadiaceho systému bude prebiehať v skúšobnom móde, kde bude mať možnosť objednávateľ nastaviť a namodelovať jednotlivé situácie procesu kompostovania.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny diela za každý začatý týždeň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny diela za každý začatý týždeň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch, 6.25, 6.26, 6.27, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

7.9 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

7.10 Pred podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotoviteľ zložil na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 100.000,-EUR. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 100.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.11 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu o mesiac presahujúcu dohodnutý termín ukončenia realizácie diela. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opäť zodpovedala požadovanej výške, teda 100.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- b) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu
- d) z dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.

8.4. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.6. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- c) kópiu Stavebného denníka,
- d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľností.
- e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

- f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o diele,
- b) zoznam odovzdaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov s výnimkou zabudovaných technológií a výrobkov, na ktoré ich výrobcovia poskytujú kratšie záručné doby, v týchto prípadoch záručná doba zodpovedá záručnej dobe poskytnutej výrobcom takéhoto tovaru a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa (v rozsahu *meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia*). Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu *meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia* a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm.b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác:(*musí sa zhodovať s osobami, ktoré úspešný uchádzač uviedol pri preukazovaní splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti.*). Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

11.2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávatelom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.5. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručenie za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópiu doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.6. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

11.7. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.8. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.9. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 projektová dokumentácia

11.10. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:

- a) zverejnenie zmluvy na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
- b) objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky a
- c) na predmet zákazky, výsledkom ktorej je uzavretie tejto zmluvy bude vydaná správa z kontroly (druhá ex ante kontrola alebo štandardná ex post kontrola) výsledkom ktorej bude pripustenie výdavkov na financovanie

11.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom životného prostredia SR zastúpený Slovenskou agentúrou životného prostredia ako poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
- b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

- d. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- e. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- f. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

V Partizánskom dňa

V Žiline, dňa 14.12.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

doc. PaedDr. Jozef Bôžik, PhD.,
primátor

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298

.....

Martin Macura
konateľ spoločnosti

Do zmluvy nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore so súťažnými podkladmi, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v zmluve v ponuke uskutoční, bude jeho návrh posúdený verejným obstarávateľom ako nezodpovedajúci požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností verejného obstarávateľa, okrem tých, ktoré sa nachádzajú vo vyššie uvedenom návrhu zmluvy.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20032022
Stavba: Kompostáreň Partizánske

JKSO:
Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:
Dátum: 17. 2. 2020

Objednávateľ:
Mesto Partizánske

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO: 45293619
IČ DPH: SK2022934298

Projektant:
Hescon, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Hescon, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zmena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“
"Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné novolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH 1 449 926,05

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	1 449 926,05	289 985,21

Cena s DPH v EUR 1 739 911,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20032022

Stavba: Kompostáreň Partizánske

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Dátum: 17. 2. 2020

Projektant: Hescon, s.r.o.

Spracovateľ: Hescon, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 449 926,05	1 739 911,26
SO 101	PRIJÍMACIA HALA	171 593,84	205 912,61
SO 102	KOMPOSTOVACIE BOXY	487 377,12	584 852,54
SO 103	BIOFILTER	140 179,22	168 215,06
SO 104	KOMPOSTOVACIA PLOCHA	205 063,96	246 076,75
SO 105	OPLOTENIE	23 493,45	28 192,14
SO 106	PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER	12 917,98	15 501,58
SO 107	CESTNÁ VÁHA	27 644,29	33 173,15
SO 201	SPEVNENÉ PLOCHY	160 640,07	192 768,08
SO 301	AREÁLOVÝ ROZVOD A POŽIARNA NÁDRŽ	31 342,21	37 610,65
SO 401	KANALIZÁCIA	136 088,52	163 306,22
SO 601	AREÁLOVÝ ROZVOD NN	20 850,17	25 020,20
SO 602	AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE	7 283,88	8 740,66
PS 01	PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU	15 384,95	18 461,94
PS 02	MERANIE A REGULÁCIA	10 066,39	12 079,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostárenň Partizánske

Objekt:

SO 101 - PRIJÍMACIA HALA

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

45293619

IČ DPH:

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto záměna musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu.“

Cena bez DPH

171 593,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	171 593,84	20,00%	34 318,77

Cena s DPH

v EUR

205 912,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ⑤

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 101 - PRIJÍMACIA HALA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

171 593,84

HSV - Práce a dodávky HSV

83 201,78

1 - Zemné práce

1 676,03

2 - Zakladanie

16 166,41

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

27 154,56

5 - Komunikácie

22 941,76

99 - Presun hmôt HSV

15 263,02

PSV - Práce a dodávky PSV

29 126,08

764 - Konštrukcie klampiarske

12 452,32

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 506,76

783 - Nátery

7 167,00

M - Práce a dodávky M

56 464,13

21-M - Elektromontáže

14 381,63

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

42 082,50

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 801,85

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 101 - PRIJÍMACIA HALA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

171 593,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 201,78

D 1

Zemné práce

1 676,03

2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	78,650	14,95	1 175,82
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	78,650	0,93	73,14
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	78,650	1,42	111,68
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,650	3,41	268,20
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,650	0,60	47,19

D 2

Zakladanie

16 166,41

7	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	78,650	86,40	6 795,36
8	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	3,933	1 315,95	5 175,63
9	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	434,750	0,44	191,29
10	M	693110003700	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS10 - 120 g/m2	m2	443,445	1,51	669,60
11	K	289971441	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu TENSAR TRIAX TX160 25X4,00M sklon do 1 : 5	m2	434,750	7,67	3 334,53

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

27 154,56

12	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/27	m3	62,438	103,07	6 435,48
13	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	499,500	14,21	7 097,90
14	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	499,500	4,27	2 132,87
15	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	6,868	1 672,73	11 488,31
16	K	342122011	Montáž dielcov flexibilných systémových pre obvodovej steny zo železobetónu hmotnosti do 1,5 t	stena	0,000		0,00
17	M	593310000100	Dodávka stenových flexibilných blokov z betónu	stena	0,000		0,00

D 5

Komunikácie

22 941,76

18	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 300 mm	m2	434,750	11,98	5 208,31
19	K	567132111	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	434,750	10,44	4 538,79
20	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	434,750	0,75	326,06
21	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	434,750	0,32	139,12
22	K	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	434,750	11,01	4 786,60
23	K	577174421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	434,750	18,27	7 942,88

D 99

Presun hmôt HSV

15 263,02

24	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	948,603	16,09	15 263,02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 126,08

D 764

Konštrukcie klampiarske

12 452,32

25	K	764172083	Krytina trapezová - hrebeň pre strechy rovné - sklon do 30°	m	23,500	12,27	288,35
26	K	764172491	Montáž krytiny z trapezového plechu, sklon do 30°	m2	456,135	9,43	4 301,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	553450012200	Profil trapézový strešný vlnitý T35-40(X)-1035 štandard - Polyester poplastovaný, hr. 1,0 mm	m2	488,064	12,16	5 934,86
28	K	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	47,000	22,64	1 064,08
29	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	19,24	76,96
30	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	26,000	25,17	654,42
31	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,385	55,47	132,30
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				9 506,76
32	K	767411101	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	142,800	14,18	2 024,90
33	M	553250000100	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 60 mm (E130 D1)	m2	142,800	22,44	3 204,43
34	K	767421111	Montáž opláštenia priepustnou membránou na oceľovú konštrukciu, výšky do 15 m	m2	142,800	10,99	1 569,37
35	M	283230011700	Priepustná membránová plachta	m2	152,796	15,01	2 293,47
36	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	7,000	4,29	30,03
37	M	5815200001H1	Hasiaci prístroj práškový - 6kg	ks	7,000	41,26	288,82
38	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,846	33,64	95,74
D 783			Nátery				7 167,00
39	K	783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné - 105µm	m2	420,000	4,94	2 074,80
40	K	783124720	Nátery oceľ.konstr. syntetické základné - 35µm	m2	420,000	1,36	571,20
41	K	783890320	Epoxidový náter-systém SIKA PERMACOR 3326 EGH betónových konštrukcií	m2	220,000	20,55	4 521,00
D M			Práce a dodávky M				56 464,13
D 21-M			Elektromontáže				14 381,63
85	K	Pol1	Rozvádzač RMS1, kovový, prevedenie do exteriéru, privody/vývody zospodu, inštalácia na povrch, 24 modulov, hl. istič 63A, 2x svetelný vývod, 2x zásuvkový vývod, 1x vývod pre technológiu , 1 stykačový vývod pre VO	ks	1,000	1 783,07	1 783,07
94	K	Pol10	Kábel CYKY-J 5x4	m	40,000	10,98	439,20
95	K	Pol11	Zásuvková skriňa s ističmi 2x230V/16A+2x400V/16A	ks	2,000	173,20	346,40
96	K	Pol12	Oceľová nosná konštrukcia všeobecne	kg	20,000	17,00	340,00
97	K	Pol13	Ukončenie káblov	set	28,000	28,79	806,12
98	K	Pol14	Guľatina 8	m	127,000	2,52	320,04
99	K	Pol15	Svorky k bleskozvodu, podpory pre vedenie, 4x ochranný uholník pre zvod	kpl	1,000	254,18	254,18
100	K	Pol16	Zachytávač - zberacia tyč 1m, vrátanie podstavca a svoriek	ks	1,000	34,96	34,96
101	K	Pol17	Pásovina FeZn 30x4	m	105,000	3,75	393,75
102	K	Pol18	Svorky k uzemneniu, vrátane 4x skúšobná svorka v krabici KO125	kpl	1,000	260,28	260,28
103	K	Pol19	Tyčový uzemňovač vertikálny do trojuholníka - 3x tyč 2m, svorky, pásovina, 30x4, guľatina 10	kpl	4,000	152,10	608,40
86	K	Pol2	Rozvádzač RM-Drvič (Dodávka technológie drviča)	ks	1,000	43,19	43,19
104	K	Pol20	HUS	ks	2,000	12,08	24,16
105	K	Pol21	Komplexné skúšky	kpl	1,000	82,60	82,60
106	K	Pol22	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	65,52	65,52
107	K	Pol23	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	230,75	230,75
108	K	Pol24	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1 081,15	1 081,15
109	K	Pol25	Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kĺbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl	1,000	727,86	727,86
110	K	Pol26	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	83,25	83,25
111	K	Pol27	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	101,40	101,40
112	K	Pol28	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	222,00	222,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	Pol29	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	170,08	170,08
87	K	Pol3	Káblový žľab pozink 125/50 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu	m	65,000	24,93	1 620,45
114	K	Pol30	Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	512,53	512,53
88	K	Pol4	Káblový žľab pozink 50/50 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu	m	75,000	23,63	1 772,25
89	K	Pol5	Kábel AYYK-J 4x16	m	35,000	11,56	404,60
90	K	Pol6	Svietidlo exteriérové prachotesné LED 230V/53W	ks	9,000	50,22	451,98
91	K	Pol7	Vypínač jednopólový, radenie č.1, 10A/230V, IP44	ks	1,000	10,02	10,02
92	K	Pol8	Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	32,000	1,12	35,84
93	K	Pol9	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	120,000	9,63	1 155,60
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií	42 082,50			
74	K	430331101	Montáž OK strechy do 50 kg/m2, bez svetlíkov, rozp.18m, vzdial.do 6m,hm.17,10kg/m2	kg	15 500,000	0,72	11 160,00
75	M	142610000200	Oceľová kontrukcia strechy a stlpov, ozn. 11 373.1 podľa EN S235JRG1 MT 16	kg	16 275,000	1,90	30 922,50
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady	2 801,85			
76	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska,	eur	1,000	366,40	366,40
77	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	403,65	403,65
78	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	388,80	388,80
79	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	131,40	131,40
80	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	452,50	452,50
81	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	247,00	247,00
82	K	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	eur	1,000	226,00	226,00
83	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	395,10	395,10
84	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	191,00	191,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostárení Partizánske

Objekt:

SO 102 - KOMPOSTOVACIE BOXY

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

IČ DPH:

45293619

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

487 377,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	487 377,12	20,00%	97 475,42

Cena s DPH

v EUR

584 852,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ©

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 102 - KOMPOSTOVACIE BOXY

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

487 377,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

126 442,33

D 1

Zemné práce

3 986,96

2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	277,420	5,21	1 445,36
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	277,420	0,73	202,52
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	50,620	14,95	756,77
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,620	0,93	47,08
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	328,040	1,42	465,82
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	328,040	2,68	879,15
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	328,040	0,58	190,26

D 2

Zakladanie

43 577,77

9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	183,000	36,11	6 608,13
10	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	8,100	81,90	663,39
11	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	36,450	80,90	2 948,81
12	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	91,125	95,13	8 668,72
13	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	19,000	15,30	290,70
14	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	19,000	2,45	46,55
15	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	8,201	1 547,75	12 693,10
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,823	1 171,44	2 135,54
17	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	50,620	86,40	4 373,57
18	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	126,555	11,90	1 506,00
19	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	126,555	2,47	312,59
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,531	1 315,95	3 330,67

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

51 629,75

21	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/27	m3	116,575	103,07	12 015,39
22	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	930,000	14,21	13 215,30
23	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	930,000	4,27	3 971,10
24	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	13,408	1 672,73	22 427,96

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 536,40

25	K	631316193-PC	Povrchová úprava vysypovou zmesou betónových podláh Sika Chapdur Extra	m2	360,000	9,34	3 362,40
26	K	631316194-PC	Leštenie betónu	m2	360,000	17,15	6 174,00

D 99

Presun hmôt HSV

17 711,45

27	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	1 100,774	16,09	17 711,45
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 244,86

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 314,37

28	K	711491171	Zhotovenie vrstvy izolácie z PE na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	389,500	1,58	615,41
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 102 - KOMPOSTOVACIE BOXY

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

487 377,12

HSV - Práce a dodávky HSV

126 442,33

1 - Zemné práce

3 986,96

2 - Zakladanie

43 577,77

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

51 629,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 536,40

99 - Presun hmôt HSV

17 711,45

PSV - Práce a dodávky PSV

29 244,86

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 314,37

764 - Konštrukcie klampiarske

605,52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 393,84

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

15 025,95

783 - Nátery

9 905,18

M - Práce a dodávky M

328 888,08

21-M - Elektromontáže

1 858,30

35-M - Montáž a dodávka technológie

327 029,78

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 801,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	283230000100	Hydroizolačná fólia PE, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov	m2	447,925	3,77	1 688,68
30	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,430	23,91	10,28
D 764 Konštrukcie klampiarske							605,52
31	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,000	22,64	362,24
32	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	19,24	38,48
33	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	8,000	25,17	201,36
34	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	55,47	3,44
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 393,84
88	K	767340070	Montáž prestrešenia kotveného do steny, rovná strecha z plechu do plochy 10 m2	m2	7,000	16,40	114,80
89	M	553580005200	Dodávka prestrešenia, konzoly, plech a kotvenie	m2	7,000	182,35	1 276,45
90	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,077	33,64	2,59
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							15 025,95
92	K	Pol291	Spiro potrubie d315 + tvarovky d315	m	49,500	21,64	1 071,18
93	K	Pol292	Spiro potrubie d630 + tvarovky d630	m	4,500	45,36	204,12
94	K	Pol293	Spiro potrubie d1000	m	84,000	91,45	7 681,80
95	K	Pol294	Redukcia d630/315	ks	3,000	43,32	129,96
96	K	Pol295	Regulátory prietoku TUNE-R-315-3-M6	ks	3,000	66,44	199,32
97	K	Pol296	Servopohon 24V	ks	3,000	310,78	932,34
98	K	Pol297	Montážny materiál	kpl	3,000	454,44	1 363,32
99	K	Pol298	Kotviaci materiál, objímky, hmoždinky, závitové tyče	kpl	3,000	614,02	1 842,06
100	K	Pol299	Prestupy cez stavebné konštrukcie d350	ks	3,000	83,82	251,46
101	K	Pol300	komplexné skúšky systému	kpl	1,000	982,70	982,70
102	K	Pol301	Presun hmôt	kpl	1,000	367,69	367,69
D 783 Nátery							9 905,18
35	K	783890320	Epoxidový náter-systém SIKA PERMACOR 3326 EGH betónových konštrukcií	m2	496,500	19,95	9 905,18
D M Práce a dodávky M							328 888,08
D 21-M Elektromontáže							1 858,30
68	K	Pol17ELI	Pásovina FeZn 30x4	m	135,000	3,84	518,40
69	K	Pol31ELI	Svorky k uzemneniu	kpl	1,000	183,85	183,85
70	K	Pol32ELI	Komplexné skúšky	kpl	1,000	65,72	65,72
71	K	Pol33ELI	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	85,83	85,83
72	K	Pol34ELI	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	646,75	646,75
73	K	Pol35ELI	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	41,67	41,67
74	K	Pol36ELI	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	70,72	70,72
75	K	Pol37ELI	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	115,44	115,44
76	K	Pol38ELI	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	129,92	129,92
D 35-M Montáž a dodávka technológie							327 029,78
84	K	Pol133	Zavlažovací systém	ks	3,000	12 974,00	38 922,00
85	K	Pol134	Strecha s PVC fóliou - špecifikácia podľa TS	ks	3,000	30 733,33	92 199,99
86	K	Pol135	hydraulické poklopové dvere	ks	3,000	19 666,67	59 000,01
87	K	Pol136	Riadiaci systém	ks	1,000	39 580,00	39 580,00
91	K	Pol201	Čerpadlo s výkonom min. 1,5 bar, 8 m3/hod, filter max 2 mm častice + prepojovacie potrubie od čerpadla ku distribučnému panelu	ks	1,000	369,91	369,91
103	K	Pol202	Čerpadlo odstredivé medzi práčkou vzduchu a filtračnou podzemnou nádržou	ks	1,000	1 282,87	1 282,87
77	K	Pol43	Prevzdušňovanie a odvodňovanie základok	m	171,000	275,00	47 025,00
78	K	Pol44	Sifónová nádoba s poklopom	ks	1,000	4 550,00	4 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	Pol45	Dúchadlá - aktívne prevzdušňovanie	ks	3,000	4 050,00	12 150,00
80	K	Pol46	Dúchadlá - sací režim	ks	1,000	5 980,00	5 980,00
81	K	Pol47	Dúchadlá - sací režim	ks	1,000	12 450,00	12 450,00
82	K	Pol48	Bzdrôtové teplotné sondy s 3 meracími bodmi	ks	3,000	4 180,00	12 540,00
83	K	Pol49	Diaľkový prijímač	ks	1,000	980,00	980,00

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

2 801,85

59	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska,	eur	1,000	366,40	366,40
60	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	403,65	403,65
61	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	388,80	388,80
62	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	131,40	131,40
63	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	452,50	452,50
64	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	247,00	247,00
65	K	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	eur	1,000	226,00	226,00
66	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	395,10	395,10
67	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	191,00	191,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostárenň Partizánske

Objekt:

SO 103 - BIOFILTER

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

IČ DPH:

45293619

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

140 179,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	140 179,22	20,00%	28 035,84

Cena s DPH

v EUR

168 215,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ⑤

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 103 - BIOFILTER

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

140 179,22

HSV - Práce a dodávky HSV

37 285,08

1 - Zemné práce

1 329,66

2 - Zakladanie

14 867,29

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

12 234,37

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 462,77

99 - Presun hmôt HSV

5 390,99

PSV - Práce a dodávky PSV

11 936,48

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

981,12

762 - Konštrukcie tesárske

896,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 779,49

783 - Nátery

2 279,29

M - Práce a dodávky M

90 957,66

21-M - Elektromontáže

1 372,66

35-M - Montáž a dodávka technológie

89 585,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 103 - BIOFILTER

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 179,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 285,08

D 1

Zemné práce

1 329,66

2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	93,840	5,21	488,91
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	93,840	0,73	68,50
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,200	14,95	242,19
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,200	0,93	15,07
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	110,040	1,42	156,26
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	110,040	2,68	294,91
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	110,040	0,58	63,82

D 2

Zakladanie

14 867,29

9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	58,824	36,11	2 124,13
10	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	13,072	80,90	1 057,52
11	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	32,680	95,13	3 108,85
12	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11,900	15,30	182,07
13	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,900	2,45	29,16
14	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	2,941	1 547,75	4 551,93
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,654	1 171,44	766,12
16	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	16,200	86,40	1 399,68
17	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	40,495	11,90	481,89
18	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	40,495	2,47	100,02
19	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,810	1 315,95	1 065,92

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

12 234,37

20	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/27	m3	27,600	103,07	2 844,73
21	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	220,800	14,21	3 137,57
22	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	220,800	4,27	942,82
23	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	3,174	1 672,73	5 309,25

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 462,77

24	K	631316193-PC	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových podláh Sika Chapdur Extra	m2	130,720	9,34	1 220,92
25	K	631316194-PC	Leštenie betónu	m2	130,720	17,15	2 241,85

D 99

Presun hmôt HSV

5 390,99

26	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	335,052	16,09	5 390,99
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 936,48

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

981,12

27	K	711491171	Zhotovenie vrstvy izolácie z PE na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	165,120	1,58	260,89
28	M	283230000100	Hydroizolačná fólia PE, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov	m2	189,888	3,77	715,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	23,91	4,35
D 762 Konštrukcie tesárske							896,58
30	K	762112110	Montáž konštr.stien a priečok - vyberacia drevená sienka	m2	4,318	30,21	130,45
31	M	605120006900	Drevená konštrukcia vyberacej stienky 2500 x 1900 mm, vrátane pomocnej OK	kpl.	1,000	743,35	743,35
32	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,550	41,42	22,78
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							7 779,49
33	K	767340070	Montáž prestrešenia kotveného do steny, rovná strecha z plechu do plochy 10 m2	m2	7,000	16,40	114,80
34	M	553580005200	Dodávka prestrešenia, konzoly, plech a kotvenie	m2	7,000	182,35	1 276,45
35	K	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov	m2	130,720	9,78	1 278,44
36	M	311510003800	Podlahový tvrdý plastový rošt - podporná konštrukcia)	m2	130,720	39,05	5 104,62
37	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,154	33,64	5,18
D 783 Nátery							2 279,29
38	K	783890320	Epoxidový náter-systém SIKA PERMACOR 3326 EGH betónových konštrukcií	m2	114,250	19,95	2 279,29
D M Práce a dodávky M							90 957,66
D 21-M Elektromontáže							1 372,66
56	K	Pol17	Pásovina FeZn 30x4	m	50,000	3,75	187,50
60	K	Pol34	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	646,75	646,75
61	K	Pol35	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	41,66	41,66
62	K	Pol36	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	70,70	70,70
63	K	Pol37	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	115,38	115,38
64	K	Pol38	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	129,90	129,90
57	K	Pol39	Svorky k uzemneniu	kpl	1,000	100,05	100,05
58	K	Pol40	Komplexné skúšky	kpl	1,000	41,19	41,19
59	K	Pol41	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	39,53	39,53
D 35-M Montáž a dodávka technológie							89 585,00
51	K	Pol137	biofilter	ks	1,000	51 375,00	51 375,00
52	K	Pol138	práčka vzduchu	ks	1,000	36 280,00	36 280,00
53	K	Pol139	Téplotný senzor	ks	2,000	312,50	625,00
54	K	Pol140	Tlakový senzor	ks	4,000	270,00	1 080,00
55	K	Pol141	Hladinový senzor	ks	1,000	225,00	225,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 104 - KOMPOSTOVACIA PLOCHA

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

IČ DPH:

45293619

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom.“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu.“

Cena bez DPH

205 063,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	205 063,96	20,00%	41 012,79

Cena s DPH

v EUR

246 076,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: SK2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ©

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 104 - KOMPOSTOVACIA PLOCHA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintorine 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

205 063,96

HSV - Práce a dodávky HSV

110 218,27

1 - Zemné práce

7 003,34

2 - Zakladanie

16 113,66

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 459,53

5 - Komunikácie

78 462,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 010,08

99 - Presun hmôt HSV

5 169,22

PSV - Práce a dodávky PSV

1 393,84

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 393,84

M - Práce a dodávky M

90 650,00

35-M - Montáž a dodávka technológie

90 650,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 801,85

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 104 - KOMPOSTOVACIA PLOCHA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 063,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

110 218,27

D 1

Zemné práce

7 003,34

1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	944,880	2,62	2 475,59
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	944,880	0,83	784,25
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,840	14,95	87,31
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,840	0,93	5,43
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	950,720	1,42	1 350,02
6	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	950,720	1,84	1 749,32
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	950,720	0,58	551,42

D 2

Zakladanie

16 113,66

8	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	9,600	81,90	786,24
9	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,840	86,40	504,58
10	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,350	1 315,95	460,58
11	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 488,286	0,44	654,85
12	M	693110003700	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS10 - 120 g/m2	m2	1 518,052	1,51	2 292,26
13	K	289971441	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu TENSAR TRIAX TX160 25X4,00M sklon do 1 : 5	m2	1 488,286	7,67	11 415,15

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 459,53

14	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	7,875	145,01	1 141,95
15	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,394	806,05	317,58

D 5

Komunikácie

78 462,44

16	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 300 mm	m2	1 488,286	11,98	17 829,67
17	K	567132111	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	1 488,286	10,44	15 537,71
18	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 488,286	0,75	1 116,21
19	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 488,286	0,32	476,25
20	K	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 488,286	11,01	16 386,03
21	K	577174421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 488,286	18,22	27 116,57

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 010,08

22	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	123,000	8,05	990,15
23	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	124,230	8,21	1 019,93

D 99

Presun hmôt HSV

5 169,22

24	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 190,348	2,36	5 169,22
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							1 393,84
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 393,84
25	K	767340070	Montáž prestrešenia kotveného do steny, rovná strecha z plechu do plochy 10 m2	m2	7,000	16,40	114,80
26	M	553580005200	Dodávka prestrešenia, konzoly, plech a kotvenie	m2	7,000	182,35	1 276,45
27	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,077	33,64	2,59
D M Práce a dodávky M							90 650,00
D 35-M Montáž a dodávka technológie							90 650,00
41	K	Pol39	Prevzdušňovanie a odvodňovanie základok	m	200,000	275,00	55 000,00
42	K	Pol40	Sifónová nádoba s poklopom	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
43	K	Pol41	Dúchadlá	ks	4,000	4 300,00	17 200,00
44	K	Pol42	Meracie vybavenie - špecifikácia podľa TS	ks	4,000	3 650,00	14 600,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 801,85
32	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska,	eur	1,000	366,40	366,40
33	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	403,65	403,65
34	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	388,80	388,80
35	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	131,40	131,40
36	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	452,50	452,50
37	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	247,00	247,00
38	K	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	eur	1,000	226,00	226,00
39	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	395,10	395,10
40	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	191,00	191,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 105 - OPLOTENIE

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

IČ DPH:

45293619

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom.“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu.“

Cena bez DPH

23 493,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 493,45	20,00%	4 698,69

Cena s DPH

v EUR

28 192,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 105 - OPLOTENIE

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 493,45

HSV - Práce a dodávky HSV

18 220,10

1 - Zemné práce

720,84

2 - Zakladanie

1 013,91

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

14 331,60

99 - Presun hmôt HSV

2 153,75

PSV - Práce a dodávky PSV

5 273,35

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 273,35

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 105 - OPLOTENIE

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 493,45

D HSV Práce a dodávky HSV 18 220,10

D 1 Zemné práce 720,84

10	K	131211101	hĺbenie jam v norme tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	15,360	46,93	720,84
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 2 Zakladanie 1 013,91

11	K	275313311	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 8/10	m3	15,360	66,01	1 013,91
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 14 331,60

13	K	338121125	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	82,000	23,02	1 887,64
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

14	M	592310000100	Stĺpik plotový, Hý, betónový, šxhvxv 160x160x3000 mm	ks	82,000	27,23	2 232,86
----	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

15	K	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x40x2500 mm	ks	567,000	5,99	3 396,33
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

16	M	592330000700	Doska plotová, rozmer 2500x40x300 mm	ks	572,670	11,90	6 814,77
----	---	--------------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 2 153,75

17	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	135,969	15,84	2 153,75
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 273,35

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 273,35

1	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	76,000	1,89	143,64
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

2	M	313290002900	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	3,040	57,36	174,37
---	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

3	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	228,000	0,45	102,60
---	---	-----------	--------------------------	---	---------	------	--------

4	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	2,964	10,97	32,52
---	---	--------------	--	----	-------	-------	-------

5	M	553510009400	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	54,000	1,38	74,52
---	---	--------------	--	----	--------	------	-------

6	K	767916760	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m, do základu	ks	38,000	6,22	236,36
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

7	M	553510030200	Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	38,000	23,04	875,52
---	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

8	K	767920040	Montáž vrat a vrátok k oploťeniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	2,000	27,27	54,54
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

9	M	553510011180	Bránka dvojkridlová, šxv 2x2,1x2,0 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	2,000	1 774,30	3 548,60
---	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

12	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,912	33,64	30,68
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostárení Partizánske

Objekt:

SO 106 - PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER

JKSO:

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum: 17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

45293619

IČ DPH:

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom" "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

12 917,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 917,98	20,00%	2 583,60

Cena s DPH

v EUR

15 501,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ©

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 106 - PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 917,98

HSV - Práce a dodávky HSV

8 740,72

2 - Zakladanie

321,24

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 419,48

PSV - Práce a dodávky PSV

45,89

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

45,89

M - Práce a dodávky M

4 131,37

21-M - Elektromontáže

4 131,37

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 106 - PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 917,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 740,72

D 2

Zakladanie

321,24

20	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,150	36,11	113,75
21	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,100	81,90	171,99
22	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,000	15,30	30,60
23	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,000	2,45	4,90

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

8 419,48

24	K	381181001	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	1,000	92,73	92,73
25	M	594510000100	Kontajner sociálny 6055 x 2435 x 2800 mm (d/š/v) podľa špecifikácie v PD	ks	1,000	8 326,75	8 326,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

45,89

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

45,89

26	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	1,000	4,29	4,29
27	M	5815200001H1	Hasiaci prístroj práškový - 6kg	ks	1,000	41,26	41,26
28	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	33,64	0,34

D M

Práce a dodávky M

4 131,37

D 21-M

Elektromontáže

4 131,37

4	K	Pol14	Guľatina 8	m	28,000	2,52	70,56
6	K	Pol16	Zachytávač - zberacia tyč 1m, vrátane podstavca a svoriek	ks	1,000	34,96	34,96
7	K	Pol17	Pásovina FeZn 30x4	m	25,000	3,75	93,75
9	K	Pol19	Tyčový uzemňovač vertikálny do trojuholníka - 3x tyč 2m, svorky, pásovina, 30x4, guľatina 10	kpl	2,000	152,10	304,20
10	K	Pol20	HUS	ks	1,000	12,08	12,08
11	K	Pol21	Komplexné skúšky	kpl	1,000	82,60	82,60
12	K	Pol22	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	65,52	65,52
13	K	Pol23	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	227,00	227,00
16	K	Pol26	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	83,25	83,25
17	K	Pol27	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	110,88	110,88
18	K	Pol28	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	215,25	215,25
19	K	Pol29	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	170,08	170,08
2	K	Pol42	Rozvádzač RS1, kovový, prevedenie do interiéru, privody/vývody zospodu, inštalácia na povrch, 24 modulov, hl. istič 25A, 2x svetelný vývod, 2x zásuvkový vývod, 1x vývod pre technológiu	ks	1,000	1 004,51	1 004,51
5	K	Pol43	Svorky k bleskozvodu, podpory pre vedenie, 4x ochranný uhoľník pre zvod	kpl	1,000	158,08	158,08
8	K	Pol44	Svorky k uzemneniu, vrátane 2x skúšobná svorka v krabici KO125	kpl	1,000	206,45	206,45
14	K	Pol45	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1 090,09	1 090,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	Pol46	Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kĺbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl	1,000	185,31	185,31
3	K	Pol8	Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	15,000	1,12	16,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostárení Partizánske

Objekt:

SO 107 - CESTNÁ VÁHA

JKSO:

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum: 17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

45293619

IČ DPH:

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom" "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

27 644,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	27 644,29	20,00%	5 528,86

Cena s DPH

v EUR

33 173,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 107 - CESTNÁ VÁHA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 644,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 491,63

1 - Zemné práce

1 737,12

2 - Zakladanie

1 754,51

PSV - Práce a dodávky PSV

379,44

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

379,44

M - Práce a dodávky M

23 773,22

21-M - Elektromontáže

3 479,58

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

20 293,64

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 107 - CESTNÁ VÁHA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 644,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 491,63

D 1

Zemné práce

1 737,12

19	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	67,200	8,81	592,03
20	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	67,200	0,73	49,06
21	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	67,200	1,42	95,42
22	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,200	3,41	229,15
23	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,200	0,60	40,32
24	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	107,520	6,80	731,14

D 2

Zakladanie

1 754,51

25	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	9,600	36,11	346,66
26	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,600	81,90	131,04
27	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,184	81,84	424,26
28	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	8,640	11,56	99,88
29	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	8,640	2,32	20,04
30	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,467	1 568,80	732,63

D PSV

Práce a dodávky PSV

379,44

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

379,44

31	K	721171310	Potrúbie z rúr PVC-U 150, ležaté v zemi	m	10,670	35,50	378,79
32	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	18,44	0,65

D M

Práce a dodávky M

23 773,22

D 21-M

Elektromontáže

3 479,58

5	K	Pol17	Pásovina FeZn 30x4	m	42,000	3,75	157,50
2	K	Pol47	Rozvádzač váhy RV (Dodávka technológie váhy)	ks	1,000	139,00	139,00
3	K	Pol48	Rozvádzač RS1 (Dodávka SO 106)	ks	0,000		0,00
4	K	Pol49	Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	21,000	1,28	26,88
6	K	Pol50	Svorky k uzemneniu	kpl	1,000	110,34	110,34
7	K	Pol51	Trasa v zemine (vytýčenie kábl. trasy, výkop š.=35cm a hl.=80cm v zemine tr. 2, lôžko pieskové 35/10+10cm, 1x chránička FXKVR 40, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)	m	15,000	21,26	318,90
8	K	Pol52	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	30,000	1,85	55,50
9	K	Pol53	Kábel FTP Cat. 5e	m	30,000	1,54	46,20
10	K	Pol54	Komplexné skúšky	kpl	1,000	177,17	177,17
11	K	Pol55	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	45,57	45,57
12	K	Pol56	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	304,03	304,03
13	K	Pol57	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	918,04	918,04
14	K	Pol58	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	81,55	81,55
15	K	Pol59	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	165,14	165,14
16	K	Pol60	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vtáňanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	71,33	71,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	Pol61	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	116,48	116,48
18	K	Pol62	Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	745,95	745,95
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	20 293,64			
33	K	330090069	Mostná váha združená 30 t (2 x 10 x 3 m) vrátane betónového prefabrikátu (napr. SCHENCK DFT-E2), krok stupnice 10 kg, rozsah 0,2 - 30 t	ks	1,000	20 293,64	20 293,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostárení Partizánske

Objekt:

SO 201 - SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum: 17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

45293619

IČ DPH:

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zmena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom" "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

160 640,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	160 640,07	20,00%	32 128,01

Cena s DPH

v EUR

192 768,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.

Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO: 45293619 DIČ: 2022934298

IČ DPH: SK2022934298 ⑤

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 201 - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

160 640,07

HSV - Práce a dodávky HSV

157 838,22

1 - Zemné práce

6 424,24

2 - Zakladanie

22 295,31

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

13 313,73

5 - Komunikácie

94 796,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 022,18

99 - Presun hmôt HSV

6 986,76

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 801,85

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 201 - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

160 640,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

157 838,22

D 1

Zemné práce

6 424,24

29	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	748,800	2,62	1 961,86
30	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	748,800	0,83	621,50
31	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	48,960	14,95	731,95
32	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,960	0,93	45,53
33	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	797,760	1,42	1 132,82
34	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	797,760	1,84	1 467,88
35	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	797,760	0,58	462,70

D 2

Zakladanie

22 295,31

26	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	48,960	86,40	4 230,14
1	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	1 872,000	0,44	823,68
2	M	693110003700	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS10 - 120 g/m2	m2	1 909,440	1,51	2 883,25
3	K	289971441	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu TENSAR TRIAX TX160 25X4,00M sklon do 1 : 5	m2	1 872,000	7,67	14 358,24

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

13 313,73

27	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	68,850	145,01	9 983,94
28	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	4,131	806,05	3 329,79

D 5

Komunikácie

94 796,00

4	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 300 mm	m2	1 872,000	11,98	22 426,56
5	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	104,000	3,28	341,12
6	K	567132111	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	1 768,000	10,44	18 457,92
7	K	573111112	Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 768,000	0,75	1 326,00
8	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 768,000	0,32	565,76
9	K	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 768,000	11,01	19 465,68
10	K	577174421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 768,000	18,22	32 212,96

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 022,18

11	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	402,800	8,05	3 242,54
12	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	406,828	8,21	3 340,06
13	K	935114445	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600	m	23,000	23,74	546,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	592270018900	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami BG-SV NW 300, lxšxh 500x347x25 mm, rozmer štrbiny MW 25x14 mm, trieda E 600, s rýchlozáverom, liatina, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	46,000	103,92	4 780,32
15	M	592270026000	Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 300, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 340 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	23,000	91,88	2 113,24
D 99 Presun hmôt HSV							6 986,76
16	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 960,493	2,36	6 986,76
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 801,85
17	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska,	eur	1,000	366,40	366,40
18	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	403,65	403,65
19	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	388,80	388,80
20	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	131,40	131,40
21	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	452,50	452,50
22	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	247,00	247,00
23	K	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	eur	1,000	226,00	226,00
24	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlačové skúšky	eur	1,000	395,10	395,10
25	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	191,00	191,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 301 - AREÁLOVÝ ROZVOD A POŽIARNA NÁDRŽ

JKSO:

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum: 17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

45293619

IČ DPH:

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

31 342,21

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 342,21	20,00%	6 268,44

Cena s DPH

v EUR

37 610,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ⑤

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 301 - AREÁLOVÝ ROZVOD A POŽIARNA NÁDRŽ

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 342,21

D1 - Potrubné rozvody

9 823,24

D2 - Objekty na vodovode

13 726,87

D3 - Ostatné

7 181,04

PSV - Práce a dodávky PSV

611,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

611,06

ROZPOČET

Stavba:

Kompostárenň Partizánske

Objekt:

SO 301 - AREÁLOVÝ ROZVOD A POŽIARNA NÁDRŽ

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 342,21

D D1 Potrubné rozvody 9 823,24

1	K	Pol278	Potrubie HDPE DN50 + tvarovky a navrtávací pás HDPE DN50	m	171,500	36,49	6 258,04
2	K	Pol279	Potrubie HDPE DN32 + tvarovky HDPE DN32	m	98,000	29,67	2 907,66
3	K	Pol280	Potrubie HDPE DN25 + tvarovky HDPE DN25	m	26,000	25,29	657,54

D D2 Objekty na vodovode 13 726,87

17	K	Pol290	Požiarná nádrž o objeme 72 m3	ks	1,000	11 720,51	11 720,51
5	K	Pol281	Prefabrikovaná betónová vodomerná šachta	ks	1,000	662,46	662,46
6	K	Pol282	Prefabrikovaná betónová armatúrna šachta	ks	1,000	915,12	915,12
7	K	Pol283	Uzáver	ks	6,000	28,94	173,64
4	K	Pol284	Spätná klapka	ks	4,000	24,74	98,96
10	K	Pol285	Filter	ks	1,000	23,83	23,83
11	K	Pol286	Vypúšťací ventil	ks	5,000	26,47	132,35

D D3 Ostatné 7 181,04

12	K	Pol287	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie šácht	ks	2,000	142,67	285,34
13	K	Pol288	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie požiarnej nádrže	ks	1,000	3 544,73	3 544,73
15	K	Pol289	Montáž potrubných rozvodov HDPE DN50, DN32, DN25, vrátane zemných prác	m	295,500	11,34	3 350,97

D PSV Práce a dodávky PSV 611,06

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 611,06

18	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	13,45	26,90
19	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	2,000	292,08	584,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 401 - KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

45293619

IČ DPH:

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

136 088,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	136 088,52	20,00%	27 217,70

Cena s DPH

v EUR

163 306,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: SK2022934298
IČ DPH: SK2022934298

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 401 - KANALIZÁCIA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

136 088,52

D1 - Potrubné rozvody

7 830,15

D2 - Objekty na areálovej kanalizácii

101 492,36

D3 - Ostatné

26 766,01

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 401 - KANALIZÁCIA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

136 088,52

D D1		Potrubné rozvody				7 830,15	
1	K	Pol243	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN125 + tvarovky DN125	m	4,000	11,10	44,40
3	K	Pol244	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN160 + tvarovky DN160	m	45,000	12,83	577,35
5	K	Pol245	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN200 + tvarovky DN200	m	200,000	13,96	2 792,00
7	K	Pol246	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN250 + tvarovky DN250	m	140,000	16,33	2 286,20
9	K	Pol247	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN300 + tvarovky DN300	m	30,000	21,39	641,70
11	K	Pol248	Výtlačné potrubie HDPE DN50 + tvarovky HDPE DN50	m	79,000	14,84	1 172,36
13	K	Pol249	Výtlačné potrubie HDPE DN32 + tvarovky HDPE DN32	m	22,000	14,37	316,14

D D2		Objekty na areálovej kanalizácii				101 492,36	
15	K	Pol250	Zostava betónových revízných šácht DN1000	ks	4,000	305,08	1 220,32
16	K	Pol251	Zostava betónových revízno-filtračných šácht DN1000	ks	6,000	325,51	1 953,06
17	K	Pol252	Prečerpávacía šachta, vrátane čerpadla	ks	3,000	5 178,13	15 534,39
18	K	Pol253	Retenčná nádrž 72 m3 + príslušenstvo (skruže, kónus, poklop)	ks	1,000	21 190,00	21 190,00
19	K	Pol254	Podzemná nádrž 170 m3 + príslušenstvo (skruže, kónus, poklop)	ks	1,000	34 230,00	34 230,00
20	K	Pol255	Podzemná nádrž 6 m3 + príslušenstvo (skruže, kónus, poklop)	ks	1,000	2 444,00	2 444,00
21	K	Pol256	Filtračná podzemná nádrž 20 m3 + príslušenstvo (skruže, kónus, poklop)	ks	1,000	14 293,72	14 293,72
22	K	Pol257	Odlučovač ropných látok Klartec 20/1	ks	1,000	4 589,85	4 589,85
23	K	Pol258	Odlučovač ropných látok Klartec 15/1	ks	1,000	3 508,70	3 508,70
24	K	Pol259	Uličné vpusty	ks	16,000	158,02	2 528,32

D D3		Ostatné				26 766,01	
26	K	Pol261	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie revízných šácht	ks	4,000	234,37	937,48
27	K	Pol262	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie revízno-filtračných šácht	ks	6,000	249,42	1 496,52
28	K	Pol263	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie prečerpávacej šachty s čerpadlom	ks	3,000	398,04	1 194,12
29	K	Pol264	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie odlučovača ropných látok	ks	1,000	412,40	412,40
30	K	Pol265	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie retenčnej nádrže 72 m3	ks	1,000	3 858,96	3 858,96
31	K	Pol266	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie podzemnej nádrže 170 m3	ks	1,000	8 240,70	8 240,70
32	K	Pol267	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie podzemnej nádrže 6 m3	ks	1,000	437,73	437,73
33	K	Pol268	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie filtračnej podzemnej nádrže 20 m3	ks	1,000	2 304,90	2 304,90
34	K	Pol269	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN125	m	4,000	13,49	53,96
35	K	Pol270	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN160	m	45,000	13,62	612,90
36	K	Pol271	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN200	m	200,000	16,25	3 250,00
37	K	Pol272	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN250	m	140,000	18,15	2 541,00
38	K	Pol273	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN300	m	30,000	18,18	545,40
39	K	Pol274	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác HDPE DN50	m	79,000	8,88	701,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	Pol275	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác HDPE DN32	m	22,000	8,11	178,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 601 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

IČ DPH:

45293619

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

20 850,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 850,17	20,00%	4 170,03

Cena s DPH

v EUR

25 020,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 601 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 850,17

M - Práce a dodávky M

20 850,17

21-M - Elektromontáže

20 850,17

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 601 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 850,17

D M

Práce a dodávky M

20 850,17

D 21-M

Elektromontáže

20 850,17

1	K	Pol63	RH, existujúci, dozbrojenie poistkami 3x200AgG	ks	1,000	124,19	124,19
2	K	Pol64	Skriňa SR6.1 v zmysle PD, 4x 1x32AgG, 1x 3x80AgG, 1x 3x100AgG	ks	1,000	775,44	775,44
9	K	Pol71	Rozvádzač RE pilierový s káblovým priestorom a so zemným dielom, 1x polopriame meranie 3x230/400V - na úrovni NN, hl. istiaci prvok istič 160A, elektromer trojfázový	ks	1,000	555,88	555,88
10	K	Pol49	Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	18,000	1,28	23,04
11	K	Pol12	Oceľová nosná konštrukcia všeobecne	kg	22,000	17,00	374,00
12	K	Pol13	Ukončenie káblov	set	10,000	28,79	287,90
13	K	Pol17	Pásovina FeZn 30x4	m	285,000	3,75	1 068,75
14	K	Pol72	Svorky k uzemneniu	kpl	1,000	181,90	181,90
15	K	Pol20	HUS	ks	2,000	12,08	24,16
16	K	Pol3	Káblový žľab pozink 125/50 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu	m	65,000	24,93	1 620,45
17	K	Pol73	Trasa v zemi (vytyčenie kábl. trasy, výkop š.=50cm a hl.=115cm v zemi tr. 2, lôžko pieskové 50/10+10cm, 1x chránička FKKVR110, ochranná platňa, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)	m	270,000	22,76	6 145,20
18	K	Pol74	Kábel NAYY-J 4x240	m	185,000	22,14	4 095,90
19	K	Pol75	Kábel 1-AYKY-J 4x120	m	2,000	18,25	36,50
20	K	Pol76	Kábel 1-AYKY-J 4x35	m	92,000	4,09	376,28
21	K	Pol77	Kábel AYKY-J 4x16	m	95,000	3,23	306,85
22	K	Pol78	Komplexné skúšky	kpl	1,000	381,15	381,15
23	K	Pol79	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	110,76	110,76
24	K	Pol80	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	490,00	490,00
25	K	Pol81	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1 470,60	1 470,60
26	K	Pol82	Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kĺbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl	1,000	501,60	501,60
27	K	Pol83	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	359,60	359,60
28	K	Pol59	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	191,00	191,00
29	K	Pol84	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vrtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	343,56	343,56
30	K	Pol85	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	336,96	336,96
31	K	Pol86	Predrealizačné geodetické vytyčenie, Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	668,50	668,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostárení Partizánske

Objekt:

SO 602 - AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

45293619

IČ DPH:

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zmena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom.“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu.“

Cena bez DPH

7 283,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 283,88	20,00%	1 456,78

Cena s DPH

v EUR

8 740,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.

Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO: 45293619 DIČ: 2022934298

IČ DPH: SK2022934298 ⑤

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 602 - AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 283,88

M - Práce a dodávky M

7 283,88

21-M - Elektromontáže

7 283,88

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

SO 602 - AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 283,88

D M

Práce a dodávky M

7 283,88

D 21-M

Elektromontáže

7 283,88

1	K	Pol87	Svietidlo VO exteriérové LED 85W	ks	7,000	142,83	999,81
2	K	Pol88	Výložník k svietidlu na stenu, 1m	ks	6,000	65,44	392,64
3	K	Pol89	Výložník k svietidlu na stožiar, 1m	ks	1,000	65,51	65,51
4	K	Pol90	Stožiar VO 6m, vrátane základu	ks	1,000	788,03	788,03
5	K	Pol91	Poistková výzbroj stožiara	ks	1,000	63,47	63,47
6	K	Pol92	Kábel CYKY-J 3x4	m	210,000	2,61	548,10
7	K	Pol93	Snímač intenzity osvetlenia	ks	1,000	41,74	41,74
8	K	Pol49	Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	30,000	1,28	38,40
9	K	Pol13	Ukončenie káblov	set	16,000	28,79	460,64
10	K	Pol94	Svorky k uzemneniu	kpl	1,000	264,22	264,22
22	K	Pol73	Trasa v zemine (vytýčenie kábl. trasy, výkop š.=50cm a hl.=115cm v zemine tr. 2, lôžko pieskové 50/10+10cm, 1x chránička FXKVR110, ochranná platňa, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu) - Výkop predmetom SO601	m	0,000	24,01	0,00
12	K	Pol95	Komplexné skúšky	kpl	1,000	138,67	138,67
13	K	Pol22	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	73,84	73,84
14	K	Pol96	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	523,60	523,60
15	K	Pol45	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	993,60	993,60
16	K	Pol82	Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a klbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl	1,000	501,60	501,60
17	K	Pol97	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	306,60	306,60
18	K	Pol98	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	131,25	131,25
19	K	Pol99	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	272,96	272,96
20	K	Pol100	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé ocelové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	327,60	327,60
21	K	Pol101	Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	351,60	351,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

PS 01 - PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

JKSO:

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

IČ DPH:

45293619

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

15 384,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 384,95	20,00%	3 076.99

Cena s DPH

v EUR

18 461,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 IČ DPH: SK2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ©

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

PS 01 - PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 384,95

D1 - 1. Špecifikácia rozvádzača RM1

4 285,65

D2 - Výzbroj:

3 491,54

D4 - Dodávka ,montáž

8 109,93

D5 - Materiál:

3 307,15

D6 - 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

498,69

D7 - Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI.

2 490,68

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

PS 01 - PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 384,95

D D1

1. Špecifikácia rozvádzača RM1

4 285,65

1	K	Pol102	Rozvádzač oceloplechový, nástenný, Rittal TS8, označenie RM1, jednodverový, rozmery:1000x2000x500mm (šxvxhl), sokel 100 mm, krytie: IP 55/20, odtieň RAL 7035	ks	1,000	794,11	794,11
---	---	--------	---	----	-------	--------	--------

D D2

Výzbroj:

3 491,54

2	K	Pol103	Istič 160A	ks	1,000	122,95	122,95
3	K	Pol104	Prúdový transformátor NTP 160/5 A	ks	3,000	19,38	58,14
4	K	Pol105	Digitálny merač spotreby el. energie 3PH-M BUS x/5	ks	1,000	73,95	73,95
5	K	Pol106	Poistkový odpínač OPV22S-3N (125A)	ks	5,000	38,14	190,70
6	K	Pol107	Poistková patróna PN000, do 100A gG	ks	15,000	2,27	34,05
7	K	Pol108	Istič iC60H 1P 4A/B	ks	3,000	3,28	9,84
8	K	Pol109	Istič iC60H 1P 6A/B	ks	5,000	2,48	12,40
9	K	Pol110	Istič iC60H 1P 10A/B	ks	3,000	2,79	8,37
10	K	Pol111	Istič iC60H 1P 16A/B	ks	3,000	3,27	9,81
11	K	Pol112	Istič iC60H 3P 10A/B	ks	1,000	9,96	9,96
12	K	Pol113	Istič iC60H 3P 16A/B	ks	5,000	8,29	41,45
13	K	Pol114	Istič iC60H 3P 32A/B	ks	1,000	14,01	14,01
14	K	Pol115	Prúdový chránič s nadpr. ochr. AC dI=30mA, 4A/B, 1P+N	ks	1,000	37,54	37,54
15	K	Pol116	Prúdový chránič s nadpr. ochr. dI=30mA, 10A/B, 1P+N	ks	2,000	32,17	64,34
16	K	Pol117	Prúdový chránič s nadpr. ochr. AC dI=30mA, 16A/B, 1P+N	ks	2,000	29,46	58,92
17	K	Pol118	Pomocné relé RT424730 2P 230VAC+YRT78626	ks	10,000	5,94	59,40
18	K	Pol119	Pomocné relé RT424024 2P 24VDC+YRT78626	ks	5,000	7,05	35,25
19	K	Pol120	Ovládač otočný trojpolohový XB5-AG33, čierny, 230 V AC, uzamykateľný kľúčom	ks	5,000	20,71	103,55
20	K	Pol121	Tlačidlový ovládač XB5-AS9445, červený, odblokovanie kľúčom	ks	1,000	11,09	11,09
21	K	Pol122	Tlačidlový spínač XB5-AA31, 230 V AC, zelený	ks	5,000	5,17	25,85
22	K	Pol123	Tlačidlový spínač ZB5-AZ102+ZB-AA1, 230 V AC, biely	ks	5,000	5,34	26,70
23	K	Pol124	Signálne svetidlo XB5-AVM1, 230V AC, biele	ks	2,000	13,09	26,18
24	K	Pol125	Signálne svetidlo XB5-AVM3, 230V AC, zelené	ks	9,000	12,13	109,17
25	K	Pol126	Signálne svetidlo XB5-AVM4, 230V AC, červené	ks	3,000	13,55	40,65
26	K	Pol127	Stykač LC1-D25P7 o.c. 230 V AC	ks	8,000	43,56	348,48
27	K	Pol128	Prepínač SEZ S10 JZG 2201 C8, 690V, IP65, uzamykateľný kľúčom, poloha 0 a MAN	ks	6,000	20,16	120,96
28	K	Pol129	Tepelné relé LRD12 5,5-8A, 690V AC	ks	5,000	26,86	134,30
29	K	Pol130	Prepáťová ochrana SALTEK FLP-B+C MAXI/3	ks	1,000	224,33	224,33
30	K	Pol131	Svorka radová RS6	ks	10,000	1,39	13,90
31	K	Pol132	Svorka radová RS2,5	ks	70,000	0,74	51,80
32	K	Pol133	Označovacie nápisy - 1 písmeno	ks	7,000	0,89	6,23
33	K	Pol134	Označovací štítok	ks	20,000	0,55	11,00
34	K	Pol135	Káblová prechodka M16-32	ks	20,000	2,88	57,60
35	K	Pol136	Svorka radová RS4	ks	10,000	0,88	8,80
36	K	Pol137	Termostat RITTAL 3110.000 230V AC	ks	1,000	25,82	25,82
37	K	Pol138	Zásuvka na DIN lištu KANLUX 16A, 230 V AC, KMFS-16A	ks	1,000	3,93	3,93
38	K	Pol139	Ohrev RITTAL 9769.015, 230V AC, 1000W	ks	1,000	29,45	29,45
39	K	Pol140	Ventilátor RITTAL 3323.107, 230V AC, 19W	ks	1,000	19,34	19,34
40	K	Pol141	podružný montážny materiál	set	1,000	1 251,33	1 251,33

D D4

Dodávka ,montáž

8 109,93

1	K	Pol142	Rozvádzač RM1 vid' špecifikácia	ks	1,000	4 219,28	4 219,28
---	---	--------	---------------------------------	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	Pol143	Zásuvková skriňa 2x400V/16A, 2x230V/16A s istením	ks	1,000	123,70	123,70
3	K	Pol144	Stop tlačítko v skrinke s kľúčom, 1/1, červená, IP67	ks	2,000	27,25	54,50
4	K	Pol145	Inštalčná krabica so svorkami, IP67	ks	8,000	5,76	46,08
5	K	Pol146	Priestorový termostat , TEV-1 ,+5až60st, IP65, 230V/16A	ks	2,000	56,11	112,22
6	K	Pol147	Vyhrievací kábel 10W/m/10st vč. ukončenia	m	20,000	12,35	247,00

D D5 Materiál: 3 307,15

7	K	Pol148	Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,0	m	120,000	2,04	244,80
8	K	Pol149	Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G2,5	m	20,000	3,89	77,80
9	K	Pol150	Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 4G2,5	m	50,000	4,10	205,00
10	K	Pol151	Kábel NHXH-J 3x2,5 FE180/E90	m	10,000	4,36	43,60
11	K	Pol152	Kábel CYKY-J 4x2,5	m	180,000	1,37	246,60
12	K	Pol153	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	1,73	86,50
13	K	Pol154	Kábel CYKY-J 5x4	m	30,000	3,33	99,90
14	K	Pol155	Kábel CYKY-J 5x25	m	5,000	20,99	104,95
15	K	Pol156	kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý	m	30,000	1,05	31,50
16	K	Pol157	kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	30,000	1,05	31,50
17	K	Pol158	Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia pr.16/20/25 mm	m	80,000	2,40	192,00
18	K	Pol159	Elektroinšt. trubka ocelová, pev. Uložená pr.16/20/25 mm	m	50,000	3,42	171,00
19	K	Pol160	Elektroinšt. žľab 125x50 mm,vr. veka,upevnenia a tvaroviek a prísl.	m	55,000	5,51	303,05
20	K	Pol161	Uholník 30x30x3mm	m	20,000	3,30	66,00
21	K	Pol162	Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atď.)	set	1,000	129,09	129,09
22	K	Pol163	Oceľová nosná konštrukcia všeobecne	kg	150,000	5,61	841,50
23	K	Pol164	Ukončenie káblov	set	30,000	1,38	41,40
24	K	Pol165	Pásovina FeZn do120mm2	kg	30,000	1,95	58,50
25	K	Pol166	Guľatina FeZn 10mm	kg	20,000	1,75	35,00
26	K	Pol167	AI štítok na označovanie káblov a prístrojov	ks	50,000	1,07	53,50
27	K	Pol168	Korugovaná trubka fi40	m	50,000	2,82	141,00
28	K	Pol169	Potipožiarnie upchávk (označ. + certifik.)	m2	0,500	91,51	45,76
29	K	Pol170	Farba syntetická základná S2000/0100	kg	1,000	20,41	20,41
30	K	Pol171	Farba syntetická vrchná S2014/0100	kg	1,000	20,25	20,25
31	K	Pol172	Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000	kg	1,000	16,54	16,54

D D6 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 498,69

1	K	Pol173	Vytýčenie káblovej trasy		0,030	26,48	0,79
2	K	Pol174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hľbokej, tr.3		30,000	7,73	231,90
3	K	Pol175	Chránička FXKVR50	m	30,000	3,17	95,10
4	K	Pol176	Výstražná fólia - červená	m	30,000	1,78	53,40
5	K	Pol177	Zriadenie kábl. ložka z piesku 35/10+10cm	m	30,000	1,53	45,90
6	K	Pol178	Zásyp káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hľbokej, tr.3	m	30,000	1,20	36,00
7	K	Pol179	Úprava terénu tr.3	m2	20,000	1,78	35,60

D D7 Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI. 2 490,68

0	K	Pol180	Práce na el. technickom zariadení, kontrola merania a ovládania cez riadiaci systém	hod	32,000	10,10	323,20
0	K	Pol181	Oživenie systému a zriadenie technolog. zariadenia komplex. vyskúšanie cez riadiaci systém	hod	72,000	12,60	907,20
0	K	Pol182	Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky a vypracovanie správy v zmysle STN 33 15 00, STN 33 2000-6 a Vyhl. Č. 508/2007 Z.z.	hod	24,000	14,42	346,08
4	K	Pol183	Vybavenie stanoviska TISR	kpl	1,000	544,20	544,20
0	K	Pol184	1.úradná skúška	kpl	1,000	370,00	370,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

PS 02 - MERANIE A REGULÁCIA

JKSO:

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

KS:

Dátum: 17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO:

45293619

IČ DPH:

SK2022934298

Projektant:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

„V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky je možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Každá takáto zámena musí byť vopred odsúhlasená projektantom a investorom“ "Predložený výkaz výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, všetky doplňujúce informácie sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre správne ocenenie výkazu je nevyhnutné preštudovať projektovú dokumentáciu."

Cena bez DPH

10 066,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 066,39	20,00%	2 013,28

Cena s DPH

v EUR

12 079,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DPH: SK2022934298
IČ DPH: SK2022934298

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

PS 02 - MERANIE A REGULÁCIA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 066,39

D4 - 3. Špecifikácia zariadení MaR:

264,23

D5 - A. Dodávka

6 812,97

D6 - Materiál:

2 638,67

D7 - 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

720,59

D8 - Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI.

2 268,60

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Partizánske

Objekt:

PS 02 - MERANIE A REGULÁCIA

Miesto:

Partizánske parc.č.: 3958/171

Dátum:

17. 2. 2020

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

Spracovateľ:

Hescon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 066,39

D D4		3. Špecifikácia zariadení MaR:				264,23	
1	K	Pol216	Dúchadlo , Model: DL2, Elektrické parametre: 400V; 50Hz; 5A; 2,2kW, dodávka technológie	ks	7,000	10,23	71,61
2	K	Pol217	Bezdrôtový snímač teploty, Typ: TML, Krytie: IP68, dodávka technológie	ks	7,000	6,99	48,93
3	K	Pol218	Prijímacia jednotka, Typ: FEV4i, dodávka technológie	ks	2,000	11,21	22,42
4	K	Pol219	Konektorová skriňa, Typ: KL3-S, Krytie: IP65, dodávka technológie	ks	2,000	5,37	10,74
5	K	Pol220	Snímač vonkajšej teploty, Pt100, 2 vodiče s prevodníkom 4...20mA, Merací rozsah: -30°C...+60°C, Krytie: IP65, dodávka technológie	ks	1,000	10,62	10,62
6	K	Pol221	Magnetický kontaktný spínač, Typ: zatvorený suchý kontakt, Poloha uzatv.: 75 mm, Max. spín. U/I:100VDC/VAC; 0,4A, dodávka technológie	ks	3,000	6,74	20,22
7	K	Pol222	Snímač teploty, príložný, Pt100, 2 vodiče s prevodníkom 4...20mA, Merací rozsah: 30°C...+130°C, Krytie: IP65, dodávka technológie	ks	5,000	10,59	52,95
8	K	Pol223	Snímač tlaku , 2 vodiče s prevodníkom 4...20mA, Merací rozsah: 60...250kPa, Krytie: IP65, dodávka technológie	ks	2,000	13,37	26,74

D D5		A. Dodávka				6 812,97	
1	K	Pol224	Rozvádzač DT 1 vid' špecifikácia	set	1,000	118,04	118,04
2	K	Pol225	Rozvádzač DA 1 vid' špecifikácia	set	1,000	50,58	50,58
4	K	Pol226	PC zostava+monitor 22"	set	1,000	1 457,32	1 457,32
5	K	Pol227	zdroj UPS APC SMART 230V 1,5kVA (1kW)	ks	1,000	716,11	716,11
6	K	Pol228	Program . SW, oživenie , zaškolenie	set	1,000	1 768,28	1 768,28
7	K	Pol229	Snímač MaR vid' špecifikácia	set	1,000	63,97	63,97

D D6		Materiál:				2 638,67	
6	K	Pol230	Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,0	m	180,000	1,17	210,60
7	K	Pol231	Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,5	m	60,000	1,23	73,80
8	K	Pol232	Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 4G2,5	m	200,000	2,05	410,00
9	K	Pol233	Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 7G1,5	m	20,000	2,05	41,00
10	K	Pol234	Kábel Li2YCY(TP) 2x2x0,8	m	30,000	2,48	74,40
11	K	Pol235	Kábel PCXHE-R 4x2x0,6/FTP LSOH AWG24 cat6Ae	m	150,000	1,50	225,00
12	K	Pol156	kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý	m	20,000	1,05	21,00
13	K	Pol157	kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	10,000	1,05	10,50
14	K	Pol158	Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia pr.16/20/25 mm	m	100,000	2,40	240,00
15	K	Pol160	Elektroinšt. žľab 125x50 mm, vr. veka, upevnenia a tvaroviek a prísl.	m	85,000	5,51	468,35
16	K	Pol236	Korugovaná rúrka ohybná , fi 40mm	m	100,000	2,68	268,00
17	K	Pol169	Potipožiarné upchávky (označ. + certifik.)	m2	0,500	91,51	45,76
18	K	Pol237	Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atd.)	set	1,000	140,98	140,98
19	K	Pol163	Oceľová nosná konštrukcia všeobecne	kg	50,000	5,61	280,50
20	K	Pol238	Farba syntetická základná S2000/0100	kg	1,000	19,99	19,99
21	K	Pol171	Farba syntetická vrchná S2014/0100	kg	1,000	20,25	20,25
22	K	Pol239	Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000	kg	1,000	24,34	24,34
23	K	Pol167	Al štítok na označovanie káblov a prístrojov	ks	60,000	1,07	64,20

D D7		46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach				720,59	
1	K	Pol173	Vytýčenie káblvej trasy	km	0,030	26,48	0,79
2	K	Pol174	Hĺbenie káblvej ryhy ručne š=35 cm, hl=80 cm hĺbokej, tr.3	m	30,000	7,73	231,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	Pol240	Chránička FXKVR50	m	100,000	3,17	317,00
4	K	Pol176	Výstražná fólia - červená	m	30,000	1,78	53,40
5	K	Pol177	Zriadenie kábl. ložka z piesku 35/10+10cm	m	30,000	1,53	45,90
6	K	Pol178	Zásyp káblovej ryhy ručne š=35 cm, hl=80 cm hlbokaj, tr.3	m	30,000	1,20	36,00
7	K	Pol179	Úprava terénu tr.3	m2	20,000	1,78	35,60

D D8 Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI. 2 268,60

0	K	Pol180	Práce na el. technickom zariadení, kontrola merania a ovládania cez riadiaci systém	hod	24,000	10,10	242,40
0	K	Pol241	Oživenie systému a zriadenie technolog. zariadenia komplex. vyskúšanie riadiaci systém	hod	72,000	12,32	887,04
0	K	Pol242	Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky a vypracovanie správy v zmysle STN 33 15 00, STN 33 2000-6 a Vyhl. Č. 508/2007 Z.z.	hod	16,000	14,06	224,96
4	K	Pol183	Vybavenie stanoviska TISR	kpl	1,000	544,20	544,20
0	K	Pol184	1.úradná skúška	kpl	1,000	370,00	370,00

Zoznam subdodávateľov

Predávajúci prehlasuje, že pri plnení zmluvy uzatvorenej ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom „ Kultúrne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy a prístavba” bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb - špecifikácia	Podiel na celkovom objeme dodávky (% a v EUR)
1.	3 Energy SK, s.r.o. Pri cintoríne 36 0104 Žilina IČO: 51039508	Martin Macura-konateľ Mateja Bela 3445/59, 010 15 Žilina 10.07.1985	Stavebné práce	95%

V Žiline dňa 14.12.2020


3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 IČ DPH: SK 2022934298
IČ DPH: SK2022934298

.....
Martin Macura
konateľ spoločnosti 3 Energy, s.r.o.

Harmonogram

Stavba: Kompostáren na biologicky rozložitelný komunální odpad v městě Partizánske

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04 Žilina

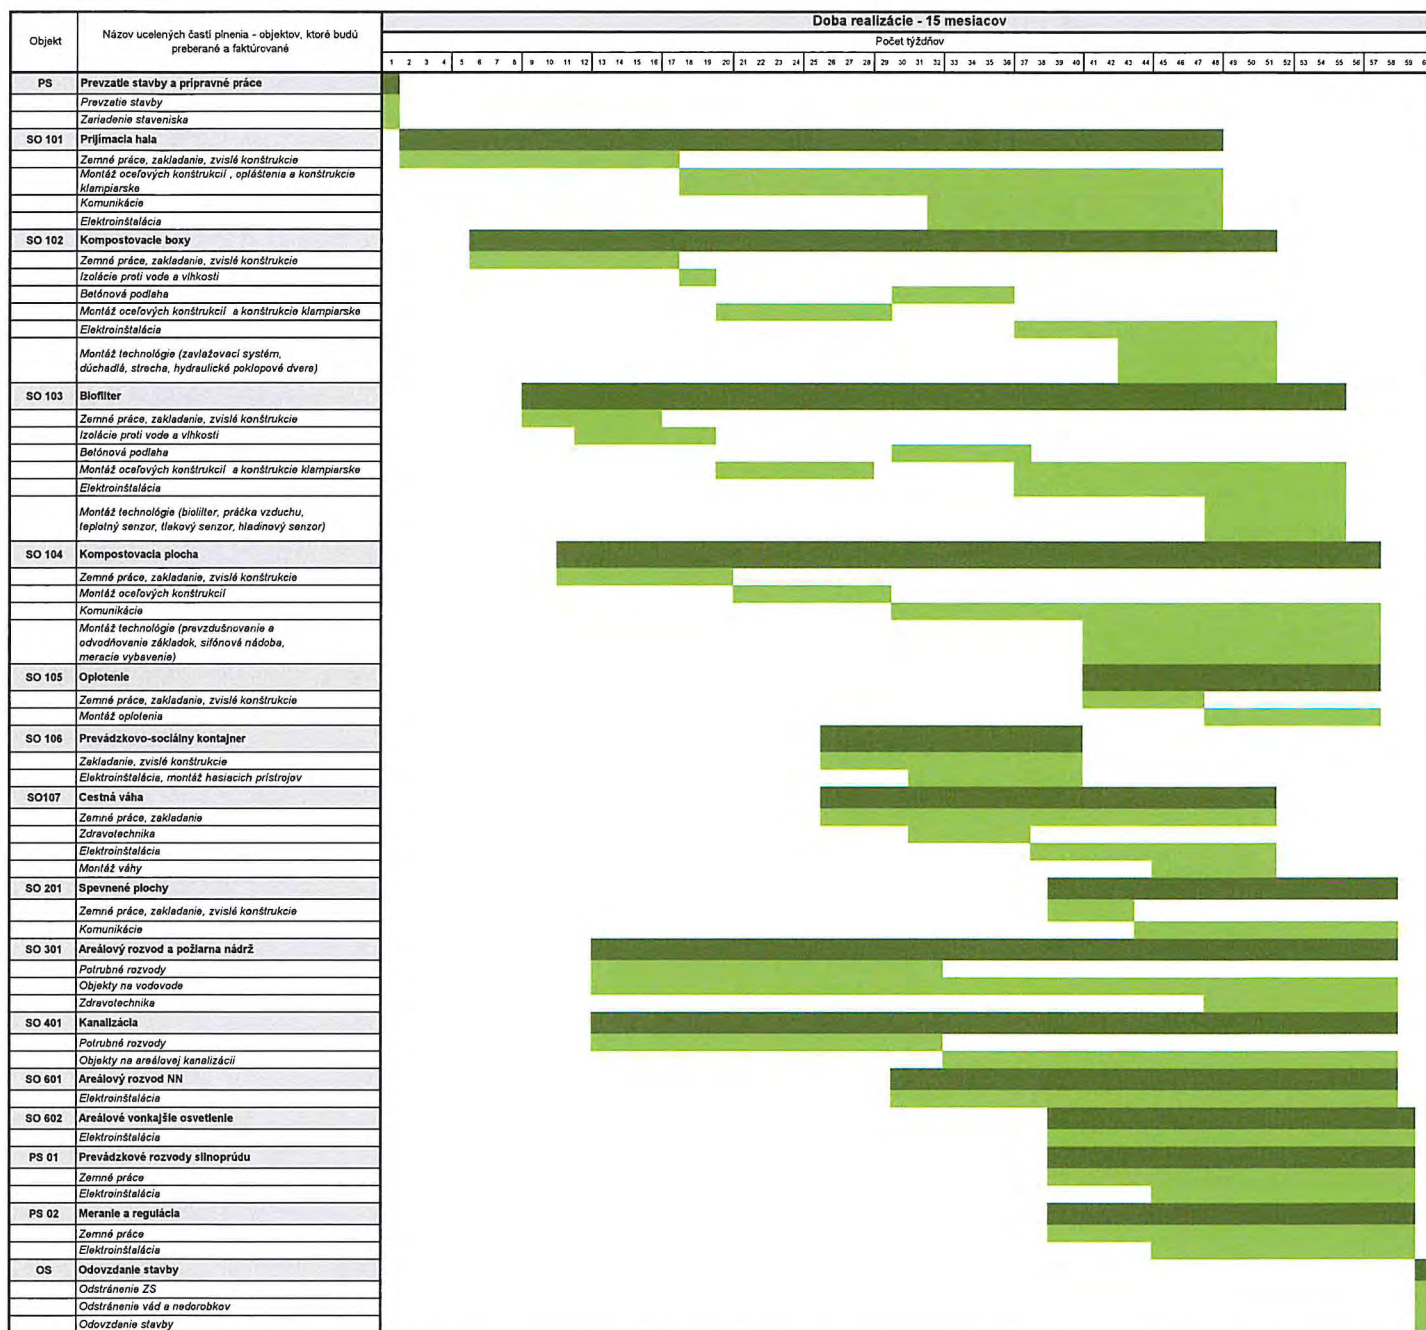

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ⑤