



Most cez Banský potok pred obcou Špania Dolina EČM: 2410-003
km 0,798 III/2410


PÔDORYS 1:100

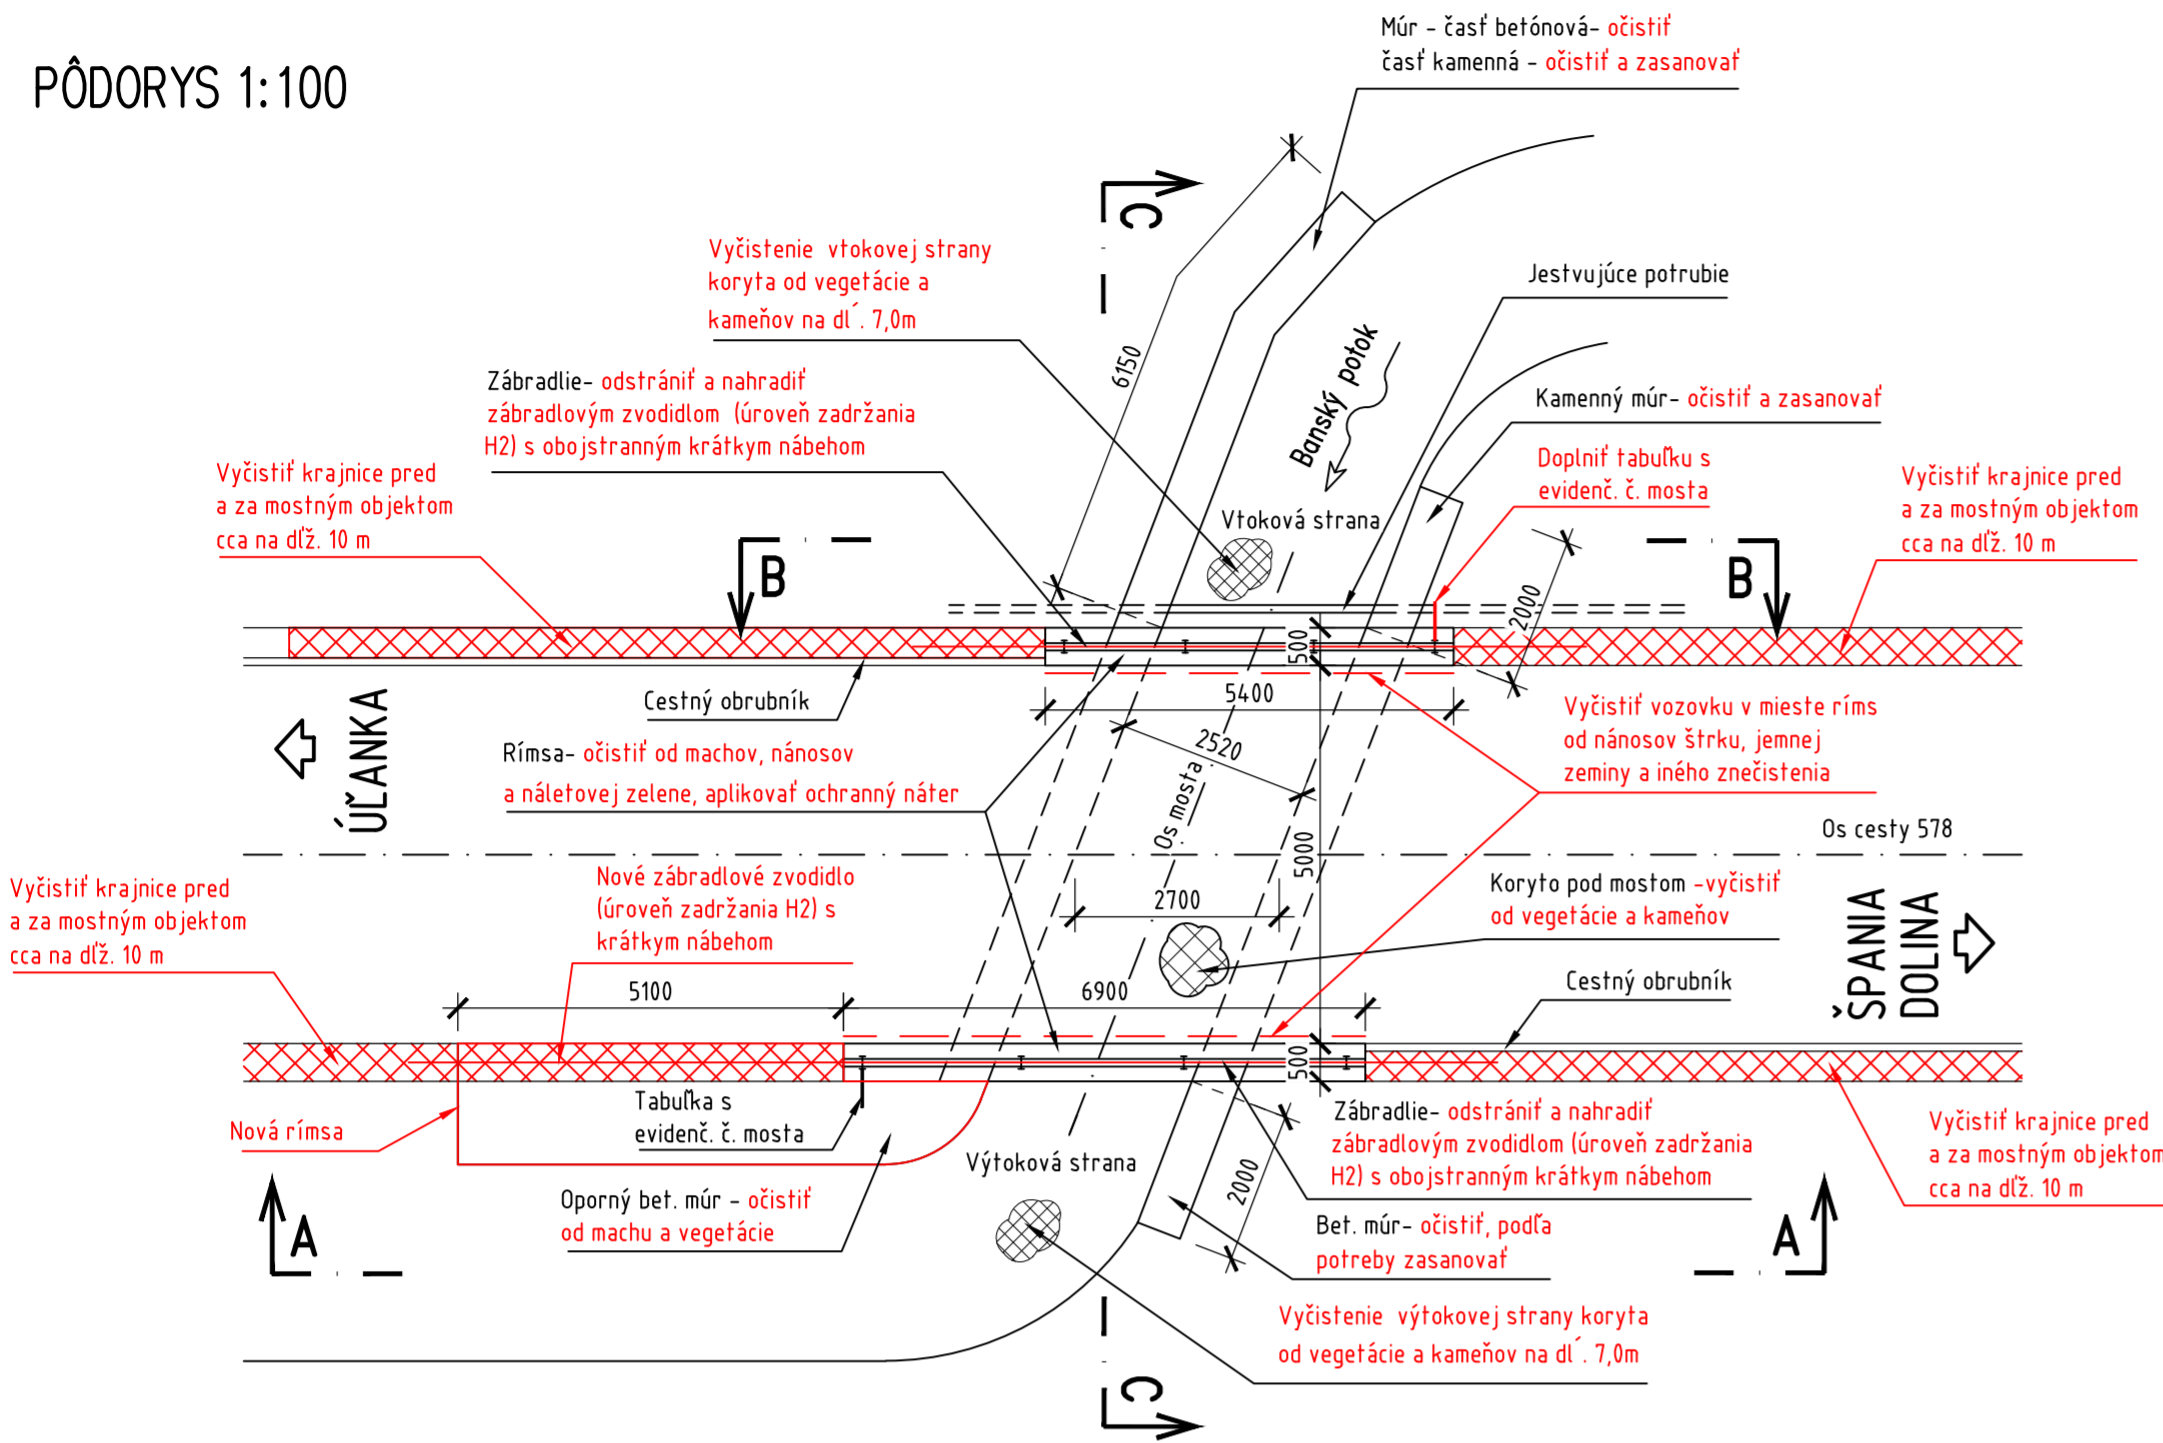


POHĽAD A-A 1:100

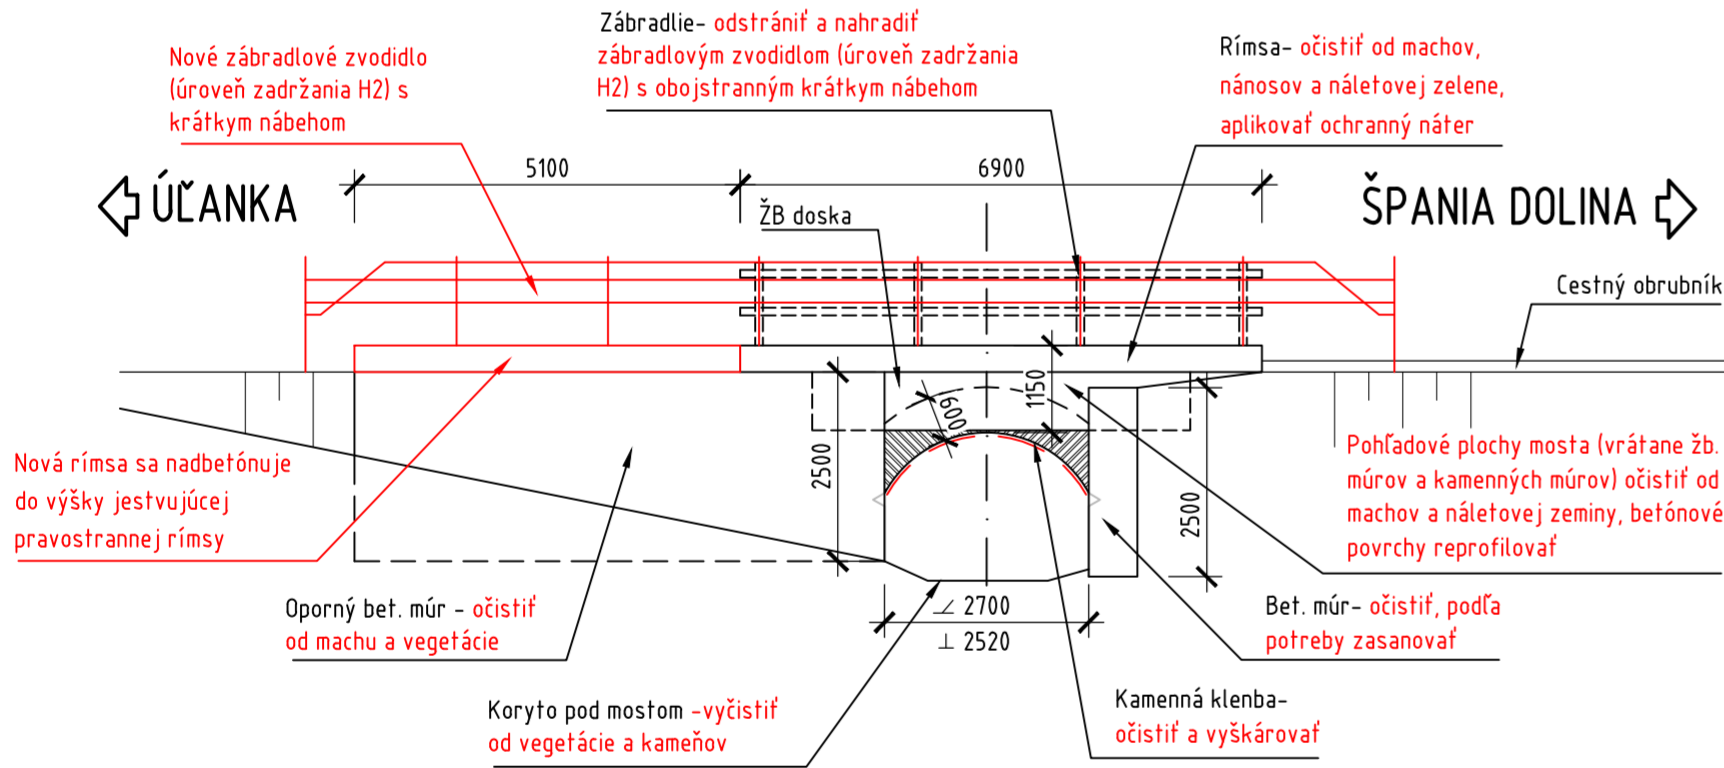

POHĽAD B-B 1:100

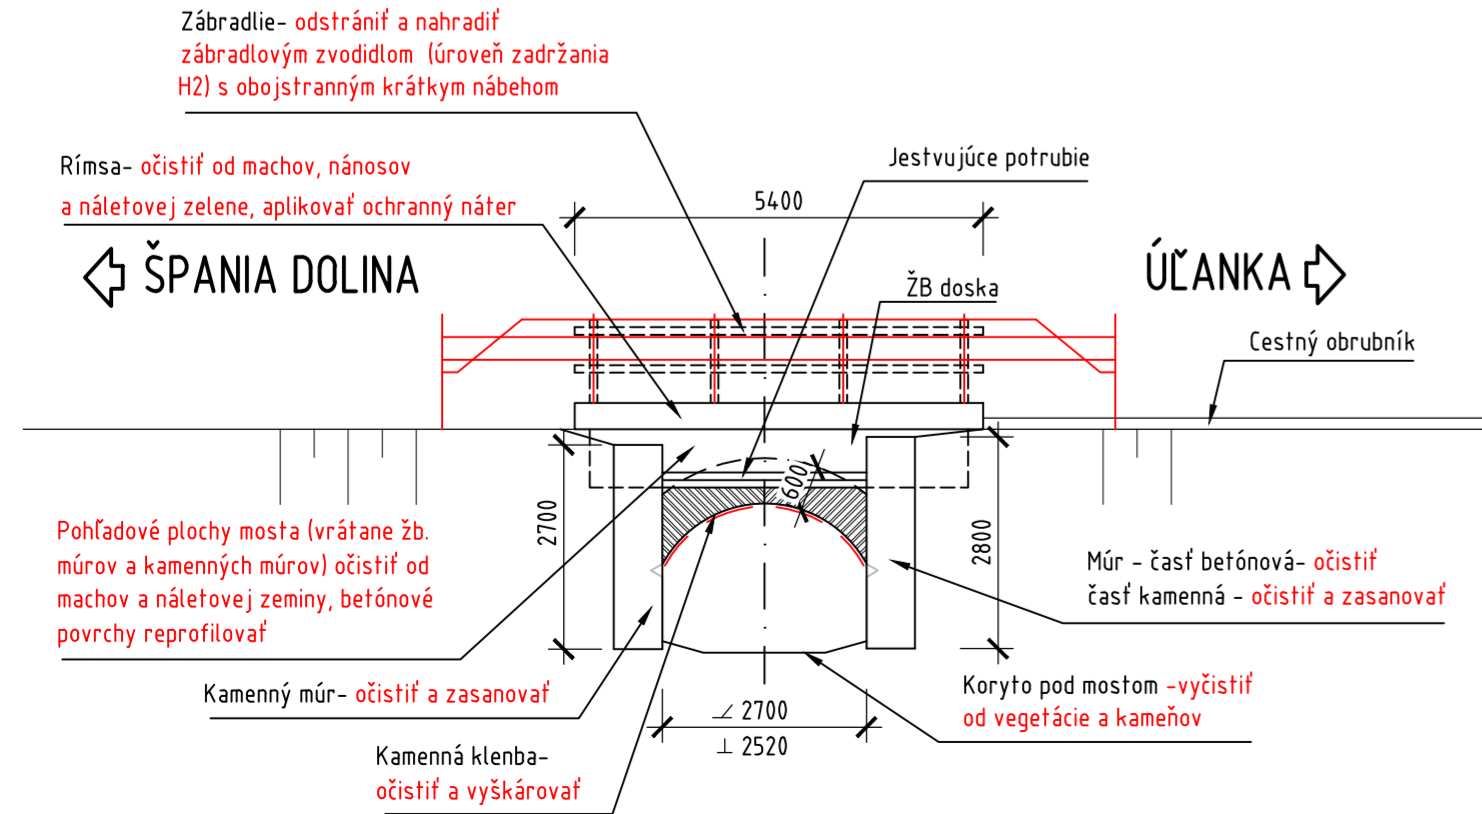

REZ C-C 1:100

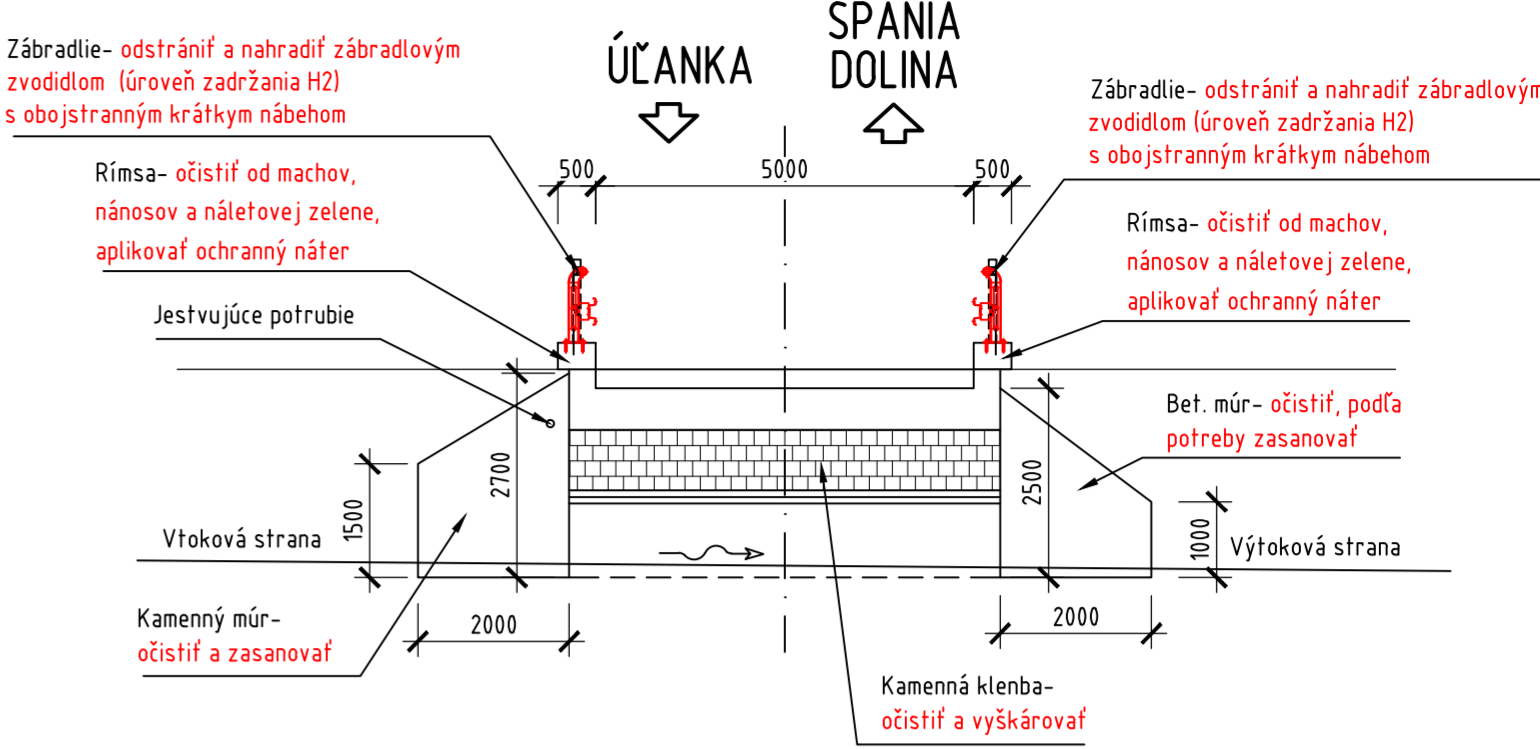

LEGENDA:

— STARÝ STAV
— NOVÝ STAV


POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zmerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁČ:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie a kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod klenbou mosta
- Vyčistiť vozovku v mieste ríms od nánosov štrku, jemnej zeminy a iného znečistenia
- Vyčistiť krajnice pred a za mostným objektom cca na dĺž. 10 m
- Vyčistiť kamennú klenbu mosta a vyškárovať - detail 10
- Pohľadové plochy mosta na vtoku a výtoku (vrátane žb. múrov a kamenných múrov) očistiť od machov a náletovej zeminy
- Reprofilovať všetky betónové povrchy podľa potreby - detail 9.
- Očistiť rímsoy od machov, nánosov a náletovej zelene, na očistené rímsoy aplikovať ochranný náter - detail 9.
- Odstrániť oceľové dvojmadlové zábradlia na ľavostrannej a pravostrannej rímse
- Na ľavej rímse osadiť nové zábradlové zvodidlo (úroveň zadržania H2) s obojstranným krátkym nábehom (podľa TPI) - detail 2
- Na pravej rímse a žb. múre osadiť nové zábradlové zvodidlo (úroveň zadržania H2) s obojstranným krátkym nábehom (podľa TP) - detail 2
- Doplňiť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Účanka, evidenčné čísla mosta osadiť na nové zábr. zvodidlá na začiatku mosta (vždy v smere jazdy). (Jestvujúcu tabuľku s evidenčným číslom možno použiť opätovne)
- Na pravej strane (v smere staničenia) nadbetónovať novú rímsu na jestvujúcom žb. múre. Detail 3.2, 4, 5.2. Nadbetónavka sa realizuje do výšky jestvujúcej pravostrannej rímsy.
- Všetky očistené kamenné časti múrov na vtoku a výtoku sa vyškárujú podľa potreby - detail 10.

REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY,SKALKA-KREMNICA, III/2434 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA – MOSTY			
STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica		 BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ	
VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	ALENA EIBELOVÁ CESTA: III/2410	PODPIS 	 Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 2410-003			DÁTUM JÚL 2018
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES			STUPEŇ PD TP
			MIERKA 1:100
			ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007