


Most cez Tajovský potok za obcou Tajov EČM: 2434-01
km 1,700 III/2434

PÔDORYS 1:100

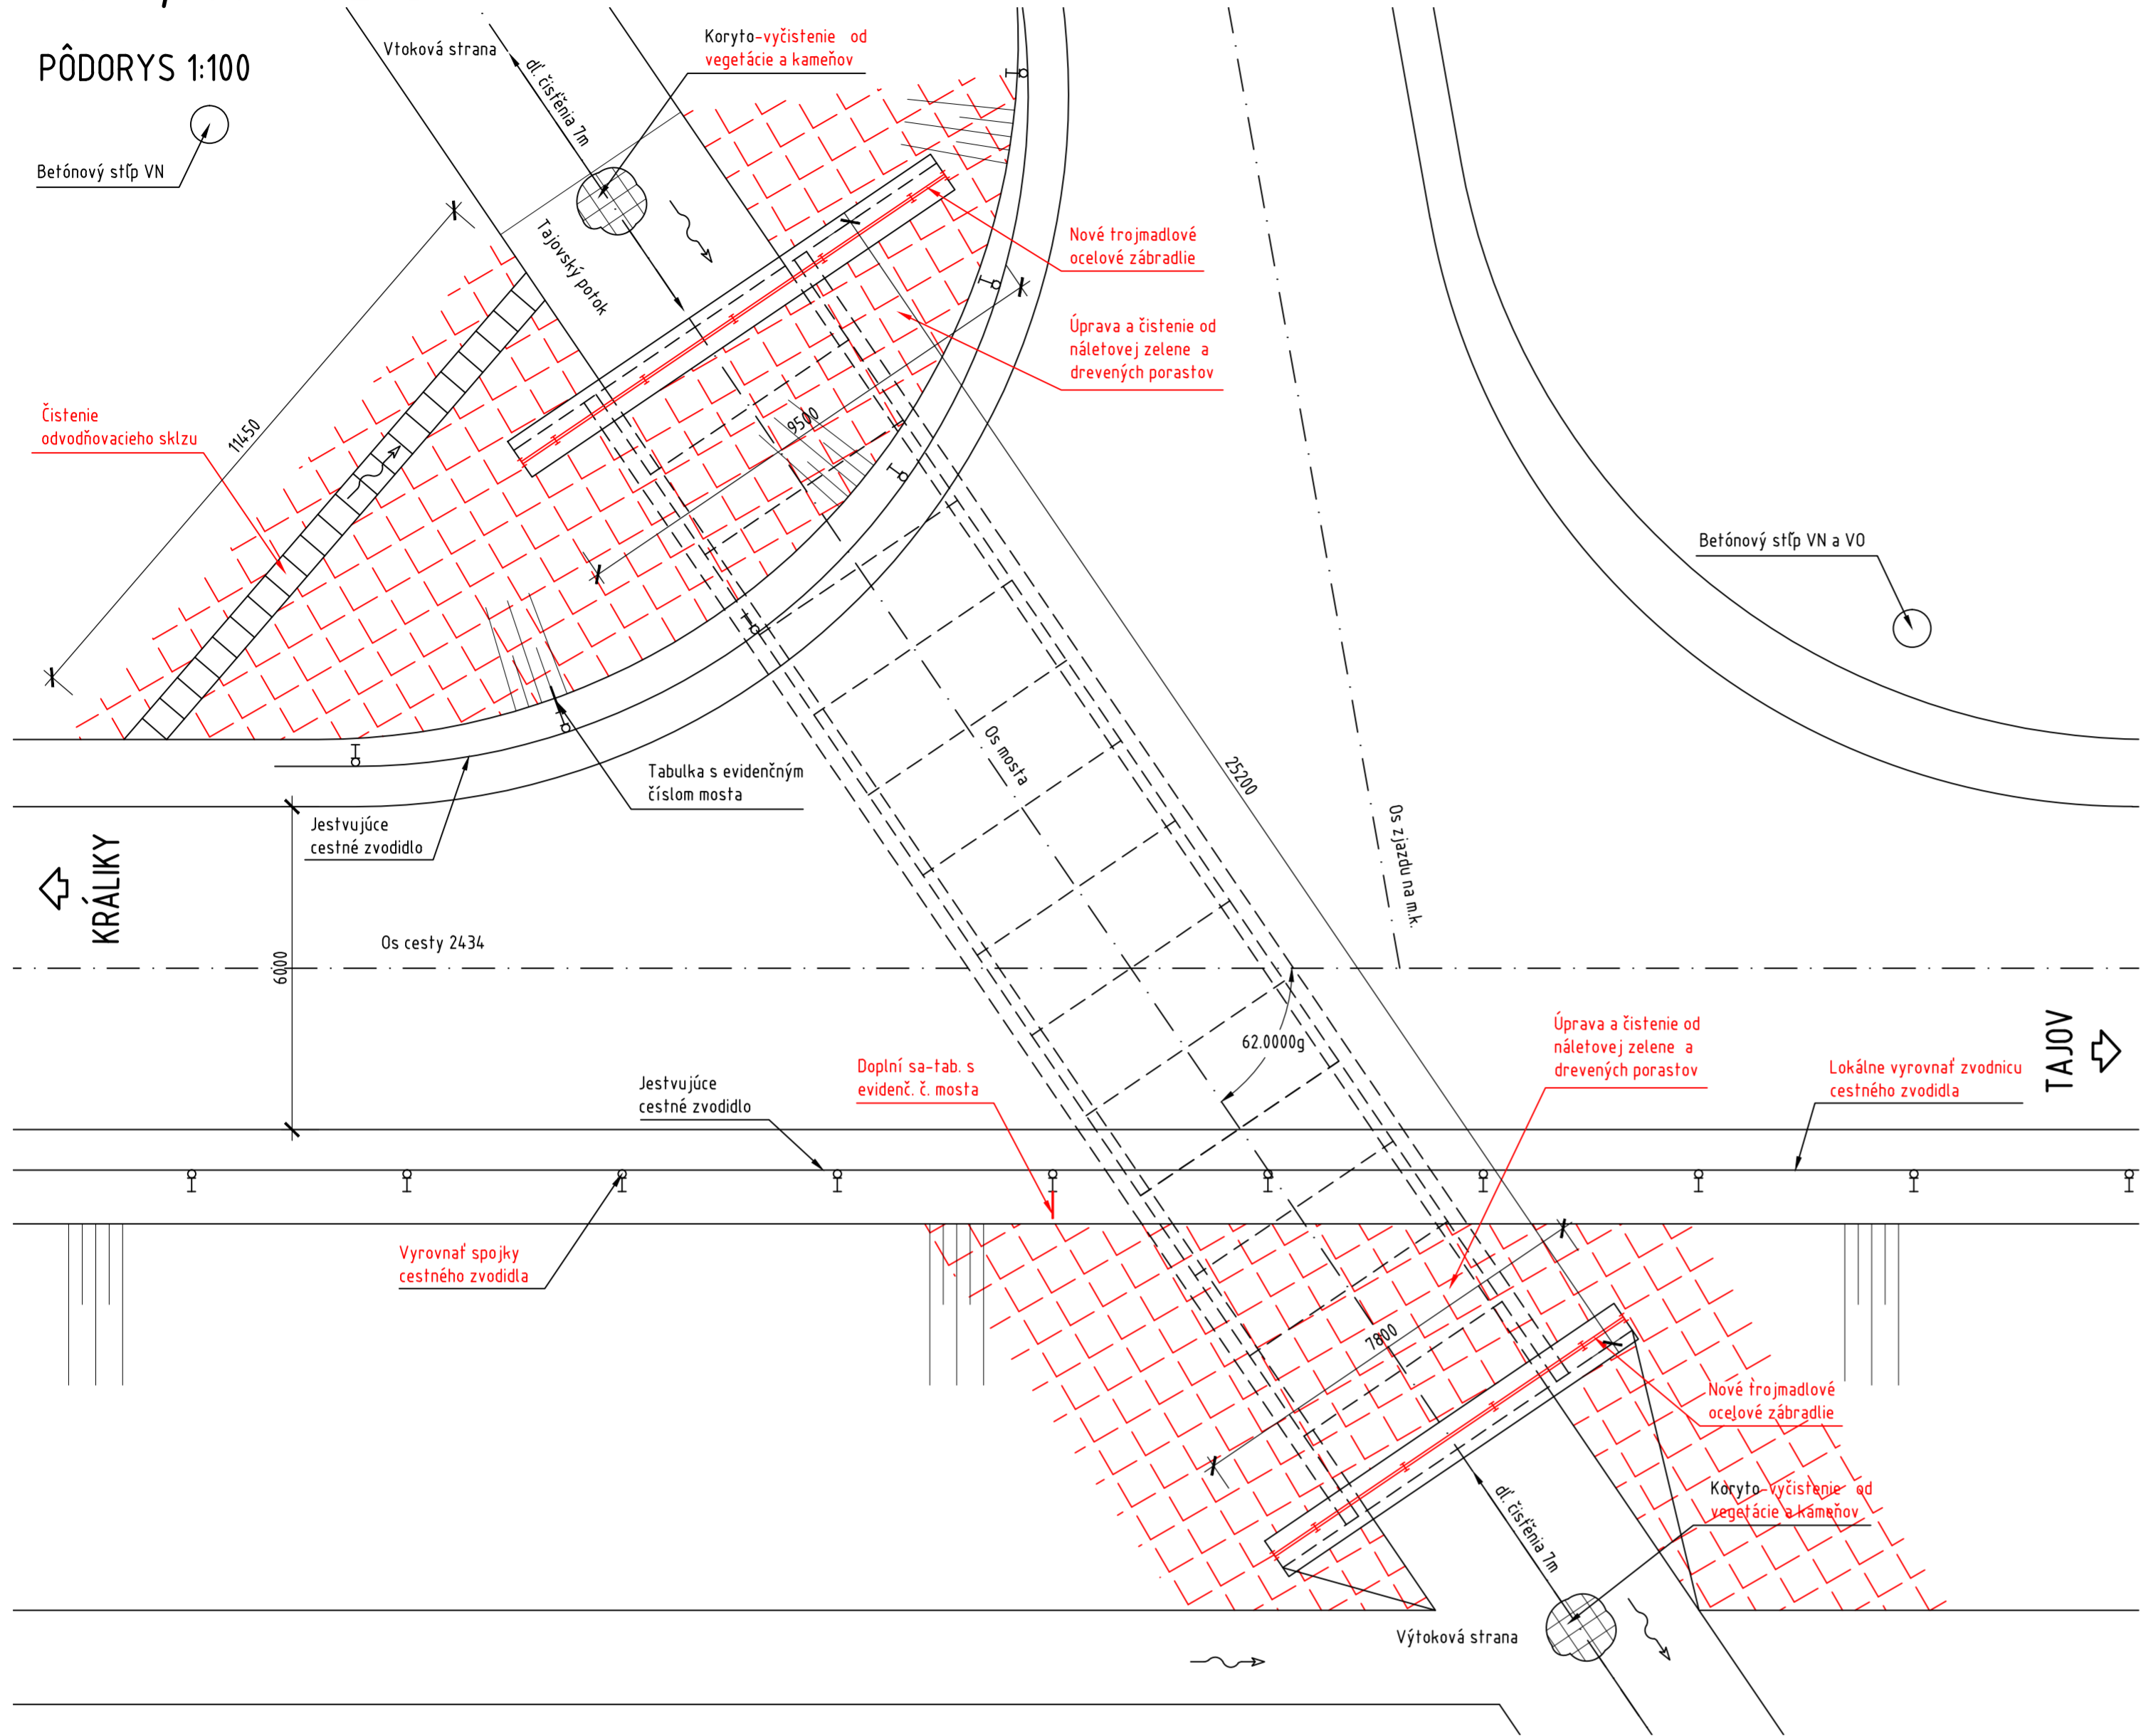

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV


POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Svahy okolo krídel upraviť a vyčistiť na náletovej zelene a drevených porastov
- Pri krídle 2P vyčistiť odvodňovací sklz - v prípade potreby lokálne zasanať
- Rímsoy rámovej konštrukcie na vtoku a výtoku očistiť od machu, prípadnej vegetácie a betónový povrch lokálne zasanať (detail 9)
- Na rímsoy ŽB rámu na vtokovej a výtokovej strane doplniť trojradové oceľové zábradlie na celú dĺžku ríms výšky 1,1m, kotvené pomocou kotvových pátiok, na chemických kotvách (detail 1).
- Očistiť presypávku mosta od náletovej zelene a drevených porastov na vtoku aj výtoku
- V smere Králiky-Tajov doplniť evč. Mosta (evidenčné číslo mosta osadiť na zvodidlá na začiatku mosta)
- Na jestvujúcich cestných zvodidlách prespaného mosta lokálne vyrovnať zvodnicu a spojky

POHĽAD NA VTOK 1:100

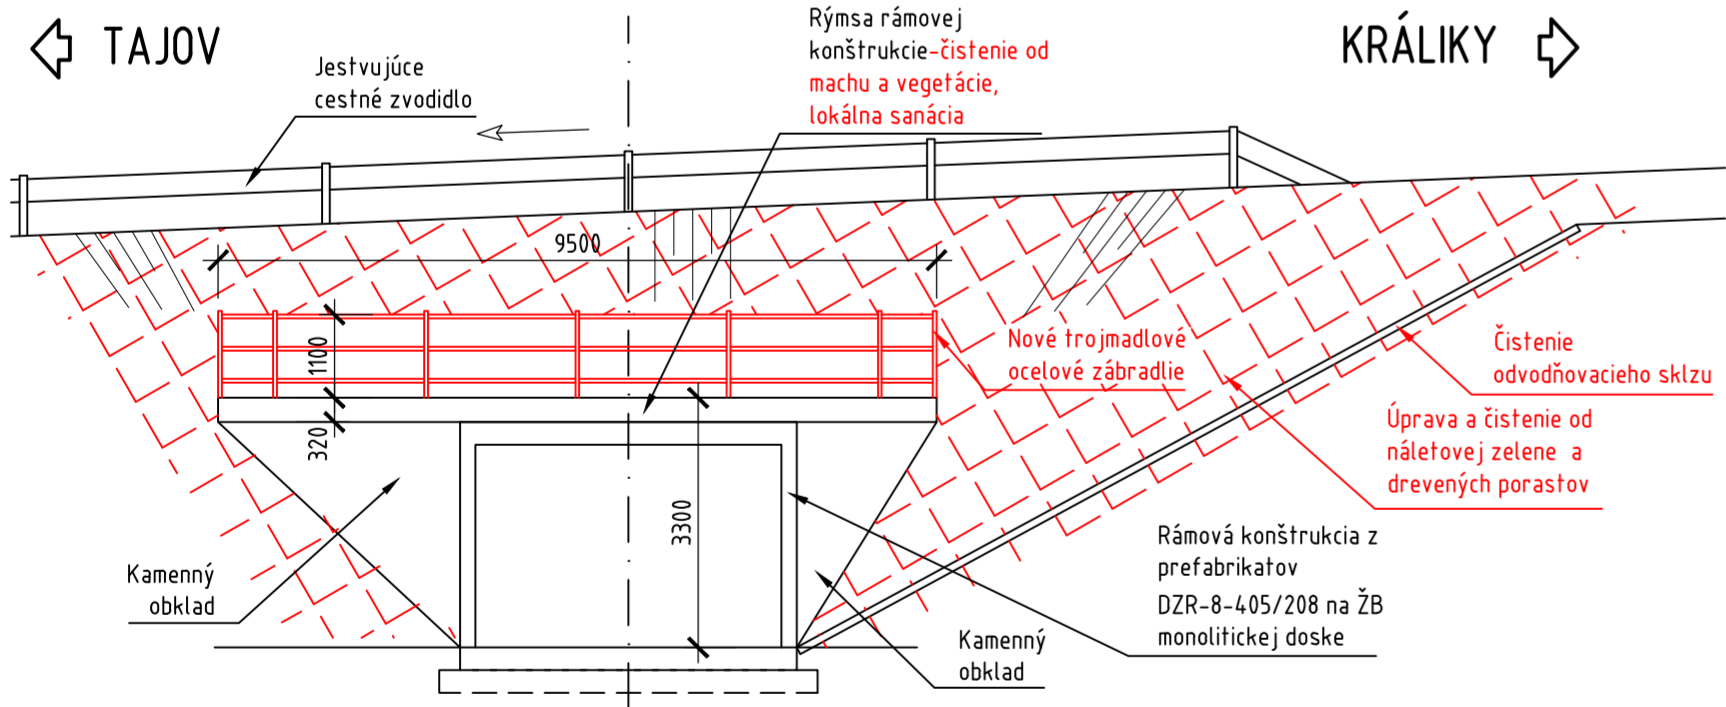

POHĽAD NA VÝTOK 1:100

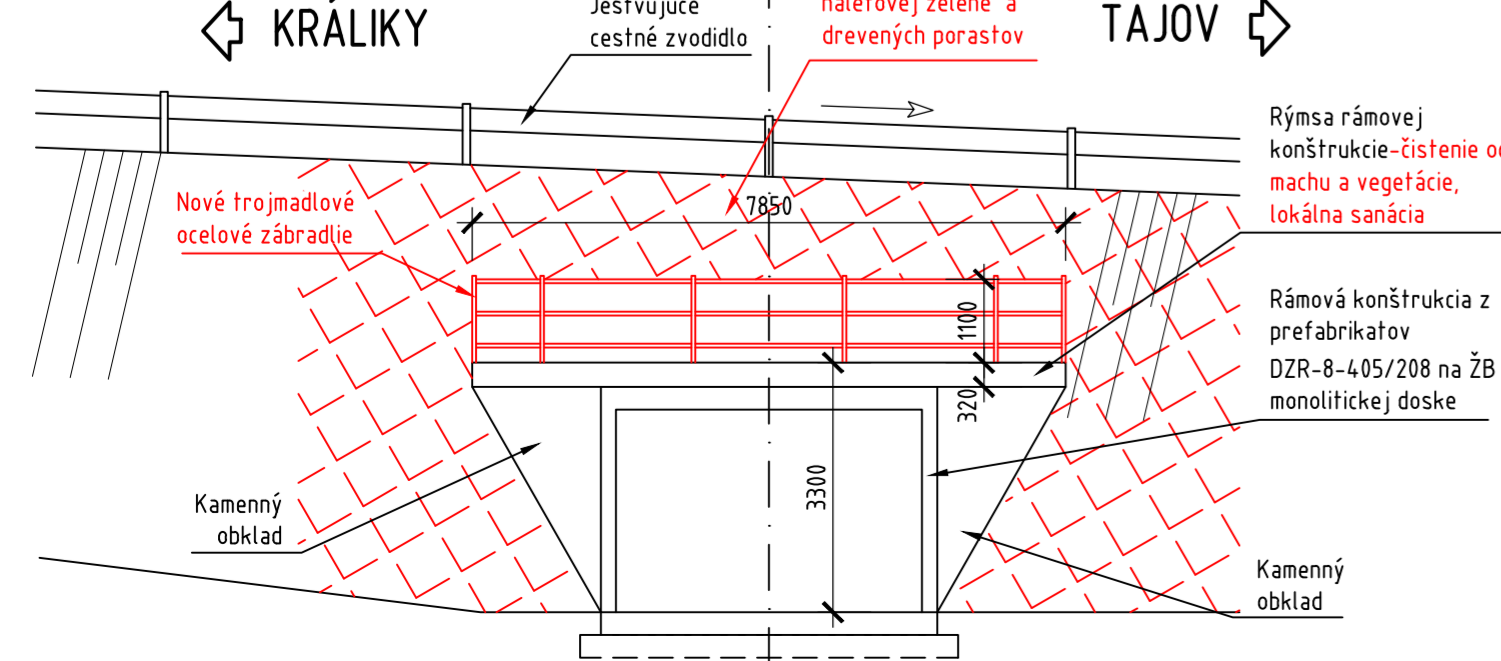

REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY,SKALKA-KREMNICA,
III/2434 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica



**BANSKOBYSSTRICKÝ
SAMOSPRAVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH KLEIN	PODPIS	LINK PROJEKT
KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	CESTA: III/2434		Kapitulské 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT:	MOST 2434-01	DÁTUM	JÚL 2018
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES	STUPEŇ PD	TP
		MIERKA	1:100
		ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007