


Most cez Riečanský potok pred obcou Tajov EČM: 578-001A
km 4,462 II/578

PÔDORYS 1:100

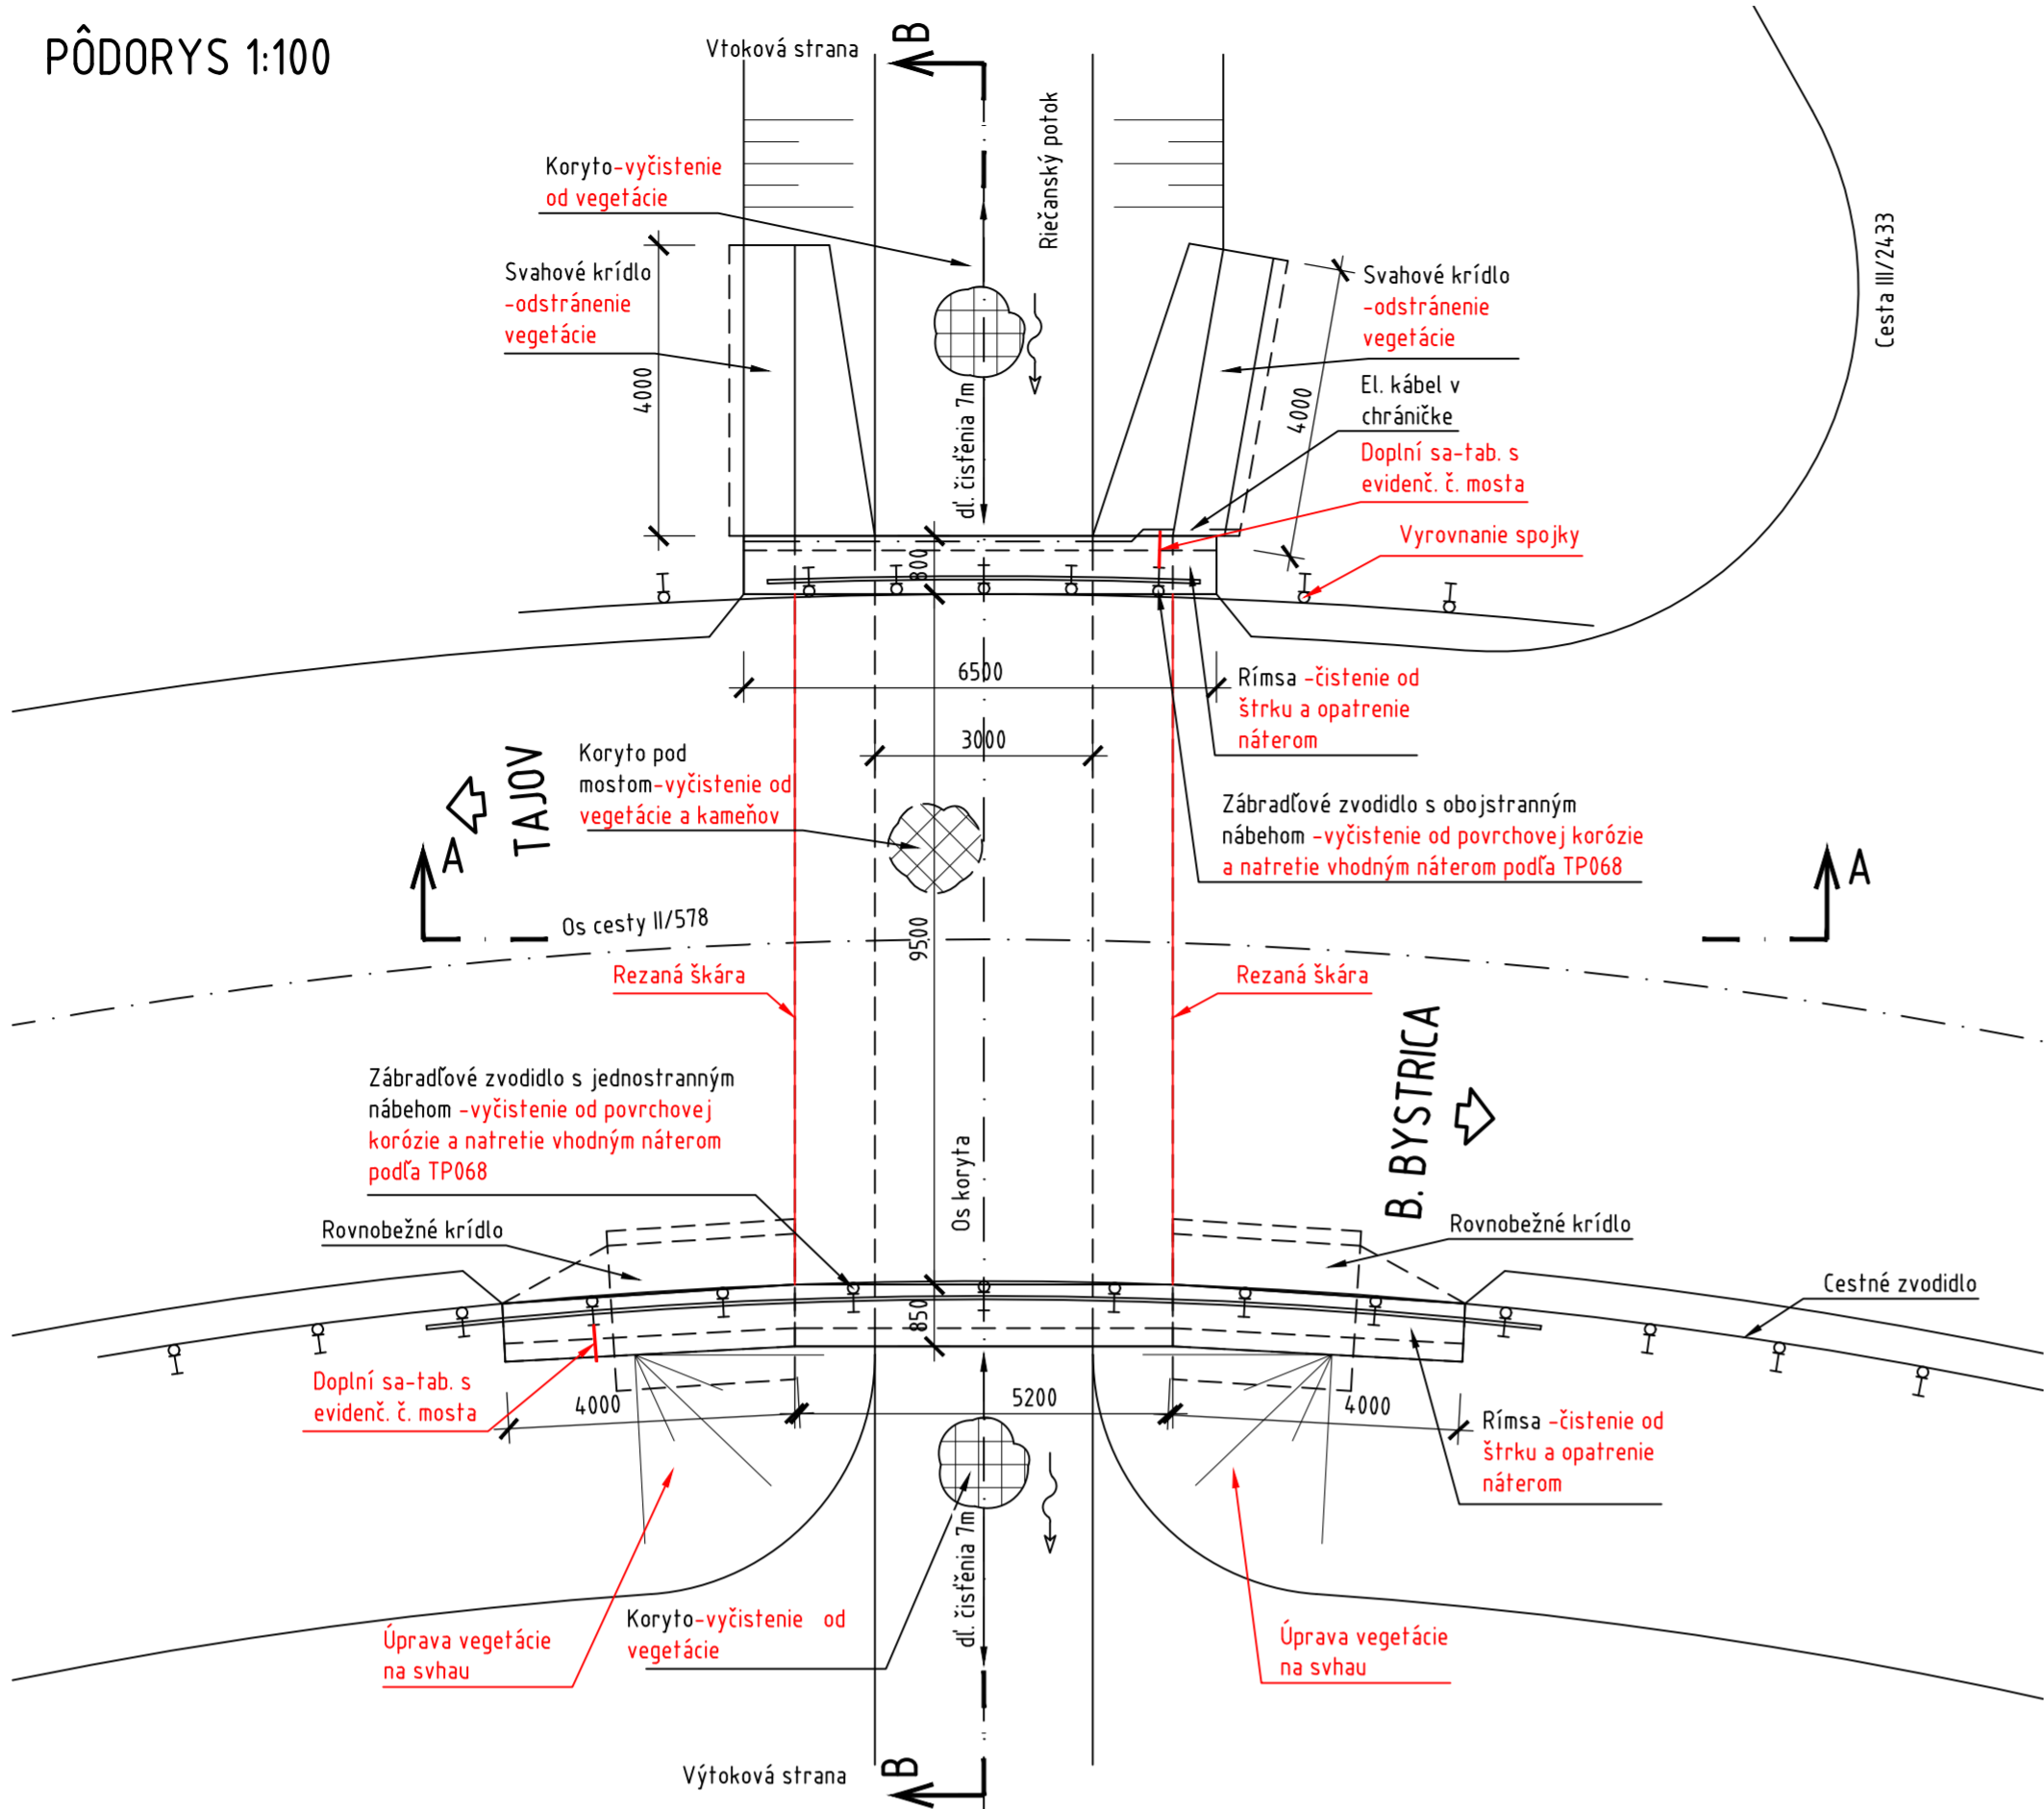

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV


POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť nespvené krajnice pred a za mostným objektom cca na dl. 10m
- Odstrániť vegetáciu z krídel na vtokovej a výtokovej strane.
- Vozovku v oblasti ríms očistiť od nánosov štrku a príp. vegetácie.
- Vyčistiť koryto pod NK mosta od vegetácie, kameňov a pňov.
- Vyčistiť súčasti zábradľového zvodidla od povrchovej korózie a natrieť vhodným náterom podľa TP068
- Pravostrannú aj ľavostrannú rímsu očistiť od štrku a opatriť ochranným náterom ríms (detail 9)
- Hrncové spojku zábradľového zvodidla vyrovnať
- Doplniť tabuľku s evč. mosta na obe strany mostného objektu. Evidenčné čísla mosta osadiť na zábr. zvodidlá na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).
- Narezať škáru vo vozovke pre MZ (detail 6.2)


REZ A-A 1:100

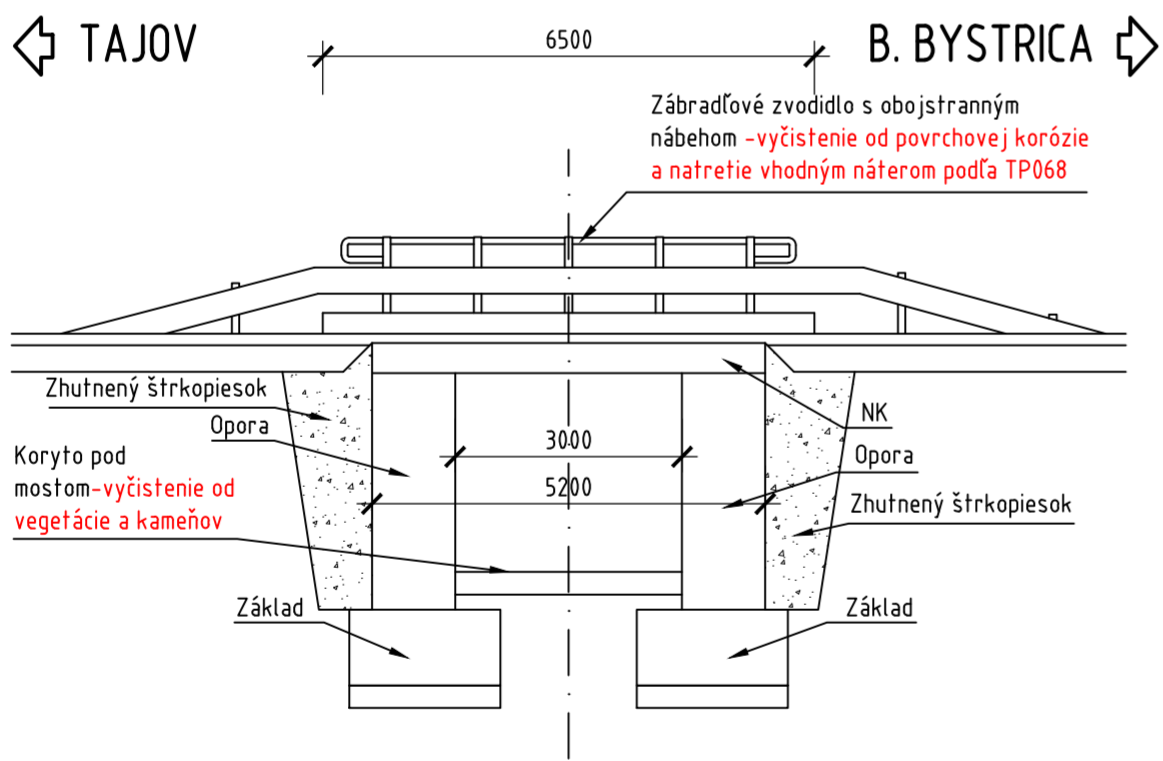

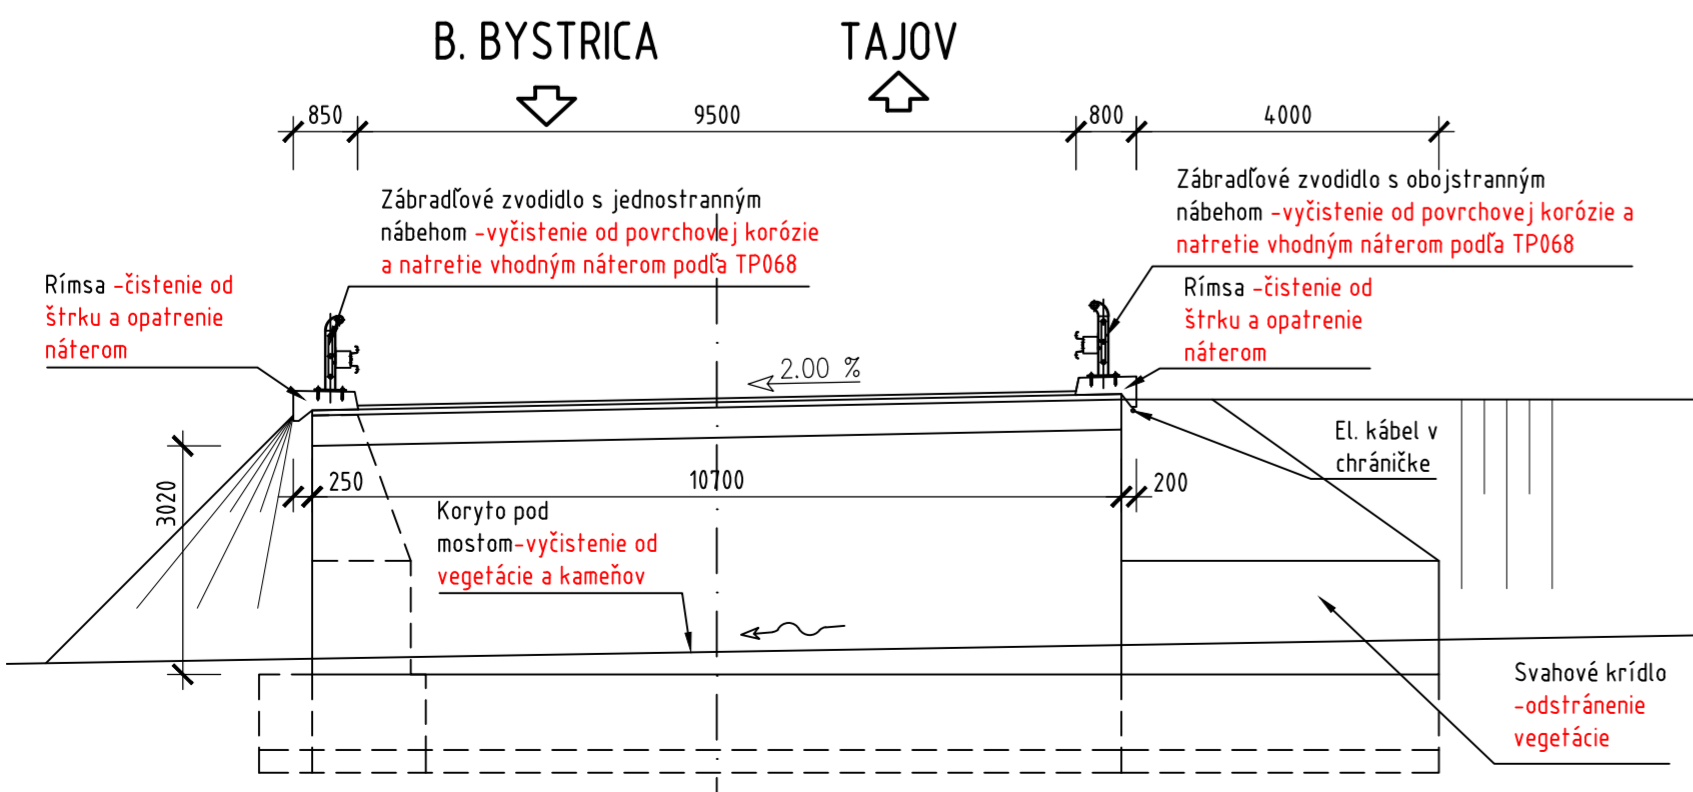

REZ B-B 1:100



REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA–KORDÍKY,SKALKA–KREMNICA,
III/2434 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA – MOSTY

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ
---	--

VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	ING. VOJTĚCH KLEIN CESTA: II/578	PODPIS 	 Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 578-001A	DÁTUM JÚL 2018	STUPĚŇ PD TP	12.2
PRÍLOHA: PREHLADNÝ VÝKRES	MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007	