



Most cez Kordický potok EČM: 578-005
v r.km 2,7 II/578


PÔDORYS 1:100
Smer staničenia: Banská Bystrica- Kordíky

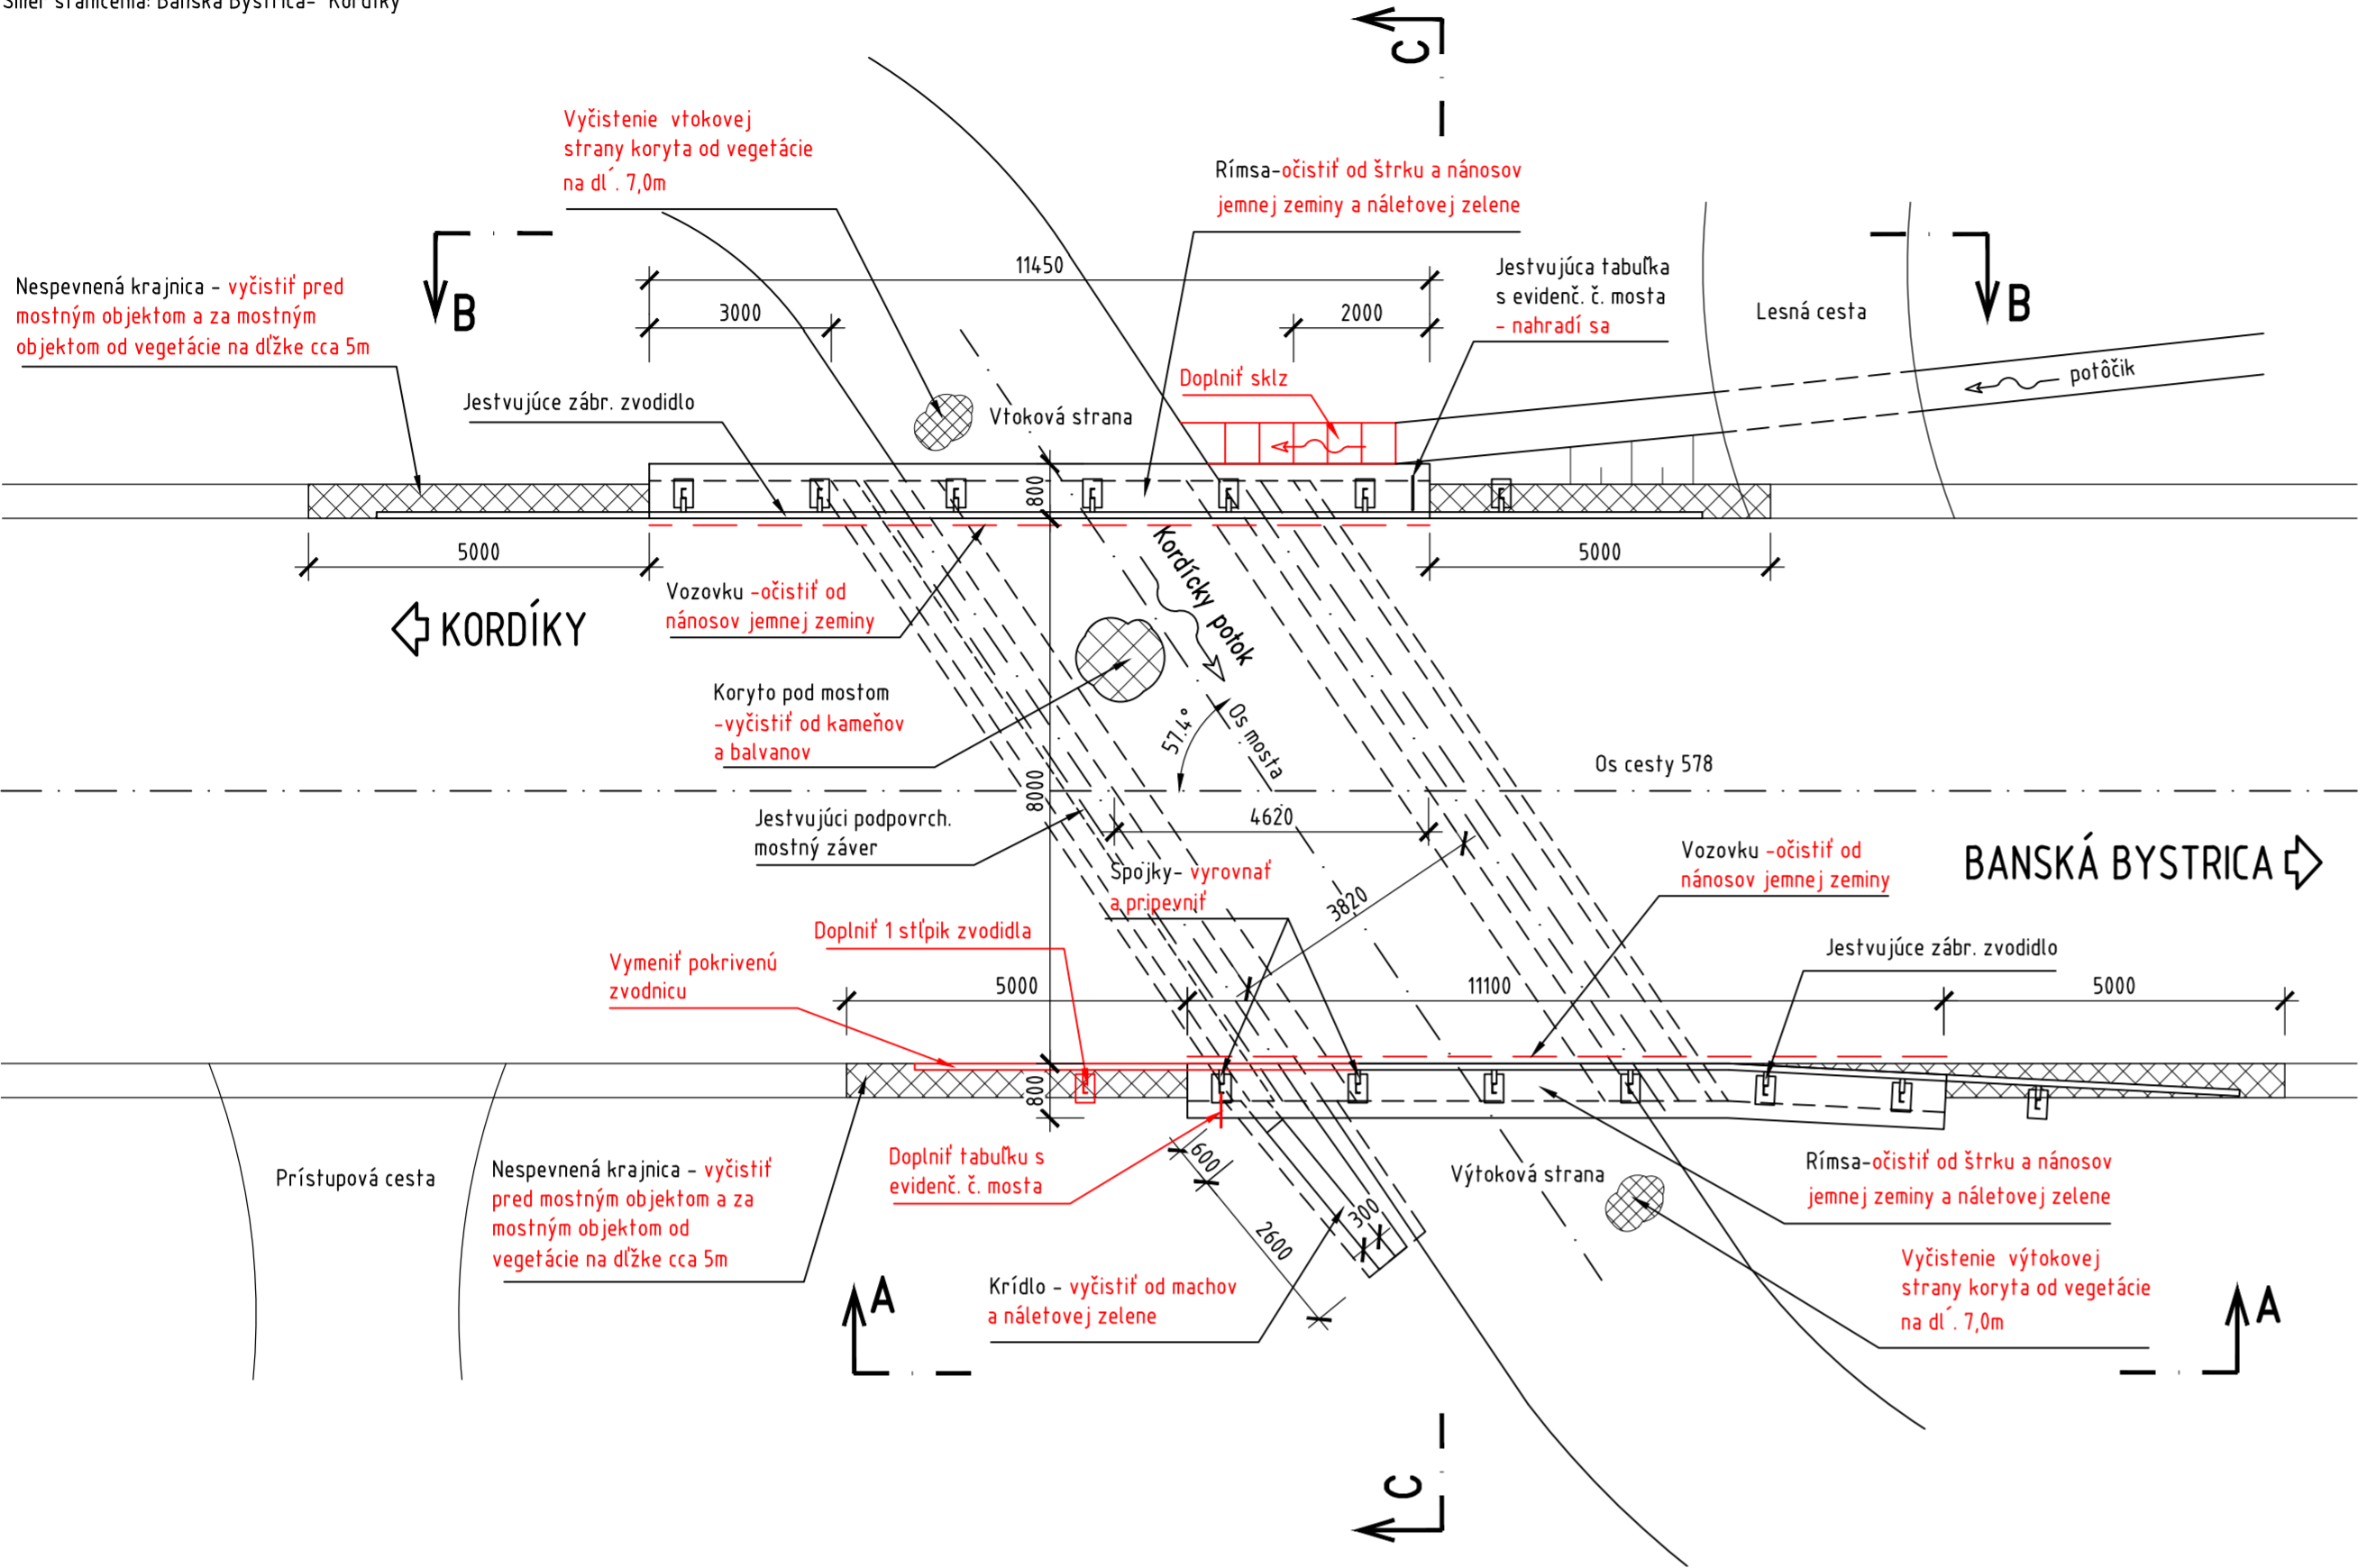

REZ C-C 1:100

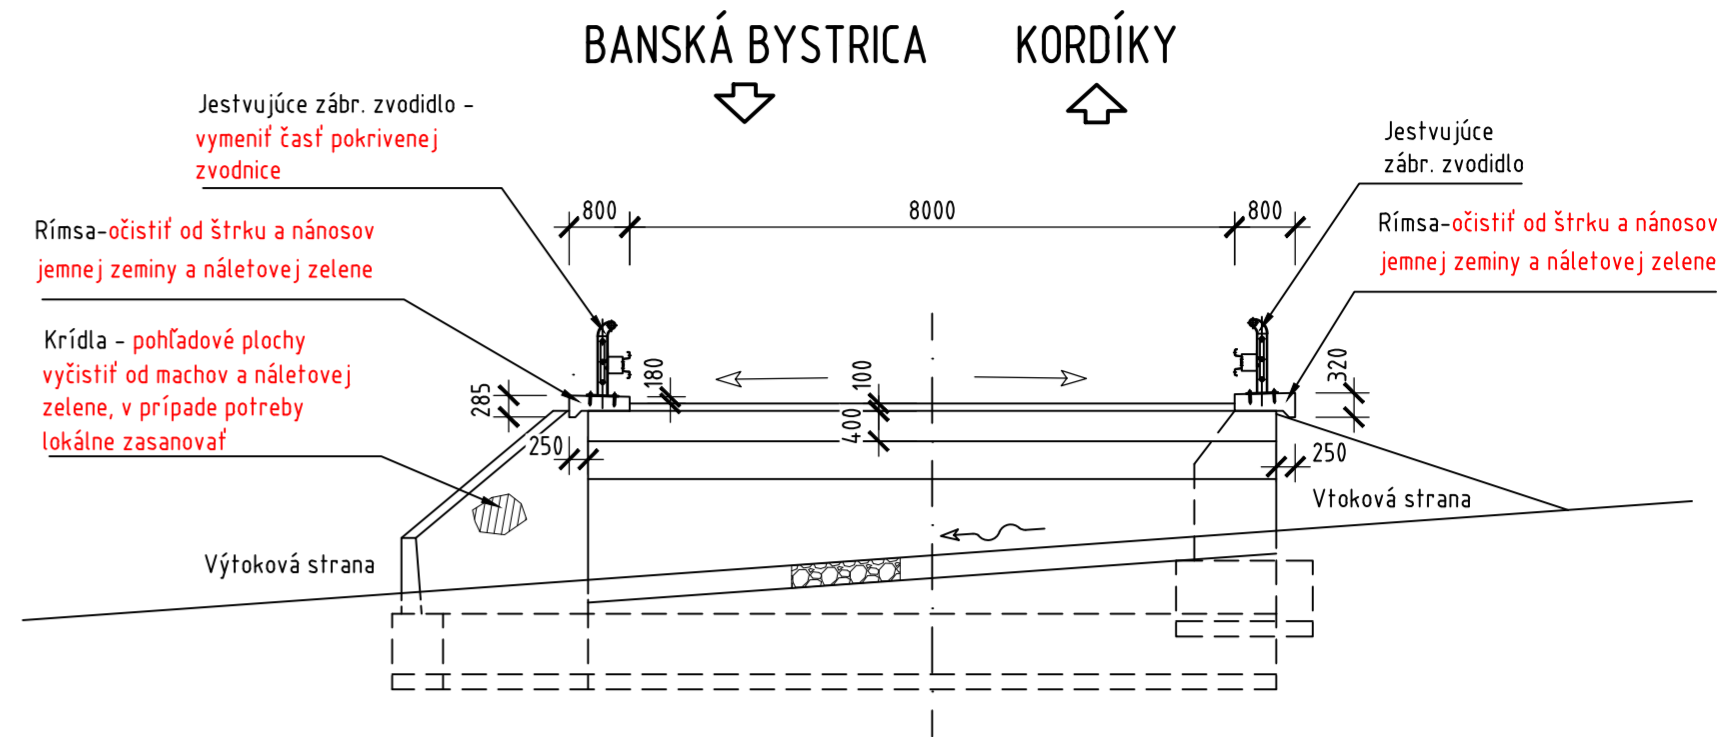

POHĽAD A-A 1:100

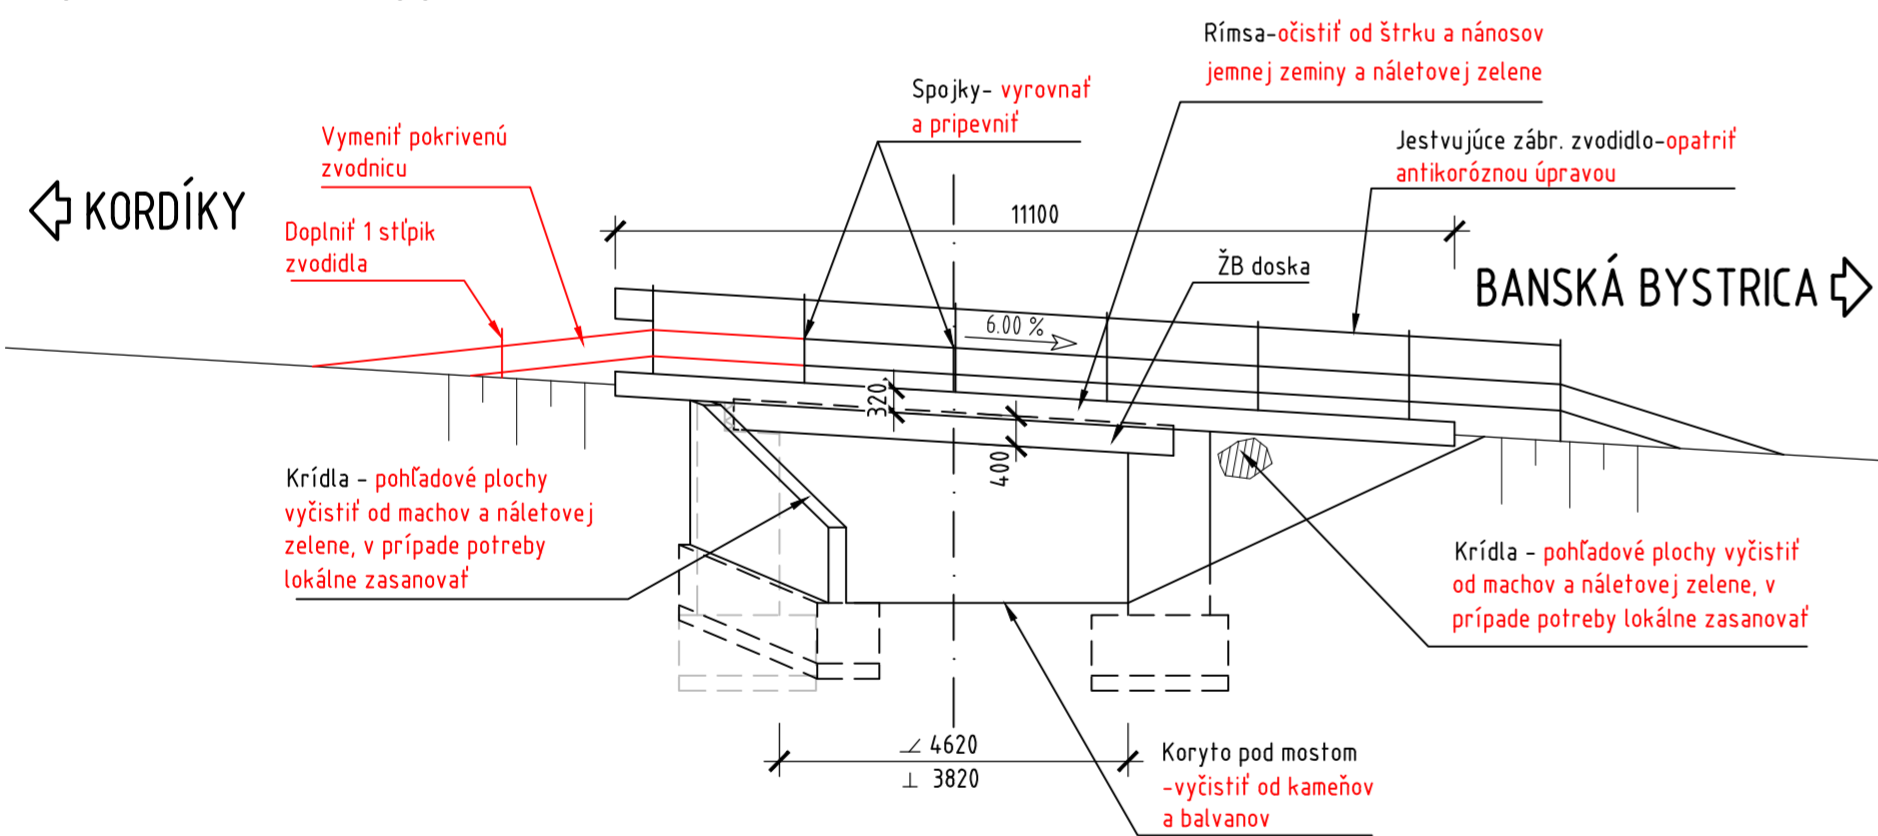

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV


POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantom.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod mostom od kameňov
- Vyčistiť nespevnené krajnice pred mostným objektom a za mostným objektom od vegetácie na dĺžke cca 5m
- Pohľadové plochy krídel vyčistiť od machov a náletovej zelene, v prípade potreby lokálne zasanať - detail 9.
- Rímsoy očistiť od štrku a nánosov jemnej zeminu a náletovej zelene
- Vozovku v mieste ríms očistiť od nánosov jemnej zeminu
- Zvislé trhliny na rímse na vtokovej strane vyčistiť a vyplniť trvalo pružným tmelom
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere staničenia Kordíky - Banská Bystrica
- Nahradíť evidenčné číslo mosta v smere Banská Bystrica - Kordíky
- Evidenčné čísla mosta osadiť na zábr. zvodidlá na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).
- Na pravej strane smer Banská Bystrica - Kordíky doplniť pri opore sklz z betónových tvárnic osadených v betónovom lôžku na odvodnenie potôčika - detail 10.
- Na ľavostrannej rímse (v smere staničenia) pokrivenú zvodnicu vymeniť na dĺž. cca 6m vrátane nábehu, podľa TP, pripevniť k spojкам, pokrivené hrncové spojky vyrovnáť a pripevniť
- Stĺpiky zábradového zvodidla opatriť ochranným antikoróznym náterom (podľa TP068)
- Zabaraníť 1 stĺpik zvodidla daného typu v mieste výmeny zvodnice

POHĽAD B-B 1:100

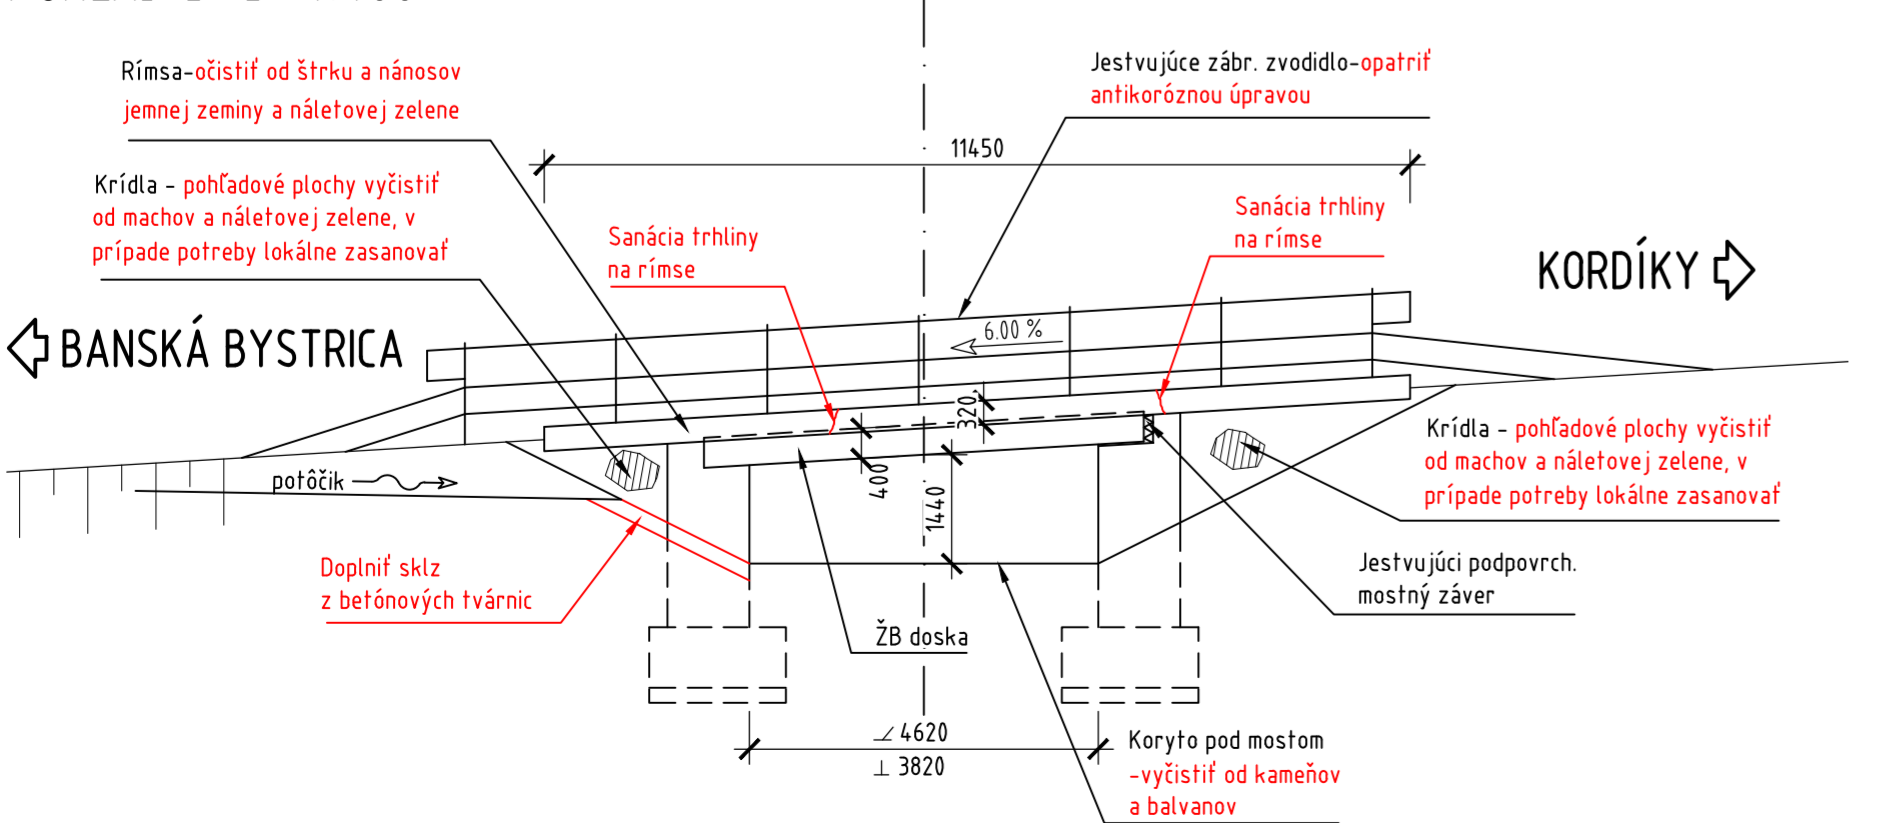

REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY,SKALKA-KREMNICA, III/2434 KRÁĽIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA – MOSTY			
STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica		 BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ	
VYPRACOVAL	ALENA EIBELOVÁ	PODPIS	
KRAJ:	BANSKOBYSSTRICKÝ	CESTA:	II/578
OBJEKT:	MOST 578-005		
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES		
DÁTUM	JÚL 2018	STUPEŇ PD	TP
MIERKA	1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007