



Most cez potok Skalka za mestom Kremnica EČM: 578-007
km 19,565 II/578


PÔDORYS 1:100
(Staničenie v smere od Skalky do Kremnice)

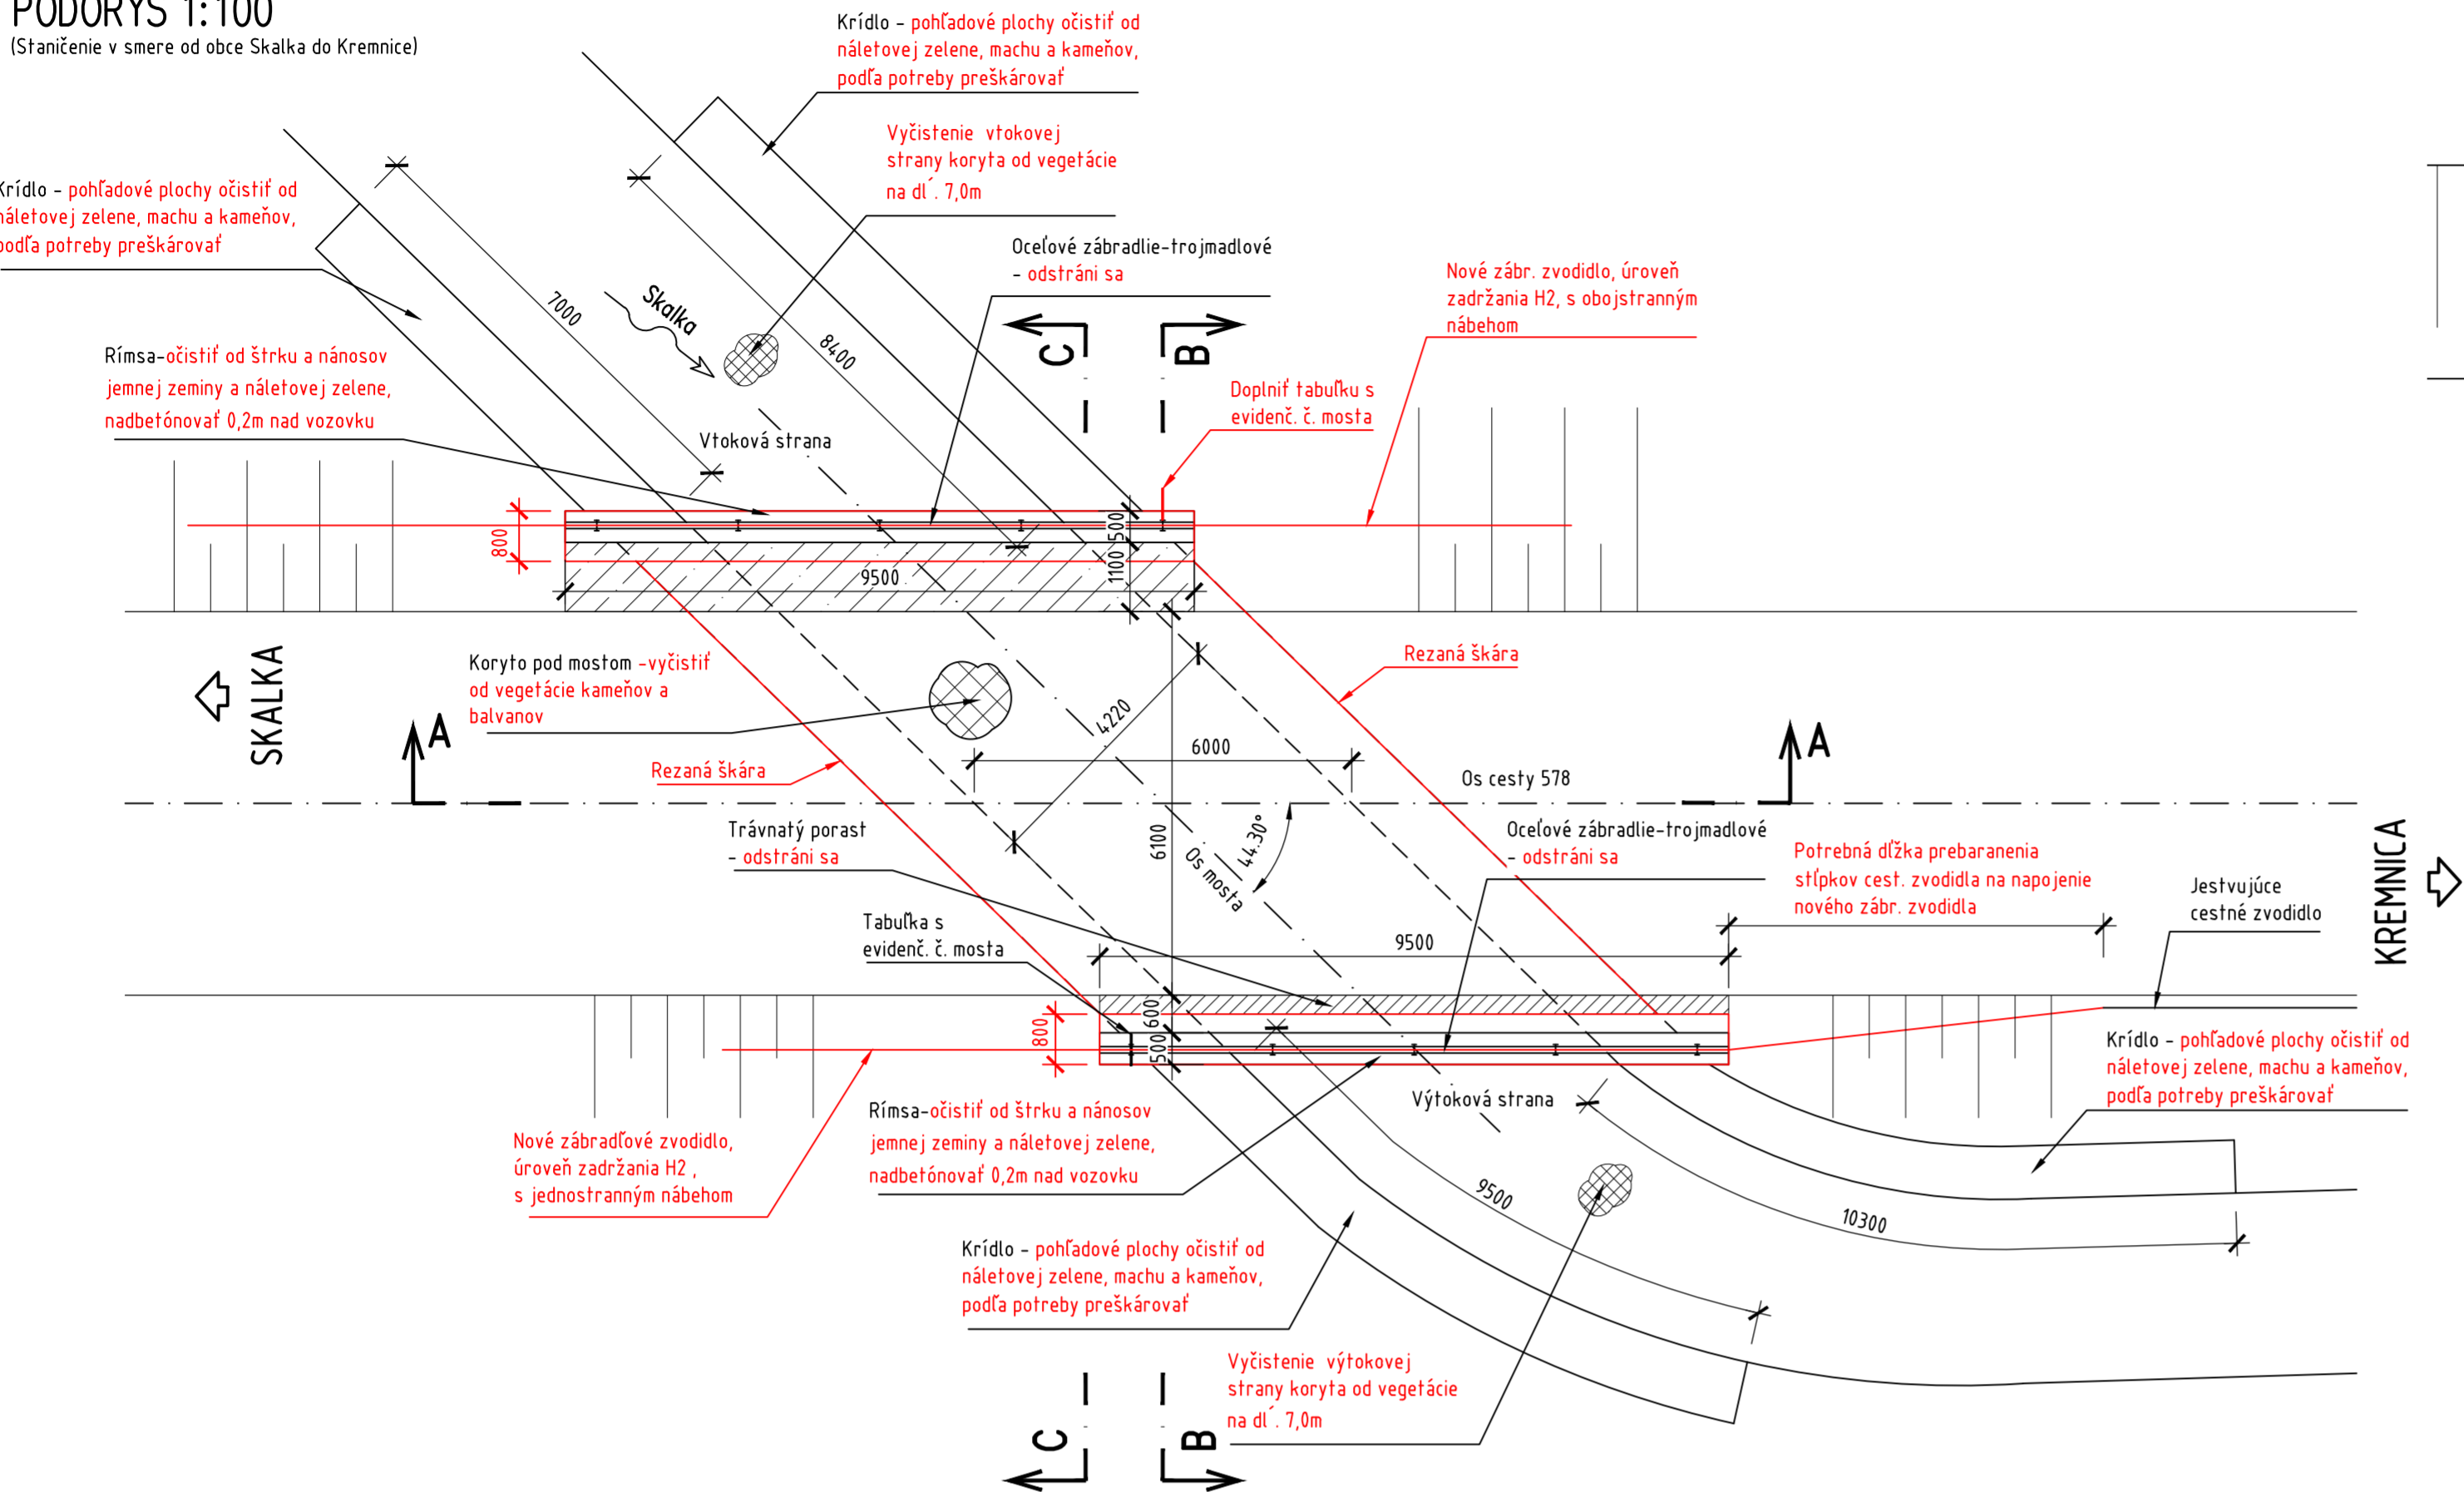

REZ A-A 1:100

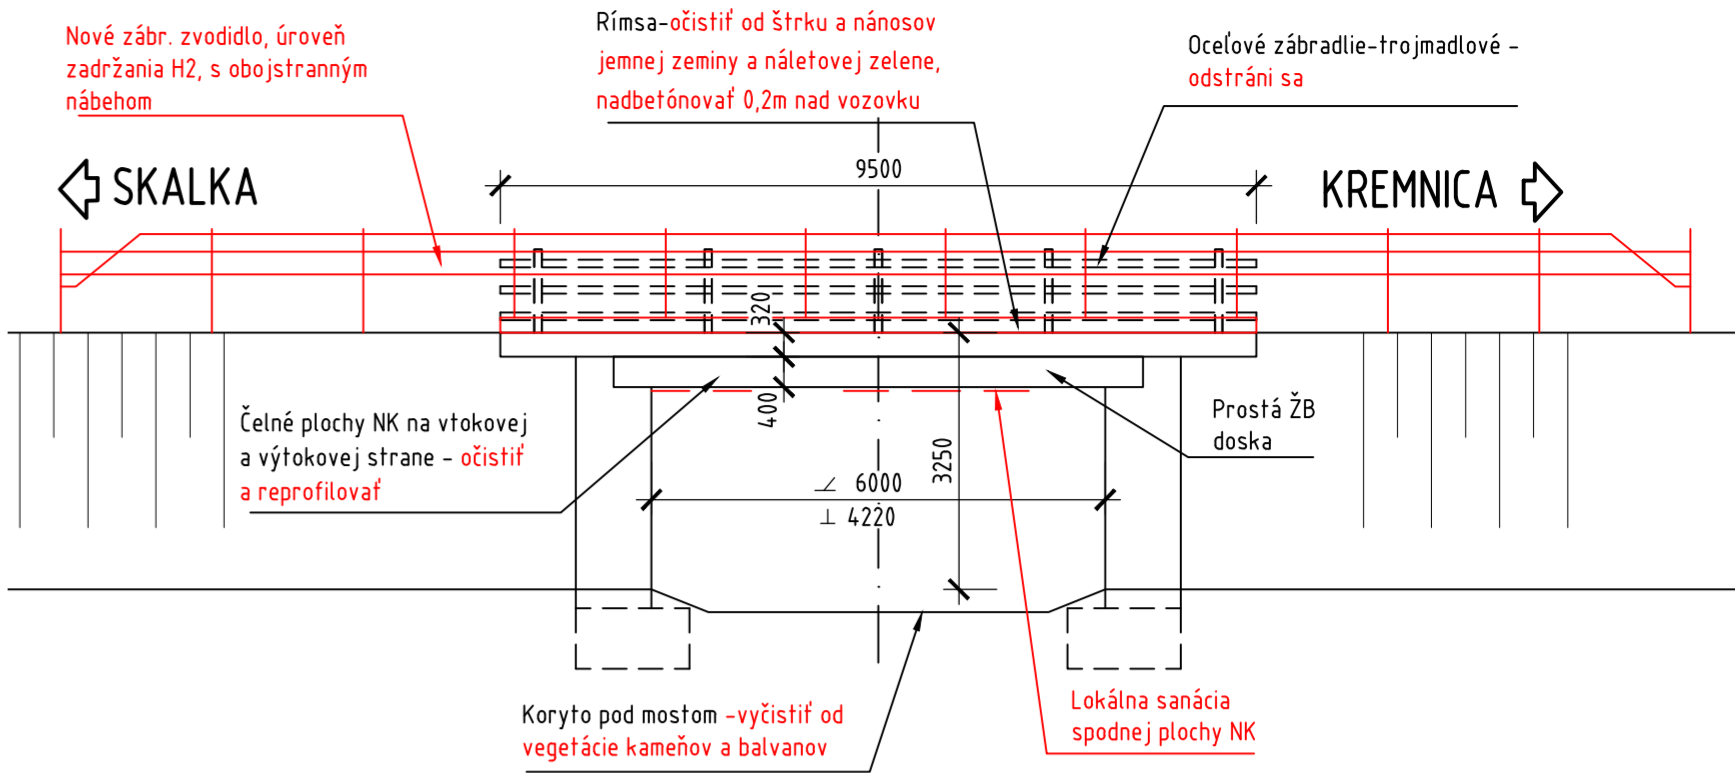

REZ B-B 1:100

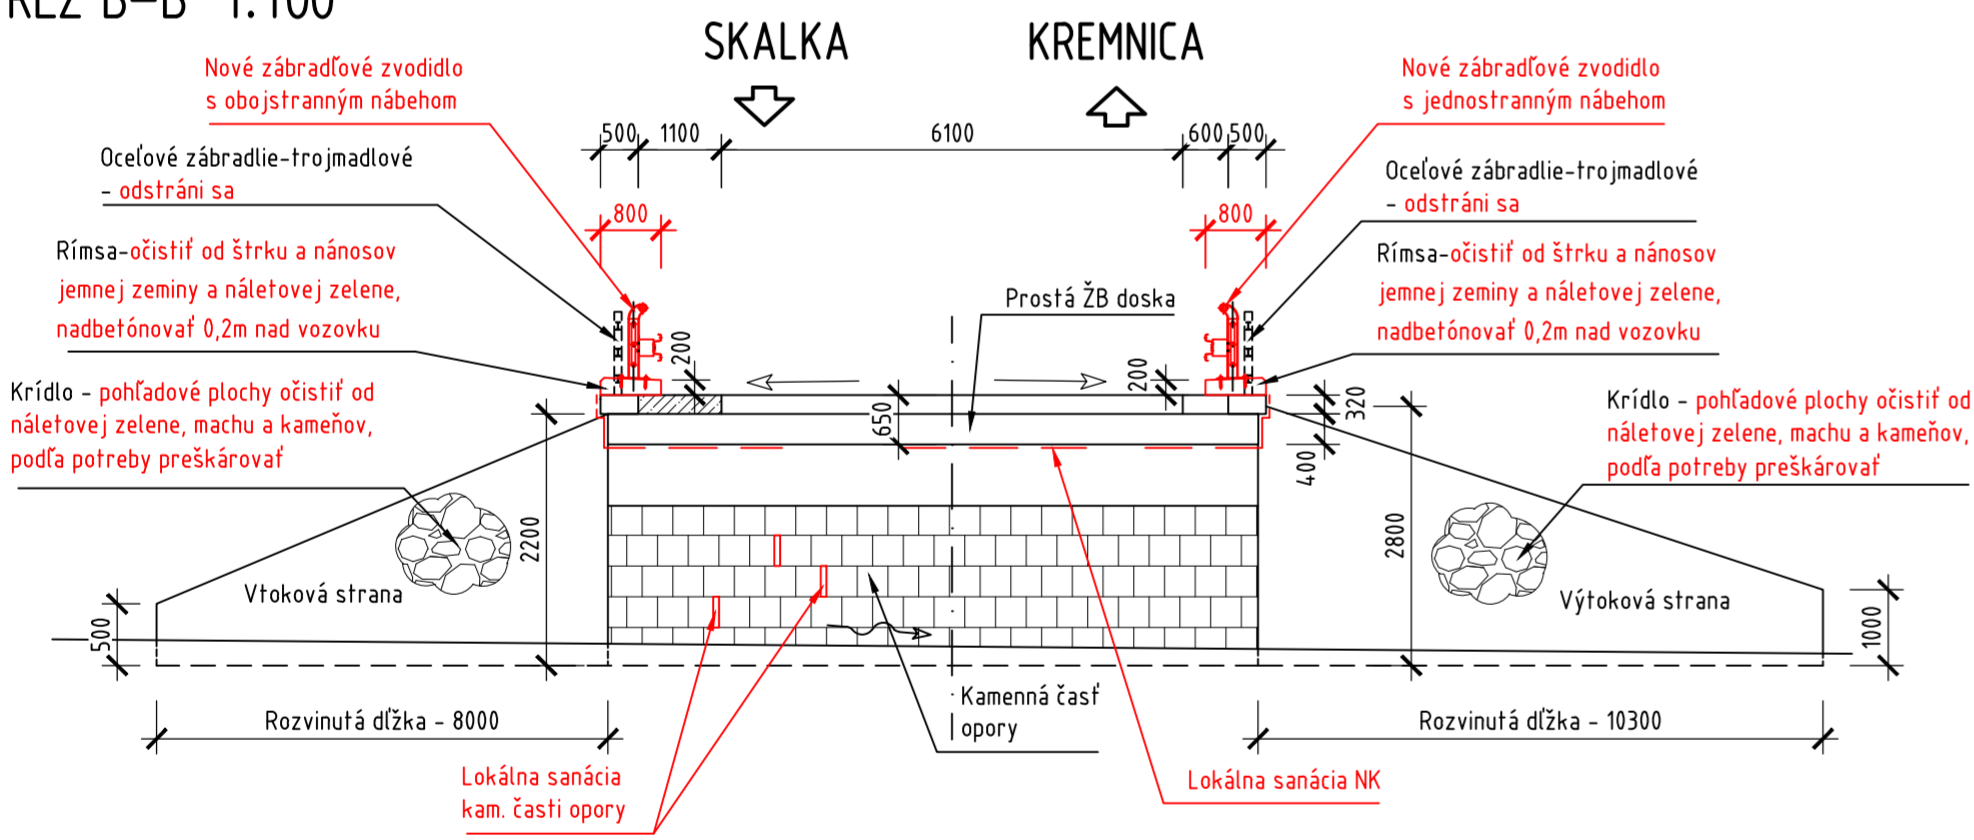

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantom.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod mostom
- Zrezať nespúvané krajnice vozovky pri pravostrannej rímse, odstránenie trávneho porastu
- Narezať škáru na mostné závery - detail 6.2
- Pohľadové plochy krídel z muriva vyčistiť od machov a náletovej zelene a kamene podľa potreby preškárovať - detail 10
- Lokálne vyškárovať kamenné opory a podľa potreby doplniť kameň - detail 10
- Očistiť a reprofilovať čelné plochy NK na vtokovej a výtokovej strane - detail 9
- Lokálne zasanať presviňajúcu betonársku výstuž spodnej plochy NK - detail 9
- Odstrániť ľavostranné a pravostranné oceľové trojmadlové zábradlie
- Rímse očistiť od štrku a nánosov jemnej zeminu a náletovej zelene a nadbetónovať podľa detailu 3.2, zvislé plochy jest. rímse očistiť a upraviť podľa detailu 9
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Skalka, evidenčné číslo mosta osadiť na nové zábr. zvodidlá na začiatku mosta (vždy v smere jazdy). Ujestvujúcu tabuľku s evidenčným číslom možno použiť opätovne)
- na pravej rímse osadiť nové zábradlové zvodidlo (úroveň zadržania H2) začať ho krátkym nábehom (podľa TP) v smere staničenia a napojiť ho na existujúce cestné zvodidlo. Pre napojenie je potrebné prebaraniť stĺpky, zabaraniť nové stĺpky cestného zvodidla na potrebnej dĺžke. Napojenie sa zrealizuje s potrebným nábehom - detail 2
- na ľavej rímse osadiť nové zábradlové zvodidlo (úroveň zadržania H2) s obojstranným krátkym nábehom (podľa TP) - detail 2

REZ C-C 1:100

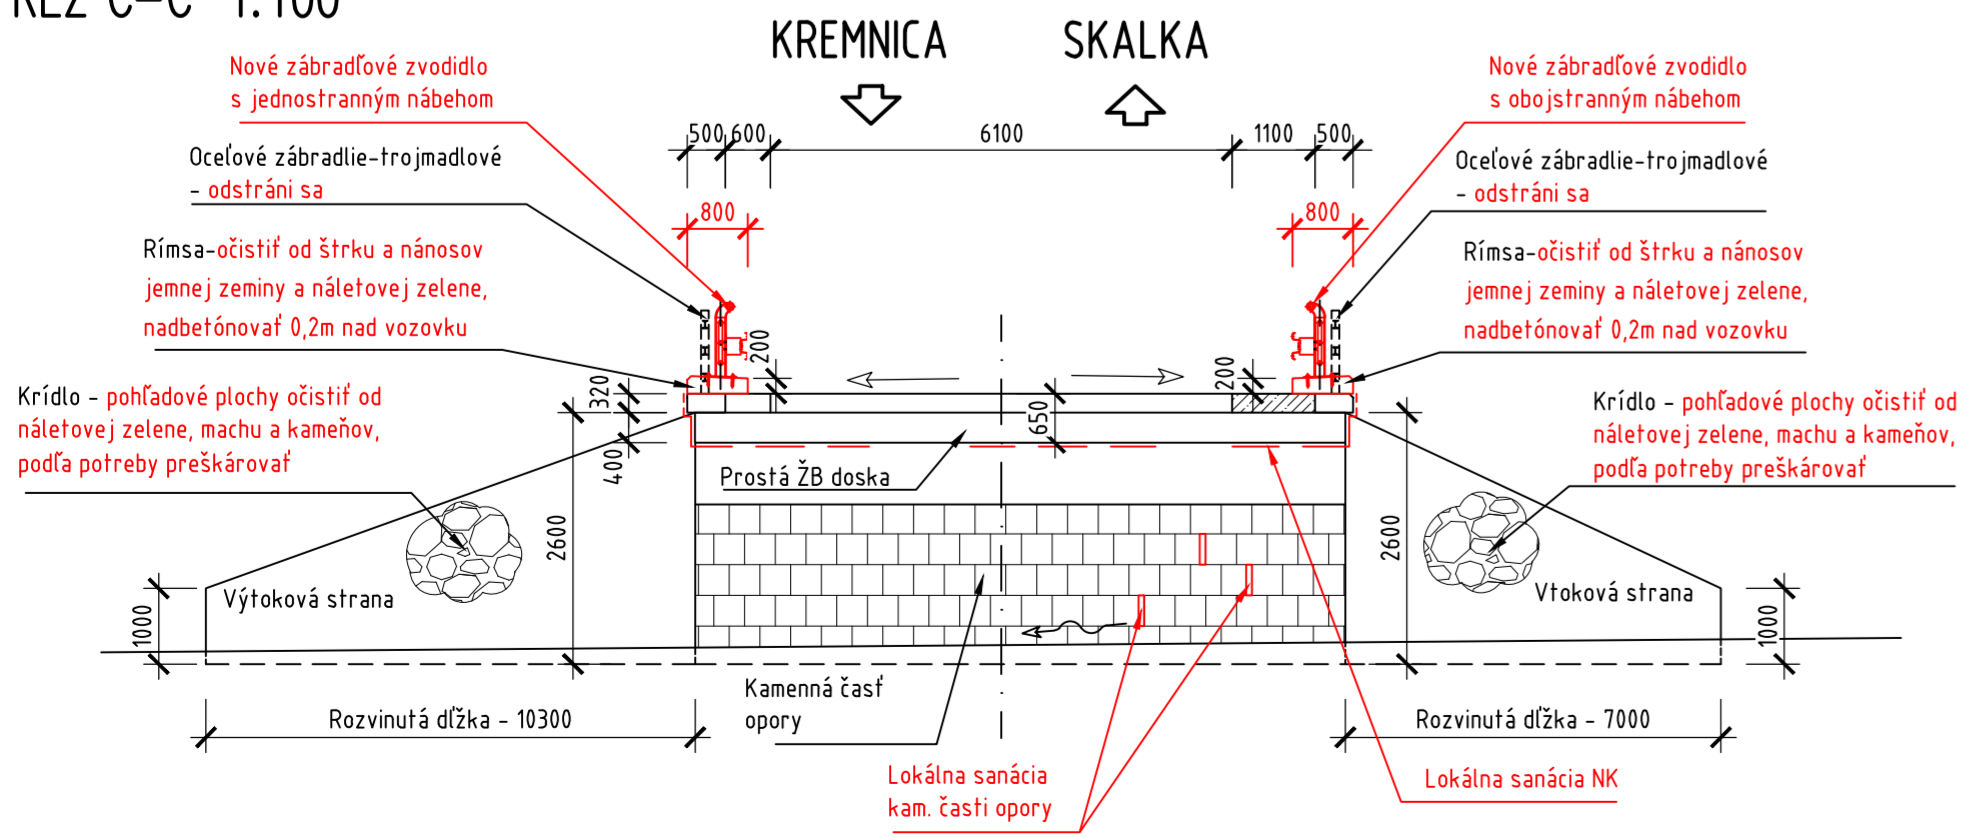

REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA-KORDÍKY,SKALKA-KREMNICA, III/2434 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA – MOSTY			
STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica		 BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	ALENA EIBELOVÁ CESTA: II/578	PODPIS 	 Kapitulosk 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 578-007	DÁTUM JÚL 2018	STUPĚŇ PD TP	5.2
PRÍLOHA: PREHLADNÝ VÝKRES	MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007	