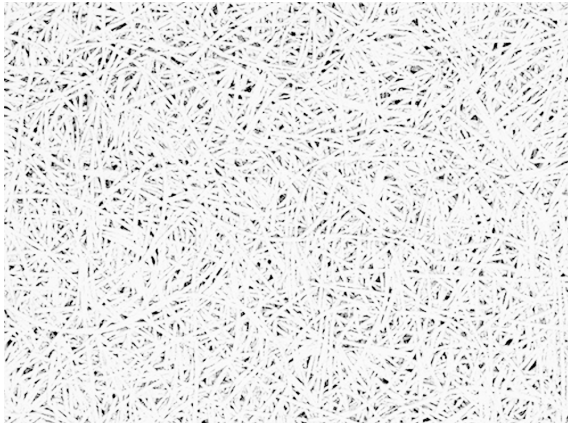
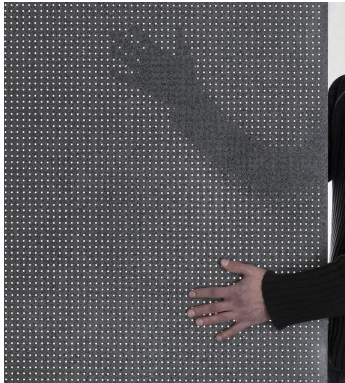


<p><b>PD 04</b></p>	<p><b>PD04</b>          Stropné dosky z drevenej vlny pojenej magnezitom, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby RAL9010.          V systéme požiarne odolnos podľa STN EN 13501-2 EI 30 minút          Kotvenie -Lepením na ošetrený strop          Plán pokládky - vi projekt interiéru</p> <p>Rovná hrana : GK</p>	<p><b>21,3 m2</b></p>	
<p><b>OB 1</b></p>	<p><b>Transparentný betón</b></p> <p>Betónový obklad hrubky 80 mm tvorený z priesvitných betónových panelov s vloženými vstrekanými priesvitnými plastovými bodmi, pričom výsledný svetelný vzor je prezentovaný svetelnými bodmi usporiadanými do štvorcovej siete. Betónové bloky budú lepené do cementovej malty.</p>	<p><b>69,7 m2</b></p>	
<p><b>OB 2</b></p>	<p><b>Sklenený obklad (čierny) predsadený pred murovanú konštrukciu</b></p> <p>Hrúbka : 12 mm (6.1.6)          Matné sklo kalené          Priehadnos 42%          - presný výber konzultova s architektom</p> <p>Kotvenie: vkladané do hliníkových U profilov (farba prispôbená odtienu skla)</p>	<p><b>69,7 m2</b></p>	