
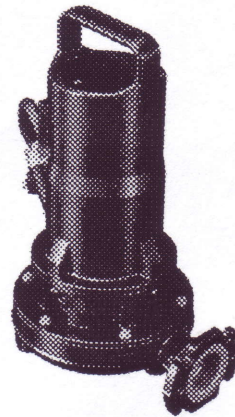


Produktinformationen

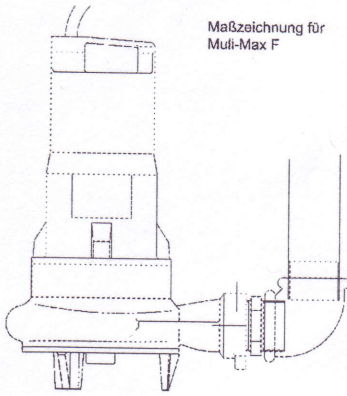

- \* Anwendungsbereich:
  - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- \* Gehäuse aus GG
- \* Tauchpumpen:
  - Freistromlaufrad
  - Offenen Mehrkanallaufrad
  - Schneidwerk

Technische Daten zum Artikel 0178.08.53

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
Sita 260 N-ex	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Multi-Max-F – Serie</li> <li>* Für fäkalienhaltiges Abwasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)</li> <li>* Mit ATEX-Zertifizierung</li> <li>* Leistung                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ P1 = 3,0 kW</li> <li>◦ P2 = 2,4 kW</li> </ul> </li> <li>* Spannung: 400 V, 50 Hz</li> <li>* Drehzahl: 2780 U/min</li> <li>* Anschluss Druckleitung: DN 50</li> <li>* Kabeltyp: S1RN8-F4G1,5+3x1 – 10 m</li> <li>* Betriebsart: S1</li> </ul>

Leistungsparameter

