



Centrálne číslo zmluvy 1309/2018

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
CHODNÍK ZA CASALLE A PREDAJŇOU CHEMOLAKU V TRNAVE
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

Fax

: MESTO TRNAVA

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Ottavio Vrbovský

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 101

: dusan.beres@trnava.sk

: 033/3236400

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

: CS, s.r.o.

: Strojárska 5487, 917 02 Trnava

: Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian,
PhD. , konateľ

: Ing. Igor Baďura, konateľ

: Ing. Jaroslav Lenghardt

: Ing. Jaroslav Lenghardt

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

Fax

E-mail

:

:

: 44101937

: 2022578954

: 033/2933290

: 033/2933291

: cstt@cstt.sk



Čl. 2.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy je dodávka Diela „**CHODNÍK ZA CASALLE A PREDAJŇOU CHEMOLAKU V TRNAVE**“
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj „zmluva“ alebo „ZoD“).
- 2.4. Rozsah predmetu zmluvy pozostáva z vybudovania dvoch samostatných trás chodníkov a ich osvetlenia stožiarmi verejného osvetlenia.
Trasa 1 chodníka je navrhnutá o šírke 1,5 m západným smerom k navrhovanému priechodu, popri severnej strane predajne Chemolak a končí pred bytovým domom L. V. Beethovena č. 4-6. Dĺžka trasy je 141,775m. V trase je potrebné odstrániť jestvujúce oplotenie. Existujúca skrinka plynu sa otočí, aby v navrhovanom chodníku nevznikli nevhodné miesta, ktoré by mohli zneprijať prechod chodcov. Chodník sa priblíži k okapovému chodníku Chemolaku vo vzdialenosti 0,25-0,34 cm a bude pokračovať priamym smerom vo vzdialenosti 1,5 m od oplotení školy až k priechodu k Beethovenovmu parku. Priestor medzi existujúcim okapovým chodníkom a navrhovaným chodníkom bude vyplnený pásom z triedeného štrku fr.32/63, aby nedošlo k poškodeniu okapového chodníka. V mieste medzi ckm 0,061099 a 0,076485, garážami a budovou Chemolaku sa osadí nepriehľadné oplotenie výšky 1,8m a dĺžky 3,1m.
Trasa 2 začína bezbariérovým priechodom pre chodcov od Beethovenovho parku. Trasa pokračuje k JZ nárožiu oplotení špeciálnej školy, kde sa stáča na západ. Chodník je od cesty odsadený 5 m a kopíruje vyšliapanú pešiu trasu. Šírka chodníka je navrhnutá 2,0 m. Za priechodom pre chodcov pokračuje v zeleni, kde bola nedávno realizovaná výsadba stromov. Končí priechodom pre chodcov od pošty č. 8 pri zdravotnom stredisku na Mozartovej ulici.
Rozšírenie jestvujúceho verejného osvetlenia pre vybudovanie nového chodníka si vyžaduje vytvoriť nový elektrický rozvod pre VO káblovým vedením 1-CYKY-J 4x10 ako je zrejme z priloženej situácie v objekte verejné osvetlenie. Bod napojenia pre elektrický rozvod VO bude jestvujúce svietidlo VO.
Členenie stavby na stavebné objekty:
Spevnené plochy
Verejné osvetlenie
Dopravné značenie
Podrobnejšie vid' samostatný projekt.

Súčasťou zákazky sú všetky ostatné súvisiace práce a dodávky zahrnuté v cene diela:

- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, spevnených plôch, VO,
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- spracovanie plánu organizácie výstavby (POV), činností v rámci plánu organizácie výstavby počas realizácie stavby,
- spracovanie kontrolného a skúšobného plánu,
- zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce,
- vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, potrebné k realizácii Diela a k jeho odovzdaniu Zhotoviteľom a prevzatíu Objednávateľom.

Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných



Centrálne číslo zmluvy 1309/2018

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..

- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné.
- 2.6. V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác naviac Objednávateľ bude postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov.
- 2.7 Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
 - a) výzva na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke
 - b) príslušné súťažné podklady, (ďalej len „súťažné podklady“) s prílohami.

ČI. 3.

KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. 2., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvné strany písomne nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie Diela dokumentmi:

Súčasne s odovzdaním Diela v zmluvne v stanovených termínoch, odovzdá Objednávateľovi, ak sa nedohodne písomne inak, tieto doklady:

 - a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
 - b) predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
 - d) kópiami zo stavebného denníka,
 - e) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - f) dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov a tovarov na zhotovenom diele,
 - g) potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, prebytočnej zeminy a TKO vo fakturovanom množstve,
 - h) potvrdením o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
 - j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - l) porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň),
 - m) geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x) overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,



Bez predmetného dokladovania kvality vykonaných prác má Dielo vady.

ČI. 4. CENA DIELA

- 4.1 Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Cena Diela vo výške 62 154,23 eur vrátane DPH, slovom šesťdesiatdvatisícstopäťdesiatštyri eur a 23 centov /na dve desatinné miesta/
- | | |
|-------------------------|---------------|
| Cena diela bez DPH | 51 795,19eur |
| Sadzba 20% DPH | 10 359,04eur |
| Cena diela celkom s DPH | 62 154,23 eur |
- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3. Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, náklady za odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie Diela:
 - zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je podľa Zhotoviteľa pri realizácii Diela potrebný),
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - náklady na osadenie informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;



Centrálne číslo zmluvy 1309/2018

- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
 - náklady na zariadenie staveniska, stráženie a na vypratanie staveniska, náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického plánu;
 - náklady na vytyčenie sietí,
 - náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - náklady na colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady na vypracovanie plánu organizácie výstavby, náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV,
 - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
 - náklady na zabezpečenie a činnosť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006,
 - náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené súťažné podklady s prílohami.
- 4.7. Ak zhotoviteľ predložil materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej zmene musí byť Objednávateľ informovaný. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.8. Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. 5. ČAS PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo:
- „**Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku v Trnave**“, v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram“)



Začiatok: po protokolárnom odovzdaní staveniska

Lehota výstavby:

celkovo, vrátane vypratania staveniska: 60 kalendárnych dní od začatia stavby.

- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela a ktorej dôsledkom je omeškanie s plnením Harmonogramu alebo predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku.
- 5.3. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov podľa Harmonogramu z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní, alebo ak Zhotoviteľ nedodržiava Harmonogram a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 5.4. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia spolupôsobenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety došlo k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Doba prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku. Uvedie sa aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela.
- 5.5. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením Diela podľa bodu 5.1. tohto článku, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie podľa čl. 10 tejto zmluvy alebo ak pôjde o závažné porušenie zmluvy, odstúpi od zmluvy. V prípade, že prekážky v práci vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgánov verejnej moci), čas plnenia bude adekvátne upravený dodatkom k zmluve.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma) dodatkom k zmluve na zmenu termínu.

Čl. 6.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného mesačného súpisu vykonaných prác a dodávok technickým dozorom investora môže zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru.
- 6.2. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej čiastkovej fakturácii v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
- 6.4. Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10% z ceny diela bez DPH a bude uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez vád a nedorobkov, resp. po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti 14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, respektíve protokolu o odstránení vád a nedorobkov, na základe doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa



(listom, e-mailom) objednávateľovi.

- 6.5. Zhotoviteľ má právo vystaviť **konečnú faktúru**, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní Diela a jeho prevzatí objednávateľom bez väd a nedorobkov.
- 6.6. Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi postupne cenu Diela čiastkovými (mesačnými) faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny Diela na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, a to do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH.
- Okrem toho musí obsahovať najmä:
- názov Diela,
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO
 - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO
 - číslo zmluvy,
 - predmet úhrady,
 - centrálné číslo zmluvy ZoD
 - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - deň zdaniteľného plnenia,
 - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- Faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- Penalizačná faktúra musí obsahovať:
- predmet penalizácie,
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie faktúry musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.
- 6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo:
- 6.8.1. - započítať s konečnou faktúrou všetky neuhradené zmluvné pokuty, ktoré Objednávateľ fakturoval voči Zhotoviteľovi v súlade s touto zmluvou,
- 6.8.2. - znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4. tohto článku
- 6.8.3. - suspendovať plnenie Zhotoviteľovi, ktorý bol počas trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.9 Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa.
- 6.10 V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, zaevidovaných v stavebnom denníku podľa bodu 6.3 tejto Zmluvy.
- 6.11 Adresa Objednávateľa pre doručenie faktúr:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava



Centrálne číslo zmluvy 1309/2018

- 6.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný s predložením konečnej faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom uvedeným v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený.

Čl. 7.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušným stavebným povolením do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za energie znáša Zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.5. Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí, je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí.

7.1. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie stavby v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovými dokumentáciami predložených v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
- 7.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4. Objednávateľ uvedený v čl. 1, bode 1.1 písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za závažné porušenie zmluvy.
- 7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoznámených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve, bude to považované za závažné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 500 eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane.



7.2. Povinnosti Zhotoviteľa

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho Ing. Jaroslav Lenghardt, č.o.:04610*21* stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vydané Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osadenie dočasnej tabule.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom podľa tejto zmluvy počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z., v opačnom prípade to bude považované za závažné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5. Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti Zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela.
- 7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 7.3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy. Takáto skutočnosť odôvodňuje aj zmenu termínu realizácie diela, pričom Objednávateľ na základe oznámených skutočností určí lehotu o ktorú sa predĺži realizácia diela.
- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania Diela Objednávateľovi. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a príľahlých komunikácií. V prípade znečistenia príľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby, čo je zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu realizácie stavebného Diela.
- 7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásy a pod.).
- 7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu



zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.

- 7.3.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby pri kontrole plnenia tejto zmluvy objednávateľ mohol preverovať prítomnosť osôb na realizácii diela. Za týmto účelom je stavbyvedúci povinný poskytovať zástupcom Objednávateľa súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.13 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.14 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre EÚ. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.15 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov (ak sa vyskytnú). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.16 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 7.3.17 Počas realizácie stavby Zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.18 Prípadná zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená Objednávateľovi, resp. osobe oprávnenej podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy, inak to bude považované za závažné porušenie zmluvy. Prípadné zmeny subdodávateľov budú riešené formou dodatku k zmluve.
- Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje:
- obchodné meno alebo názov subdodávateľa,
 - rozsah subdodávky vyjadrený v Eurách,
 - doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - dôvod zmeny pôvodného dodávateľa.
- 7.3.19 Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska predložiť plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska na schválenie Objednávateľovi, v opačnom prípade to bude Objednávateľ pokladať za závažné porušenie zmluvných vzťahov. Všetky náklady za realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
- 7.3.20 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky Objednávateľa.



Centrálne číslo zmluvy 1309/2018

- 7.3.21 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.22 Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.23 Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom schválený do troch pracovných dní. V prípade nepredloženia to bude Objednávateľ pokladať za závažné porušenie zmluvných vzťahov. Tento plán je Zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vyplňať.
- 7.3.24 Zhotoviteľ umožní zástupcom orgánov Štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.25 Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia Diela. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.26 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým (vrátane činností zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z. z.) spojené sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi predložením príslušného dokladu /osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika/ do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska, v opačnom prípade to bude Objednávateľ pokladať za závažné porušenie zmluvných vzťahov.
- 7.3.27 Závažné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú závažné predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
- 7.3.28 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd automobilov s prednostným právom jazdy. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela zabezpečiť vjazdy a vstupy do všetkých okolitých (dočasné prechody, vstupy, koridory, nájazdy) dotknutých výstavbou. V prípade krátkodobého obmedzenia vstupov je povinný písomne informovať vlastníkov nehnuteľností, resp. zástupcov prevádzok a zariadení minimálne päť pracovných dní vopred s harmonogramom pripravovaných prác a činností. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť možnosť zásobovania prevádzok, vrátane, dotknutých realizáciou stavby.
- 7.3.29 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia inžinierskych sietí počas výstavby je zhotoviteľ povinný opraviť ich na vlastné náklady.

ČI. 8.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať



Centrálne číslo zmluvy 1309/2018

odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej **5 dní vopred**.

- 8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ, ak sa nedohodne inak, doklady v zmysle článku III., bod 3.3. **Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl.3 bod 3.3 tejto zmluvy má Dielo vady.**
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.5. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Čl. 9. ZMENY DIELA

- 9.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 9.2 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 9.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
 - 9.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
 - 9.2.3 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 2.6 tejto zmluvy o Dielo k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
 - a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k ZoD bude zachovaná ich jednotková cena
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa



upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV	%
- výrobná réžia PSV	%
- správna réžia HSV	%
- PSV.....%	
- VRN.....%	
- Kompletizačná prirážka	%
- zisk.....%	

- 9.2.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez písomného potvrdenia Objednávateľom, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 9.2.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
- 9.2.6 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá Zmena zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI tejto zmluvy o dielo a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 9.4 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.
- 9.5 V prípade, že zmenu Diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa odseku 2 a následne tohto článku zmluvy. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe Zmeny zmluvy.

Čl. 10. SANKCIE

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať Dielo riadne a včas. Zmluvnú pokutu uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi na základe faktúry so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 10.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania bude uhradený na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
- 10.3. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 100 eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.4. Pri závažnom porušení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 500,- eur. Pri opakovanom porušení tejto zmluvy, ktoré nie je závažné je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- eur za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je závažným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.



- 10.5. V prípade nesplnenia inej povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 30 eur za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 11.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 11.4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.5. Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 11.6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd Diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia väd do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku. Objednávateľ písomne schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v objednávatelom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela. Na nároky Objednávateľa z väd diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. 12.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.



Centrálne číslo zmluvy 1309/2018

- 12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. 13.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa čl. 4., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 13.3. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. 14.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 14.2. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

Čl. 15.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za závažné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 15.2. Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky doručenia oznámenia.
- 15.3. V prípade, že ide o nezávažné porušenie môže druhá zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 15.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.
- 15.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri.



Centrálne číslo zmluvy 1309/2018

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 15.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
- 15.7. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. 6. tejto zmluvy,
 - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

Čl. 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.3. Ostatné zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. :
- 1. Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,
 - 2. Harmonogram výstavby /večný a časový v týždňoch, finančný v mesiacoch/,
 - 3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou (v prípade ak sa nevyskytnú vyhlásenie, že Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami)
- 16.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 16.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

V Trnave, dňa 10.10.2018

V Trnave, dňa 05.10.2018

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Ing. Igor Baďura - konateľ

Objednávateľ

zhotoviteľ

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby	Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku	JKSO	
Objekt:	Spevnené plochy, Dopravné značenie Verejné osvetlenie	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Trnava	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 51 795,19	8 Práce nadčas	13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 51 795,19	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	51 795,19
24 DPH 20,00 % z 593 153,28	10 359,04
25 Cena s DPH (r. 23-24)	62 154,23

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie	0,00

Stavba: Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku

Rekapitulácia po objektoch

Spevnené plochy, Dopravné značenie	25 173,09
Verejné osvetlenie	26 622,10
Spolu bez DPH	51 795,19
DPH 20 %	10 359,04
Spolu s 20 % DPH	62 154,23

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku

Objekt: Spevnené plochy, Dopravné značenie

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval: Ing. Hana Fraňová
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

7 447,77

1	001	111101111	Odstránenie ruderného porastu mechanicky s naložením, odvozom hrabanky do 20 km a so zložením	m2	180,000	0,52	93,60
2	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	10,000	1,26	12,60
			"úprava chodníka pri pošte" 10		10,000		
3	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	25,000	1,43	35,75
			"napojenie chodníka na exist. komunikáciu" 5*5		25,000		
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	77,000	3,62	278,74
5	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	103,000	7,45	767,35
6	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	103,000	0,25	25,75
7	001	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia a ľebu výbušnín	m3	46,350	3,25	150,64
8	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	60,000	8,52	511,20
			"pre chráničku" 300*0,4*0,5		60,000		
9	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	60,000	7,16	429,60
10	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	146,850	2,84	417,05
			"nadbytočná ornica" 77-381*0,15		19,850		
			"nadbytočný výkopok z odkopu" 103 + "z výkopu ryhy" 60-36		127,000		
11	001	162501109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, priplatok za každý ďalší 1 km nad 3 km	m3	2 496,450	0,36	898,72
			146,85 * 17		2 496,450		
12	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	77,000	2,85	219,45
			"ornica" 77		77,000		
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,850	0,84	16,67
			"nadbytočná ornica" 19,85		19,850		
14	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	228,600	6,64	1 517,90
			"nadbytočná zemina" 103+60-36		127,000		
15	001	171209003	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo _ zákonný poplatok	t	228,600	0,33	75,44
			"nadbytočná zemina" 103+60-36		127,000		
16	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,000	2,63	115,85
			"medzi chodníkom a exist. okapovým chodníkom z kameniva fr. 32/63" 8		8,000		
			"zásyp ryhy chráničky" 300*0,4*0,3		36,000		
17	583	5833369000	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 d	t	16,000	11,25	180,00
			8 * 2		16,000		
18	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,000	10,98	263,40
			"lôžko a obsyp chráničky, vrátane dodávky kameniva" 300*0,4*0,2		24,000		

2	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	10,000	1,26	12,60
19	231	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	381,000	0,84	320,04
20	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,200	7,41	53,35
			180 * 0,04		7,200		
21	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	446,320	0,42	187,45
22	001	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	381,000	0,85	323,85
			"po okrajoch chodníka" 201 + "v mieste odstránenej náletovej zelene" 180		381,000		
23	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	381,000	0,52	198,12
24	231	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	381,000	0,68	259,08
25	231	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,038	325,00	12,35
			381 * 0,0001		0,038		
26	231	185803111	Ošetrovanie trávnikového výsevu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	381,000	0,22	83,82
3 Zvislé a kompletne konštrukcie				803,94			
27	015	348121121R	Zhotovenie a dodávka oplatenia nepriehľadného výšky 1,8m	m	3,100	45,60	141,36
28	281	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm	m	300,000	0,61	182,10
29	286	2861129300	HDPE chránička 40mm	m	312,000	1,54	480,48
			300 * 1,04		312,000		
5 Komunikácie				9 965,29			
30	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	344,270	7,50	2 582,03
31	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	14,000	0,75	10,50
32	221	577141112	Betón asfaltový AC 11 O I.tr. po zhutnení hr. 50mm	m2	14,000	28,50	399,00
			"preasfaltovanie" 4*3,5		14,000		
33	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m2, do lôžka z kameniva fr. 4/8 hr. 4cm	m2	354,270	10,65	3 772,98
			"úprava chodníka pri pošte - znovupoloženie pôvodnej dlažby" 5,4 + "dlažba pre nevidiacich" 4,6		10,000		
			"chodník" 344,27		344,270		
34	592	5922901940	Sivá betónová zámková dlažba 200/100 hr. 6cm	m2	336,724	6,56	2 208,91
			333,39 * 1,01		336,724		
35	592	5922912900R1	Dlažba pre nevidiacich nopková červená	m2	10,383	19,50	202,47
			3+7,28		10,280		
36	592	5922912900R2	Dlažba pre nevidiacich drážková červená	m2	5,200	19,50	101,40
			1,6+3,6		5,200		
37	221	597962124	Montáž uzavretého žľabu, SV 100, do lôžka z betónu prostého	m	16,000	24,50	392,00
38	592	5923001001	Líniový žľab DN100 štandardný žľab 1000/175/210 s roštom	ks	16,000	18,50	296,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 798,30			
39	221	9140011111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt a osadenie stĺpika	ks	4,000	27,84	111,36
40	404	40447120532	IP6 Priechod pre chodcov, tr. 1. 500x500, + úpinky	ks	4,000	62,35	249,40
41	404	4044777000	Zn stĺpik, f60 mm, + krytka	ks	4,000	21,26	85,04
42	221	9157211111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. s predznačením	m2	42,000	9,65	405,30
			"priechod pre chodcov" 2*7*3		42,000		
43	221	915920003	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka	ks	16,000	16,52	264,32
44	404	4045794865	Trvalý retroreflexný dopravný gombík katamaran 10*5*1,2 cm	ks	16,000	52,00	832,00
45	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	409,000	6,52	2 666,68

2	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	10,000	1,26	12,60
46	592	5921745100	Parkový obrubník 100/20/5cm	ks	413,090	1,15	475,05
			409 * 1,01		413,090		
47	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	33,000	12,65	417,45
			"na napojení chodníka na exist. komunikácie - bezbariérová úprava" 5*5		25,000		
			"na preasfaltovaní" 2*4		8,000		
48	592	5921745300	Cestný obrubník 100/26/15	ks	33,330	3,30	109,99
			33 * 1,01		33,330		
49	015	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	8,000	9,60	76,80
50	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,245	3,65	19,14
51	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	99,655	0,32	31,79
52	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,245	3,65	19,15
53	013	979089012	Poplatok za skladovanie - suť, ostatné	t	5,245	6,64	34,83
99			Presun hmôt HSV				1 157,79
54	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	328,917	3,52	1 157,79

Celkom bez DPH

25 173,09

ORIENTAČNÝ ROZPOČET ZARIADENÍ

Stavba: CHODNÍK ZA CASALLE A PREDAJNŤOU CHEMOLAKU

Časť: Verejné osvetlenie

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi									
1	91	21020-1012	Stožiar VO žiarovo zinkovaný výška 6m STK 60/60/3	12,000	ks	257,05	67,61	3 084,58	811,27
2	91	21020-1012	Výložník V2T-10-D60	1,000	ks	45,00	33,86	45,00	33,86
3	91	21020-1012	Svorkovnica s poisťkovou vložkou Guro EKM 2072 1xE27 10A	12,000	ks	26,08	19,65	312,97	235,75
4	91	21020-1012	Tavná poisťka 10A,E14	12,000	ks	1,32	0,35	15,84	4,22
5	91	21020-1012	Základ pre stožiar VO STK 60/60/3	12,000	ks	0,00	132,00	0,00	1 584,00
6	91	21020-1012	LED svietidlo VO SITECO, SL10mn, ST1.2a, LED2770lm830, Plus, 5XA5914E1B08, 28W, 230V, 50Hz, IP66	13,000	ks	457,93	23,65	5 953,09	307,45
7	91	21020-1012	Demontáž stožiaru VO	3,000	ks	0,00	209,88	0,00	629,64
8	91	21020-1012	Demontáž svietidla VO	3,000	ks	0,00	17,05	0,00	51,15
								9 411,48	3 657,35
Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvážači, v krabiciach.									
9	91	0901 0102 046	Kábel 1 kV pevne uložený CYKY-J 4x10	385,00	m	4,59	1,02	1 766,00	393,86
10	91	0901 0102 041	Kábel 1 kV pevne uložený CYKY-J 3x1,5	110,00	m	0,55	0,74	60,50	81,07
11	91	0901 0102 041	Pripojenie vedení do 10 mm²	26,00	ks	0,50	1,18	12,87	30,60
12	91	0901 0102 041	Spojka NN do 16mm2	2,00	ks	8,25	24,42	16,50	48,84
13	91	0901 0102 041	Štítok označovací na kábel	13,00	ks	0,11	0,31	1,43	4,00
								1 857,30	558,37
Vodiče, šnúry, káble medené spolu :									
Elektroinštalčný materiál									
14	91	0106 0201 005	Elektroinštalčná trubka KF 09090	380,00	m	1,44	1,14	547,58	434,72
15	91	0106 0201 005	Rúra PVC Ø250 mm	24,000	m	33,87	1,14	812,86	27,46
16	91	0106 0201 005	zaistenie kábla do stožiara	26,000	ks	0,00	7,13	0,00	185,33
17	91	0106 0201 005	Ochranná rúrka FXP 25mm	100,000	m	0,42	1,30	41,80	129,80
18	91	0106 0201 005	Ochranná platňa pre káble KPL	280,000	m	1,63	0,54	455,84	150,92
19	91	0106 0201 005	Utesňovací tmel	6,00	ks	16,32	2,75	97,94	16,50
20	91	0106 0201 005	Ukončenie vodiča do 16 mm2	104,00	ks	0,00	1,18	0,00	122,41
								1 956,02	1 067,13
Elektroinštalčný materiál . . . spolu :									
Zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu									
21	946	460 01 0024	Vytýčenie trasy	0,500	km	0,00	264,00	0,00	132,00
22	946	460 20 0163	Vyhĺbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 35cm širokej a 80cm hlbokaj	270,00	m	0,00	5,56	0,00	1 499,85
23	946	460 42 0022	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	270,00	m	2,16	1,41	582,12	380,16
24	946	460 56 0163	Zasypanie ryhy 35cm širokej 80 cm hlbokaj	270,00	m	0,00	2,53	0,00	683,10
25	946	460 65 0011	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrku piesku vrstva 25 cm	270,00	m	0,00	1,41	0,00	380,16


26	946	Výstražné tabuľky elektro podľa STN 01 8012	2,00	ks	1,58	1,65	3,17	3,30
27	946	Červená výstražná fólia s bleskom	300,00	m	0,13	0,50	39,60	148,50
28		Prenosné dopravné značenie komplet	1,00	ks	0,00	330,00	0,00	330,00
29		úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnikla)	100,00	m2	0,00	2,53	0,00	253,00
Zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu . . . spolu :								3 810,07
Uzemnenie								
30	91	FeZn 10 mm	70,00	m	0,83	1,45	57,75	101,64
31	91	FeZn 30x4 mm	300,00	m	1,64	1,27	491,70	379,50
32	91	Pripojovacia svorka SR3	24,00	ks	0,84	2,89	20,06	69,43
33	91	Pripojovacia svorka SR2	24,00	ks	0,85	4,03	20,33	96,62
34	91	Pripojovacia svorka SP1	13,00	ks	0,67	4,03	8,72	52,34
35	91	Vulkanizačná páska	10,00	bal.	3,81	3,85	38,06	38,50
Uzemnenie . . . spolu :								738,03
Pomocné práce								
36	91	Vysokozdvížná plošina	13,00	hod.	0,00	38,50	0,00	500,50
37		Doprava materiálu	1,00	ks	165,00	0,00	165,00	0,00
38		Žeriav do 5t	8,00	hod.	0,00	44,00	0,00	352,00
39		Likvidácia odpadu	1,00	kompl.	0,00	176,00	0,00	176,00
40	91	Drobný montážny materiál 1% z montážneho materiálu	1,00	ks	146,30	0,00	146,30	0,00
Pomocné práce . . . spolu :								1 028,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby								
41	91	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	24,000	hod	0,00	10,00	0,00	240,00
42	91	Inžiniering	45,000	hod	0,00	15,00	0,00	675,00
43	91	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	36,000	hod	0,00	1,39	0,00	50,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :								965,04
CENA SPOLU								11 824,49
CENA SPOLU BEZ DPH								26 622,10

Stavba: CHODNÍK ZA CASALLE A PREDAJŇOU CHEMOLAKU V TRNAVE

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Trvanie v mesiacoch: 2 mesiace

Trvanie v týždňoch 11 týždňov

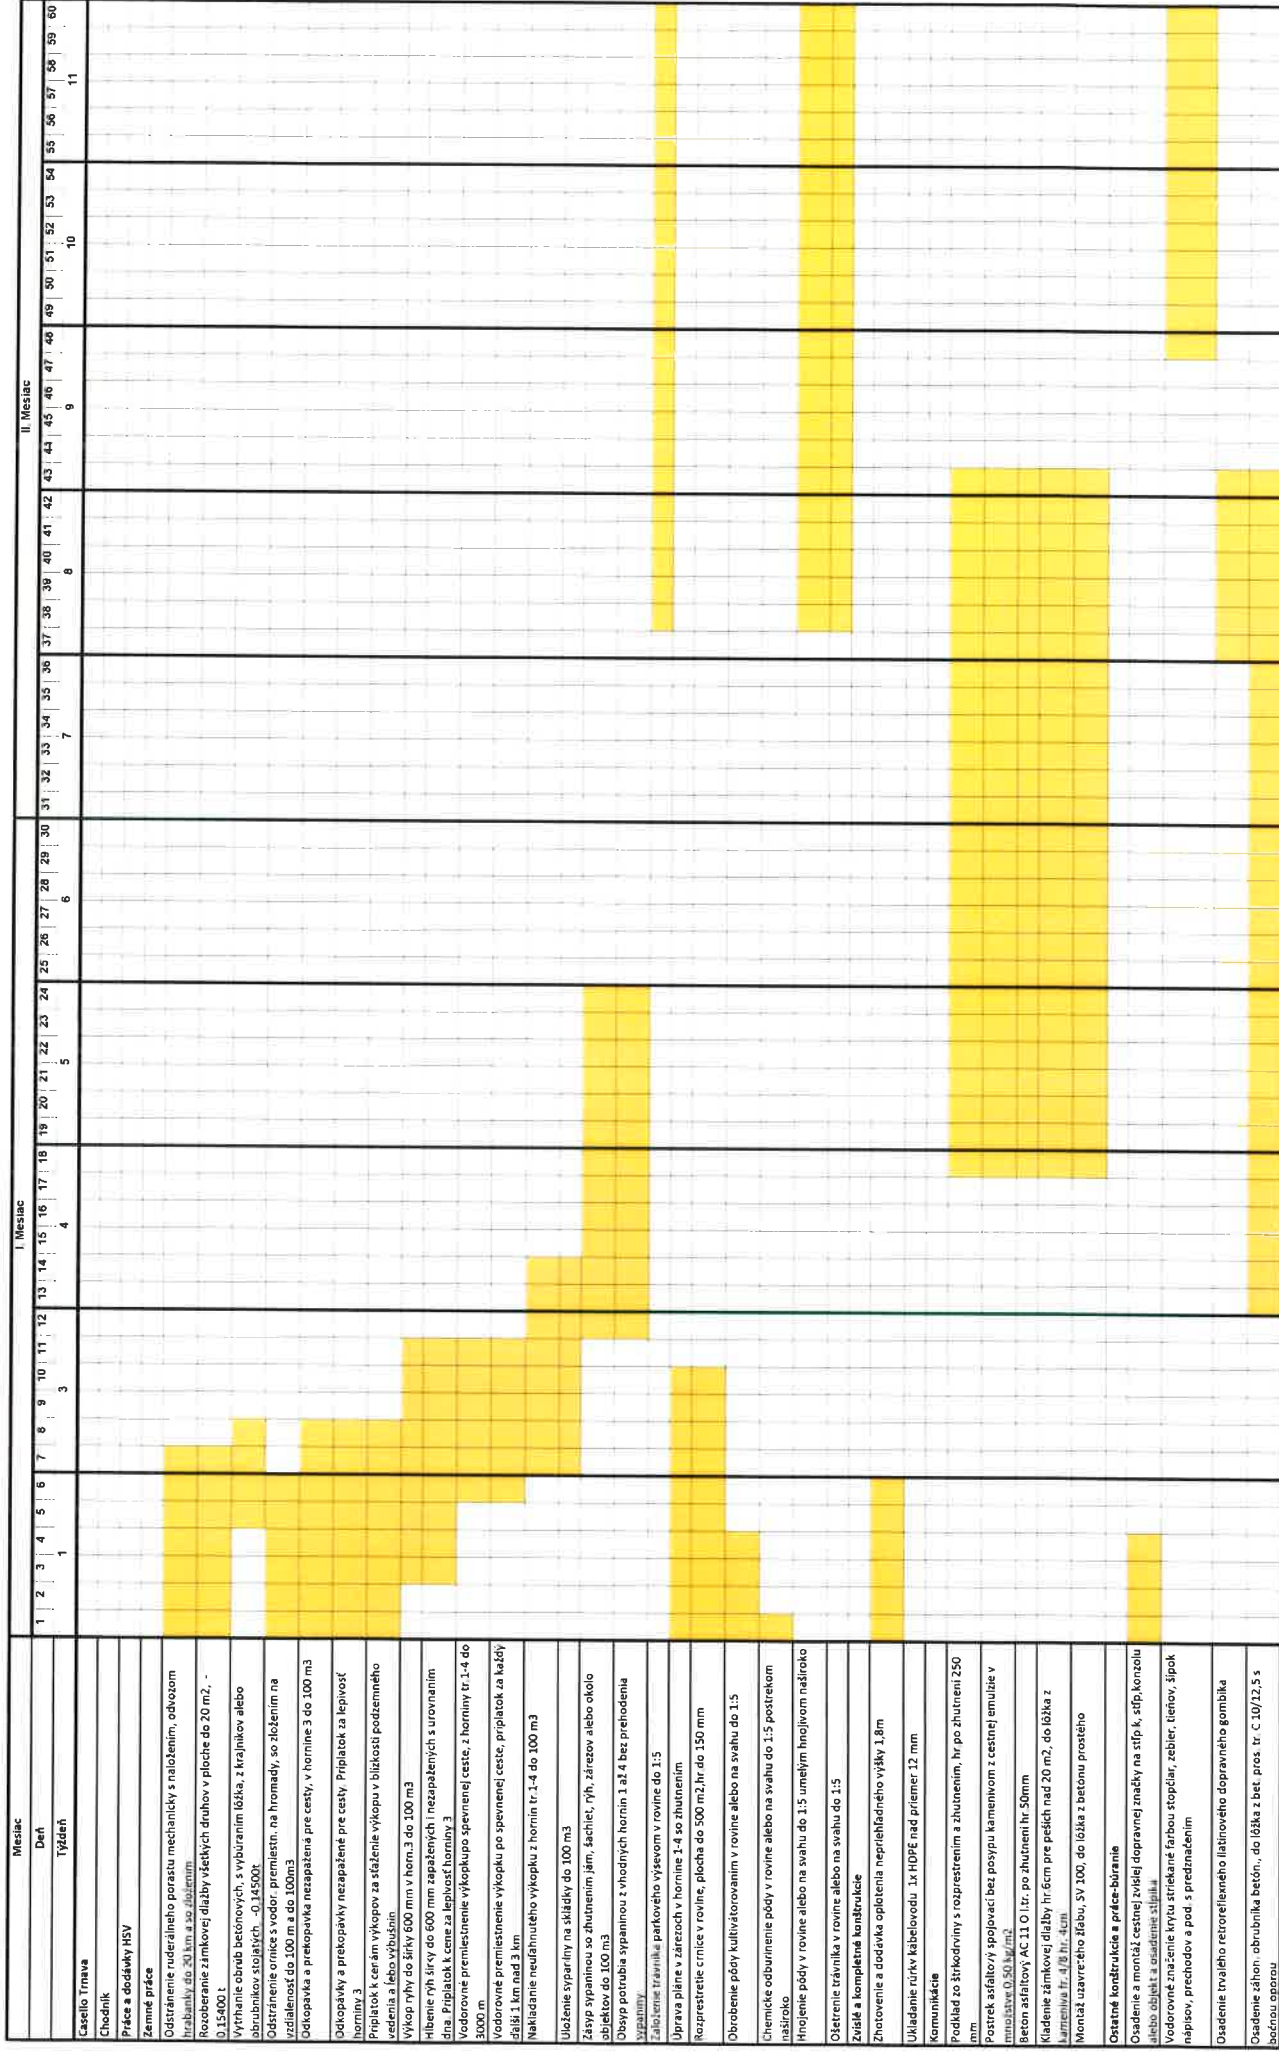

Bar Index	Approximate Height (Grid Units)
1	10
2	2
3	5
4	2
5	5
6	2
7	5
8	2
9	5
10	2

30 175,88	31 978,35
62 154,23	

Zoznam subdodávateľov

VZOR

CHODNÍK ZA CASALLE A PREDAJŇOU CHEMOLAKU, R V TRNAVE.

NÁZOV A ADRESA SUBDODÁVATEĽA / IČO	V STAVEBNOM OBJEKTE	DRUH ČINNOSTÍ – POPIS PRÁC REALIZOVANÝ SUBDODÁVATEĽOM	FINANČNÝ PODIEL SUBDODÁVKY V € BEZ DPH
MARELL S.R.O. COBURGOVA 9005/82, 917 02 TRNAVA 46 572 716	VEREJNÉ OSVETLENIE	VEREJNÉ OSVETLENIE	26 622,10

ING. IGOR BAĐURA - KONATEĽ

.....

MENO PRIEZVISKO
PODPIS A PEČIATKA UCHÁDZAČA